


Gyptone® Quattro 47

Plaque de plâtre décorative perforée à 4 bords amincis.

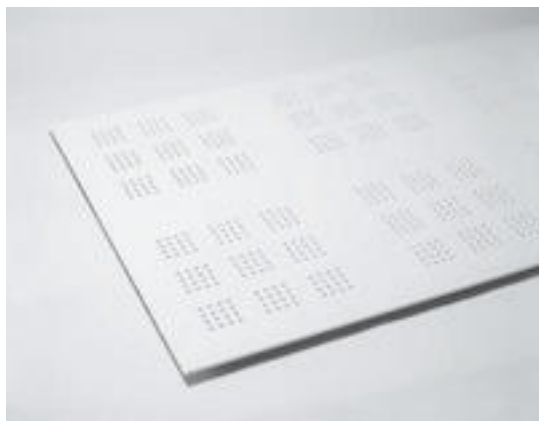

+ Destination : **Hall d'accueil Hall d'entrée, Lieu public, Commerce,**

+ Usage : **Plafonds, Correction acoustique murale**

Description

+ Motif :	Perforations carrées
+ Teinte ou couleur parement SDC :	Ivoire
+ ouvrages de destination :	Plafond, Habillage
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m2 :	8.5 kg

Performances

+ Coefficient d'absorption acoustique	
alpha w :	0.40(l)
+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Réaction au feu :	M1

Caractéristiques techniques

+ assemblage :	Non Ass.
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Densité :	680 kg/m3
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord (hors liste) :	SP (4 BA)
+ Type de bord Placo :	4BA
+ Type de parement :	standard

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	enduit Placojoint®
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Gyptone® Quattro 47 13	pile de 20	3496250106987	2400 mm
120/240	plaques		

