



## AMÉNAGEZ LES PIÈCES HUMIDES

Les solutions hydrofuges

### *Les solutions de Placo®*

**Dans les pièces humides (salle de bain, cuisine, cave, garage, buanderie...), les règles de l'art imposent de mettre en œuvre des matériaux hydrofugés.**

- Cloisons et doublages sur ossature avec les plaques de plâtre hydrofugées **Batiplac® Hydro** et **Easyplac®**
- Enduit de finition : **Placojoint® PR Hydro** et **Placomix® Hydro**
- Doublages collés de murs avec le doublage polystyrène expansé **Batiplac® Hydro**
  - Cloisons en carreaux de plâtre : **Joker® Hydro**

### LES ENDUITS À JOINT HYDRO DE PLACO®

Le **Placojoint® PR HYDRO** est un enduit poudre à prise très rapide (1 heure) hydrofugé pour le jointoiement avec bande des plaques de plâtre en locaux humides, et permettant un redoublement des joints dans la demi-journée, indépendamment des conditions climatiques.



#### **+ PRODUIT**

- Enduit hydrofugé 1h
- Prise très rapide
- Très facile à appliquer
- Redoublement dans la demi-journée

L'enduit **PLACOMIX® HYDRO** est un enduit en pâte prêt à l'emploi hydrofugé pour la réalisation de joints avec bandes papier micro-perforées entre plaques de plâtre hydro. Redoublement après 24 à 48h.



#### **+ PRODUIT**

- 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard

## PLAQUES DE PLÂTRE HYDROFUGÉES À VISSER SUR OSSATURE

La plaque pliable **Easyplac®** pour la réalisation de doublages de murs et de cloisons.

### + PRODUIT



- **Facile à transporter :** idéale pour les coffres de voiture, cages d'escalier, ascenseurs, trappes de visite.



- **Facile à transporter :** une fois dépliée, elle couvre la hauteur de l'étage.


|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Pliée</b>       | <b>Dépliée</b>     |
| Largeur : 600 mm   | Largeur : 600 mm   |
| Longueur : 1300 mm | Longueur : 2500 mm |



La plaque de plâtre **Batiplac Hydro®** : 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

- **Dimensions :**  
Longueur : 2500 mm  
Largeur : 1200 ou 600 mm

Pour la mise en œuvre du système Placostil®, reportez-vous à la fiche : Réalisez un cloison pour créer un nouvel espace.  
Pour la mise en œuvre de Easyplac®, reportez-vous à la fiche : Aménagez un espace difficile d'accès avec la plaque Easyplac®.

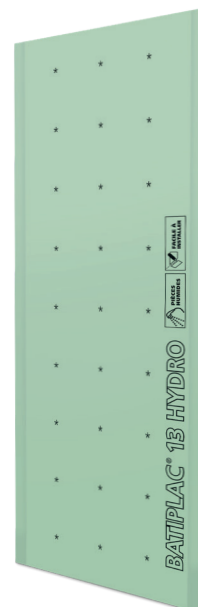

## LE DOUBLAGE COLLE POUR PIÈCES HUMIDES

**Batiplac® Hydro ou Placomur® Marine** pour l'isolation thermique des murs réguliers, secs et sains. Ces doublages sont constitués d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre hydrofugée.

- Pose par simple collage avec du mortier adhésif **MAP® Formule+**.
- Haute résistance à l'humidité.
- **Dimensions :** Longueur : 2500 mm / Largeur 1200 mm

### • Guide de choix :

**Batiplac® Hydro** 1.30 - 13 + 40 mm pour un complément d'isolation  
**Placomur® Marine** 2.15 - 13 + 80 mm pour un complément d'isolation  
**Placomur® Marine** 3.15 - 13 + 100 mm pour une isolation performante  
**Placomur® Marine** 4.10 - 13 + 120 mm pour une isolation performante



## LES CARREAUX DE PLÂTRE

Les carreaux de plâtre **Joker® Hydro** pour la réalisation de cloisons et d'éléments d'aménagement.

- Maniables et peu encombrants, ils se transportent et s'entreposent facilement.
- Régulateurs hygrométriques, ils absorbent l'humidité de l'air lorsqu'elle est excessive et la restituent lorsque l'air est trop sec.
- Existents en version alvéolée : plus faciles à transporter et à manipuler.

### • Recommandations :

Posez un U plastique en pied de cloison et utilisez la colle Placol® Hydro.  
 Pour la mise en œuvre des carreaux de plâtre, reportez-vous à la fiche :  
 Installez une verrière, créez un îlot central, une cloison...

