

# LUTÈCE® ROUGE

Le plâtre grand confort  
qui fait toute la différence


Développé en partenariat avec les plâtriers, **le nouveau Lutèce® Rouge n'en finit plus de faciliter le montage des cloisons en briques.**

Les +

- **Préserve les habitudes d'utilisation**
  - Gâchage à saturation\* ou à rajout
- **Augmente la productivité**
  - Maintien immédiat de la brique
  - Prise progressive
  - Consommation diminuée
- **Améliore le confort de pose**
  - Texture souple
  - Ne colle pas aux outils
  - Temps d'emploi allongé

\*pour des performances optimales

**NOUVELLE FORMULE**

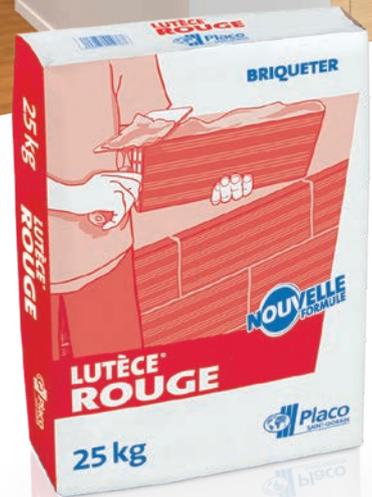

**TESTÉ ET APPROUVÉ  
PAR LES PLÂTRIERS**

*"Un produit agréable"*

*"Un temps d'emploi long"* *"Une bonne tenue"*

*"Une belle gâchée"* *"Une prise régulière"*


*"Ne colle pas"*

*"Ne grille pas sur la brique"*



# LUTÈCE® ROUGE

Plâtre à prise progressive permettant un  
briquetage facile pour de grandes gâchées

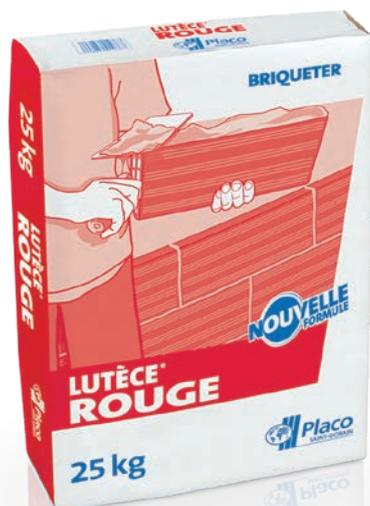


## Le plâtre grand confort qui fait toute la différence




**Gâchage facile**  
et texture  
qui **ne colle pas**  
aux outils



**Temps d'emploi  
allongé**  
(38 minutes)



**Prise progressive**  
avec **maintien  
immédiat**  
de la brique



**Consommation  
réduite** d'au moins  
10% par rapport à  
un plâtre standard

	Briquetage	Rebouchage Scellement	Enduisage
Taux de gâchage (plâtre/eau)	A saturation ou à rajout		120 % (25kg pour 20L)
Temps d'utilisation	38 min		60 min
Consommation	4.5 kg/m <sup>2</sup>	1kg pour 1L	8kg/m <sup>2</sup> /cm d'épaisseur
Épaisseur d'application	-	-	8 à 25 mm
Conditions d'applications	Entre +5 et +30°C		
Durée de conservation	6 mois à compter de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et protégé de l'humidité		
Durété	> 45 Shore C		
Conditionnement	Palette de 63 sacs de 25 kg		
Code	L10310A4121		

**SAINT-GOBAIN**

Placoplatre  
S.A. au capital de 10 000 000 €  
R.C.S. Nanterre 729 800 706  
34, avenue Franklin Roosevelt  
92150 Suresnes  
www.placo.fr