


# Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20

- > Effet monolithique pour un rendu unique
- > Facilité de pose grâce à son bord feuilluré
- > Bonne absorption acoustique avec le voile tissé à l'arrière de la plaque
- > Qualité de l'Air Intérieur améliorée avec la technologie Activ'Air® intégrée à la plaque

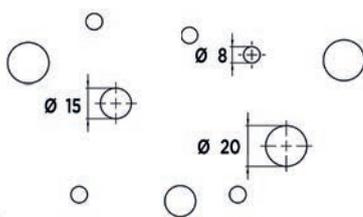

en mm

<b>Matériau</b>	à base de plaque de plâtre
<b>Voile acoustique</b>	noir*
<b>Type de bord</b>	feuilluré (déjà poncé et primairisé)
<b>Surface</b>	à peindre
<b>Format (mm)</b>	1199 x 2000
<b>Épaisseur (mm)</b>	12,5
<b>Poids approx. (kg/m<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Perforation (mm)</b>	ø = 8, 15 & 20
<b>Taux de perforation</b>	6%



\* Possibilité d'avoir le produit avec voile acoustique blanc ou sans voile acoustique.

# Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20



Recyclage certifié

Isolation phonique

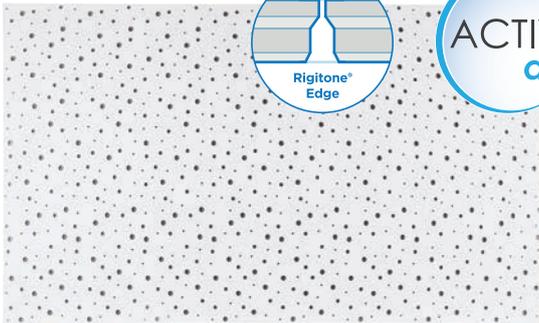

## PERFORMANCES



**Réaction au feu :** A2-s1, d0.



**Comportement en ambiance humide**

Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.




**Comportement acoustique**

Absorption acoustique (laine minérale sans pare-vapeur).

## NORMES

- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® sont conformes à la norme NF EN 14190.

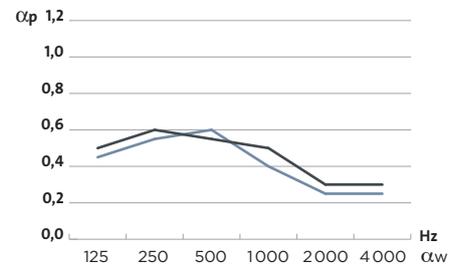

	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_w$
Plénum 200 mm / laine 60 mm	0,50	0,60	0,55	0,50	0,30	0,30	0,40 (L)
Plénum 200 mm / sans laine	0,45	0,55	0,60	0,40	0,25	0,25	0,35 (LM)

CSTB AC13-26048154 - E2 - CSTB AC13-26048154 - E1