


Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66

- > Effet monolithique pour un rendu unique
- > Facilité de pose grâce à son bord feuilluré
- > Bonne absorption acoustique avec le voile tissé à l'arrière de la plaque
- > Qualité de l'Air Intérieur améliorée avec la technologie Activ'Air® intégrée à la plaque

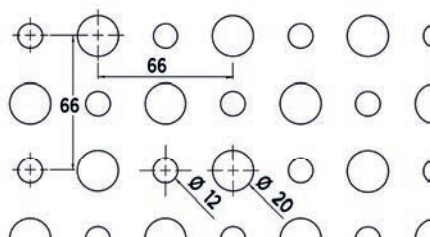

en mm

Matériau	à base de plaque de plâtre
Voile acoustique	noir*
Type de bord	feuilluré (déjà poncé et primairisé)
Surface	à peindre
Format (mm)	1188 x 1980
Épaisseur (mm)	12,5
Poids approx. (kg/m²)	10
Perforation (mm)	Ø = 12 & 20 - entraxe = 66
Taux de perforation	19,6%


* Possibilité d'avoir le produit avec voile acoustique blanc ou sans voile acoustique.

Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66



Recyclage certifié

Isolation phonique

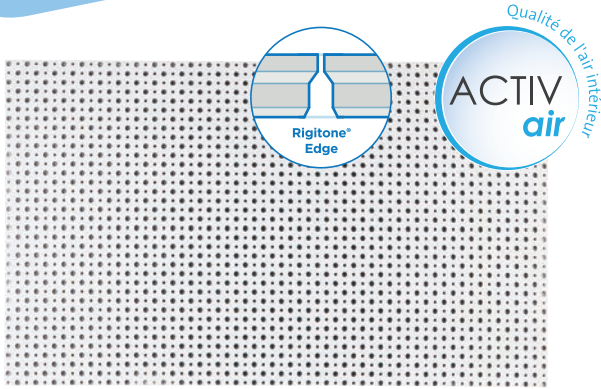


PERFORMANCES

- Réaction au feu :** A2-s1, d0.
- Comportement en ambiance humide**
Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.
- Comportement acoustique**
Absorption acoustique (laine minérale sans pare-vapeur).

NORMES

- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® sont conformes à la norme NF EN 14190.

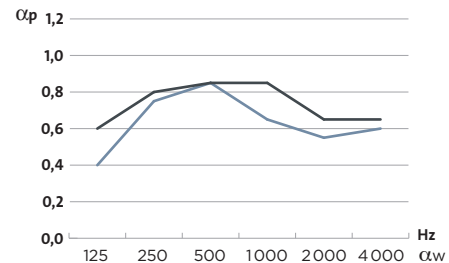

	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
Plénum 200 mm / laine 60 mm	0,60	0,80	0,85	0,85	0,65	0,65	0,75 (L)
Plénum 200 mm / sans laine	0,40	0,75	0,85	0,65	0,55	0,60	0,65 (L)

CSTB AC11-26031077/1