


Enduit à joint pour plaques de plâtre

NOUVELLE FORMULE

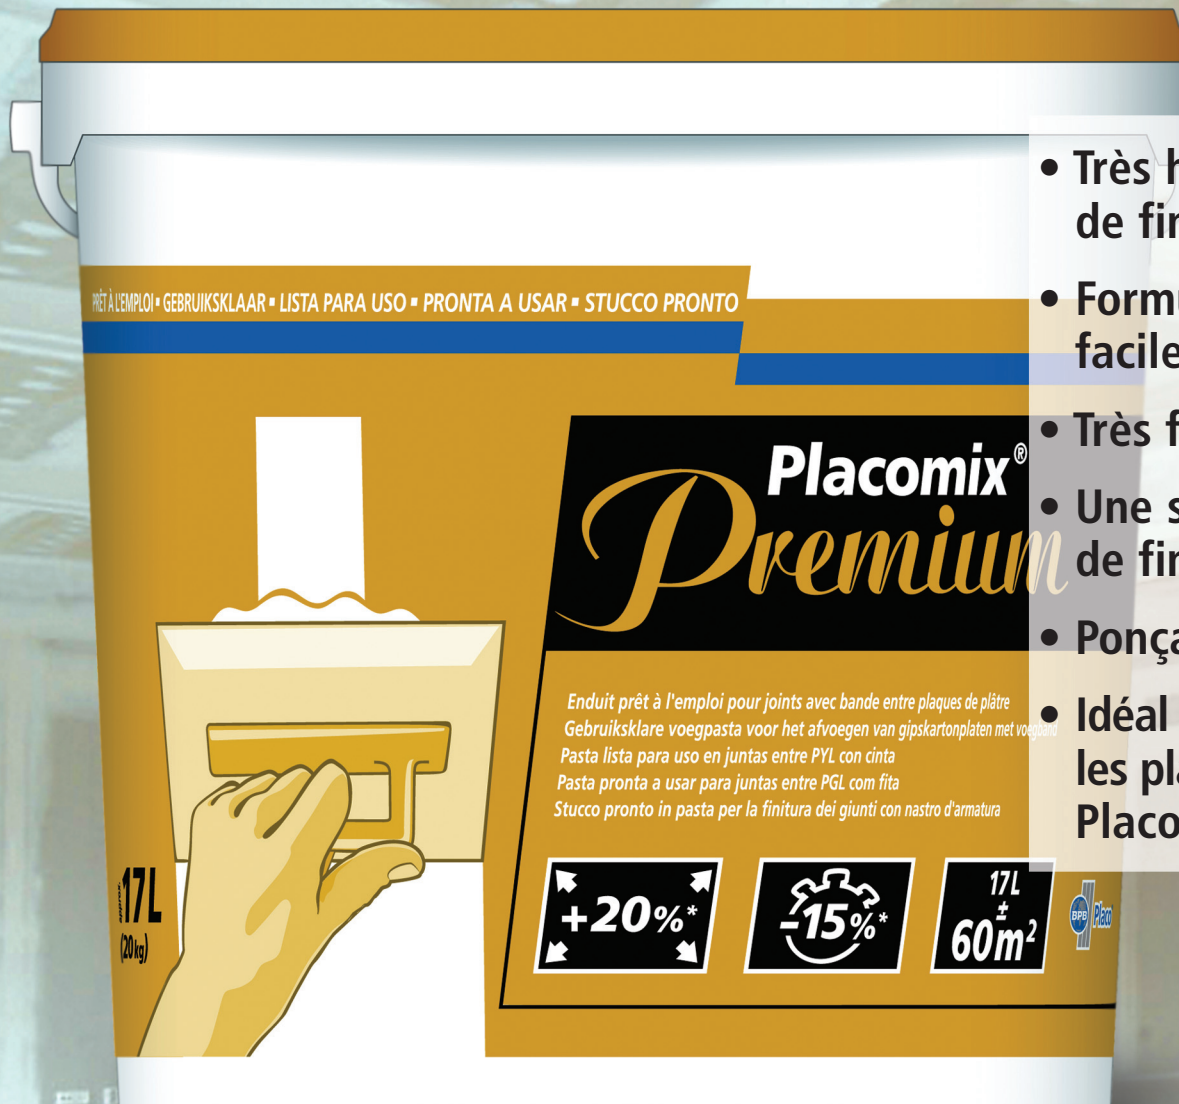

- Très haute qualité de finition
- Formule allégée facile à travailler
- Très faible retrait
- Une seule passe de finition
- Ponçage facile
- Idéal pour les plaques PlacoPremium®

Placomix® Premium

Le nouvel enduit à joint prêt à l'emploi haute qualité



Donnons tout son espace à la vie

Description


L'enduit Placomix® Premium est un enduit blanc prêt à l'emploi destiné à la réalisation des joints avec bande papier microperforée entre plaques de plâtre. Il peut être utilisé indifféremment pour le collage de la bande et la couche de finition.

Utilisation




- Le nouvel enduit à joint Placomix® Premium développé dans le centre de recherche de BPB Placo® est un enduit en pâte de très haute qualité.
- L'enduit Placomix® Premium est un enduit à haut pouvoir couvrant, très faible retrait, et présentant une excellente travaillabilité.
- Sa formule allégée améliore votre productivité et vous procure un grand confort de mise en œuvre.
- Sa blancheur est particulièrement étudiée pour s'associer parfaitement aux plaques pré-imprimées PlacoPremium®. Il devra alors être obligatoirement utilisé en passe de finition.

Préparation - Application



- Avant utilisation, mélanger pour homogénéiser la pâte.
- Appliquer l'enduit avec un couteau de 10 à 15 cm de façon à remplir l'aminçage entre les plaques, puis serrer la bande sans trop appuyer et la recouvrir d'enduit.
- Après durcissement du joint (24 à 48 heures dépendant des conditions climatiques), recouvrir d'une passe de finition avec un couteau à enduire de 20 à 25 cm.

Caractéristiques



- Utilisation recommandée par temps chaud et sec. Ne pas utiliser lorsque la température de l'air ou du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
- Temps d'utilisation : plusieurs semaines dans le seau d'origine (bien refermer le seau).
- Consommation : 1 seau de 17 litres permet le traitement d'environ 60 m².
- Conservation : 9 mois à compter de la date de fabrication inscrite sur le seau, dans l'emballage d'origine fermé et protégé. Stocker à une température comprise entre 2°C et 30°C.

Conditionnement

Seau de 17 litres / Palette de 36 seaux

Code article : A20610017 / Code EAN (Unité Logistique) : 3496250112162



Enduit à joint de très haute performance, l'enduit Placomix® Premium combine de nombreux avantages : formule allégée facile à travailler, très faible retrait, haut pouvoir couvrant, excellente travaillabilité, ponçage aisé.



Grâce à ces nombreuses qualités et au fait qu'une seule passe de finition est nécessaire, vous pourrez exécuter environ 20%* de bandes en plus, et réaliser un gain de temps combiné de l'ordre de 15%*.

* dépendant du support et des conditions climatiques

La présente fiche ne se substitue pas à la documentation ni à l'Avis Technique (ou DTA) en vigueur

Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre B 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt
92282 Suresnes Cedex
Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08

