

Gyptone® Activ'Air® Line 6-2

> Normes : NF EN 14190

> Caractéristiques

- Type de bords : B1 - 4 bords amincis
- Poids : 8 kg/m²
- Dimensions : 1200 x 2400 mm
- Taux de perforation : 14,4%
- Épaisseur : 12,5 mm
- Perforation : 6 x 80 mm

> Qualité de l'air intérieur

- Les plaques Gyptone® Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (rapport Eurofins selon les normes ISO 16000).




> Réaction au feu : A2-s1, d0

> Comportement en ambiance humide

- Les plaques Gyptone® Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.

> Performances acoustiques

- Plénum 200 mm sans laine de verre : $\alpha_w = 0,45$
Classe : D
(RE CSTB n°A19-26083203)
- Plénum 200 mm avec laine de verre (60 mm) : $\alpha_w = 0,60$
Classe : C
(RE CSTB n°A19-26083203)

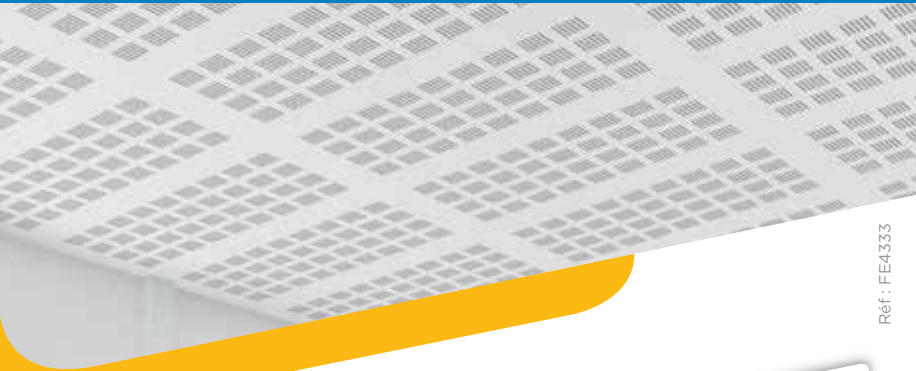

Ref: FE4333



www.placo.fr



Best Ceilings



Place au confort
SAINT-GOBAIN
Placo

Perforation en ligne régulière
Bonne acoustique
Technologie exclusive Activ'Air®

Gyprex®
Parement vinylic

Rigitone®
Plâtre

Silvatore®
Fibre de bois

Gyptone®
Plâtre