



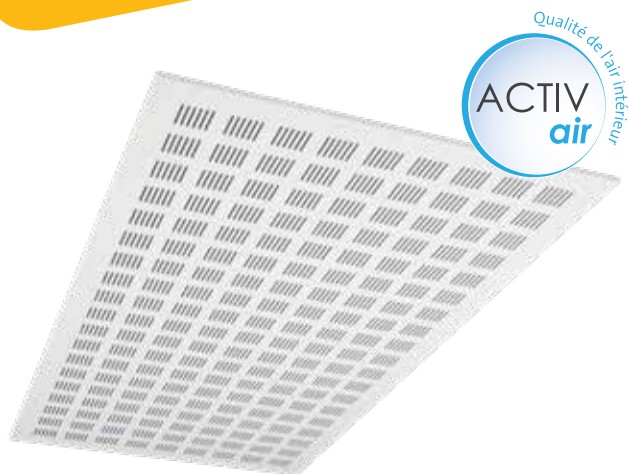
# Gyptone® Activ'Air® Line 6-4

- > Perforation en ligne élégante et régulière
- > Bonne absorption acoustique
- > Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

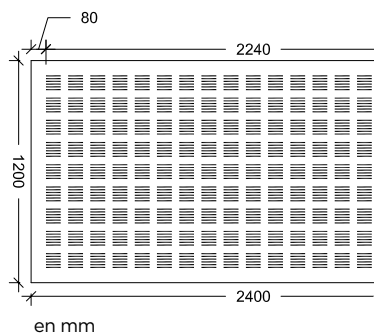

<b>Matériau</b>	à base de plaque de plâtre
<b>Voile acoustique</b>	blanc
<b>Type de bord (mm)</b>	B1 - 4 bords amincis
	 12,5
<b>Surface</b>	à peindre
<b>Format (mm)</b>	1200 x 2400
<b>Épaisseur (mm)</b>	12,5
<b>Poids approx. (kg/m²)</b>	8
<b>Perforation (mm)</b>	6 x 80
<b>Taux de perforation</b>	17,1%

# Gyptone® Activ'Air® Line 6-4



Recyclage  
certifié






Isolation  
phonique

## NORMES

- Les plaques Gyptone® Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (rapport Eurofins selon les normes ISO 16000).
- Les plaques Gyptone® Activ'Air® sont conformes à la norme NF EN 14190.

## PERFORMANCES

-  **Réaction au feu** : A2-s1, d0 (référence standard EN 14190).
-  **Comportement en ambiance humide**  
Les plaques Gyptone® Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.
-  **Comportement acoustique**  
Absorption acoustique :
  - Plénum 200 mm sans laine de verre :  $\alpha_w = 0,50$   
Classe : D  
(RE CSTB n°A19-26083203)
  - Plénum 200 mm avec laine de verre (60 mm) :  $\alpha_w = 0,65$   
Classe : C  
(RE CSTB n°A19-26083203)