




## FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

*En conformité avec la norme NF EN 15804+A2:2019-10  
et son complément national NF EN 15804/CN:2022-10*

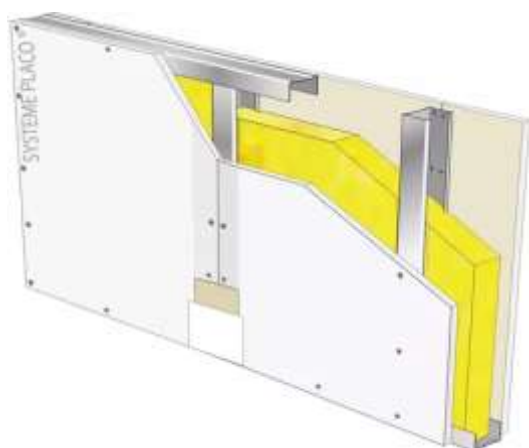

**Cloison distributive Placostil®  
72/48 - 1x Placoplatre® BA 13  
avec M 48 - EI30 - 37dB - max  
2,50m  
avec isolant PAR Phonic 45 mm**



N° d'enregistrement INIES : 20240638652

Date de réalisation : 18/06/2024

Version : 1.6

## Table des matières

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table des matières .....                                                                                                                           | 2  |
| Avertissement .....                                                                                                                                | 3  |
| Guide de lecture .....                                                                                                                             | 3  |
| Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits .....                                                                         | 3  |
| • Informations générales .....                                                                                                                     | 4  |
| • Description de l'unité fonctionnelle/déclarée et du produit .....                                                                                | 5  |
| Description de l'unité fonctionnelle/déclarée : .....                                                                                              | 5  |
| Description du produit et de son utilisation : .....                                                                                               | 5  |
| Données techniques et caractéristiques physiques : .....                                                                                           | 5  |
| Description des principaux composés et/ou matériaux nécessaires pour réaliser 1m <sup>2</sup> d'ouvrage : .....                                    | 6  |
| Information sur la teneur en carbone biogénique .....                                                                                              | 7  |
| Description de la durée de vie de référence .....                                                                                                  | 7  |
| • Etapes du cycle de vie .....                                                                                                                     | 8  |
| Périmètre du cycle de vie .....                                                                                                                    | 8  |
| Etape de production, A1-A3 .....                                                                                                                   | 9  |
| Etape de construction, A4-A5 .....                                                                                                                 | 10 |
| Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7 .....                                                                            | 12 |
| Etape de fin de vie C1-C4 .....                                                                                                                    | 13 |
| Bénéfice et charge, D .....                                                                                                                        | 15 |
| • Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie .....                                                                                    | 16 |
| • Résultats de l'analyse de cycle de vie .....                                                                                                     | 17 |
| • Interprétation du cycle de vie .....                                                                                                             | 24 |
| • Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation ..... | 25 |
| Air intérieur .....                                                                                                                                | 25 |
| Sol et eau .....                                                                                                                                   | 25 |
| • Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments .....                                                                    | 26 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment .....                              | 26 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment .....                                  | 26 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment .....                                      | 26 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment .....                                    | 26 |

## Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Saint-Gobain Placoplatre (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2, le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP). D'autres textes peuvent servir de RCP dans le cas de certaines FDES de composants.

**NOTE :** La traduction littérale en français de « EPD (*Environmental Product Declaration*) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

## Guide de lecture

Exemple de lecture :  $-9,0 \text{ E } -03 = -9,0 \times 10^{-3} = -0,009$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviations utilisées :
  - N/A : Non Applicable
  - UF : Unité Fonctionnelle
  - UD : unité déclarée
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le gramme « g », le kilogramme « kg », le Watt « W », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le kelvin « K », le millimètre « mm », le mètre « m », le kilomètre « km », le mètre carré « m<sup>2</sup> », le mètre cube « m<sup>3</sup> », la mole « mol », le kilo-Becquerel et les unités de comparaison de toxicité écologique (CTUe) et humaine (CTUh).
- Lorsque le module n'est pas évalué, alors la valeur « MND » est affichée

## Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 « Comparabilité des Déclarations Environnementales Produits pour les produits de construction », les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

- En dehors du cadre d'un bâtiment, les DEP ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.
- Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.
- Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires. La présente norme ne fixe pas de valeurs de référence.

## • Informations générales

Déclaration Environnementale Produit conforme à la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A2.

Editeur de la FDES : Saint-Gobain Placoplatre, Tour Saint-Gobain 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie

Dans les objectifs d'amélioration continue et d'écoconception, Saint-Gobain Placoplatre a formé des praticiens en analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.

[dev\\_durable\\_gypse\\_france@saint-gobain.com](mailto:dev_durable_gypse_france@saint-gobain.com)

Type de Déclaration Environnementale : « du berceau à la tombe et module D », FDES individuelle

Identification Règle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Nom du produit et fabricant(s) représentés : Cloison distributive Placostil® 72/48 - 1x Placoplatre® BA 13 avec M 48 - EI30 - 31dB - max 2,50m avec isolant PAR Phonic 45 mm, pour Saint-Gobain Placoplatre.

Circuit de distribution : BtoB

L'étude et la rédaction de cette déclaration ont été réalisées par Valentin Rousseau et Sandrine Jacquet.

Rapport d'accompagnement de la déclaration mis à jour le 07 juin 2024. Les informations relatives à la validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

|                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La norme EN 15804 du CEN sert de RCP <sup>a)</sup> .                                                                                                                                                                        |
| Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010<br><input type="checkbox"/> Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe                                                             |
| (Selon le cas <sup>b)</sup> ) Vérification par tierce partie externe :<br>Yannick Le Guern, Maxime Pousse, Frédéric Croison et Pierre-Alexis Duvernois (ELYS Conseil).<br>Numéro d'enregistrement AFNOR-INIES : 20240638652 |
| Date de 1ere publication : 22/08/2019                                                                                                                                                                                       |
| Date de mise à jour : 18/06/2024                                                                                                                                                                                            |
| Date de vérification : 19/06/2024                                                                                                                                                                                           |
| Période de validité : 5 ans                                                                                                                                                                                                 |
| Date de fin de validité : 31/12/2029                                                                                                                                                                                        |
| a) Règles de définition des catégories de produits<br>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4)          |

Ces informations sont disponibles à l'adresse suivante :

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)



## • Description de l'unité fonctionnelle/déclarée et du produit

### Description de l'unité fonctionnelle/déclarée :

En considérant les fonctions de ce produit, l'unité déclarée peut être décrite ainsi :

Réaliser un cloison d'épaisseur totale 72 mm assurant un affaiblissement acoustique  $R_w$  (C ;  $C_{tr}$ ) de 41(-4;-10) dB et une isolation thermique d'au moins 1.10 K.m<sup>2</sup>/W sur 1 m<sup>2</sup> de paroi.

### Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits (FDES) décrit les impacts environnementaux d'1 m<sup>2</sup> de Cloison distributive Placostil® 72/48 - 1x Placoplatre® BA 13 avec M 48 - EI30 - 31dB - max 2,50m avec isolant PAR Phonic 45 mm.

La durée de vie de la paroi est considérée similaire à celle d'un bâtiment, tant que les composants font partie de celui-ci (souvent fixée à 50 ans). Elle est vérifiée au niveau de chaque composant, dont la DVR est définie conformément à l'annexe H de la norme NF EN 15804/CN :2022-10.

### Données techniques et caractéristiques physiques :

**Résistance thermique de l'isolant :** 1.10 K.m<sup>2</sup>/W (n° ACERMI : 15/018/1084)

**Conductivité thermique du produit :** 0.040 W/(m.K)

**Affaiblissement acoustique :**  $R_a$  = 37 dB avec isolant Catégorie A (RE CSTB n°AC23-15802)


**Contenu en matière secondaire de l'ouvrage :** 8,8 %

**Résistance au feu :** EI 30 (RS 15-019+ext 21/1)

**Réaction au feu** par produit :

| Composants         | Classement au feu |
|--------------------|-------------------|
| Rail Stil® R 48    | A1                |
| Montant Stil® M 48 | A1                |
| Placoplatre® BA 13 | A2-s1, d0         |
| PAR Phonic 45 mm   | A1                |

Description des principaux composés et/ou matériaux nécessaires pour réaliser 1m<sup>2</sup> d'ouvrage :

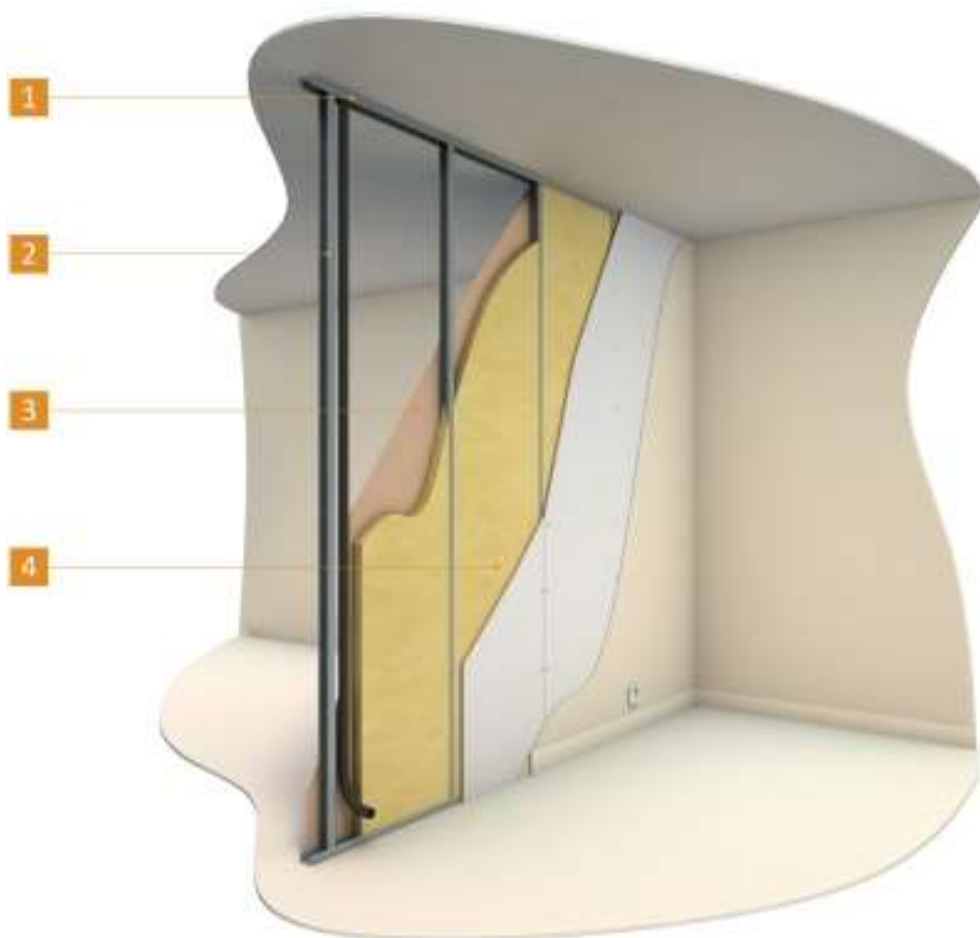

Le tableau suivant donne les quantités de matériaux et composants entrants, c'est-à-dire incluant les chutes ultérieures lors de la pose du système.

| N°  | Composants                                         | Quantité | Unité          | Masse (kg)   |
|-----|----------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 1   | Rail Stil® R 48                                    | 0,9      | ml             | 0,387        |
| 2   | Montant Stil® M 48 (montant simple entraxe 600 mm) | 2,1      | ml             | 1,197        |
| 3   | Placoplatre® BA 13                                 | 2,1      | m <sup>2</sup> | 18,48        |
| 4   | PAR Phonic 45 mm                                   | 1,02     | m <sup>2</sup> | 0,631        |
| NV* | Vis en acier TTPC 25 (plaques)                     | 16       | unité          | 0,020        |
| NV  | Vis en acier (profilés acier)                      | 1,46     | unité          | 0,002        |
| NV  | Chevilles en nylon (profilés acier)                | 1,46     | unité          | 0,001        |
| NV  | Enduit Placojoint® PR4 (plaque)                    | 0,693    | kg             | 0,693        |
| NV  | Bande à joint PP grand rouleau (plaque)            | 2,583    | ml             | 0,019        |
| NV  | Eau de gâchage (accessoire de pose)*               | 0,333    | litre          | 0,333        |
|     |                                                    |          |                |              |
|     | <b>Masse totale du système (hors chutes)</b>       | -        | -              | <b>21,43</b> |

\*NV : non visible sur le schéma

Substances de la liste candidate selon le règlement REACH : aucune substance appartenant à la liste est à plus de 0.1% en masse.

### Information sur la teneur en carbone biogénique


| Teneur en carbone biogénique                                                 | Valeurs    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)             | 0.350 kg C |
| Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine) | 0.053 kg C |

### Description de la durée de vie de référence

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durée de vie de référence (DVR)</b>                                                                 | 50 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Justification</b>                                                                                   | La durée de vie du système est considérée similaire à celle d'un bâtiment, tant que les composants font partie de celui-ci (souvent fixée à 50 ans). Elle est vérifiée au niveau de chaque composant, dont la DVR est définie conformément à l'annexe H de la norme NF EN 15804/CN :2022-10. |
| <b>Propriétés déclarées du produit</b> (à la sortie de l'usine)                                        | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paramètres théoriques d'application</b>                                                             | Conforme au DTU 25.41                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant</b> | Conforme au DTU 25.41                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Environnement extérieur</b> (pour les applications extérieures)                                     | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Environnement intérieur</b> (pour les applications intérieures)                                     | Cloisons distributives entre deux pièces                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                                                        | Cloisonnement intérieur sous ossature métallique                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Maintenance</b>                                                                                     | Aucune maintenance prévue                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## • Etapes du cycle de vie

### Schéma du cycle de vie

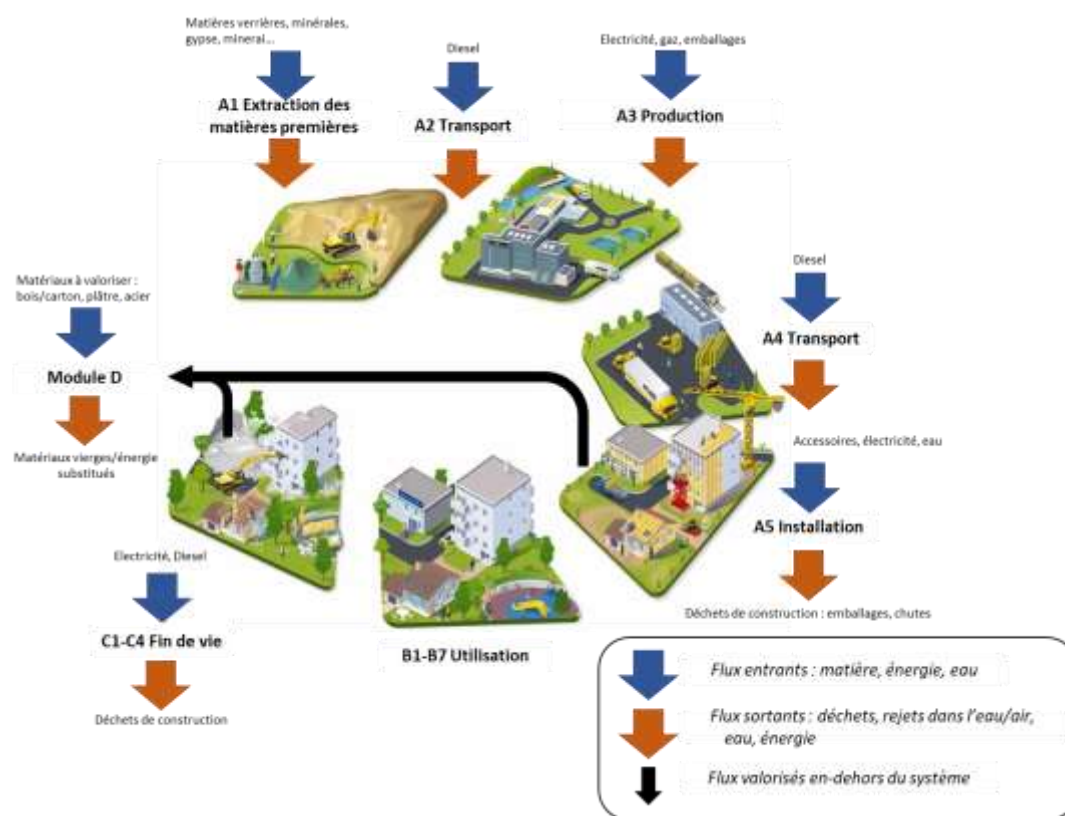

### Périmètre du cycle de vie

| Description des frontières du système (X = inclus dans l'ACV ; MND = Module Non Déclaré) |                       |              |                     |             |            |              |                |                       |                   |                             |           |                        |             |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Etape de production                                                                      | Etape de construction |              | Etape d'utilisation |             |            |              |                |                       |                   | Etape de fin de vie         |           |                        |             | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
| Production                                                                               | Transport             | Installation | Utilisation         | Maintenance | Réparation | Remplacement | Réhabilitation | Utilisation d'énergie | Utilisation d'eau | Déconstruction / démolition | Transport | Traitement des déchets | Elimination |                                                        |
| A1-A3                                                                                    | A4                    | A5           | B1                  | B2          | B3         | B4           | B5             | B6                    | B7                | C1                          | C2        | C3                     | C4          | D                                                      |
| X                                                                                        | X                     | X            | X                   | X           | X          | X            | X              | X                     | X                 | X                           | X         | X                      | X           | X                                                      |

## Etape de production, A1-A3

### **Description de l'étape :**

L'étape de la production de produits est subdivisée en trois modules : A1, approvisionnement en matières premières ; A2, transport et A3, fabrication.

L'agrégation des modules A1, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN 15804+A2. Cette règle est appliquée à cette FDES.

#### ***A1 Approvisionnement en matières premières***

Ce module prend en compte l'approvisionnement et le traitement des matières premières et les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication pour chaque composant du système. Le prélèvement de CO<sub>2</sub> atmosphérique sous forme de carbone biogénique des matières premières biosourcées dans les produits est compté à cette étape.

#### ***A2 Transport à destination du fabricant***

Les matières premières sont transportées jusqu'au site de fabrication. La modélisation comprend, pour chacune des matières premières des transports routiers, fluviaux ou ferroviaires (valeurs moyennes). De plus, un transport entre les sites de production et un centre de regroupement (GSB, autre site de production, ...) peut également être pris en compte à cette étape. La distance de transport retenue est variable et adaptée selon le composant.

#### ***A3 Fabrication***

La fabrication des différents composants du système ainsi que la production des emballages pour leur conditionnement, incluant le prélèvement de CO<sub>2</sub> atmosphérique sous forme de carbone biogénique dans le bois de la palette, sont incluses à cette étape.

## Etape de construction, A4-A5

### Description de l'étape :

L'étape de construction est divisée en deux modules : A4, le transport jusqu'au site de construction et A5, l'installation dans le bâtiment.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

#### ***A4 Transport jusqu'au site de construction:***

Ce module inclut le transport de la sortie d'usine au chantier. Le transport est calculé sur un scénario incluant les paramètres suivants :

| Paramètre                                                                                                                                           | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc. | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km                                                                                                                                                                                                          |
| Distance moyenne jusqu'au chantier                                                                                                                  | Variable selon les différents composants : <ul style="list-style-type: none"><li>• 580 km pour les montants</li><li>• 690 km pour les rails</li><li>• 226 km pour les plaques de plâtres</li><li>• 376 km pour les laines</li></ul> <b>Distance pondérée par les masses entrantes : 260 km</b> |
| Utilisation de la capacité<br>(incluant les retours à vide)                                                                                         | 100 % de la capacité en volume<br>30 % de retours à vide                                                                                                                                                                                                                                       |
| Densité du produit transporté                                                                                                                       | Variable selon le composant                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coefficient d'utilisation de la capacité volumique                                                                                                  | Coefficient > 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **A5 Installation dans le bâtiment:**

Ce module comprend les déchets produits lors de l'ouvrage dans le bâtiment, la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de chantier. Les scénarios utilisés pour la quantité de déchets générée lors de la mise en œuvre et le traitement des déchets de chantier sont les suivants :

| Paramètre                                                                                                                                                                                                          | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrants auxiliaires pour l'installation                                                                                                                                                                           | 2.46 m de bande à joint<br>0,66 kg d'enduit plâtre type Placojoint® PR4<br>16 vis en acier TTPC 25 de 1,25 g chacune<br>1,46 vis en acier de 1,25 g chacune<br>1,46 chevilles en nylon de 1 g chacune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utilisation d'eau                                                                                                                                                                                                  | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Utilisation d'autres ressources                                                                                                                                                                                    | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation                                                                                                   | 0.017 kWh (énergie électrique, selon le mix français) pour le vissage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)                                                                            | Taux de perte des différents composants :<br>2% pour la laine de verre<br>5% pour les éléments métalliques<br>5% pour les plaques de plâtre<br>Le traitement des déchets d'emballage des composants est également pris en compte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie) | Conformément à l'annexe L.7, NF EN15804/CN :2022-10 : <ul style="list-style-type: none"><li>• 100% des déchets de laine minérale sont mis en centre d'enfouissement</li><li>• Les déchets d'enduits sont recyclés à 21%, les 79% restants sont destinés à l'enfouissement.</li><li>• Les déchets de profilés sont recyclés à 99% et enfouis à 1% (d'après l'annexe L.7, NF EN15804/CN :2022-10).</li></ul> Les déchets de plaques de plâtre sont recyclés à 27% <sup>1</sup> , les 73% restants sont destinés à l'enfouissement.<br>Les vis sont enfouies à 100%.<br>Le traitement des déchets d'emballages est aussi inclus à cette étape. |
| Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau                                                                                                                                                             | Non concerné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

<sup>1</sup> Communiqué de presse du 5 avril 2023. En cours de publication sur le site : <https://www.lesindustriesduplatre.org/>

Le traitement du carbone biogénique contenu dans les emballages bois/carton dépend des fractions valorisées ou éliminées :

- Recyclage : Le contenu en carbone biogénique de l'emballage est une propriété inhérente du matériau. C'est-à-dire que 100 % du carbone biogénique contenu dans la fraction recyclée est restitué sous forme de CO<sub>2</sub> (changement climatique biogénique).
- Incinération : Il est supposé une combustion complète du bois et du carton. 100 % du contenu en carbone biogénique associé est émis sous forme de CO<sub>2</sub> dans l'air.
- Enfouissement :
  - Le taux de dégradabilité du carbone biogénique est fixé à 10 %. La conversion du carbone en CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub> dans l'air suit les hypothèses de l'étude du FCBA<sup>2</sup>.
  - Les 90% de carbone biogénique non dégradé est supposé converti intégralement en CO<sub>2</sub> émis dans l'air sans limite de temps, conformément au §6.3.5.5 de la norme EN15804+A2 :2019-10.

La valorisation des fractions recyclées au-delà des frontières du système est décrite dans le paragraphe Bénéfice et charge, D.

## Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7

### Description de l'étape :

L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

Aucune opération technique n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie de l'ouvrage.

---

<sup>2</sup> FCBA/CODIFAB. Version 1-2023. GDBAT : Gestion des déchets de produits de construction bois en fin de vie - Phase 2 : Modélisation ACV de la gestion des déchets bois de classes BR1 et BR2. Disponible sur : <https://www.codifab.fr/actions-collectives/modelisation-acv-de-la-gestion-des-dechets-bois-de-classes-br1-et-br2>

## Etape de fin de vie C1-C4

### Description de l'étape :

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2, transport jusqu'au traitement des déchets ; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ; C4, élimination.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

#### ***C1 Déconstruction, démolition :***

La déconstruction et/ou le démontage manuel du système ainsi que le chargement de l'ensemble des composants sont pris en compte.

| Paramètre                                                          | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte spécifié par type                            | Collecte avec les déchets de construction mélangés en vue d'un enfouissement, et pour certains composants, d'un recyclage : <ul style="list-style-type: none"><li>• 27% pour les plaques de plâtre et bande à joint</li><li>• 21% pour l'enduit</li><li>• 99% pour les déchets métalliques (hors vis)</li></ul> |
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Pour la déconstruction, les consommations d'énergie suivantes ont été prises en compte : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0.017 kWh d'électricité (mix national français) pour la déconstruction du système</li><li>• 0.009 litre de diesel pour le chargement des déchets</li></ul>                     |

#### ***C2 Transport jusqu'au traitement des déchets :***

| Paramètre                                                          | Valeur                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km<br>100 km (fraction plâtre recyclée)<br>250 km (fraction acier recyclée)<br>50 km (autres fractions) |

### **C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage :**

Des opérations de tri et de traitement des déchets à recycler sont prises en compte à cette étape :

Consommation d'électricité :

- 20,88 MJ/tonne de plâtre
- 45 kWh/tonne de ferraille.

| Paramètre                               | Valeur                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte spécifié par type | Déchets de construction destinés au recyclage :<br>4.757 kg (27%) de plaque de plâtre et bande à joint<br>0.139 kg (21%) d'enduit<br>1.493 kg (99%) de profilés en acier |

### **C4 Elimination :**

La totalité des autres déchets est supposée être mise en installation de stockage de déchets non inertes et non dangereux.

| Paramètre                                                                          | Valeur                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Elimination spécifiée par type                                                     | 100% des déchets non valorisés sont destinés à l'enfouissement, soit 14.04 kg |
| Taux de dégradation du carbone biogénique                                          | Surfaçages des plaques : 10%<br>Autres composants : 100%                      |
| Emission de dioxyde de carbone biogénique provenant du carbone biogénique résiduel | 0.717 kg CO <sub>2</sub> équivalent                                           |

Le taux de dégradabilité est fixé selon les hypothèses de l'étude du FCBA<sup>3</sup> pour les surfaçages à base de kraft. Les autres composants biosourcés sont supposés se dégrader intégralement. Le carbone biogénique dégradé est converti en CO<sub>2</sub> et CH<sub>4</sub>. Conformément au §6.3.5.5 de la norme EN15804+A2 :2019-10, le carbone biogénique non dégradé est supposé être réémis intégralement sous forme de CO<sub>2</sub> dans l'air.

---

<sup>3</sup> FCBA/CODIFAB. Version 1-2023. GDBAT : Gestion des déchets de produits de construction bois en fin de vie - Phase 2 : Modélisation ACV de la gestion des déchets bois de classes BR1 et BR2. Disponible sur : <https://www.codifab.fr/actions-collectives/modelisation-acv-de-la-gestion-des-dechets-bois-de-classes-br1-et-br2>

## Bénéfice et charge, D

Le module D quantifie les charges et bénéfices potentiels liés à la valorisation des produits en fin de vie :

| <b>Matières/matériaux valorisés sortants des frontières du système</b> | <b>Processus de recyclage au-delà des frontières du système</b> | <b>Matières /matériaux / énergie économisés</b> | <b>Quantités associées (kg sortant du système/UD)</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plâtre et surfacage carton des plaques                                 | Tri et broyage du plâtre                                        | Gypse de carrière                               | 4.895 (produit)                                       |
| Acier                                                                  | Filière acier électrique                                        | Fonte d'acier                                   | 1.493 (produit)                                       |

Les flux d'emballages sortant du système et entrant dans le calcul du module D sont pris en compte dans le calcul. Toutefois ils ne sont pas transcrits dans cette FDES. Se référer aux FDES de chaque composant.

## • Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

### Champ de l'étude

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RCP utilisé</b>                                  | La norme EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frontières du système</b>                        | Du berceau à la tombe et module D : A1-3, A4-5, B1-7, C1-4, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allocations</b>                                  | Etant donné qu'il n'y a pas de coproduits, les critères d'allocations ne sont pas utilisés. Une pondération massique a été appliquée dès lors que la production se fait sur plusieurs sites (en fonction des quantités annuelles produites sur chaque site).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Règles de coupure</b>                            | L'étiquette posée sur la palette des produits est intégrée à la règle de coupure en respectant les exigences de la norme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Représentativité géographique<br/>Temporelle</b> | <p><u>Données spécifiques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montant Stil® M 48, Placoplatre, FDES 03/04/2023 v1.7</li> <li>• Rail Stil® R 48, Placoplatre, FDES 03/04/2023 v1.3</li> <li>• Placoplatre® BA 13, Placoplatre, FDES 06/09/2023 v1.7</li> <li>• PAR Phonic 45mm, ISOVER, FDES 22/05/2024 v1.5*</li> <li>• Placojoint® PR4, Placoplatre, FDES 16/03/2023 v1.4</li> </ul> <p>Les FDES des produits utilisées pour modéliser ce système sont vérifiées dans le cadre du Programme de Vérification INIES.</p> <p><u>Données génériques</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecoinvent v3.6 (2019) et v3.9.1 (2022)*</li> <li>- GaBi 10.6.1.35 et 10.7.1*</li> <li>- Outil d'ACV interne Placoplatre</li> </ul> <p>Le mix électrique résiduel des pays de production est considéré d'après les données AIB 2020<sup>4</sup> et 2022<sup>5</sup>*</p> |
| <b>Variabilité des résultats</b>                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>4</sup> AIB. European Residual Mixes. V1.0, 31 mai 2021. Disponible sur : [https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2020/AIB\\_2020\\_Residual\\_Mix\\_Results.pdf](https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2020/AIB_2020_Residual_Mix_Results.pdf)

<sup>5</sup> AIB. European Residual Mixes. V1.0, 01 juin 2023. Disponible sur : [https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2022/AIB\\_2022\\_Residual\\_Mix\\_Results\\_inclAnnex.pdf](https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/2022/AIB_2022_Residual_Mix_Results_inclAnnex.pdf)

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Géographique</b>              | Cette FDES est représentative des ouvrages de cloisonnement intérieur constitués de produits fabriqués en Europe et mis en œuvre en France.                        |
| <b>Technologique</b>             | Cette FDES est représentative des cloisons intérieures dont les produits sont fabriqués selon les technologies de Saint-Gobain Placoplatre et de ses fournisseurs. |
| <b>Temporelle</b>                | Cette FDES est représentative d'une fabrication en 2021-2022                                                                                                       |
| <b>Variabilité des résultats</b> | La variabilité est vérifiée à l'échelle de chaque FDES composant concernée, et donc elle est vérifiée à l'échelle du système.                                      |

## • Résultats de l'analyse de cycle de vie

Le modèle d'ACV, l'agrégation des données et les impacts environnementaux sont calculés à partir du logiciel GaBi.

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

### Pour rappel :

Exemple de lecture :  $-9,0E-03 = -9,0 \times 10^{-3} = -0,009$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.
- En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des différents modules.
- Les valeurs négatives de l'étape A5 et C3 sont liées à l'application de la méthode proposée à l'annexe M de la norme NF EN 15804/CN.

Exonération de responsabilité quant aux incertitudes des méthodes de calculs des indicateurs d'impacts environnementaux de références et additionnels selon la norme EN15804+A2 :2019 (§5.4.2 ; §7.2.3.3) :

- Exonération de type 1 : Cette catégorie d'impact concerne principalement l'impact éventuel sur la santé humaine des rayonnements ionisants à faible dose du cycle des combustibles nucléaires. Elle ne prend pas en compte les conséquences d'éventuels accidents nucléaires, d'une exposition professionnelle ou de l'élimination de déchets radioactifs dans des installations souterraines. Les rayonnements ionisants potentiels provenant du sol, du radon et de certains matériaux de construction ne sont pas non plus mesurés par cet indicateur.
  - Indicateur(s) concerné(s) : Rayonnements ionisants (santé humaine)
- Exonération de type 2 : Les résultats de ces indicateurs doivent être utilisés avec prudence car les incertitudes de ces résultats sont élevées ou car l'expérience liée à ces indicateurs est limitée.
  - Indicateur(s) concerné(s) : Epuisement des ressources abiotiques (minéraux et métaux) ; Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) ; Besoin en eau ; Ecotoxicité (eaux douces) ; Toxicité humaine, effets cancérigènes ; Toxicité humaine, effets non cancérigènes ; Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols

## IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

| Paramètres                                                                                                                 | Etape de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | A1 / A2 / A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Changement climatique - total - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                                          | 7,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,84E-01              | 9,54E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,99E-02                       | 1,26E-01     | 3,39E-01                  | 1,45           | -1,82                                                    |
| Changement climatique – combustibles fossiles - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                          | 8,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,84E-01              | 6,99E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,99E-02                       | 1,25E-01     | 7,64E-03                  | 7,73E-02       | -1,83                                                    |
| Changement climatique - biogénique - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                                     | -1,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,32E-04              | 2,55E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,08E-05                       | 4,40E-05     | 3,32E-01                  | 1,38           | 4,52E-03                                                 |
| Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i> | 1,34E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,75E-05              | 7,27E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,78E-06                       | 5,51E-06     | 2,38E-06                  | 2,37E-05       | 3,17E-04                                                 |
|                                                                                                                            | Le changement climatique mesure les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ayant la capacité de contribuer à l'élévation moyenne de la température à la surface terrestre. Le bilan des GES comprend les sources des activités humaines (combustibles fossiles, calcination, exploitation de la biomasse, occupation des sols). Il est mesuré en kg de dioxyde de carbone équivalent (de CO <sub>2</sub> eq.), GES de référence, exprimant les contributions de tous les GES sur une période de 100 ans (après date d'émission dans l'air) |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Appauvrissement de la couche d'ozone - <i>kg CFC 11 equiv/UD</i>                                                           | 3,62E-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,42E-08              | 3,75E-08        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 8,05E-09                       | 2,78E-08     | 1,56E-10                  | 2,98E-08       | -3,26E-09                                                |
|                                                                                                                            | Cet indicateur est exprimé en kg équivalent trichlorofluorométhane (CFC-11). Il représente les émissions dans l'air de gaz participant à la destruction de la couche d'ozone (O <sub>3</sub> ). Lorsque ces gaz atteignent la couche d'ozone, située en haute altitude, ils réagissent avec l'ozone. La baisse induite de concentration d'ozone, filtrant les rayons UV provenant du soleil, est un risque pour la santé.                                                                                                                   |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Acidification des sols et de l'eau – <i>mol H<sup>+</sup> equiv/UD</i>                                                     | 3,94E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,26E-03              | 2,91E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 3,96E-04                       | 4,27E-04     | 2,17E-05                  | 7,70E-04       | -6,76E-03                                                |
|                                                                                                                            | L'acidification est le phénomène de réduction du pH du sol et du milieu aquatique, principalement sous l'effet du dioxyde de soufre (SO <sub>2</sub> ) et des oxydes d'azote (NOx) et par l'ammoniac gazeux (NH <sub>3</sub> ). Ces composés sont notamment issus de la combustion des combustibles fossiles et de l'activité agricole (engrais). L'acidification des écosystèmes a des effets nocifs sur la faune et la flore. Elle est mesurée en mole H <sup>+</sup> équivalent.                                                         |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Eutrophisation aquatique, eaux douces – <i>kg P equiv/UD</i>                                                               | 3,39E-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,92E-07              | 2,01E-05        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 2,19E-07                       | 1,98E-07     | 3,67E-08                  | 9,00E-07       | -8,31E-05                                                |
| Eutrophisation aquatique marine – <i>kg N equiv/UD</i>                                                                     | 8,59E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,08E-04              | 7,56E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,73E-04                       | 1,35E-04     | 6,74E-06                  | 1,09E-03       | -1,11E-03                                                |
| Eutrophisation terrestre – <i>mol N equiv/UD</i>                                                                           | 1,12E-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,47E-03              | 8,15E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,89E-03                       | 1,48E-03     | 6,73E-05                  | 2,76E-03       | -1,29E-02                                                |
|                                                                                                                            | L'eutrophisation des milieux aquatiques et terrestres trouve également sa source dans les rejets de composés nitreux (ammoniac, en équivalent azote N) et phosphorés (phosphates en équivalent phosphore P). En excès dans un écosystème, ils induisent un développement d'algues et microorganismes épuisant les nutriments et l'oxygène pour la faune et la flore préexistante.                                                                                                                                                           |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Formation d'ozone photochimique – <i>kg NMVOC equiv/UD</i>                                                                 | 4,08E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,31E-03              | 2,88E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 5,21E-04                       | 4,10E-04     | 1,74E-05                  | 9,44E-04       | -1,04E-02                                                |
|                                                                                                                            | L'ozone se forme en basse altitude par conjonction des NOx, des composés organiques volatils (COV) issus des combustibles fossiles principalement auxquels s'ajoute l'action du Soleil. Un excès d'ozone en basse altitude est nocif pour la santé et contribue aussi à l'effet de serre. Elle est mesurée en kg de COV non méthane (NMVOC) équivalent                                                                                                                                                                                      |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Epuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux - <i>kg Sb equiv/UD</i>                                          | 2,50E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,14E-07              | 1,25E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,73E-08                       | 7,51E-08     | 7,36E-09                  | 6,77E-07       | 4,33E-06                                                 |
| Epuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles - <i>MJ/UD</i>                                                | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,25                  | 11,3            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,77E-01                       | 1,73         | 7,45E-01                  | 2,15           | -20,4                                                    |
|                                                                                                                            | Les ressources présentes dans la croûte terrestre sont présentes en quantité finies. En fonction du gisement disponible, leur vitesse d'extraction se traduit par un taux d'épuisement en ressources fossiles pour les énergies et en ressources minérales/métalliques pour les matières premières.                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Besoin en eau - <i>m<sup>3</sup> de privation equiv dans le monde /UD</i>                                                  | 3,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,79E-03              | 7,87E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,99E-03                       | 2,28E-03     | 3,48E-03                  | 1,00E-01       | 5,11E-01                                                 |
|                                                                                                                            | Le besoin en eau traduit une consommation d'eau, au sens privatif, en fonction des réserves disponibles localement et de leur taux de renouvellement naturel. Cette mesure permet de pondérer le stress hydrique de façon spatio-temporelle dans la consommation d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |

## IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ADDITIONNELS

| Paramètres                                                                           | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                              |                          | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                      | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l' énergie | B7 Utilisation de l' eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Emissions de particules fines - <i>Indice de maladies / UD</i>                       | 5,14E-07            | 3,21E-08              | 4,15E-08        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 1,03E-08                       | 1,07E-08     | 2,25E-10                  | 1,40E-08       | -1,84E-07                                                |
| Rayonnements ionisants (santé humaine) - <i>kBq de U235 equiv / UD</i>               | 1,58                | 2,07E-02              | 1,65E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 1,58E-02                       | 7,83E-03     | 6,56E-02                  | 1,07E-02       | 1,84E-01                                                 |
| Ecotoxicité (eaux douces) - <i>CTUe / UD</i>                                         | 293                 | 3,26                  | 17,5            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 4,29E-01                       | 1,12         | 3,84E-01                  | 3,57           | -73,3                                                    |
| Toxicité humaine, effets cancérigènes - <i>CTUh / UD</i>                             | 1,91E-07            | 4,53E-11              | 1,24E-08        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 1,90E-11                       | 1,44E-11     | 4,40E-12                  | 3,73E-11       | -2,69E-10                                                |
| Toxicité humaine, effets non cancérigènes - <i>CTUh / UD</i>                         | 2,26E-07            | 3,65E-09              | 1,38E-08        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 3,78E-10                       | 1,24E-09     | 1,78E-10                  | 1,53E-09       | 3,76E-07                                                 |
| Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité des sols - <i>Sans dimension / UD</i> | 38,9                | 5,88E-01              | 13,5            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                            | 0                        | 8,31E-02                       | 2,09E-01     | 8,14E-02                  | 1,79           | -1,16                                                    |

| UTILISATION DES RESSOURCES                                                                                                                                                   |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Utilisation des ressources                                                                                                                                                   | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                                                                                                                                                              | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UD                     | 21,6                | 1,54E-02              | 2,88            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,13E-02                       | 4,99E-03     | 1,83E-01                  | 4,02E-02       | 7,46E-01                                                 |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/UD                                                                           | 15,1                | 0                     | 2,57E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | -7,80                     | 0              | 7,86                                                     |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UD</b>     | 36,7                | 1,54E-02              | 3,14            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,13E-02                       | 4,99E-03     | -7,62                     | 4,02E-02       | 8,61                                                     |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UD             | 151                 | 5,25                  | 11,0            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,77E-01                       | 1,73         | 7,45E-01                  | 2,15           | -20,3                                                    |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/UD                                                                       | 1,99                | 0                     | 7,07E-02        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | -1,35E-01                 | 0              | 2,12E-01                                                 |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UD</b> | 154                 | 5,25                  | 11,1            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 6,77E-01                       | 1,73         | 6,11E-01                  | 2,15           | -20,0                                                    |
| Utilisation de matière secondaire - kg/UD                                                                                                                                    | 1,95                | 0                     | 9,64E-02        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | -8,03E-02                                                |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UD                                                                                                                | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - MJ/UD                                                                                                            | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Utilisation nette d'eau douce - m³/UD                                                                                                                                        | 2,45E-01            | 1,58E-04              | 2,28E-02        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,04E-04                       | 5,30E-05     | 3,63E-04                  | 2,34E-03       | 1,20E-02                                                 |

| CATEGORIE DE DECHETS                                          |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Catégorie de déchets                                          | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà du système                |
|                                                               | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Déchets dangereux éliminés - <i>kg/UD</i>                     | 8,54E-04            | 1,64E-05              | 7,80E-03        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 1,45E-06                       | 4,22E-06     | 1,15E-08                  | 3,43E-06       | -2,48E-04                                                |
| Déchets non dangereux éliminés - <i>kg/UD</i>                 | 9,18                | 8,84E-03              | 1,27            | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 4,20E-03                       | 2,87E-03     | 7,50E-02                  | 14,0           | -1,91                                                    |
| Déchets radioactifs éliminés - <i>kg/UD</i>                   | 4,49E-03            | 2,78E-05              | 3,57E-04        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 5,56E-05                       | 1,00E-05     | 2,56E-04                  | 1,36E-05       | 1,01E-04                                                 |
| FLUX SORTANTS                                                 |                     |                       |                 |                     |                |               |                 |                   |                             |                         |                                |              |                           |                |                                                          |
| Flux sortants                                                 | Etape de production | Etape de construction |                 | Etape d'utilisation |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie            |              |                           |                | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|                                                               | A1 / A2 / A3        | A4 Transport          | A5 Installation | B1 Utilisation      | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination |                                                          |
| Composants destinés à la réutilisation - <i>kg/UD</i>         | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Matériaux destinés au recyclage - <i>kg/UD</i>                | 2,57E-01            | 0                     | 3,90E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 6,39                      | 0              | 0                                                        |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie - <i>kg/UD</i> | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |
| Energie Electrique fournie à l'extérieur - <i>MJ/UD</i>       | 6,15E-01            | 0                     | 2,08E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 1,62E-01                                                 |
| Energie Vapeur fournie à l'extérieur - <i>MJ/UD</i>           | 1,76                | 0                     | 5,75E-01        | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 4,53E-01                                                 |
| Energie Gaz et Process fournie à l'extérieur - <i>MJ/UD</i>   | 0                   | 0                     | 0               | 0                   | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0                           | 0                       | 0                              | 0            | 0                         | 0              | 0                                                        |

| IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX<br>Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »    |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Impacts/Flux<br><i>unité</i>                                                                                                  | Etape de<br>production | Etape de<br>construction | Etape<br>d'utilisation | Etape de fin<br>de vie | Total cycle de<br>vie | Bénéfices et<br>charges<br>au-delà des<br>frontières du<br>système |
| Impacts environnementaux                                                                                                      |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Changement climatique - total - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                                             | 7,45                   | 1,34                     | 0                      | 1,96                   | 10,7                  | -1,82                                                              |
| Changement climatique – combustibles<br>fossiles - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                          | 8,83                   | 1,08                     | 0                      | 2,50E-01               | 10,2                  | -1,83                                                              |
| Changement climatique - biogénique - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i>                                                        | -1,39                  | 2,55E-01                 | 0                      | 1,71                   | 5,74E-01              | 4,52E-03                                                           |
| Changement climatique - occupation des sols<br>et transformation de l'occupation des sols - <i>kg CO<sub>2</sub> equiv/UD</i> | 1,34E-02               | 7,45E-04                 | 0                      | 3,63E-05               | 1,42E-02              | 3,17E-04                                                           |
| Appauvrissement<br>de la couche d'ozone - <i>kg CFC 11 equiv/UD</i>                                                           | 3,62E-07               | 1,12E-07                 | 0                      | 6,59E-08               | 5,39E-07              | -3,26E-09                                                          |
| Acidification des sols et de l'eau – <i>mol H<sup>+</sup> equiv/UD</i>                                                        | 3,94E-02               | 4,17E-03                 | 0                      | 1,61E-03               | 4,52E-02              | -6,76E-03                                                          |
| Eutrophisation aquatique, eaux douces – <i>kg P equiv/UD</i>                                                                  | 3,39E-04               | 2,07E-05                 | 0                      | 1,35E-06               | 3,61E-04              | -8,31E-05                                                          |
| Eutrophisation aquatique marine – <i>kg N equiv/UD</i>                                                                        | 8,59E-03               | 1,16E-03                 | 0                      | 1,41E-03               | 1,12E-02              | -1,11E-03                                                          |
| Eutrophisation terrestre – <i>mol N equiv/UD</i>                                                                              | 1,12E-01               | 1,26E-02                 | 0                      | 6,20E-03               | 1,31E-01              | -1,29E-02                                                          |
| Formation d'ozone photochimique – <i>kg NMVOC equiv/UD</i>                                                                    | 4,08E-02               | 4,18E-03                 | 0                      | 1,89E-03               | 4,69E-02              | -1,04E-02                                                          |
| Epuisement des ressources abiotiques -<br>minéraux et métaux - <i>kg Sb equiv/UD</i>                                          | 2,50E-03               | 1,26E-04                 | 0                      | 8,27E-07               | 2,63E-03              | 4,33E-06                                                           |
| Epuisement des ressources abiotiques –<br>combustibles fossiles - <i>MJ/UD</i>                                                | 153                    | 16,5                     | 0                      | 5,30                   | 175                   | -20,4                                                              |
| Besoin en eau - <i>m<sup>3</sup> de privation equiv dans le monde /UD</i>                                                     | 3,51                   | 7,93E-01                 | 0                      | 1,08E-01               | 4,42                  | 5,11E-01                                                           |
| Indicateurs d'impacts environnementaux<br>additionnels                                                                        |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Emissions de particules fines -<br><i>Indice de maladies / UD</i>                                                             | 5,14E-07               | 7,36E-08                 | 0                      | 3,52E-08               | 6,22E-07              | -1,84E-07                                                          |
| Rayonnements ionisants (santé humaine) -<br><i>kBq de U235 equiv / UD</i>                                                     | 1,58                   | 1,85E-01                 | 0                      | 9,99E-02               | 1,86                  | 1,84E-01                                                           |
| Ecotoxicité (eaux douces) - <i>CTUe / UD</i>                                                                                  | 293                    | 20,7                     | 0                      | 5,50                   | 319                   | -73,3                                                              |
| Toxicité humaine, effets cancérigènes - <i>CTUh / UD</i>                                                                      | 1,91E-07               | 1,25E-08                 | 0                      | 7,50E-11               | 2,03E-07              | -2,69E-10                                                          |
| Toxicité humaine, effets non cancérigènes -<br><i>CTUh / UD</i>                                                               | 2,26E-07               | 1,74E-08                 | 0                      | 3,34E-09               | 2,47E-07              | 3,76E-07                                                           |
| Impacts liés à l'occupation des sols / Qualité<br>des sols - <i>Sans dimension / UD</i>                                       | 38,9                   | 14,1                     | 0                      | 2,16                   | 55,2                  | -1,16                                                              |

| IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX                                                                                                                                                     |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »                                                                               |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Impacts/Flux<br><i>unité</i>                                                                                                                                                 | Etape de<br>production | Etape de<br>construction | Etape<br>d'utilisation | Etape de fin<br>de vie | Total cycle de<br>vie | Bénéfices et<br>charges<br>au-delà des<br>frontières du<br>système |
| <b>Consommation des ressources</b>                                                                                                                                           |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UD                     | 21,6                   | 2,90                     | 0                      | 2,69E-01               | 24,7                  | 7,46E-01                                                           |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/UD                                                                           | 15,1                   | 2,57E-01                 | 0                      | -7,80                  | 7,52                  | 7,86                                                               |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UD</b>     | <b>36,7</b>            | <b>3,16</b>              | <b>0</b>               | <b>-7,53</b>           | <b>32,3</b>           | <b>8,61</b>                                                        |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/UD             | 151                    | 16,3                     | 0                      | 5,30                   | 173                   | -20,3                                                              |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/UD                                                                       | 1,99                   | 7,07E-02                 | 0                      | -1,35E-01              | 1,92                  | 2,12E-01                                                           |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UD</b> | <b>154</b>             | <b>16,3</b>              | <b>0</b>               | <b>5,16</b>            | <b>175</b>            | <b>-20,0</b>                                                       |
| Utilisation de matière secondaire - kg/UD                                                                                                                                    | 1,95                   | 9,64E-02                 | 0                      | 0                      | 2,05                  | -8,03E-02                                                          |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/UD                                                                                                                | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0                                                                  |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - MJ/UD                                                                                                            | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0                                                                  |
| Utilisation nette d'eau douce - m³/UD                                                                                                                                        | 2,45E-01               | 2,29E-02                 | 0                      | 2,86E-03               | 2,71E-01              | 1,20E-02                                                           |
| <b>Catégories de déchets</b>                                                                                                                                                 |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Déchets dangereux éliminés - kg/UD                                                                                                                                           | 8,54E-04               | 7,81E-03                 | 0                      | 9,10E-06               | 8,68E-03              | -2,48E-04                                                          |
| Déchets non dangereux éliminés - kg/UD                                                                                                                                       | 9,18                   | 1,28                     | 0                      | 14,1                   | 24,6                  | -1,91                                                              |
| Déchets radioactifs éliminés - kg/UD                                                                                                                                         | 4,49E-03               | 3,85E-04                 | 0                      | 3,35E-04               | 5,21E-03              | 1,01E-04                                                           |
| <b>Flux sortants</b>                                                                                                                                                         |                        |                          |                        |                        |                       |                                                                    |
| Composants destiné à la réutilisation - kg/UD                                                                                                                                | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0                                                                  |
| Matériaux destinés au recyclage - kg/UD                                                                                                                                      | 2,57E-01               | 3,90E-01                 | 0                      | 6,39                   | 7,03                  | 0                                                                  |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie - kg/UD                                                                                                                       | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0                                                                  |
| Energie Electrique fournie à l'extérieur - MJ/UD                                                                                                                             | 6,15E-01               | 2,08E-01                 | 0                      | 0                      | 8,23E-01              | 1,62E-01                                                           |
| Energie Vapeur fournie à l'extérieur - MJ/UD                                                                                                                                 | 1,76                   | 5,75E-01                 | 0                      | 0                      | 2,34                  | 4,53E-01                                                           |
| Energie gaz et process fournie à l'extérieur - MJ/UD                                                                                                                         | 0                      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                     | 0                                                                  |

## • Interprétation du cycle de vie

| Impacts Environnementaux / Etapes                                    | Etape de production (A1-A3) | Etape de construction (A4-A5) | Etape de vie en oeuvre (B1-B7) | Etape de fin de vie (C1-C4) | Total cycle de vie<br>Impact environnemental du produit | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Changement climatique - combustibles fossiles</b><br>             | 8,8                         | 1,1                           | 0                              | 2,5E-01                     | <b>10</b><br>kg CO <sub>2</sub> equiv /UF               | -1,8E+00                                                   |
| <b>Epuisement des ressources abiotiques - minéraux et métaux</b><br> | 2,5E-03                     | 1,3E-04                       | 0                              | 8,3E-07                     | <b>2,6E-03</b><br>MJ/UF                                 | 4,3E-06                                                    |
| <b>Utilisation totale des ressources d'énergie primaire [1]</b><br>  | 190                         | 19                            | 0                              | -2,4E+00                    | <b>207</b><br>MJ/UF                                     | -1,1E+01                                                   |
| <b>Utilisation nette d'eau douce</b><br>                             | 2,4E-01                     | 2,3E-02                       | 0                              | 2,9E-03                     | <b>2,7E-01</b><br>m <sup>3</sup> /UF                    | 1,2E-02                                                    |
| <b>Déchets éliminés [2]</b><br>                                      | 9,2                         | 1,3                           | 0                              | 14                          | <b>25</b><br>kg/UF                                      | -1,9E+00                                                   |

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".  
[2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés" + "Déchets radioactifs éliminés".

Les impacts associés au changement climatique issus des combustibles fossiles sont principalement liés à l'étape de fabrication A3 ainsi qu'aux matières premières A1 de chaque composant du système ; En particulier les plaques de plâtre et les profilés en acier. En A3, les processus de fabrication nécessitent de l'énergie (gaz naturel, électricité). La production des matières premières (A1) est la seconde contribution la plus significative. L'étape de transport des produits (A4) est la deuxième contribution la plus significative.

Une tendance similaire est visible pour l'épuisement des ressources abiotiques fossiles et l'utilisation des ressources d'énergie primaire liés aux consommations d'énergie (A3) et à la production des matières premières (A1).

La consommation d'eau visible à l'étape de production est liée à la consommation d'énergie (électricité) et à la production en A3.

Une tendance inverse est à observer sur les déchets non dangereux, majoritairement générés en fin de vie, dont une majorité est destinée à l'enfouissement. Les déchets non dangereux en phase de production ont aussi une contribution significative induite par les processus industriels (acier, gypse).

Dans l'ensemble, et dans ce cas de cloisonnement sans isolant, les contributions respectives des plaques et des ossatures sont équivalentes.

- Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

## Air intérieur

### COV et formaldéhyde

Le classement sanitaire des produits est réalisé selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le classement sanitaire des composants du système en contact avec l'air intérieur, est indiqué dans les FDES produits vérifiées et disponibles sur la base INIES. Les références aux rapports de mesures correspondants sont également notées dans ces FDES. Pour information, le classement sanitaire des différents composant du système est rappelé dans le tableau ci-dessous :

| Composants         | Etiquetage sanitaire                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rail Stil® R 48    | Non concerné                                                                          |
| Montant Stil® M 48 | Non concerné                                                                          |
| Placoplatre® BA 13 |    |
| Placojoint® PR4    |  |
| PAR Phonic 45 mm   |  |

### Emissions radioactives

Aucun essai concernant la qualité sanitaire des espaces intérieurs n'a été réalisé.

## Sol et eau

Sans objet car ce produit n'est en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface.

## • Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

---

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Le système cloison acoustique 72/48 est notamment composé de laine de verre PAR Phonic 45 mm de résistance thermique  $R = 1.10 \text{ K.m}^2/\text{W}$ , certifiée par l'ACERMI n°15/018/1084.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

La cloison Placostil® 72/48 assure un affaiblissement acoustique :

- Sans isolant  $R_A = 31 \text{ dB}$
- Avec isolant  $R_A = 37 \text{ dB}$

certifié par rapport d'essai CSTB n° AC23-15802.

Les isolants en laine de verre de type PAR Phonic garantissent des performances d'isolement acoustique de la paroi vis-à-vis des bruits d'une pièce à l'autre. Ils sont spécifiquement conçus pour l'intégration au système de cloison Placostil®.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Sans objet car dans ses conditions normales d'usage, le produit n'est visible ni dans les espaces intérieurs ni depuis l'extérieur.

### Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Aucun essai d'émission d'odeur n'a été réalisé.