




Accès au plénum facilité

## GYPTONE® ACCESS SIXTO 63

Trappe de visite pour plaque Gyptone® Activ'Air® Sixto 63. Le système est composé : d'une trappe de 510 x 510 mm avec décor correspondant, permettant le passage d'un homme ; d'un cadre support en plaque de plâtre de 600 x 600 mm.

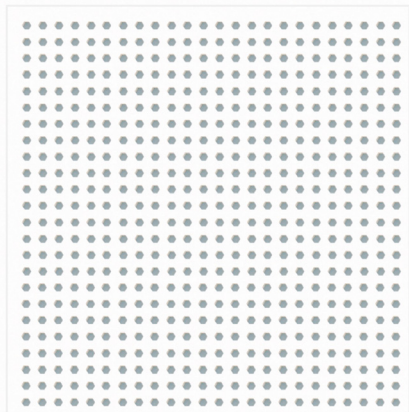

### Bénéfices

• **Esthétique**

Trappe totalement dissimulée dans la plaque

• **Gain de temps**

Facile à installer

### Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	B1
Épaisseur arrondie de la plaque	18,5 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Trappe d'accès
Type de produit	Trappe de visite

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,7 ( avec Plénum 58 mm et 45 mm Laine minérale - AV 1166/08) 0,6 ( avec Plénum 58 mm et sans Laine minérale - AV 1167/08)
Forme de la perforation	Hexagonale
Ratio de perforation	0,15 %

### Références

Numéro DoP	GYP_14190-2-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H44832400	Gyptone® Access Sixto 63 13 60/60	7318936522118	Palette de 24 pièces	2,5	0,013	0,6	0,6	Sur demande