




Excellent confort acoustique

GYPTONE® ACTIV'AIR® LINE 6

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 1200 x 2400 mm.

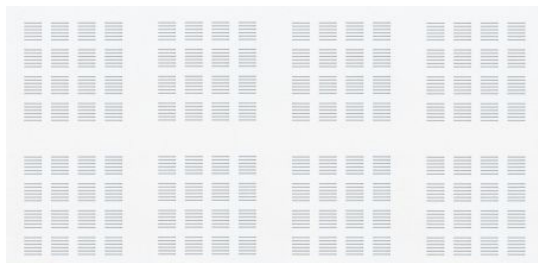

Bénéfices

• **Finition soignée**

Joints de finition soignée et invisibles

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

Description

Couleur	À peindre
Type de bord	4xBA
Poids au m ²	7,8 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/12) 0,55 (LM) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/5)
Forme de la perforation	Linéaire
Ratio de performance	13 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-2-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H64452400	Gyptone® Line 6 13 120/240	3496250247819	Palette de 20 plaques	22,48	0,013	2,4	1,2	J+2