




Excellent confort acoustique

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 43

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 900 x 2700 mm.

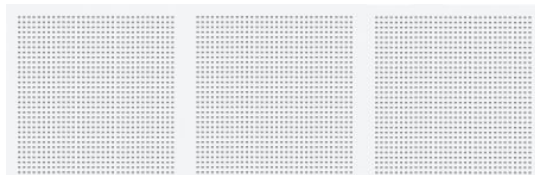

Bénéfices

• **Finition soignée**

Joints de finition soignée et invisibles

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

Description

Couleur	À peindre
Type de bord	4xBA
Poids au m ²	7,3 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,9 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,75 (avec Plénum 58 mm et 45 mm Laine minérale - AV 1168/08) 0,65 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - AV 1169/08)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de performance	18 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-2-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	CSTB N9/14-985

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H44392700	Gyptone® Quattro 43 13 90/270	3496250267190	Palette de 20 plaques	17,89	0,013	2,7	0,9	Sur demande