




Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 50 D2

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrée et régulières, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur.

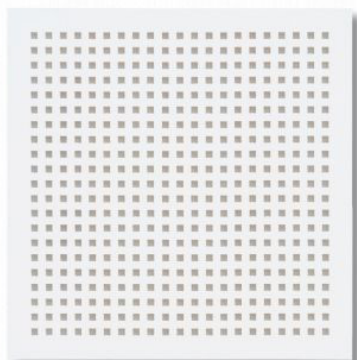

Bénéfices

• **Gain de temps**

Système très stable et facile à installer

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	D2
Poids au m ²	7,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Longueur (mm)	600
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Dalle pour plafond démontable

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,75(LM) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,8(L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(M) (avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(L) (avec Plénum 300 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,7 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - T201943 - DANAK 1575)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de perforation	18 %

Références

DTU de référence:	58.1
Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H42570600	Gyptone® Quattro 50 D2 13 60/60	3496250305830	Palette de 96 plaques	2,7	0,013	0,6	0,6	Sur demande