




Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 50 E15

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

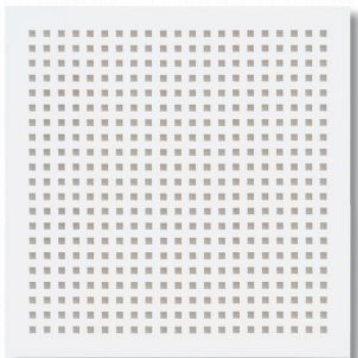

### Bénéfices

- Absorption acoustique performante

- **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Type de bord	E15
Poids au m <sup>2</sup>	6,3 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Epaisseur réelle	10 mm
Largeur	0,6 m
Longueur (mm)	600
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Dalle pour plafond démontable

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,75(LM) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,8(L) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(M) ( avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(L) ( avec Plénum 300 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,7 ( avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - T201943 - DANAK 1575)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de perforation	18 %

### Références

Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/98-631

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A emboîtement horizontal
--------------	--------------------------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H42560600	Gyptone® Quattro 50 E15 10 60/60	3496250247581	Palette de 128 plaques	2,24	0,01	0,6	0,6	Sur demande