




Isolation phonique faible épaisseur

PLACO® PHONIQUE RÉNOMINCE® 13+20

Les panneaux Placo Phonique® Rénomince® sont composés de plaques Placo Phonique® collées en usine sur un isolant laine de verre acoustique. Le système Placo Phonique® Rénomince® est constitué de profilés Stil® MOB associés aux panneaux Placo Phonique

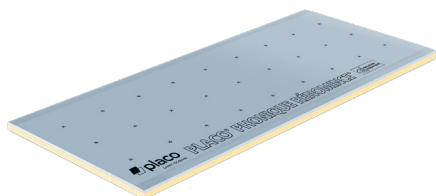

Bénéfices

• **Gain de place**

Gain de place : seulement 5 cm d'épaisseur

• **Productivité chantier**

Productivité chantier : pose de la laine et de la plaque en 1 seule étape, pas de dépose de la cloison existante, 1 seul accessoire métallique

Description

Couleur	Bleu
Type de bord	BA
Épaisseur réelle	33 mm
Largeur	1,2 m
Nombre de parements	1
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur d'isolant	20,00
Épaisseur totale	33 mm

Caractéristiques techniques

Général

Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Type d'isolation	Acoustique
Type d'isolant	LM
Type de produit	Complexe de doublage

Performances

Réaction au feu	B-s1, d0
-----------------	----------

Références

Numéro DoP	D005
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Type de mise en oeuvre	Vissée
------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
DB9122500	Placo® Phonique Ré-nomince®13+20 250	3496250189386	Palette de 36 plaques	41,76	0,033	2,5	1,2	J+5/6