




Haute dureté

PLACODUR® BA 18

Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

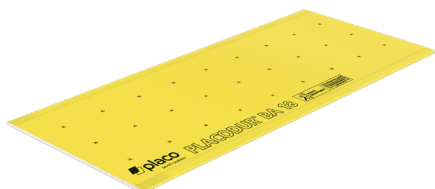

Bénéfices

• **Productivité chantier**

Mise en œuvre simple, sans accessoires spécifiques

- Parements de couleur jaune

Description

Couleur	Jaune
Type de bord	BA
Poids au m ²	17,5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Épaisseur réelle	18 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre Haute Dureté

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P63042500	Placodur® BA 18 120/250	3496250082908	Pile de 34 plaques	52,5	0,018	2,5	1,2	J+5/6
P63043000	Placodur® BA 18 120/300	3496250082915	Pile de 30 plaques	63	0,018	3	1,2	J+5/6