


Diffusion vapeur d'eau limitée

## PLACOPLATRE® PV BA 13

Plaque de plâtre dont la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau a été renforcée par l'adjonction, au dos de la plaque, d'un film pare-vapeur en aluminium.

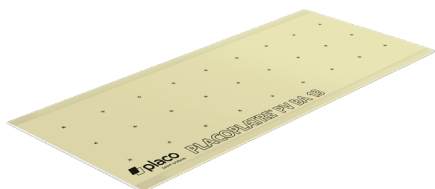

### Bénéfices

• **Gain de place**

Possibilité gain de place : cloisons de 85 mm

• Haute résistance à la diffusion de la vapeur d'eau

### Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	9,5 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Doublage intérieur de mur

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Oui
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre avec film pare-vapeur

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	B-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> -K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL012
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
R02712500	Placoplatre® PV BA 13 120/250	3496250086784	Pile de 50 plaques	28,866	0,013	2,5	1,2	J+5/6