




Design élégant et contemporain

RIGITONE® ACTIV'AIR® 15/30 BT

Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et régulières, de bord droit, tissu noir.

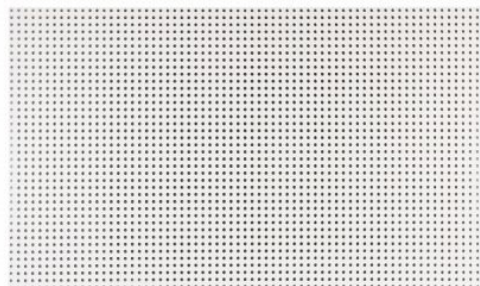

Bénéfices

• **Esthétique**

Plaque décorative et acoustique

• **Finition soignée**

Qualité de finition des joints

Description

Type de bord	BD
Poids au m ²	9,5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,70 (LM) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - Estimation) 0,50 (LM) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation)
Forme de la perforation	Rondes régulières
Ratio de performance	19,6 %

Références

Numéro DoP	Rigiton_AIR_LE_0516
Norme européenne	EN 14190 : 2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H65302010	Rigitone® 15/30 BT 12,5 120/201	3496250255852	PaLETTE de 20 plaques	24,12	0,013	2,01	1,2	Sur demande