
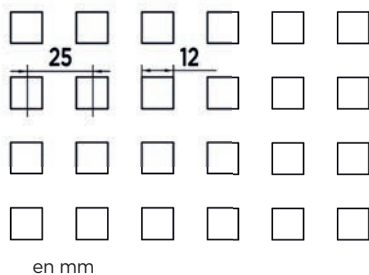



Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q

- > Effet monolithique pour un rendu unique
- > Facilité de pose grâce à son bord feuilluré
- > Bonne absorption acoustique avec le voile tissé à l'arrière de la plaque
- > Qualité de l'Air Intérieur améliorée avec la technologie Activ'Air® intégrée à la plaque



Matériau	à base de plaque de plâtre
Voile acoustique	noir*
Type de bord	feuilluré (déjà poncé et primairisé)
Surface	à peindre
Format (mm)	1200 x 2000
Épaisseur (mm)	12,5
Poids approx. (kg/m²)	9,31
Perforation (mm)	12 x 12 mm - entraxe = 25 mm
Taux de perforation	23%

* Possibilité d'avoir le produit avec voile acoustique blanc ou sans voile acoustique.


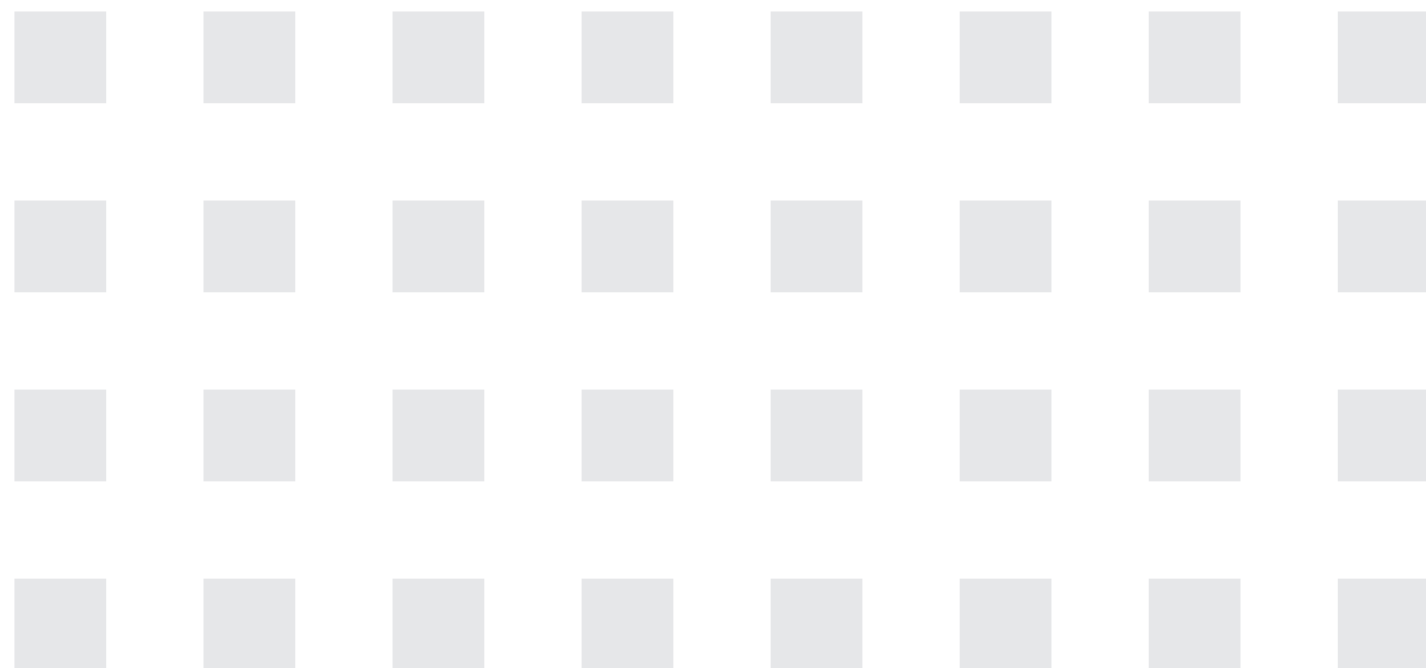


Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q



Recyclage certifié

Isolation phonique

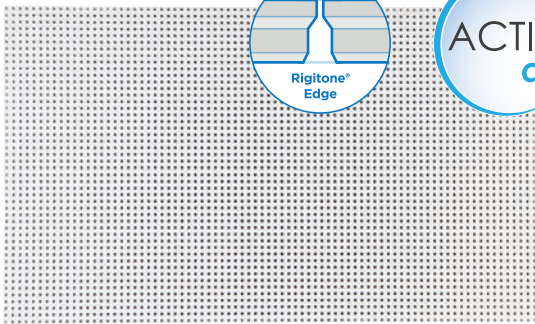


NORMES

- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® bénéficient du classement A+ pour la Qualité de l'Air Intérieur (Rapport Eurofins selon les normes ISO 16 000).
- Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® sont conformes à la norme NF EN 14190.

PERFORMANCES

- 🔥 **Réaction au feu** : A2-s1, d0.
- 💧 **Comportement en ambiance humide**
Les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® peuvent être utilisées dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie.
- 🔊 **Comportement acoustique**
Absorption acoustique (laine minérale sans pare-vapeur).

Classe d'absorption A ($\alpha_w = 0,9$) avec un plénum de 200 mm et 140 mm de laine minérale.

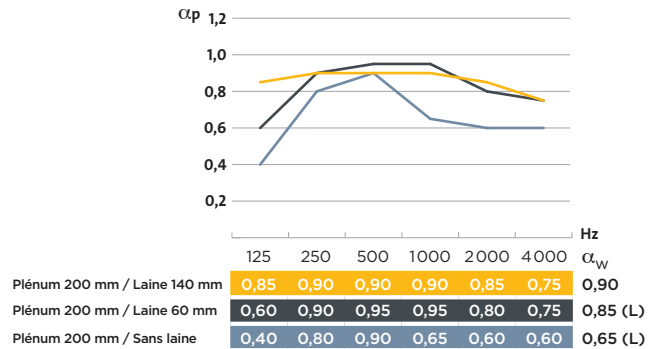

CSTB AC15-26054656 - CSTB AC11-26031077/3 - EI - CSTB AC11-26031077/3 - E2