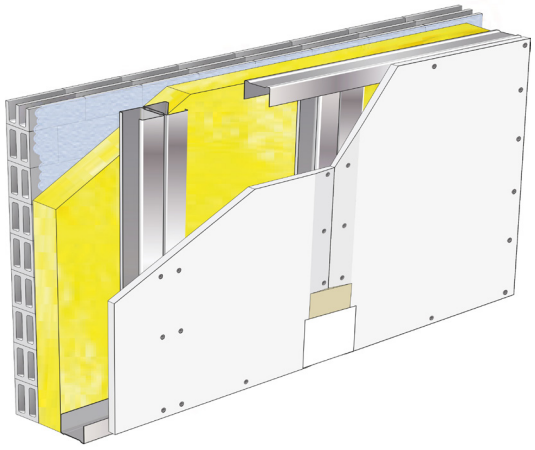

Doublage Placostil sur montants-Parpaing creux 20cm-1x Placoplatre® BA 13-Stil® M 100-0,6 m-Double--3,9 m----Up:0,35W/m².K-dB

Description

Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées surune ossature métallique autoporteuse et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d'aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques. Cette solution est constituée de plaque Placoplatre® BA 13 à deux bords amincis. Elle permet de réaliser tous types d'ouvrages. La plaque Placoplatre® BA 13 possède un carton de couleur ivoire et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d'emploi

Quel que soit l'état du mur, les doublages Placostil® sur montants s'adaptent à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux...

Performances

Parement		1x Placoplatre® BA 13
Isolation	**Type d'isolant**	Laine minérale
	Épaisseur d'isolant	100,00 mm
	Type de mur support	Parpaing creux
	Résistance thermique du support	0,23 m².K/W
	Résistance thermique de l'isolant	3,15 m²·K/W
	Coefficient Up	0,35
Ossature	**Montant/Rail ou Cornière**	Stil® M 100 et R 100
	Montant simple ou double	Double
	Entraxe ossature	0,60 m
	Hauteur limite	3,90 m
Résistance aux chocs		60 J

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : Estimation Placo®
DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Isolation répartie (laine de verre de 45 mm d'épaisseur entre le mur et l'ossature).

100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.