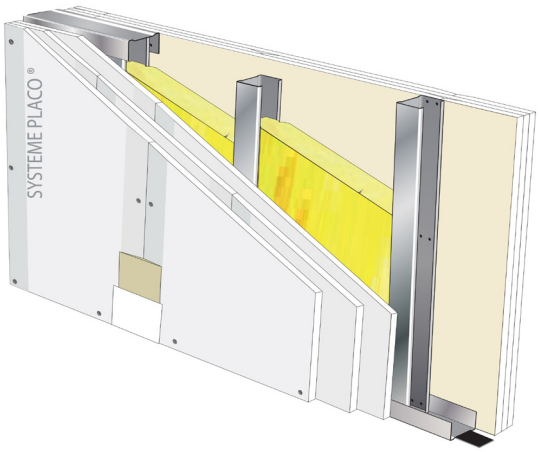


# Cloisons - SAA260 - 3x Lisaplac® BA 13 - 3x Lisaplac® BA 13 - Stil® M 100 - 0,4 - Double - EI60 m - 68 dB - 5,3 m - Laine minérale*

## Description

Les cloisons Placostil® SAA sont constituées d'ossatures périphériques simples (rails Stil® R 70 ou R 90 ou cornières Stil® CR2) et d'une double ligne d'ossatures verticales indépendantes et alternées (montants Stil® M 48 ou M 70, M 90 ou M 100) associées aux plaques de plâtre Placoplatre® BA 13, Placo® Duo'Tech® 25 et Placo® Duo'Tech® 19.

## Domaines d'emploi

Les cloisons séparatives sur ossature métallique Placostil® sont destinées à séparer, en neuf ou en rénovation, les locaux nécessitant une isolation acoustique élevée.

## Performances

| Type | Type de solution | SAA260 |
|---|---|---|
| **Epaisseur totale de la cloison** | | 260 mm |
| **Nombre et type de plaques par parement** | **Parement 1** | 3x Lisaplac® BA 13 |
| | **Parement 2** | 3x Lisaplac® BA 13 |
| **Espace intérieur (mm)** | | 185 mm |
| **Isolation** | **Type d'isolant** | Laine minérale* |
| | **Epaisseur isolant** | 2 x 70 mm |
| **Ossature** | **Ossature du système** | Stil® M 100 et CR2 |
| | **Entraxe des ossatures (m)** | 0,4 |
| | **Montants simples ou doubles** | Double |
| | **Hauteur limite (m)** | 5.30 m |
| **Résistance au feu** | **Protection incendie** | EI60 |
| **Performances acoustiques** | **Ra (dB) -Affaiblissement acoustique** | 68 dB |
| **Résistance aux chocs** | | 120 J |

## Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
Référence PV Resistance au feu : RS 09-091
DTA/DTU : 9/08-870_V3

**100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES** Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

## Notes

Résistance au feu : Ces classements sont limités à des cloisons de hauteur inférieure ou égale à 4 m. Ils sont ramenés respectivement à EI 30 et EI 60 avec boîtiers électriques standards non protégés. Performance EI 60 conservée avec boîtiers électriques mis en oeuvre selon dispositions spécifiques

L'isolant pourra être de type laine de verre : PAR Phonic - 2x70 mm (Saint-Gobain Isover) ou fibres de bois : Isonat FLEX 40 ou Isonat Flex 55 Plus H – 2x60 mm (ISONAT)

**100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES** Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplatre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.



SAINT-GOBAIN