placo
SAINT-GOBAIN

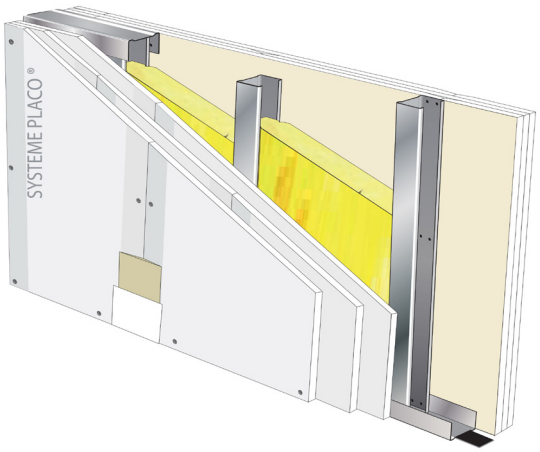

Cloisons - SAA260 - 3x Placoflam® BA 13 - 3x Placoflam® BA 13 - Stil® M 100 - 0.60 m - EI120 - 69 dB - 4.00 m - Laine minérale*

Description

Les cloisons Placostil® SAA sont constituées d'ossatures périphériques simples (rails Stil® R 70 ou R 90 ou cornières Stil® CR2) et d'une double ligne d'ossatures verticales indépendantes et alternées (montants Stil® M 48 ou M 70, M 90 ou M 100) associées aux plaques de plâtre Placoplatre® BA 13, Placo® Duo'Tech® 25 et Placo® Duo'Tech® 19.

Domaines d'emploi

Les cloisons séparatives sur ossature métallique Placostil® sont destinées à séparer, en neuf ou en rénovation, les locaux nécessitant une isolation acoustique élevée.

Performances

Type		SAA260
Epaisseur totale de la cloison		260 mm
Nombre et type de plaques par parement	**1er parement**	3x Placoflam® BA 13
	2ème parement	3x Placoflam® BA 13
Espace intérieur (mm)		185 mm
Isolation	**Type**	Laine minérale*
	Epaisseur de laine minérale	2 x 70 mm
Ossature	**Montant/Rail ou Cornière**	Stil® M 100 et CR2
	Entraxe montant	0,60 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	4,00 m
Résistance au feu	**Protection Incendie**	EI120
Performances acoustiques	**R_A**	69 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
Référence PV Resistance au feu : RS 09-091
DTA/DTU : 9/08-870_V3

100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

Notes

Résistance au feu : Ces classements sont limités à des cloisons de hauteur inférieure ou égale à 4 m. Ils sont ramenés respectivement à EI 30 et EI 60 avec boîtiers électriques standards non protégés. Performance EI 60 conservée avec boîtiers électriques mis en oeuvre selon dispositions spécifiques

L'isolant pourra être de type laine de verre : PAR Phonic - 2x70 mm (Saint-Gobain Isover) ou fibres de bois : Isonat FLEX 40 ou Isonat Flex 55 Plus H – 2x60 mm (ISONAT)

100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.