placo
SAINT-GOBAIN

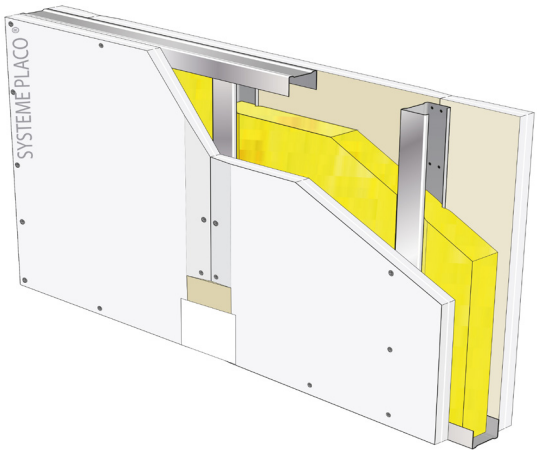

Cloisons - 98/48 - 1x Placoplatre® BA 25 - 1x Placoplatre® BA 25 Marine - Stil® MSP 48-50 - 0.90 m - EI120 - 39 dB - 3.40 m - sans isolant

Description

Les cloisons de distribution Placostil® “monoparement” sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l’ossature, ou l’ajout d’un isolant. Cette solution sera constituéee sur un parement d’une plaque Placoplatre® BA 25 ayant une haute résistance au feu et aux chocs. Elle est particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier. La plaque Placoplatre® BA 25 possède un carton de couleur ivoire et elle est classé A2-s1, d0. Et sur l’autre parement d’une plaque Placoplatre® BA 25 Marine ayant une haute résistance au feu, aux chocs et à l’humidité. Elle est particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier. La plaque Placoplatre® BA 25 Marine possède un carton de couleur vert et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d’emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® “monoparement” trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d’occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

Performances

Type		98/48
Epaisseur totale de la cloison		98 mm
Nombre et type de plaques par parement	**1er parement**	1x Placoplatre® BA 25
	2ème parement	1x Placoplatre® BA 25 Marine
Isolation	**Type**	sans isolant
Ossature	**Montant/Rail ou Cornière**	Stil® MSP 48-50 et R 48
	Entraxe montant	0,90 m
	Montant simple ou double	Simple
	Hauteurs limites	3,40 m
Résistance au feu	**Protection Incendie**	EI120
Performances acoustiques	**R_A**	39 dB
Résistance aux chocs		120 J

Justificatifs

Référence RE acoustique : BEB2.9.6022-4
Référence PV Resistance au feu : RS11-044 + ext.15/4 & 15/5 & 21/6
DTA/DTU : DTU 25.41

100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES Seule l’association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d’essais de Placoplatre.

SAINT-GOBAIN

Notes

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis à vis non protégés si isolant (ou décalés de 500 mm d'une face à l'autre en l'absence d'isolant). EI60 : Boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis (voir Intégrale Placo®). EI120 : Boîtiers électriques protégés décalés de 250 mm.

100% SYSTÈME Placo® ➜ 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.