




Haute résistance à l'effraction

RAIL SECURISTIL® R 40

Profilé métallique pour ouvrages à haute résistance à l'effraction Securistil®

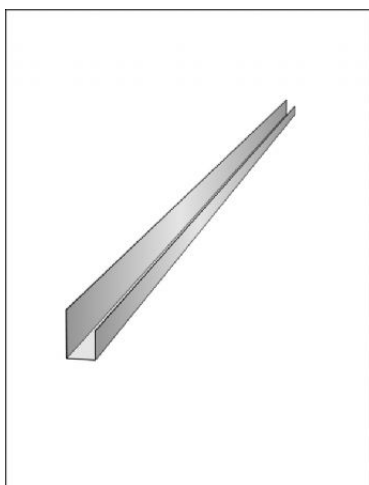

Bénéfices

- **Résistance à l'effraction**

Résistance à l'effraction : testée et validée, 3 niveaux (3, 5 et 10 minutes)

- **Gain de temps**

Mise en œuvre simple et rapide, le bac se substitue à l'ossature classique

Description

Largeur	0,04 m
Poids au mètre linéaire	1,47 kg
Epaisseur de la matière	1,5 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Numéro DoP	PR001
Norme européenne	NF EN 14195 : 2005

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H84173000	Rail Securistil® R 40/300 bot10L	3496250181953	Palette de 500 pièces	4,41	0,04	3	0,04	Sur demande