




Isolation thermique et acoustique

## DOUBLISSIMO® 1.30 13+40

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.

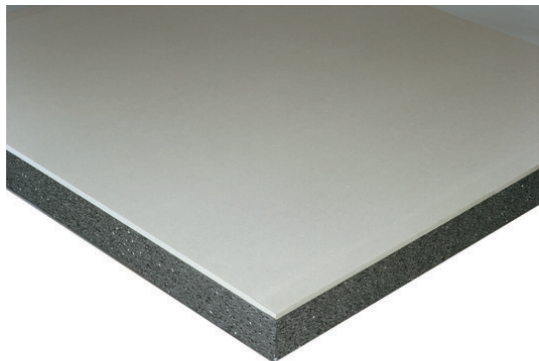

### Bénéfices

#### Acoustique

- Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

#### Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

### Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	53 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	40 mm
Epaisseur totale	53.0 mm
Application	Doublage collé

## Caractéristiques techniques

Type de plaque	A	Numéro DoP	D002
Type d'isolation	Thermo-acoustique	Norme européenne	EN 13950:2014
Type de produit	Complexe de doublage	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	B-s1,d0		
Résistance thermique	1.3 mK/W		
Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
D09432500	Doublissimo® 1.30 13+40 250	3496250054837	Pile de 22 Plaque(s)	28.59	0.053	2.500	1.200	J+6
D09432600	Doublissimo® 1.30 13+40 260	3496250055162	Pile de 22 Plaque(s)	29.734	0.053	2.600	1.200	J+6
D09432600S4	Doublissimo® 1.30 13+40 260 CFS 4E	3496250469235	Pile de 22 Plaque(s)	29.734	0.053	2.600	1.200	J+6

## Info-tri du produit

