




Isolation thermique et acoustique

DOUBLISSIMO® 1.90 13+60

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.

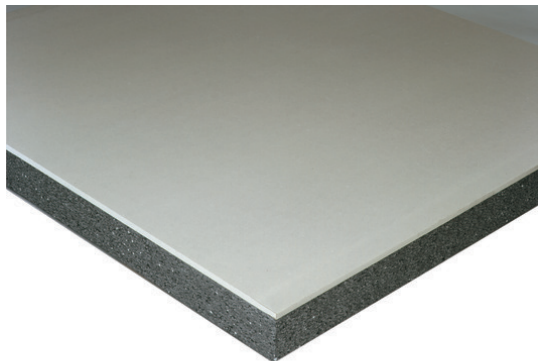

Bénéfices

Acoustique

- Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

Isolation thermique

-

Premier niveau de confort thermique

Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	73 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	60 mm
Epaisseur totale	73.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Type de plaque	A	Réaction au feu	B-s1,d0
Type d'isolation	Thermo-acoustique	Résistance thermique	1.9 mK/W
Type de produit	Complexe de doublage	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Numéro DoP	D002
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
D09632500	Doublissimo® 1.90 13+60 250	3496250054813	Pile de 16 Plaque(s)	29.34	0.073	2.500	1.200	J+6
D09632600	Doublissimo® 1.90 13+60 260	3496250055643	Pile de 16 Plaque(s)	30.514	0.073	2.600	1.200	J+6

Info-tri du produit

