




Isolation thermique et acoustique

DOUBLISSIMO® 3.40 13+100

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo®.

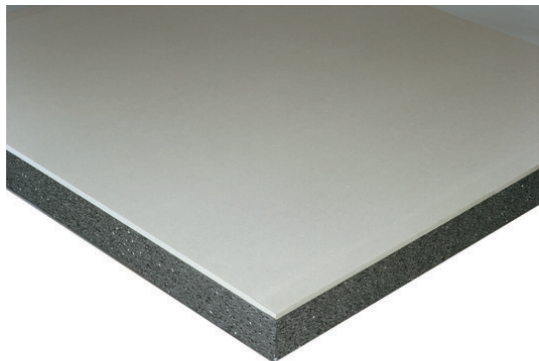

Bénéfices

Acoustique

- Recommandé pour des projets nécessitant à la fois des performances thermiques et acoustiques

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	113.5 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	101 mm
Epaisseur totale	113.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Type de plaque	A	Réaction au feu	B-s1,d0
Type d'isolation	Thermo-acoustique	Résistance thermique	3.4 mK/W
Type de produit	Complexe de doublage	Conductivité thermique (l)	30 mW/m.K

Numéro DoP	D002
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
DA3102500	Doublissimo® 3.40 13+100 250	3496250171862	Pile de 10 Plaque(s)	31.89	0.113	2.500	1.200	J+4
DA3102800	Doublissimo® 3.40 13+100 280	3496250172029	Pile de 10 Plaque(s)	35.717	0.113	2.800	1.200	J+6
DA3102600	Doublissimo® 3.40 13+100 260	3496250171886	Pile de 10 Plaque(s)	33.166	0.113	2.600	1.200	J+2
DA3102700	Doublissimo® 3.40 13+100 270	3496250171909	Pile de 10 Plaque(s)	34.441	0.113	2.700	1.200	J+4
DA3103000	Doublissimo® 3.40 13+100 300	3496250172043	Pile de 10 Plaque(s)	38.268	0.113	3.000	1.200	J+6

Info-tri du produit

