




Idéale pour les combles aménagés

EASYPLAC®

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis de largeur 600mm. Plaque dépliable facile à transporter.

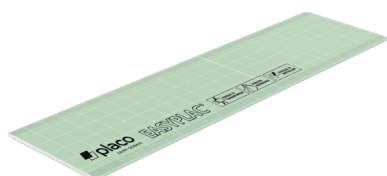

Bénéfices

Facile à transporter (plaque)

- Plaque dépliable : facile à transporter

Productivité chantier

- Plaque quadrillée : pour aider à la prise de mesure et la découpe

Pièces humides

- Plaque hydrofugée : pour toutes les pièces de la maison

Produit léger

- Système sous Avis Technique (cloisons, doublages sur ossature)

Description

Poids au m ²	10 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Cloison Doublage intérieur de mur

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL014
Type de plaque	H1	Norme européenne	EN 14190:2014
Type de produit	Plaque de plâtre dépliable	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0	Numéro ATEC/DTA	DTA 9/15-1010_V2
Résistance thermique	0.04 mK/W		

Données environnementales

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
PN3202500	Easyplac® 60/250	3496250196186	Palette de 50 Plaque(s)	13.65	0.013	2.500	0.600	J+6

Info-tri du produit

