


Haute résistance au feu

## ENTRETOISE STIL FLAM<sup>®</sup>

Ossature métallique pour plafonds coupe-feu

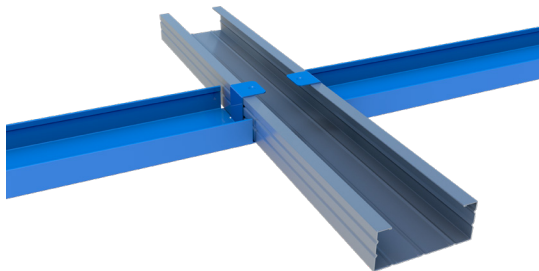

CE

### Bénéfices

#### Economique

- Compatibilité parfaite avec les fourrures Stil<sup>®</sup> F 530 de Placo<sup>®</sup>

#### Productivité chantier

- Deux fois moins d'entretoises à poser (par rapport à l'ancien PV feu)

#### Gain de temps

- Jusqu'à 20% de gain de temps sur la pose

#### Protection incendie

- Très hautes performances au feu

### Description

Longueur (mm)	555.0 mm
Matière	Acier prélaqué
Application	Plafond
Type d'accessoire	accessoire métallique

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Entretoise	Numéro DoP	PR001
Accessoire spécial feu	Oui	Norme européenne	EN 14195:2014
Accessoire spécial acoustique	Non		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H08120025	Placo® Entretoise Stil Flam®	3496250462113	Palette de 40 BOX(s)	5.741	0.120	0.614	0.222	J+2

## Info-tri du produit