




Accès au plénum facilité

GYPTONE® ACCESS QUATTRO 41

Trappe de visite pour plaque Gyptone® Activ'Air® Quattro 41. Le système est composé : d'une trappe de 510 x 510 mm avec décor correspondant, permettant le passage d'un homme ; d'un cadre support en plaque de plâtre de 600 x 600 mm.

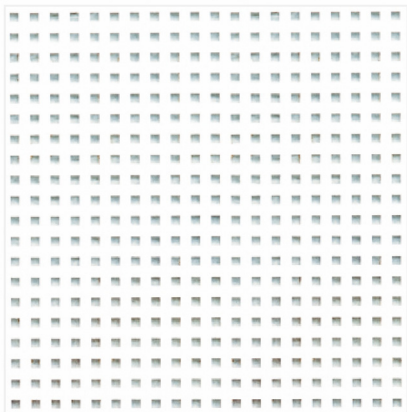

Bénéfices

Productivité chantier

•

Solution esthétique et économique

Esthétique

• Trappe totalement dissimulée dans la plaque

Gain de temps

• JFacile à installer

Description

Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

Caractéristiques techniques

Type de produit	Trappe de visite
-----------------	------------------

Réaction au feu	A2-s1,d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,70 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/8) 0,70 (L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/4)
Forme de la perforation	Carré
Ratio de perforation	0,16

Numéro DoP	GYP_14190-4-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H41842400	Gyptone® Access Quattro 41 13	7318936523337	PaLETTE de 24 Pièce(s)	2.5	0.013	0.600	0.600	J+6

Info-tri du produit

