




Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® POINT 11 D2

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations rondes et régulières, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur.

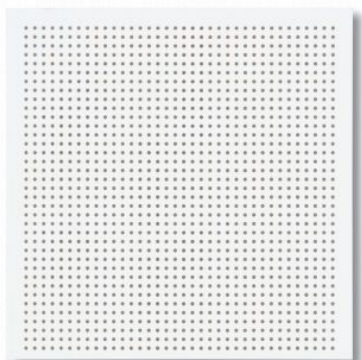

Bénéfices

Esthétique

- Plafond à l'aspect moderne et élégant

- Système d'ossatures cachées Cross-Lock

Gain de temps

- Système très stable et facile à installer

Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Poids au m ²	8.0 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,7 (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - Estimation) 0,65 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation)		
Forme de la perforation	Rondes régulières		
Ratio de perforation	12		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H41190600	Gyptone® Point 11 D2 13 60/60	3496250305632	PaLETTE de 96 Plaque(s)	2.898	0.013	0.600	0.600

Info-tri du produit

