




Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® POINT 11 E15

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations rondes et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

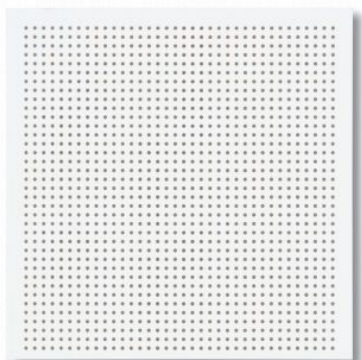

### Bénéfices

#### Esthétique

- Dalle décorative aux perforations rondes élégantes

- Absorption acoustique performante

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	7.1 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,7 ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - Estimation ) 0,65 ( avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation )		
Forme de la perforation	Rondes régulières		
Ratio de perforation	12		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H41160600	Gyptone® Point 11 E15 10 60/60	3496250247390	Palette de 128 Plaque(s)	2.746	0.010	0.600	0.600	J+2

## Info-tri du produit

