


Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 22 A

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées réparties en deux zones, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

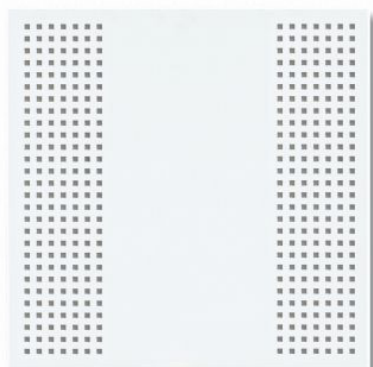

### Bénéfices

#### Esthétique

- Dalle décorative aux perforations carrées élégantes

- Absorption acoustique performante

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Poids au m <sup>2</sup>         | 7.3 kg/m <sup>2</sup> |
| Épaisseur arrondie de la plaque | 10 mm                 |
| Épaisseur réelle                | 10 mm                 |
| Matière                         | Plâtre                |
| Application                     | Plafond               |
| Voile acoustique                | Blanc                 |

## Caractéristiques techniques

|  |   |                     |                |
|--|---|---------------------|----------------|
| Type de produit                                | Dalles plâtre pour plafonds démontables   | Numéro DoP          | GYP_14190-1-v2 |
|  |   | Norme européenne    | EN 14190:2014  |
|  |   | Etiquette Sanitaire | A+             |
| Réaction au feu                                | A2-s1,d0  |                     |                |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$ | 0,50(L) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/8)<br>0,50(LM) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/3)<br>0,45(L) ( avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation ) |                     |                |
| Forme de la perforation                        | Carré   |                     |                |
| Ratio de perforation                           | 9   |                     |                |

## Références & Conditionnements

| Code article | Nom article                    | EAN de l'unité de base | Conditionnement          | Poids (kg) | Hauteur (m) | Longueur(m) | Largeur (m) |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| H42220600    | Gyptone® Quattro 22 A 10 60/60 | 3496250247499          | Palette de 128 Plaque(s) | 2.626      | 0.010       | 0.600       | 0.600       |

## Info-tri du produit

