




Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 22 D2

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur.

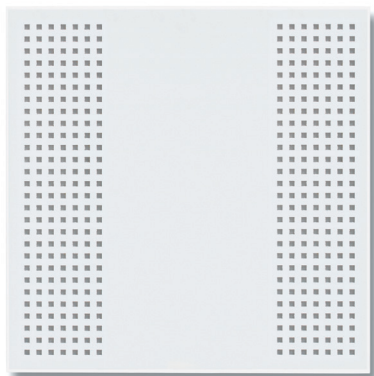

### Bénéfices

#### Esthétique

- Plafond à l'aspect moderne et élégant
- Système d'ossatures cachées Cross-Lock

#### Gain de temps

- Système très stable et facile à installer

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	8.3 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
		Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,50(L) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/8) 0,50(LM) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/3) 0,45(L) ( avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation )		
Forme de la perforation	Carré		
Ratio de perforation	9		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H42240600	Gyptone® Quattro 22 D2 13 60/60	3496250305762	Palette de 96 Plaque(s)	2.988	0.013	0.600	0.600	J+6

## Info-tri du produit

