




Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 50 A

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

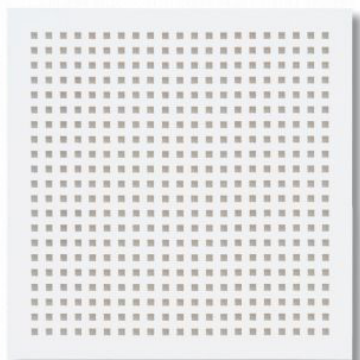

### Bénéfices

#### Esthétique

- Dalle décorative aux perforations carrées élégantes

**Performance acoustique** Absorption acoustique performante

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	6.6 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Epaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Noir

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
		Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,75(LM) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,8(L) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(M) ( avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(L) ( avec Plénum 300 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,7 ( avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - T201943 - DANAK 1575)		
Forme de la perforation	Carré		
Ratio de perforation	18		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H42520600	Gyptone® Quattro 50 A 10 60/60	3496250247574	Palette de 128 Plaque(s)	2.361	0.010	0.600	0.600	J+2

## Info-tri du produit

