




Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 50 D2

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrée et régulières, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm.

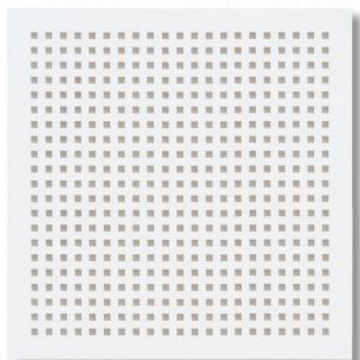

Bénéfices

Esthétique

- Plafond à l'aspect moderne et élégant
- Système d'ossatures cachées Cross-Lock

Gain de temps

- Système très stable et facile à installer

Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Poids au m ²	7.5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
		Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,75(LM) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,8(L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(M) (avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,65(L) (avec Plénum 300 mm et sans Laine minérale - 01/PC/PHY/1047/98-1) 0,7 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - T201943 - DANAK 1575)		
Forme de la perforation	Carré		
Ratio de perforation	18		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H42570600	Gyptone® Quattro 50 D2 13 60/60	3496250305830	Palette de 96 Plaque(s)	2.7	0.013	0.600	0.600	J+4

Info-tri du produit

