




Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® SIXTO 60 E15

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations hexagonales et régulières, de bord E15 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

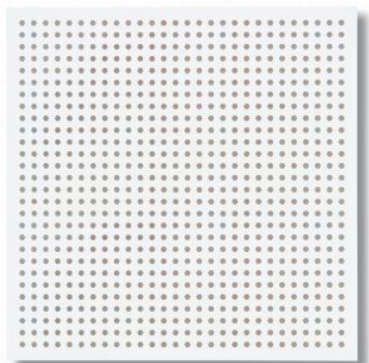

### Bénéfices

#### Esthétique

- Dalle décorative aux perforations hexagonales élégantes

**Performance acoustique** Absorption acoustique performante

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	6.3 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,50 (L) ( avec Plénum 200 mm et 40 Laine minérale - Estimation ) 0,45 (L) ( avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation ) 0,45 ( avec Plénum 50 mm et Sans Laine minérale - Estimation )		
Forme de la perforation	Hexagonal		
Ratio de perforation	17		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H44660600	Gyptone® Sixto 60 E15 10 60/60	3496250247635	Palette de 128 Plaque(s)	2.269	0.010	0.600	0.600

## Info-tri du produit

