




Complément d'isolation thermique

PLACOMUR® MARINE 2.55 13+80

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.

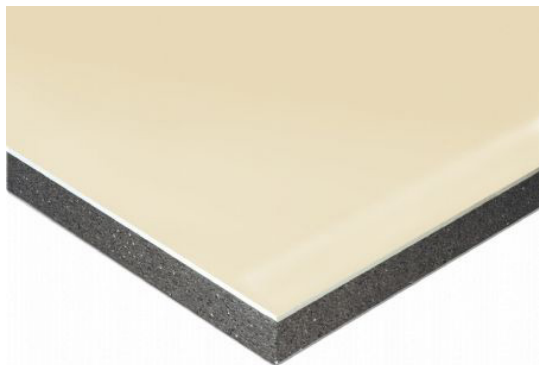

Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Résistance à l'humidité

- Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	92.5 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	80 mm
Epaisseur totale	93.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Type de plaque	H1	Réaction au feu	B-s1,d0
Type d'isolation	Thermique	Résistance thermique	2.55 mK/W
Type de produit	Complexe de doublage	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
DF4782500	Placomur® Ma 2.55 13+80 250	3496250105584	Pile de 13 Plaque(s)	31.89	0.093	2.500	1.200	J+6
DF4782600	Placomur® Ma 2.55 13+80 260	3496250105607	Pile de 13 Plaque(s)	33.166	0.093	2.600	1.200	J+6

Info-tri du produit

