




Doublage haut confort thermique

PLACOMUR® MARINE 3.80 13+120

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.

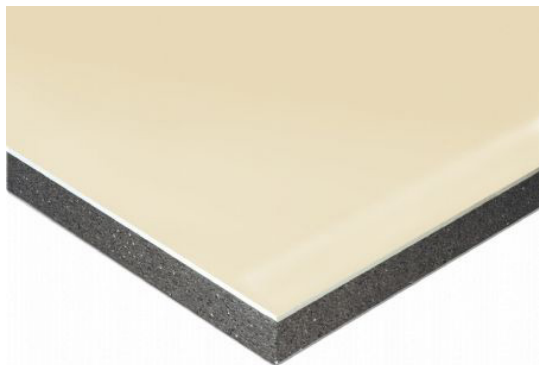

Bénéfices

Isolation thermique

- Compatible avec les aides financières en rénovation

Etanchéité à l'air

- Solution étanche à l'air avec la solution Aéroblue®

Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	132.5 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	120 mm
Epaisseur totale	133.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Oui	Réaction au feu	B-s1,d0
Type de plaque	H1	Résistance thermique	3.8 mK/W
Type d'isolation	Thermique	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K
Type de pare-vapeur	Aluminium		
Type de produit	Complexe de doublage	Numéro DoP	D001
		Norme européenne	EN 13950:2014
		Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
D35252500	Placomur® Ma 3.80 13+120 250	3496250119437	Pile de 9 Plaque(s)	33.39	0.133	2.500	1.200	J+6
D35252600	Placomur® Ma 3.80 13+120 260	3496250143944	Pile de 9 Plaque(s)	34.726	0.133	2.600	1.200	J+6
D35252700	Placomur® Ma 3.80 13+120 270	3496250199453	Pile de 9 Plaque(s)	36.061	0.133	2.700	1.200	J+6
D35252800	Placomur® Ma 3.80 13+120 280	3496250162426	Pile de 9 Plaque(s)	37.397	0.133	2.800	1.200	J+6
D35253000	Placomur® Ma 3.80 13+120 300	3496250187627	Pile de 9 Plaque(s)	40.068	0.133	3.000	1.200	J+6

Info-tri du produit

