




Design élégant et contemporain

RIGITONE® ACTIV'AIR® 12-20-35 BT 13

Plaque de plâtre à perforations rondes et aléatoires et à bord droit, tissu noir.

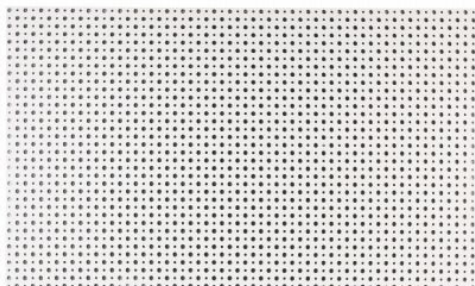

Bénéfices

Esthétique

- Plaque décorative et acoustique

Finition soignée

- Qualité de finition des joints

Description

Poids au m ²	10.0 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Noir

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaques de plâtre décoratives

Réaction au feu	A2-s1,d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - Estimation)
	0,45 (L) (avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - Estimation)
	0,45 (avec Plénum 50 mm et Sans Laine minérale - Estimation)

Numéro DoP	Rigiton_AIR_LE_0516
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)
H65802000	Rigitone® 12-20-35 BT 13 120/200	3496250302075	PaLETTE de 20 Plaque(s)	24.0	0.013	2.000	1.200

Info-tri du produit

