Aménagement Intérieur

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

GUIDE DE CHOIX

P. 30

PRODUITS

P. 32 › Plaques standards
P. 35 › Pièces humides
P. 40 › Plaque multifonction
P. 42 › Environnement - santé
P. 44 › Acoustique
P. 48 › Protection feu
P. 54 › Résistance mécanique
P. 58 › Aménagement et rénovation
P. 60 › Plaques décoratives

Profilé P. 63 + **Plaque P. 32** + **Vis P. 74** + **Enduit P. 113** + **Bande P. 128** = SYSTÈME PLACO® PERFORMANCES GARANTIES

Une plaque adaptée

PERFORMANCES PRODUITS									
Destination		Produits	Épaisseur (mm)	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Qualité de l'air	Haute résistance	Finition simplifiée
Pièces humides	P. 35	Placomarine® 600 BA 13	12,5	☆					
	P. 35	Placomarine®	12,5-18	☆					
	P. 36	Glasroc® H Ocean	12,5-18	☆☆				☆☆	
	P. 38	Aquaroc® 13	12,5	☆☆☆				☆☆☆	
	P. 59	Placomarine® Premium BA 13	12,5	☆					☆
Plaque multifonction	P. 40	Placo® Multiconforts	12,5	☆		☆☆	☆☆☆	☆☆	
Environnement/ Santé	P. 42	Placo® Activ'Air® BA 13	12,5				☆☆☆		
	P. 43	Placo® X-Ray Protection	12,5			☆☆		☆	
	P. 46	Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air®	25			☆☆☆	☆☆☆	☆	
	P. 60	4PRO® Activ'Air® 13	12,5				☆☆☆		☆☆
Acoustique	P. 44	Placo® Phonique 600 BA 13	12,5			☆☆			
	P. 44	Placo® Phonique BA 13	12,5	☆[1]		☆☆			
	P. 45	Placo® Phonique Rénomince®	32,5			☆☆			
	P. 46	Placo® Duo'Tech® 25	25	☆[1]	☆	☆☆☆		☆☆	
	P. 47	Placo® Duo'Tech® 19	19	☆[1]	☆	☆☆		☆☆	
Protection feu	P. 48	Placoflam®	12,5-15		☆				
	P. 48	Lisaflam® HD BA 13	12,5		☆☆			☆☆	
	P. 48	Lisaflam® BA 15	15		☆☆				
	P. 49	Lisaplac® BA 13	12,5		☆				
	P. 50	Glasroc® F V500	35-50		☆☆☆				
	P. 51	Glasroc® F 13	12,5		☆☆				
	P. 52	Placoplatre® BA 25	25	☆[1]	☆☆			☆	
	P. 53	Megaplac® 25	25		☆☆			☆	
Résistance mécanique	P. 54	Habito® 13	12,5	☆[1]	☆			☆☆☆	
	P. 54	Habito® Hydro 13	12,5	☆	☆			☆☆☆	
	P. 54	Habito® Activ'Air® 13	12,5		☆		☆☆☆	☆☆☆	
	P. 54	Placodur®	12,5-18					☆☆	
	P. 56	Placoplatre® BA 18S	18	☆[1]	☆			☆☆	
	P. 56	Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air®	18		☆		☆☆☆	☆☆☆	
	P. 56	Lisaplac® BA 18S	18		☆			☆☆	
Aménagement et rénovation	P. 32	Placoplatre® 600 BA 13	12,5						
	P. 58	Easyplac®	12,5	☆					
	P. 58	Placoplatre® PV BA 13	12,5						
	P. 59	Placosol® 13	12,5			☆			
Plaques décoratives	P. 60	4PRO® 13	12,5						☆☆
	P. 60	4PRO® Premium 13	12,5						☆☆☆
	P. 61	Placoplatre® BA 6	6						
	P. 61	PlacoPremium® BA 13	12,5	☆					☆
	P. 61	Placomarine Premium® BA 13	12,5						☆

☆☆☆ Très haute performance | ☆☆ Très performant | ☆ Performant | [1] Version Marine

à chacun de **vos projets...**

		TYPE DE BÂTIMENT							
Facile à transporter	Protection contre les rayons X	Rénovation logements	Maisons individuelles	Logements collectifs	Établissements de santé	Bâtiments scolaires	Hôtels	Bureaux	Autres
☆		✓							
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓			✓
					✓	✓			✓
			✓	✓					
		✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
☆	☆☆☆				✓				✓
				✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓			✓	✓	
☆		✓							
		✓	✓						
		✓							
				✓	✓		✓	✓	
				✓	✓		✓	✓	
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	✓	✓		✓
				✓	✓	✓			✓
				✓	✓	✓			✓
					✓				✓
					✓				✓
			✓	✓	✓	✓	✓		✓
☆		✓							
		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
					✓	✓		✓	
					✓	✓			✓
					✓	✓			✓
					✓	✓			✓
☆		✓							
☆		✓							
			✓						
☆		✓							
		✓	✓	✓			✓		
			✓	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓					
			✓	✓					

✓ Recommandé

Placoplatre® BA

› La plaque à bords amincis (BA) pour toutes les pièces standards
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 10	9,5	1 200	2 500	P01002500	3496250048331	Pile de 66 plaques	7,2	1,5	J+5
			2 600	P01002600	3496250053557			1,6	
Placoplatre® 600 BA 13	12,5	600	2 500	P02002500	3496250075917	Pal. de 100 plaques (2 x 50 plaques)	9,3	1,5	J+2
Placoplatre® BA 13	12,5	1 200	2 000	P41302000	3496250073975	Pile de 50 plaques	9	1,1	J+2
			2 400	P01302400	3496250074262			1,3	
			2 500	P01302500	3496250048324			1,4	
			2 600	P01302600	3496250074620			1,5	
			2 650	P01302650	3496250074699				J+5
			2 700	P01302700	3496250074804				J+2
			2 800	P01302800	3496250075016			1,6	
			3 000	P01303000	3496250075245			1,7	
			3 200	P01303200	3496250075450	Pile de 40 plaques		1,4	
			3 600	P01303600	3496250075726			1,6	J+5
Placoplatre® BA 15	15	1 200	2 500	P01502500	3496250077119	Pile de 40 plaques	11,9	1,5	J+5
			3 000	P01503000	3496250077249			1,8	
Placoplatre® BA 18	18	1 200	2 500	P62902500	3496250077393	Pile de 34 plaques	14,6	1,6	J+2
			2 600	P62902600	3496250077409				
			2 800	P62902800	3496250077416			1,7	J+5
			3 000	P62903000	3496250077423			1,9	J+2

*Certifié par CSTB

Gyplat™

› La plaque de plâtre à bords ronds à enduire au plâtre
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyplat™ 400 1200	9,5	400	1 200	P04941200	3496250114548	Palette de 234 plaques (3 x 78 plaques)	6,8	0,8	J+5
Gyplat™ 400 1500	9,5	400	1 500	P04941500	3496250114944	Palette de 234 plaques (3 x 78 plaques)	6,8	1	J+5
Gyplat™ 600 2000	9,5	600	2 000	P04942000	3496250235540	Palette de 132 plaques (2 x 66 plaques)	8,1	1,3	J+5

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES GYPLAT™

	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Gyplat™ Tape	50 000	H83480000	3496250274860	Carton de 8 rouleaux	J+5

Gyproc®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyproc® A BA 13	12,5	1 200	2 500	U01302500	3496258000133	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+2
			2 600	U01302600	3496258000157			1,5	J+5
			2 700	U01302700	3496250403826				
			2 800	U01302800	3496258000171			1,6	J+2
			3 000	U01303000	3496258000195			1,7	

*Certifié par CSTB

placo
SAINT-GOBAIN

AVANT-PREMIÈRE

NOUVELLE PLAQUE PLACO® INFINI 13

50% PLÂTRE RECYCLÉ

SAINT-GOBAIN

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› PIÈCES HUMIDES

Pièces humides

Placomarine®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placomarine® 600 BA 13	12,5	600	2 500	P35782500	3496250084858	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	10	1,5	J+2
Placomarine® BA 13	12,5	1 200	2 500	P35802500	3496250084506	Pile de 50 plaques	10	1,5	J+2
			2 600	P35802600	3496250053571			1,6	
			2 650	P35802650	3496250084575				J+5
			2 700	P35802700	3496250084599			1,7	J+2
			2 800	P35802800	3496250084643				
			3 000	P35803000	3496250084674			1,8	
Placomarine® BA 18	18	1 200	2 500	P81002500	3496250085077	Pile de 34 plaques	14	1,5	J+2
			2 600	P81002600	3496250085084			1,6	
			2 800	P81002800	3496250085114				J+5
			3 000	P81003000	3496250085121			1,8	

*Certifié par CSTB

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACOMARINE®

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.	Unité conso.	kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placotanche® (sous-couche de protection à l'eau)	H98670000	3496250006058	Palette de 60 seaux	7	0,4	J+5
	H98290000	3496250006065	Palette de 24 seaux	20	0,5	

Pièces humides
Productivité chantier

Glasroc® H Ocean

› La plaque à très haute résistance à l'humidité

CŒUR HAUTEMENT HYDROFUGÉ ET PAREMENTS CONSTITUÉS D'UN VOILE NON TISSÉ À BASE DE FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

Pour les salles de bains avec des douches à jets hydromassants, pièces très humides comme les piscines et plafonds extérieurs abrités

› Plaque de plâtre à très haute résistance à l'humidité et à l'eau pour éviter la mise en œuvre d'une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage (hors locaux classés EC)

Mise en œuvre simple et rapide

100 % système Placo®

› Associée aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro ou Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs dans les locaux EB+collectifs et EC*, ainsi que plafonds extérieurs abrités en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

*Se référer aux DTA en cours de validité

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A1

POUR LE CLIENT FINAL

10 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — HAUTE DURETÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® H Ocean 13	12,5	1200	2500	H97622500	3496250312647	Palette de 40 plaques	10,8	1,3	J+2
			2600	H97622600	3496250265233				
			3000	H97623000	3496250234222			1,5	
Glasroc® H Ocean 18S	18	900	2600	H97872600	3496250283930	Palette de 34 plaques	16,8	1,4	J+2
			3000	H97873000	3496250283954			1,6	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Montant Hydrostil®+ M 48 500h	46,5	35	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5 kg/bot.	J+5
			2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,9 kg/bot.	
			2 990	H84352990	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,1 kg/bot.	J+2
Rail Hydrostil®+ R 48 500h (plafonds)	48	28	3 000	H84363000	3496250308916	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1440 m/palette)	12,3 kg/bot.	J+2
Montant Hydrostil®+ MSP 62-50 500h	60,5	50	2 990	H64772990	3496250306356	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1 kg/bot.	J+5
			3 990	H64773990	3496250306387	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	34,7 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 70 500h	68,5	41	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	27,8 kg/bot.	J+5
Rail Hydrostil®+ R 70 500h (plafonds)	70	28	3 000	H84743000	3496250308947	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h	98,5	41	4 990	H84954990	3496250373365	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,8 kg/bot.	J+5
Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h	45	18	3 000	H85143000	3496250295780	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8 kg/bot.	J+5
			5 400	H85145400	3496250293717	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (2 592 m/palette)	23 kg/bot.	
Rail Hydrostil®+ F 530 500h (plafonds)	28/16	20	2 350	H85152350	3496250308879	Botte de 20 longueurs Palette de 1200 longueurs (2 820 m/palette)	11,9 kg/bot.	J+5
Éclisse Hydrostil®+ F 530 500h	-	-	90	H84720000	3496250308954	Boîte de 50 pièces	1,4 kg/boîte	J+5
Suspente sécable Hydrostil®+ F 530 500h	-	-	600	E84730000	3496250309166	Boîte de 50 pièces Palette de 200 boîtes	9,7 kg/boîte	J+5
Suspente MD Hydrostil®+ 500h	-	43	140	H84760000	3496250308985	Boîte de 100 pièces	7,2 kg/boîte	J+5
Cavalier Hydrostil®+ F 530 500h	-	35	43	E84720000	3496250308770	Boîte de 100 pièces	2,4 kg/boîte	J+5
Suspente Articulée Hydrostil®+ SA 500h	67	30	-	H84780000	3496250308800	Boîte de 100 pièces	3,8 kg/boîte	J+5
Entretoise Hydrostil®+ F 530 500h (montage feu) (plafonds)	12	35	600	H84790000	3496250309135	Boîte de 100 pièces	8,5 kg/boîte	J+5
Tige filetée Hydrostil®+ M6 500h	-	Ø6	1 000	H84711000	3496250310674	Botte de 25 pièces	5 kg/bot.	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 25 500h	-	-	25	E65251000	3496250255067	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 41 500h	-	-	41	E65451000	3496250255098	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	J+5
Bande Hydro Tape	-	-	90 000	H83470000	8590930581257	Carton de 24 rouleaux de 90 mètres	-	J+5
Placomix® Hydro QB	-	-	-	A83580011	3496250155428	Palette de 11 seaux de 10 litres	15 kg/seau	J+5
Placojoint® PR HYDRO	-	-	-	A81360060	3496250350595	Palette de 60 sacs	10 kg/sac	J+5
	-	-	-	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25 kg/sac	

Toutes nos boîtes de vis sont livrées avec un embout.

Pièces humides

Haute résistance

Aquaroc® 13

› La plaque insensible à l'humidité et très résistante aux chocs

PLAQUE EN CIMENT ALLÉGÉ, RENFORCÉE SUR LES 2 FACES PAR UN TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

Insensible à l'eau et à l'humidité
› Matériau imputrescible et inaltérable

Haute dureté, résistante aux chocs

Grande stabilité dimensionnelle

Disponible en finition sans marquage « No marking » pour effet béton brut

Mise en œuvre simple et rapide
› Technique de jointoiement efficace
› Découpe au cutter ou à l'aide d'une scie

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons et contre-cloisons sur montants dans tous les locaux à très forte hygrométrie ou soumis à forte sollicitation mécanique et dans les locaux EC sans restriction (sauf hammams et saunas).

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

S'UTILISE AVEC

› **Les ossatures Hydrostil®+ 500h** P. 39
› **Vis Aquaroc® HB** P. 39
› **2 solutions de jointement :**
Joint-Colle PU Aquaroc® ou
Enduit ProMix Aquaroc® Finish + Bande Aquaroc® Tape 45 P. 39

AVIS TECHNIQUE CC FAT — HAUTE DURETÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Aquaroc® 13	12,5	1200	2500	P66102500	3496250201873	Palette de 15 plaques	13,5	0,8	J+2
			2600	P66102600	3496250313323				J+5
			3000	P66103000	3496250201897			0,9	J+2
Aquaroc® 13 no marking	12,5	1200	2500	P66302500	3496250267688	Palette de 15 plaques		0,7	Délai à dem.
			3000	P66303000	3496250267701			0,9	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES AQUAROC®

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS	DÉLAI Indicatif
Montant Hydrostil®+ M 48 500h		46,5	35	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	14,2 kg/bot.	J+5
				2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	14,8 kg/bot.	
				2 990	H84352990	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	17 kg/bot.	J+2
Montant Hydrostil®+ M 70 500h		68,5	41	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	29 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h		98,5	41	4 990	H84954990	3496250373365	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,8 kg/bot.	J+5
Profilé de Dilatation Stil®		-	-	3 000	H92053000	3496250067394	Botte de 10 longueurs	2,3 kg/bot.	J+5
Joint-Colle PU Aquaroc®	-	-	-	-	H81270000	3496250208537	Boîte de 12 cartouches de 310 ml	-	J+5
Bande Aquaroc® Tape 45	-	-	-	45 000	H83490008	38662101155	Boîte de 8 rouleaux de 45 ml	-	J+5
ProMix Aquaroc® Finish		-	-	-	H81280000	7391578131740	Seau de 12 litres (palette de 33 seaux)	12 kg/seau	J+5
Vis Aquaroc® HB 25		-	-	25	H68250500	3496250208322	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2
Vis Aquaroc® HB 41		-	-	41	H68410500	3496250208353	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2

Ces vis peuvent aussi être utilisées avec les plaques Placodur®. Toutes nos boîtes de vis sont livrées avec un embout.

TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS PLACO® POUR L'AMÉNAGEMENT DE VOS PIÈCES HUMIDES

- **Placo® Phonique Marine BA 13,** pour améliorer l'isolation acoustique P. 44
- **Placo® Duo'Tech® 25 Marine,** pour des ouvrages à très hautes performances acoustiques P. 46
- **Placomarine® Premium BA 13,** pour un intérieur pré-imprimé de couleur blanche P. 61
- **Placoplatre® BA 25 Marine,** pour des ouvrages nécessitant une haute résistance au feu et aux chocs P. 52
- **Habito® Hydro,** pour des ouvrages nécessitant de fortes capacités d'accrochage et une haute résistance aux chocs P. 54

Gyproc WR

- 2 bords amincis
- Réaction au feu A2-s1, d0

Pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m²	POIDS t/pal.	DÉLAI Indicatif
Gyproc® WR BA 13	12,5	1200	2 500	U35802500	3496258000454	Pile de 50 plaques	10	1,5	J+2
			2 600	U35802600	3496258000478			1,6	J+5

*Certifié par CSTB

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› PLAQUE MULTIFONCTION

Isolation phonique | Pièces humides | Haute résistance | Qualité de l'air

NOUVEAU

Placo® Multiconforts

› La plaque aux multiples conforts

Résistante à l'humidité

› 6 fois plus élevée qu'une plaque BA 13 standard

Phonique

› Gain acoustique de 3 à 5 dB sur le système par rapport au même ouvrage en plaque BA 13 standard

Robuste

› Plaque haute dureté

Amélioration de la qualité de l'air intérieur

Réduit jusqu'à plus de 70 % de la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant

› Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4*

*Performances validées par le laboratoire indépendant Eurofins

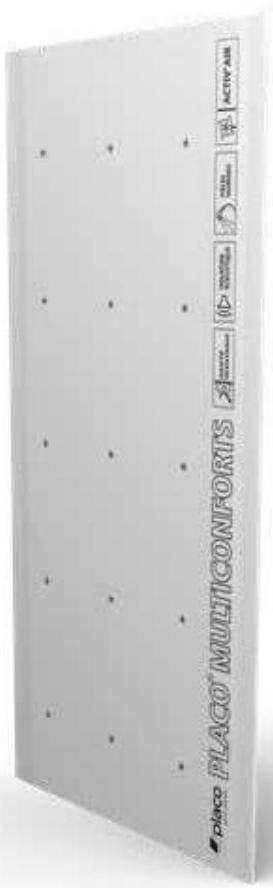

ACTIV air

PLAQUE DE COULEUR BLANCHE AVEC DEUX BORDS AMINCIS DE HAUTE DENSITÉ INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE ACTIV'AIR

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les aménagements intérieurs en neuf ou en rénovation, en murs, cloisons et plafonds.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Multiconforts	12,5	1200	2600	P87002600	3496250453739	Pile de 36 plaques	12	1,3	J+5
			2700	P87002700	3496250452589			1,4	

placo
SAINT-GOBAIN

choisir DE NE PAS CHOISIR

[NOUVEAU]
PLACO® MULTICONFORTS
POUR CEUX QUI VEULENT TOUT AVOIR EN MÊME TEMPS

Placo® a créé une plaque multifonction qui répond à tous vos besoins.

Robuste · Phonique · Hydro · Activ'Air®

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR
PLACO.FR

SAINT-GOBAIN

Qualité de l'air

INNOVATION PLACO®

Placo® Activ'Air® BA 13

› La plaque qui améliore durablement la qualité de l'air intérieur

Réduit jusqu'à plus de 70 % de la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant

› Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4*

*Performances validées par le laboratoire indépendant Eurofins

Principe performant, durable et recyclable

› La technologie Activ'Air® reste active au moins 50 ans**

**La durée de vie a été confirmée en collaboration avec l'organisme certifié indépendant ULE et le Pr J. Zhang, de l'Université de Syracuse (USA)

Facilement identifiable par son carton blanc

Existe aussi en version

› **4PRO® Activ'Air®** P. 60
› **Habito® Activ'Air® 13** P. 54
› **Duo'Tech® 25 Activ'Air®** P. 46

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les aménagements intérieurs en neuf ou en rénovation, en murs, cloisons et plafonds. Répond en particulier aux exigences renforcées de qualité de l'air pour les bâtiments accueillant des enfants.

ACTIV air

INTÈGRE UN COMPOSANT PERMETTANT D'ABSORBER LE FORMALDÉHYDE DE L'AIR AMBIANT, DE LE TRANSFORMER EN COMPOSÉ INERTE PUIS DE LE STOCKER AU SEIN DE LA PLAQUE DE PLÂTRE



CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Activ'Air® BA 13	12,5	1200	2500	P01352500	3496250216372	Pile de 50 plaques	9,3	1,4	J+5
			2600	P01352600	3496250216396			1,5	
			3000	P01353000	3496250216419			1,7	

*Certifié par CSTB

Protection contre les rayons X

Placo® X-Ray Protection

› La plaque efficace contre les rayons X

Des chantiers plus sains

› Grâce à l'absence totale de plomb, vous utilisez des produits sains qui ne présentent aucun risque pour la santé lors des manutentions ou de leur mise en œuvre

Efficacité prouvée contre les rayons X

› Validée par le laboratoire indépendant Public Health England (Rapport PHE n° 82222)

100 % recyclable

Mise en œuvre facilitée

› Découpe au cutter, pas de bandes de plomb sur les montants

LA PLAQUE AU CŒUR DE COULEUR JAUNE SPÉCIALEMENT FORMULÉ À BASE DE PLÂTRE ET DE SULFATE DE BARYUM

DOMAINE D'EMPLOI

Tous les locaux où sont utilisés des appareils de radiologie ou radiothérapie et qui nécessitent une protection des patients et du personnel contre les rayons X.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

POUR LE CLIENT FINAL

Idéale pour tous les cabinets de radiologie, vétérinaires, dentaires...

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® X-Ray Protection	12,5	600	2 400	P05012400	8435360213357	Pile de 40 plaques (2 x 20 plaques)	18	1,1	J+5
				P05022400		Pile de 20 plaques		0,6	

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
GypFill® X-Ray Protection	H81240000	7392210101602	Seau de 10 litres (palette de 33 seaux)	20	0,7	J+5

Isolation phonique

Placo® Phonique

› La plaque de plâtre à haute performance acoustique

Un cœur de plaque spécifique, de haute densité et amortissant, qui permet à la fois de réduire les bruits et de conserver les performances mécaniques de la plaque

› 42 dB, c'est la performance acoustique d'une cloison réalisée en double parement Placo® Phonique et laine de verre PAR Phonic Isover 45 mm
› Réduction de 3 dB du bruit entre 2 pièces par rapport au même ouvrage en plaque standard

S'adapte à tous les ouvrages (cloisons, plafonds, doublages sur ossature), sans changement de mise en œuvre ni accessoires spécifiques

Facile à identifier grâce à son carton de couleur bleue

Existe aussi

› En largeur 600 mm pour les endroits difficiles d'accès et en version Marine pour les pièces humides

PLAQUE BLEUE AVEC DEUX BORDS AMINCIS DE HAUTE DENSITÉ ET AMORTISSANTE



DOMAINE D'EMPLOI

S'adapte à tous les ouvrages cloisons, plafonds, doublages, en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

POUR LE CLIENT FINAL

68 € seulement, c'est le coût moyen constaté pour préférer Placo® Phonique aux plaques standards* pour votre client particulier. **À ce prix-là, le confort acoustique est accessible à tous !**

*Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m² de plaques Placoplatre BA 13 standards et le prix de 10 m² de plaques Placo® Phonique. Ouvrage en double parement.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m²	POIDS t/pal.	DÉLAI Indicatif
Placo® Phonique 600 BA 13	12,5	600	2 500	P86902500	3496250179042	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	11,8	1,8	J+2
Placo® Phonique BA 13	12,5	1 200	2 500	P80902500	3496250118768	Pile de 50 plaques	11,8	1,9	J+2
			2 600	P80902600	3496250118782			2	
			2 700	P80902700	3496250118805				
			3 000	P80903000	3496250118843	Pile de 40 plaques		1,8	
Placo® Phonique Marine BA 13	12,5	1 200	2 500	P80912500	3496250118621	Pile de 50 plaques	12	1,9	J+5
			2 700	P80912700	3496250118744			2	

*Certifié par CSTB

Isolation phonique | Gain de place | Productivité chantier

Placo® Phonique Rénomince®

› La solution de rénovation de faible épaisseur et facile à mettre en œuvre

CONSTITUÉE DE PLACO® PHONIQUE DE 12,5 MM D'ÉPAISSEUR ET D'UNE LAINE MINÉRALE ISOVER HAUTE DENSITÉ DE 20 MM D'ÉPAISSEUR



Hautes performances acoustiques

› ΔR_A = +16 dB (sur briques creuses enduites)

Seulement 5 cm d'épaisseur

› Permet de préserver l'espace disponible, notamment en rénovation, avec un encombrement de 2 à 3 cm de moins qu'une solution d'isolation acoustique traditionnelle

Pose rapide et facile

› Pose de la laine et de la plaque en une seule étape
› Pas de dépose de la cloison existante
› Un seul accessoire métallique

DOMAINE D'EMPLOI

Placo® Phonique Rénomince® est destinée à l'isolation acoustique des cloisons, murs et plafonds existants, principalement en secteur résidentiel. Recommandée sur parois creuses et/ou rayonnantes.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Phonique Rénomince® 13+20	32,5	1200	2500	DB9122500	3496250189386	Palette de 36 panneaux	13,9	1,5	J+5

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACO® PHONIQUE RÉNOMINCE®

		ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif
Profilé Stil® MOB		59	22	3000	H91403000	3496250071384	Botte de 10 longueurs Palette de 1200 longueurs (3 600 m/palette)	10,6	J+2
Vis THB 45		-	-	45	H67461000	3496250214637	Boîte de 1000 vis	-	J+2

Isolation phonique

Haute résistance

BREVET DÉPOSÉ

Placo® Duo'Tech® 25

› La plaque aux performances acoustiques exceptionnelles

PLAQUE CONSTITUÉE DE DEUX PAREMENTS SPÉCIFIQUES DE 13 MM ET D'UN FILM ACOUSTIQUE ENTRE LES DEUX PAREMENTS



Jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160 !

Gain de temps à la pose

› Système mono-parement en largeur 900 mm
› Montage feu simplifié

Existe aussi

› En version Marine pour vos besoins spécifiques en aménagement de pièces humides (locaux EB+ privatifs uniquement)
› En version Activ'Air®

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons distributives ou séparatives, la plaque Placo® Duo'Tech® 25 s'adresse principalement aux établissements de santé, aux hôtels et aux logements collectifs.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

AVIS TECHNIQUE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Duo'Tech® 25	25	900	2500	P25422500	3496250174146	Pile de 30 plaques	21,3	1,6	J+2
			2600	P25422600	3496250165625				
			2800	P25422800	3496250174160			1,8	
			3000	P25423000	3496250173941			1,9	
Placo® Duo'Tech® 25 Marine	25	900	2500	P25432500	3496250174221	Pile de 30 plaques	21,3	1,6	J+2
			2600	P25432600	3496250173965				
			2800	P25432800	3496250173989			1,8	
			3000	P25433000	3496250174009			1,9	
Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air®	25	900	3000	P25323000	3496250216563	Pile de 30 plaques	21,3	1,9	Délai à dem.

Isolation phonique

Haute résistance

BREVET DÉPOSÉ

Placo® Duo'Tech® 19

› Une plaque de 19 mm permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques

PLAQUE CONSTITUÉE DE DEUX PAREMENTS SPÉCIFIQUES DE 9,5 MM ET D'UN FILM ACOUSTIQUE ENTRE LES DEUX PAREMENTS



Possibilité de gain de place
› Cloisons de 85 mm

Gain de temps à la pose
› Système mono-parement en largeur 900 mm

Excellentes performances acoustiques
› Performances acoustiques optimisées

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons distributives et de doublages de murs, la plaque Placo® Duo'Tech® 19 s'adresse à tous les types de bâtiments.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

AVIS TECHNIQUE CC FAT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Duo'Tech® 19	19	900	2 500	P25622500	3496250339361	Pile de 40 plaques	17,3	1,6	Délai à dem.
			2 600	P25622600	3496250248625			1,7	
			2 700	P25622700	3496250252516			1,8	
			2 800	P25622800	3496250211339			1,7	
			3 000	P25623000	3496250238039			2	J+5
Placo® Duo'Tech® 19 Marine	19	900	2 700	P25642700	3496250252882	Pile de 40 plaques	17,3	1,8	Délai à dem.
			3 000	P25643000	3496250248120			2	

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› PROTECTION FEU

Protection incendie

Placoflam®

› La solution à haute résistance au feu

Limite la propagation du feu et protège les équipements

› Résistance au feu 2h dans le cas d'une cloison Placostil® 98/48 avec plaques Placoflam® BA 13
› Les performances annoncées ne sont valables qu'avec un **système 100 % Placo®**

LA PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE, À BORDS AMINCIS, DE COULEUR ROSE



DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés, en particulier en système de plafond coupe-feu PRF, en cloison et en protection de structure.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoflam® BA 13	12,5	1200	2400	P03302400	3496250113695	Pile de 50 plaques	10,1	1,6	J+2
			2500	P03302500	3496250053595			1,7	
			2600	P03302600	3496250083165				
			3000	P03303000	3496250083233			2	
Placoflam® BA 15	15	1200	2400	P03502400	3496250151987	Pile de 40 plaques	12	1,5	J+2
			2500	P03502500	3496250083424			1,6	
			2600	P03502600	3496250083448			1,7	J+5
			3000	P03503000	3496250083486			1,9	J+2

*Certifié par CSTB

Lisaflam®

› Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Lisaflam® HD BA 13 HAUTE DURETÉ	12,5	1200	2500	P70032500	3496250190467	Pile de 50 plaques	11	1,8	J+5
Lisaflam® BA 15	15	1200	2500	P40052500	3496250082427	Pile de 40 plaques	12,6	1,6	J+5

*Certifié par CSTB

Plafond PRF

SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU

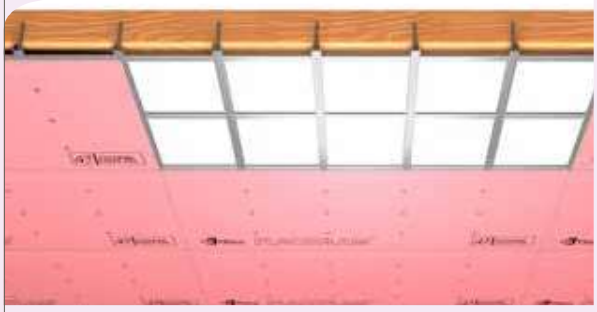

Rapidité de pose

› Jusqu'à 20 % d'économie sur le temps de pose

Facilité de mise en œuvre

› Fixation des fourrures PRF Stil® F 530 sur les suspentes
› Clipsage des entretoises PRF Stil® F 530 sur les fourrures PRF Stil® F 530 tous les 600 mm

Très hautes performances pour une meilleure tenue des plaques au feu

Le système Plafond Pose Rapide Feu sert à la réalisation de plafonds feu REI 30 à REI 120 sous tout type de plancher.
Le système est composé de fourrures PRF Stil® F 530 et d'entretoises PRF Stil® F 530.

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACOFLAM® ET LISAFLAM® POUR SYSTÈME PRF

		ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Fourrure PRF Stil® F 530		45	18	3000	H85113000	3496250144828	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,9 kg/bot.	J+2
				5400	H85115400	3496250143746	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (2 592 m/palette)	23,3 kg/bot.	
Entretoise PRF Stil® F 530		35	12	600	H08600650	3496250213128	Boîte de 50 pièces Palette de 24 boîtes	9 kg/ boîte	J+2

Lisaplac® BA 13

› Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Lisaplac® BA 13	12,5	1200	2500	P10032500	3496250082076	Pile de 50 plaques	9,3	1,5	J+5
			3000	P10033000	3496250082113			1,8	Délai à dem.

*Certifié par CSTB

Protection incendie

Glasroc® F V500

› La solution pour les conduits horizontaux et verticaux de désenfumage et de ventilation

Panneau léger, sans fibres et totalement incombustible

Se travaille comme le bois avec des outils de menuisier

Nouvelle méthode de pose à joints décalés, sans couvre-joints ni protection du supportage

Excellent comportement au feu, même à très haute température

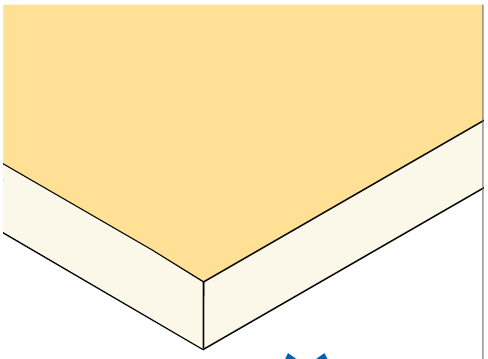

PANNEAU À BORDS DROITS COMPOSÉ DE VERMICULITE ET DE LIANTS INORGANIQUES

DOMAINE D'EMPLOI

Les conduits de ventilation et de désenfumage Glasroc® F V500 sont principalement destinés aux bâtiments recevant du public et logements collectifs, dans le cadre de la protection des personnes.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® F V500/35	35	1200	2500	H00352500	3496250249622	Palette de 26 plaques	18,2	1,5	J+5
Glasroc® F V500/50	50	1200	2500	H00502500	3496250301511	Palette de 18 plaques	26	1,6	J+5

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® F V500

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Bande Glasroc® F V500	12	100	1 223	H00121223	3496250249554	Paquet de 20 bandes Palette de 400 bandes	24 kg/paquet	J+5
Colle Glasroc® F V500	-	-	-	H00330015	3496250249592	Palette de 36 seaux de 15 kg	15 kg/seau	J+5
Coquille Glasroc® F V500	25	62	500	H12250042	3496250250505	Carton de 21 ml Palette de 24 cartons	24 kg/cart.	J+5
Rail supportage MQ-41	41	41	3000	H00410004	3496250250529	Botte de 4 longueurs	26 kg/bot.	J+5
U Glasroc® F V500/41	45	135	1 200	H13540030	3496250250543	Palette de 30 pièces	-	J+5

Protection incendie

Glasroc® F 13

› Plaque de plâtre non cartonnée, renforcée en fibre de verre
› 2 bords droits
› Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® F 13	1200	2500	H96102500	3496250053434	Palette de 32 plaques	12,5	1,2	J+5

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® F 13

		LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit		mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis VSCG 35		35	E63360300	3496250215269	Boîte de 300 vis	J+5

Protection incendie

Placoplatre® BA 25

› Répond à tous les besoins et contraintes des établissements de santé : résistance aux chocs, fixation des accessoires médicalisés, performances acoustiques, protection incendie...

Résistance au feu de EI 60 à EI 120

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

Avis Technique global Concept Hospitalier

Existe aussi

› En version Marine pour vos besoins spécifiques en aménagement de pièces humides (locaux EB+privatifs et EB+collectifs selon Avis Technique en cours de validité)

PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE, À BORDS AMINCIS DE COULEUR IVOIRE ET D'ÉPAISSEUR 25 MM

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de l'ensemble des cloisons de distribution, la plaque Placoplatre® BA 25 permet de répondre à tous les besoins des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite...), avec une rapidité de mise en œuvre éprouvée depuis plus de 20 ans.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 25	25	900	2500	P02262500	3496250125957	Pile de 36 plaques	18,3	1,6	J+2
			2600	P02262600	3496250158931			1,7	
			2800	P02262800	3496250125971			1,8	
			3000	P02263000	3496250125995			1,9	
Placoplatre® BA 25 Marine	25	900	2500	P02402500	3496250048126	Pile de 36 plaques	18,3	1,6	J+2
			2600	P02402600	3496250078062			1,7	
			2800	P02402800	3496250078093			1,8	
			3000	P02403000	3496250078147			1,9	

*Certifié par CSTB

Protection incendie | Système grande hauteur | Haute résistance

Megaplac® 25

› À bords droits, sans traitement de joints
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Megaplac® 25	25	900	3000	P02453000	3496250113930	Pile de 36 plaques	18,3	1,9	Délai à dem.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES MEGAPLAC® 25

		LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits		mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis Megaplac® 45		45	E66454500	3496250119451	Seau de 4 500 vis	Délai à dem.
Vis Megaplac® 70		70	E66702000	3496250119468	Seau de 2 000 vis	Délai à dem.
Vis Megaplac® 120		120	E67200950	3496250119475	Seau de 1 000 vis	Délai à dem.

Vis à tête blanche.

Protection incendie | Haute résistance | Très haute résistance mécanique | Qualité de l'air

INNOVATION PLACO®

Habito®

› La plaque la plus solide du marché

Très haute résistance aux chocs

› Très haute dureté, deux fois plus résistante qu'un mur en parpaing, elle résiste aux chocs du quotidien

Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien

› Jusqu'à 20 kg* par point de fixation avec une seule vis à bois[1]
› Jusqu'à 60 kg* par point de fixation sans renfort avec cheville métallique[2] par expansion

*Entraxe minimum de 40 cm entre les 2 points de fixation

[1] Vis à bois VBA Ø5 mm entièrement filetée
[2] Cheville métallique à expansion pour vis Ø6 mm

Pose sereine

› Moins de risque de casse à la manutention

LA PLAQUE HABITO® EXISTE AUSSI EN VERSION HYDRO ET EN VERSION ACTIV'AIR®

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à l'aménagement intérieur, en neuf ou en rénovation, en cloison et contre-cloison, en logement individuel et en non résidentiel : établissement scolaire, magasin…

POUR LE CLIENT FINAL

La plaque pour fixer facilement des charges lourdes. Ultrarésistante et durable, elle valorise son bien.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

TRÈS HAUTE DURETÉ | NF*

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Habito® 13	12,5	1200	2500	P01912500	3496250341111	Palette de 36 plaques	12	1,4	J+2
			2600	P01912600	3496250341159			1,5	
			2700	P01912700	3496250341135				
			3000	P01913000	3496250341173			1,7	J+5
Habito® Hydro 13	12,5	1200	2500	P01922500	3496250341197	Palette de 36 plaques	12,1	1,4	J+2
			2600	P01922600	3496250341272			1,5	
			2700	P01922700	3496250341319				
			3000	P01923000	3496250341296			1,7	J+5
Habito® Activ'Air® 13	12,5	1200	2600	P01962600	3496250373952	Palette de 36 plaques	12	1,5	J+5
			3000	P01963000	3496250373976			1,7	

*Certifié par CSTB

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGE EN PLAQUES HABITO®

	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis Habito® 25	25	H66310250	3496250341470	Boîte de 250 vis	J+2
Vis Habito® 41	41	H66330800	3496250387577	Boîte de 800 vis	J+5

Haute résistance mécanique · Environnement préservé · Productivité chantier · Isolation thermique

Optimax Habito®

SYSTÈME ALLIANT ISOVER ET PLACO® POUR SUPPRIMER LES FOURRURES VERTICALES DANS LE DOUBLAGE DES MURS INTÉRIEURS

› Bénéficie des performances de la plaque Habito®
› Gain de productivité grâce à la suppression des fourrures
› 80 % d'ossature en moins vs système traditionnel
› Approvisionnement facilité grâce au kit Optimax Habito®

Le système est composé de :

› La plaque Habito®
› La laine de verre Isover
› Le kit Optimax Habito®

Le kit est composé de :

› 30 appuis Optimax
› 10 raccords Optimax
› 150 vis Habito®

KIT OPTIMAX HABITO®

APPUI OPTIMAX

RACCORD OPTIMAX

VIS HABITO® 25

BON À SAVOIR

› **Destiné principalement à la réalisation de doublage de mur en logements neufs ou en rénovation.**

CARACTÉRISTIQUE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Indicatif
Kit Optimax Habito®	16764	3596265253468	Pal. de 80 kits	J+2

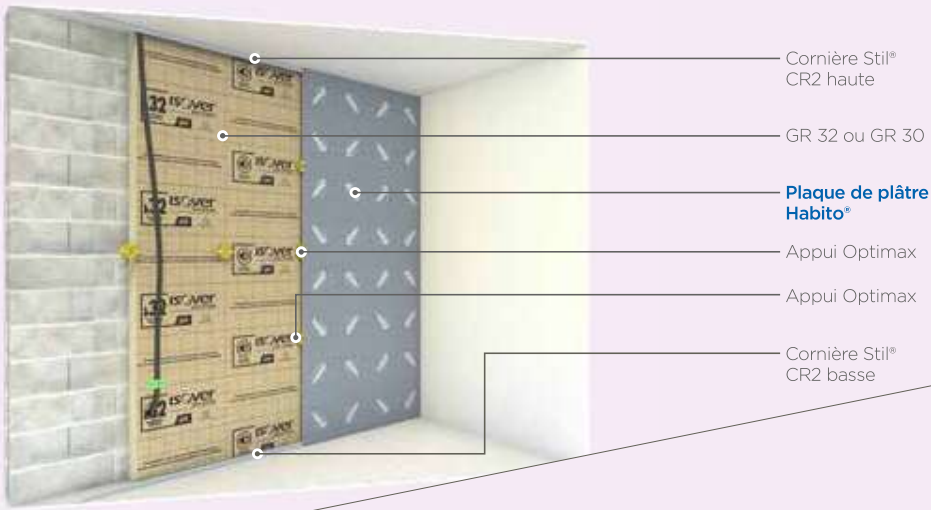

BREVET DÉPOSÉ

Placodur®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placodur® BA 13	12,5	1200	2500	P04302500	3496250082526	Pile de 50 plaques	11	1,8	J+2
			2600	P04302600	3496250082540			1,9	
			2800	P04302800	3496250082601			2,1	
			3000	P04303000	3496250082663			2,2	
Placodur® BA 18	18	1200	2500	P63042500	3496250082908	Pile de 34 plaques	17,5	1,9	J+5
			3000	P63043000	3496250082915	Pile de 30 plaques		2	

*Certifié par CSTB

Placoplatre® BA 18S

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0 (A1 pour la plaque Lisaplac® BA 18S)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 18S HAUTE DURETÉ	18	900	2500	P62872500	3496250271234	Pile de 34 plaques	17,5	1,4	J+2
			2600	P62872600	3496250255548			1,5	
			2800	P62872800	3496250269705			1,6	
			3000	P62873000	3496250253407			1,7	
Placoplatre® BA 18S Marine HAUTE DURETÉ	18	900	2500	P62882500	3496250275065	Pile de 34 plaques	17,5	1,4	J+2
			2600	P62882600	3496250266537			1,5	
			2800	P62882800	3496250270268			1,6	
			3000	P62883000	3496250257962			1,7	
Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air® TRÈS HAUTE DURETÉ	18	900	2600	P62832600	3496250293205	Pile de 34 plaques	18,5	1,5	Délai à dem.
			3000	P62833000	3496250293182			1,7	
Lisaplac® BA 18S HAUTE DURETÉ INCOMBUSTIBLE	18	900	3000	P10183000	3496250312975	Pile de 34 plaques	17,5	1,8	J+2

*Certifié par CSTB

ISOVER SAINT-GOBAIN
placo SAINT-GOBAIN

Le doublage n'a jamais été aussi simple

Laine de verre
ISOVER GR 32

+

Kit raccords et appuis
Optimax Habito®

+

Plaque de plâtre
Habito® de Placo®

=

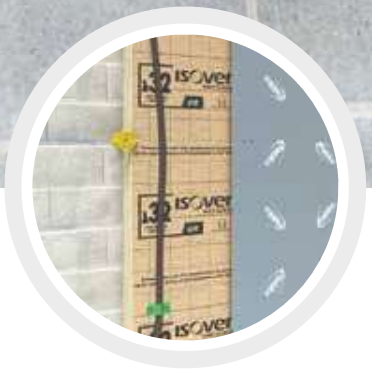

Optimax Habito®

L'innovation au service de l'efficacité

ISOVER et Placo® allient leurs savoir-faire pour développer une technologie d'excellence pour le doublage des murs. En trois temps trois mouvements, ce système alliant laine de verre, plaque de plâtre ultrarésistante et appuis brevetés vous permet de réaliser un doublage simple et rapide **avec 80 % de fourrures en moins.**

INNOVATION PLACO®

Easyplac®

› La plaque dépliable qui passe partout

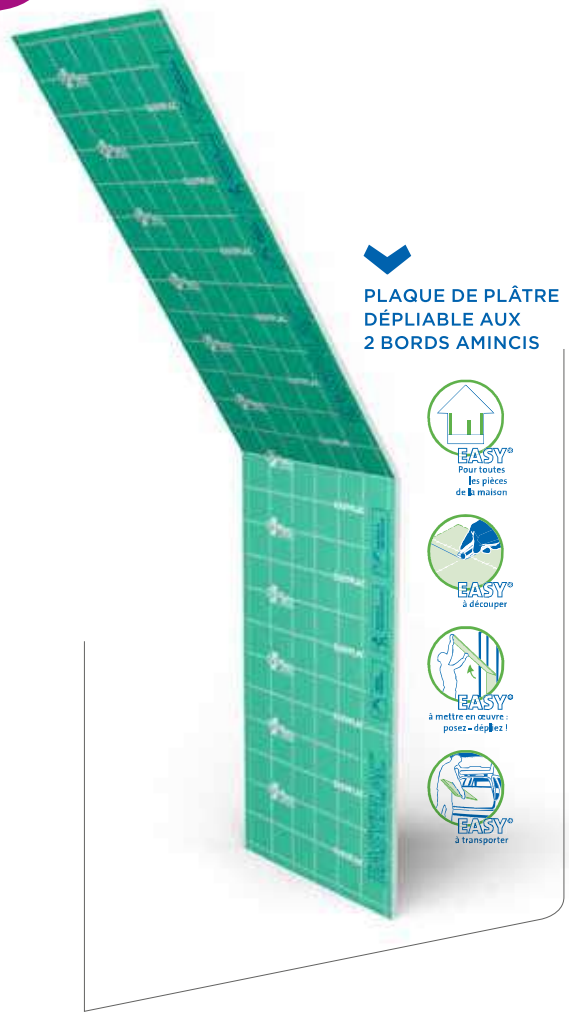

Pliée, elle ne mesure que 60 x 130 cm
› Transport possible dans tout type de véhicule
› Franchit sans problème les cages d'escalier et ascenseurs

Plaque quadrillée : aide à la prise de mesure et la découpe

Plaque hydrofugée pour toutes les pièces de la maison

Système sous avis technique (cloison, doublage)

DOMAINE D'EMPLOI

S'adapte à tous les ouvrages de cloisons de distribution et habillage/doublage de murs, en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Easyplac®	12,5	600	2500	PN3202500	3496250196186	Box palette de 50 plaques	10	0,8	J+2

Placoplatre® PV BA 13

› 2 bords amincis
› Résistance renforcée à la diffusion de vapeur d'eau, avec film pare-vapeur
› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® PV BA 13	12,5	1200	2500	R02712500	3496250086784	Pile de 50 plaques	9,5	1,5	J+5

Haute résistance

Moins de bruit

Productivité chantier

Placosol® 13

› La chape sèche, flottante et légère

Améliore les performances acoustiques des planchers

Chape sèche qui ne nécessite pas d'apport d'eau sur le chantier

Solution légère qui n'apporte pas de surcharge excessive au plancher

Simple et rapide à mettre en œuvre

› Pose du revêtement de finition seulement 12 heures après la mise en œuvre de la chape sèche Placosol®

CHAPE SÈCHE AUX BORDS DROITS CONSTITUÉE DE 2 COUCHES DE PLAQUES DE PLÂTRE PLACOSOL® PARTICULIÈREMENT RÉSISTANTES AU POINÇONNEMENT, ASSEMBLÉES ENTRE ELLES SUR CHANTIER

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la rénovation des sols anciens, mais aussi en maison à ossature bois.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

AVIS TECHNIQUE CC FAT

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placosol® 13	12,5	560	1950	P88131950	3496250085343	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	12,7	1,5	J+5

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGE EN PLAQUES PLACOSOL® 13

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Placoforme® (granules)	H98020050	3496250009837	Palette de 30 sacs de 50 litres	23 kg/sac	0,6	J+2
Placostic® (colle)	A98200024	3496250199361	Palette de 24 seaux	20 kg/seau	0,5	J+5

BON À SAVOIR

› **Placosol® associé à Isosol est un procédé de chape sèche flottante acoustique dédié aux travaux neufs ou de rénovation. Ce procédé permet de réaliser une surface de niveau destinée à recevoir divers types de revêtements de sol collés ou flottants.**

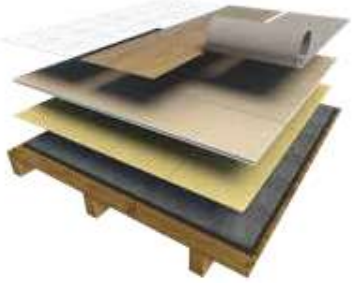

Productivité chantier | Finition simplifiée | Économique | Solution esthétique

4PRO®

› La plaque avec un aspect fini irréprochable : même en lumière rasante, les joints sont invisibles

PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE À 4 BORDS AMINCIS

Traitement des joints facilité par les 4 bords amincis
› Pose rapide, efficace et confortable
› Pas de changement d'habitude de pose

Excellente tenue mécanique
› Très bonne tenue au vissage

Jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'enduit

Existe aussi
› En Activ'Air® pour améliorer durablement la qualité de l'air intérieur

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
4PRO® 13	12,5	1200	2400	P00432400	3496250387249	Pile de 50 plaques	9	1,3	J+2
			2500	P00432500	3496250387072			1,4	
			3000	P00433000	3496250387157			1,6	
4PRO® Activ'Air® 13 ACTIV air	12,5	1200	2500	P00492500	3496250387553	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+5

*Certifié par CSTB

4PRO® Premium 13

› 4 bords amincis, spécial plafond
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
4PRO® Premium 13	12,5	1200	2500	P00472500	3496250387096	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+2
			3000	P00473000	3496250387287			1,6	J+5

*Certifié par CSTB

Placoplatre® BA 6

› 2 bords amincis, épaisseur 6 mm pour ouvrages cintrés
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 6	6	1200	3000	P60003000	3496250078192	Palette de 60 plaques	6,8	1,5	J+2

PlacoPremium® BA 13

Finition simplifiée

› 2 bords amincis
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
PlacoPremium® BA 13	12,5	1200	2500	P20012500	3496250056596	Pile de 50 plaques	9,3	1,4	J+2
			2600	P20012600	3496250056619			1,5	
			2700	P20012700	3496250091078			1,6	J+5
			2800	P20012800	3496250090132				
			3000	P20013000	3496250058712			1,7	

*Certifié par CSTB

Placomarine® Premium BA 13

Pièces humides
Finition simplifiée

› 2 bords amincis
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placomarine® Premium BA 13	12,5	1200	2500	P25812500	3496250097728	Pile de 50 plaques	10,3	1,4	J+5
			2600	P25812600	3496250097780			1,5	

*Certifié par CSTB