



Aménagement Intérieur

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

GUIDE DE CHOIX

P. 64

PRODUITS

P. 70 › Profilés et accessoires standards

P. 82 › Profilés et accessoires techniques

P. 88 › Trappes de visite

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX

Des profilés adaptés

		CLOISONS						
								
Produits		Standard	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Système grande hauteur	Résistance à l'effraction	Isolation thermique
P. 70	Fourrure Stil® F 530	✓✓						
P. 70	Montant et Rail Stil®	✓✓						
P. 75	Montant Stil® MSP				✓✓			
P. 77	Montant isolant Up Stil®	✓✓			✓			✓✓
P. 80	Hydrostil®+ 500h		✓✓					
P. 78	C Stil®			✓	✓✓		✓✓	
P. 79	Securistil®						✓✓	
P. 72	Montant Stil® M 150-50 GH	✓		✓		✓✓		
P. 85	High-Stil®			✓	✓	✓		
P. 86	Megastil®			✓✓	✓✓	✓✓		
P. 49	Fourrure PRF Stil® F 530							
P. 84	Stil® Prim®							
P. 83	Stil Prim® Tech							

✓ Recommandé | ✓✓ Fortement recommandé




› Système High-Stil®



› Cloison Up Stil®

à chacun de **vos projets...**

DOUBLAGES						PLAFONDS				
Standard	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Système grande hauteur	Résistance à l'effraction	Standard	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Plafond longue portée
✓✓ ✓✓						✓✓ ✓✓				
	✓✓						✓✓			
					✓✓ ✓✓					
		✓ ✓✓	✓ ✓✓	✓✓ ✓✓	✓✓	✓✓				
								✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓	✓✓ ✓✓	✓✓ ✓✓
									✓✓ ✓✓	✓✓ ✓✓

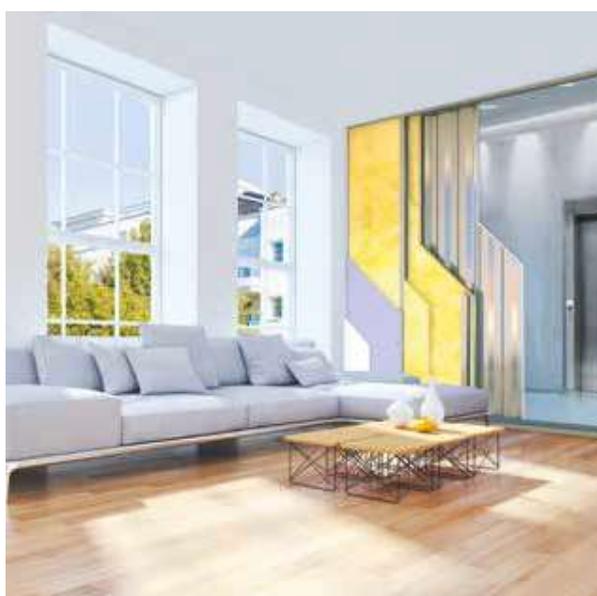

› Paroi C Stil®- 3 min



› Plafond extérieur abrité avec profilés Hydrostil®+ 500h

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX SUSPENTES ET ACCESSOIRES DE LIAISON



Pour plafond Placostil®

SUSPENDRE AVEC UNE FOURRURE STIL® F 530			
Support bois		Plénum de 20 à 60 mm - Suspente Courte 81 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 150 mm - Suspente Longue 171 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 220 mm - Suspente Longue 240 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 280 mm - Suspente Maxi 300 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 380 mm - Suspente Maxi 400 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 580 mm ajustable (modules sécables) Suspente sécable 600 Stil® F 530	
	Spécial rénovation	Plénum variable - Piton rénovation femelle	
Support bois sous rampant	Plafond incliné	Plénum jusqu'à 280 mm, parfait maintien de l'isolant Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530	
		Plénum jusqu'à 370 mm, parfait maintien de l'isolant Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530	
	Plafond horizontal	Adapté à tout degré d'inclinaison Suspente Articulée Stil® SA + Cavalier Stil® F 530	
Support hourdis béton		Plénum de 40 mm à 1 m Suspente H Stil® F 530	
		Plénum de 60 à 580 mm Suspente HL Stil® F 530	
Support hourdis PSE		Plénum de 25 à 250 mm Suspente Placo® Voute Stil® F 530	
Support béton		Suspente Articulée Stil® SA + Cavalier Stil® F 530	
Support métal		Attache Stil® SM 8 + Cavalier Stil® F 530	
SUSPENDRE UN MONTANT PLACOSTIL® (M 48, M 70 ET M 90)			
Tous supports		Suspente MS Stil® - Montant simple	
		Suspente MD Stil® - Montant double	
ÉCLISSER 2 FOURRURES STIL® F 530			
Tous supports		Éclisse Stil® F 530	
ÉCLISSER 2 TIGES FILETÉES DE 6 MM			
Tous supports		Tendeur Stil® F 530	



Pour plafond Stil Prim® Tech

SUSPENDRE UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH (PORTÉE 4,3 M* MAX)		
Tous supports	Suspente Stil Prim® Tech	
ÉCLISSER UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH (PORTÉE 4,3 M* MAX)		
Tous supports	Suspente Stil Prim® Tech 90	
AMÉNAGER UN COMBLE		
Tous supports	Kit éclisse Stil Prim® Tech	
SUSPENDRE UNE FOURRURE STIL® F 530 OU UN PLAFOND SUSPENDU		
Tous supports	Attache Stil Prim® Tech	

*Portée maximale du système Stil Prim® Tech avec une plaque Placo® BA 13 sans isolant, en configuration non autoportante

Pour plafond feu

INSTALLER UNE OSSATURE PRF		
Tous supports	Entretoise PRF Stil® F 530 - À associer aux fourrures PRF Stil® F 530	

Pour plafond acoustique et feu

SUSPENDRE UNE FOURRURE STIL® F 530 (PORTÉE 1,20 M MAX)		
Tous supports	Cavalier dB-F Stil® F 530	
SUSPENDRE UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH OU MEGASTIL®		
Tous supports	Suspente Antivibratile dB	
Tous supports	Suspente Winfix® dB 50 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 50 daN	
	Suspente Winfix® dB 100 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 100 daN	
	Suspente Winfix® dB 150 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 150 daN	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX VIS ET FIXATIONS



VISSER			
Plaque sur ossature	Ossature Placostil®	Vis TTPC 25 à 140 - Profilé d'épaisseur < 0,8 mm Comment choisir la bonne longueur de vis Vissage sur profilé ossature Placostil® : Longueur vis = épaisseur plaque + 10 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 13 Longueur vis = 13 mm + 10 mm --> vis TTPC 25	 Plaque 10 mm
		Vis Aquaroc® HB 25 et 41 - Pour plaque : Aquaroc®	
		Vis Megaplac® - Pour plaque : Megaplac®	
	Ossature Hydrostil®	Vis Hydrostil®+ TTPC 25 et 41 500h Pour profilés Hydrostil®+ 500h	
	Ossature bois	Vis TTPC 35 à 140 Comment choisir la bonne longueur de vis Vissage sur profilé bois : Longueur vis = épaisseur plaque + 20 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 13 Longueur vis = 13 mm + 20 mm --> vis TTPC 35	 Plaque 20 mm
	Ossature High-Stil®	Vis TTPF 25, 35 et 45 - Profilé d'épaisseur entre 0,8 et 3 mm Comment choisir la bonne longueur de vis Vissage sur profilé High-stil® : Longueur vis = épaisseur plaque + 10 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 25 Longueur vis = 25 mm + 10 mm --> vis TTPF 35	 Plaque 10 mm
2 ossatures entre elles	Ossature Megastil®	Vis Megastil® 6,3/25	
	Ossature Placostil®	Vis TRPF 13, 25	



PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX TRAPPES DE VISITE

PROFILÉS ET
ACCESSOIRES
POUR
PLAQUES

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES

Cloisons, doublages et plafonds en locaux humides	Doublages de murs périphériques	Plafonds en combles perdus	Cloisons doublages et plafonds
			
Trappes alu/plaque	Trappes étanches à l'air	Trappes étanches à l'air et isolantes	Trappes acier laqué blanc

POUR LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Plafonds décoratifs		Plafonds feu		Cloisons, doublages et plafonds
				
Trappes Gyptone®	Trappes Rigitone®	Trappes EI 30	Trappes EI 60	Trappes acier laqué blanc

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS

Profils Placostil®

› Profils pour systèmes standards



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Fourrure Stil® F 530	18	45	2 700	H85602700	3496250118485	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 pièces (1 269 m/palette)	11,52	Délai à dem.
Fourrure Stil® F 530 	18	45	5 300	H85605300	3496250049994	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (2 544 m/palette)	22,27	J+2***
			3 000	H85603000	3496250049987	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8	
Rail Stil® F 530	15	20	2 350	H82692350	3496250125285	Botte de 20 longueurs PaLETTE de 1 200 longueurs (2 820 m/palette)	11,97	J+2
Cornière Stil® CR2 	34	23	3 000	H82603000	3496250009646	Botte de 30 longueurs PaLETTE de 2 520 longueurs (7 560 m/palette)	22	J+2***
Rail Stil® R 36	28	36	3 000	H83303000	3496250071445	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 560 longueurs (1 680 m/palette)	10,66	J+2
Montant Stil® M 36	40	34,8	2 490	H83502490	3496250068162	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 500 longueurs (1 245 m/palette)	13,62	J+5
			2 590	H83502590	3496250068193	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 500 longueurs (1 295 m/palette)	14,16	
			2 790	H83502790	3496250068223	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 500 longueurs (1 395 m/palette)	15,26	
			2 990	H83502990	3496250068254	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 500 longueurs (1 495 m/palette)	16,35	J+2
Rail Stil® R 48 	28	48	3 000	H84003000	3496250071520	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,33	J+2***
Montant Stil® M 48 	35	46,5	2 490	H84302490	3496250053618	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5	J+2***
			2 590	H84302590	3496250068858	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,99	
			2 690	H84302690	3496250068971	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 291 m/palette)	14,69	
			2 790	H84302790	3496250069053	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 339 m/palette)	15,07	
			2 990	H84302990	3496250069213	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,15	
			3 190	H84303190	3496250069398	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 531 m/palette)	17,23	
			3 390	H84303390	3496250069558	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 627 m/palette)	18,31	
			3 590	H84303590	3496250069640	Botte de 10 longueurs PaLETTE de 480 longueurs (1 723 m/palette)	19,39	J+2***
Montant Stil® M 48			3 990	H84303990	3496250069848			



Produits		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif
Montant Stil® ML 48-50		50	46,5	2 990	H74852990	3496250070936	Botte de 10 longueurs Palette de 360 longueurs (1 076,4 m/palette)	21,3	J+5
				3 590	H74853590	3496250071087	Botte de 10 longueurs Palette de 360 longueurs (1 292 m/palette)	25,6	
				3 990	H74853990	3496250071247	Botte de 10 longueurs Palette de 360 longueurs (1 436,4 m/palette)	28,4	
Rail Stil® R 62 		28	62	3 000	H84613000	3496250071575	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	14,7	J+2***
Montant Stil® M 62 		41	60,5	2 590	H84622590	3496250101135	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	16,65	J+5***
				2 790	H84622790	3496250070516	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (697 m/palette)	17,94	
				2 990	H84622990	3496250070523	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	19,23	J+2***
				3 190	H84622990	3496250070523	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	19,23	J+5***
				3 590	H84623590	3496250070578	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	23,08	J+2***
				3 990	H84623990	3496250091290	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	25,66	
Rail Stil® R 70 		28	70	3 000	H84103000	3496250050006	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15,04	J+2***
Montant Stil® M 70 		41	68,5	2 490	H84402490	3496250050228	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (622 m/palette)	17,36	J+2***
				2 590	H84402590	3496250050280	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	18,05	
				2 790	H84402790	3496250050419	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (697 m/palette)	19,45	
				2 990	H84402990	3496250050495	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	20,84	
				3 590	H84403590	3496250050822	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	25,02	
				3 990	H84403990	3496250050952	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	27,81	
Rail Stil® R 90 		28	90	3 000	H84203000	3496250050013	Botte de 10 longueurs Palette de 320 longueurs (960 m/palette)	17,05	J+2***

*Certifié par CSTB

**Référence disponible via l'offre de livraison directe par camion complet
au départ des sites de nos fournisseurs

***Délai de livraison hors offre de livraison directe par camion complet

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Montant Stil® M 90  		41	88,5	2 490	H84502490	3496250051676	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (622 m/palette)	19,46	J+2***
				2 590	H84502590	3496250051706	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	20,24	
				2 790	H84502790	3496250051768	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (697 m/palette)	21,8	J+5***
				2 990	H84502990	3496250051799	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	23,37	J+2***
				3 590	H84503590	3496250051997	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	28,06	
				3 990	H84503990	3496250052130	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	31,18	
Rail Stil® R 10  		28	100	3 000	H84633000	3496250144705	Botte de 10 longueurs Palette de 320 longueurs (960 m/palette)	18,64	J+2***
Montant Stil® M 100 		41	98,5	2 590	H84802590	3496250144644	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (518 m/palette)	21,7	J+2***
				2 990	H84802990	3496250144620	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (598 m/palette)	23,9	
				3 990	H84803990	3496250144507	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (798 m/palette)	33,44	
Montant Stil® M 100				4 990	H84804990	3496250174078	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,82	J+5
Montant Stil® M 150- 50 GH		47	148,5	5 990	H84905990	3496250329041	Botte de 6 longueurs Palette de 126 longueurs (754,7 m/palette)	48,98	J+5
Rail Stil® R 150 GH		50	150	4 000	H84914000	3496250329010	Botte de 6 longueurs Palette de 168 longueurs (672 m/palette)	42,2	J+5

*Certifié par CSTB

**Référence disponible via l'offre de livraison directe par camion complet
au départ des sites de nos fournisseurs

***Délai de livraison hors offre de livraison directe par camion complet

Accessoires Placostil®

› Accessoires pour systèmes standards

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/boîte	DÉLAI Indicatif	
Appui Rénovation Stil® F 530		-	-	170	H81380050	3496250212473	Boîte de 50 pièces Palette de 84 boîtes	3	J+2
Éclisse Stil® F 530		-	-	90	H87710000	3496250213098	Boîte de 50 pièces	1	J+2
Éclisse 50 Stil® F 530		-	-	500	H90500000	3496250148949	Botte de 10 pièces Palette de 400 pièces	20	J+5
Attache Stil® F 530		-	23	43	H87810000	3496250212534	Boîte de 100 pièces	1	J+5
Suspente Courte 81 Stil® F 530		-	-	81	E01180100	3496250213630	Boîte de 100 pièces	1	J+2
Suspente Longue 171 Stil® F 530		-	-	171	E01500100	3496250213722	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Suspente Longue 240 Stil® F 530		-	-	240	E01530240	3496250310643	Boîte de 50 pièces	3	J+2
Suspente Maxi 300 Stil® F 530		-	-	300	H85400000	3496250213753	Boîte de 100 pièces	8	J+2
Suspente Maxi 400 Stil® F 530		-	-	400	H85440000	3496250310582	Boîte de 50 pièces	10	J+2
Suspente sécable 600 Stil® F 530		-	-	600	E01210050	3496250213920	Boîte de 50 pièces Palette de 200 boîtes	10	J+2
Suspente MS Stil®		-	43	140	H95710000	3496250213838	Boîte de 100 pièces (100 suspentes + 100 têtes + 100 écrous)	5	J+2
Suspente MD Stil®		-	43	140	H95810000	3496250213784	Boîte de 100 pièces (200 demi-suspentes + 100 écrous)	7	J+2
Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530		-	-	330	H88030000	3496250213531	Boîte de 50 pièces	5	J+2
Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530		-	-	420	H88040000	3496250212275	Boîte de 50 pièces	7	J+2
Suspente H Stil® F 530		-	70	57	H87600000	3496250213661	Boîte de 100 pièces	2	J+2
Suspente HL Stil® F 530		-	70	72	H87900000	3496250213692	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Suspente Placo® Voute Stil® F 530		-	35	55	H90220000	3496250282186	Boîte de 50 pièces	2	J+5
Cavalier Stil® F 530		-	35	43	E02140100	3496250212923	Boîte de 100 pièces	2	J+2
Cavalier DF Stil® F 530		-	-	45	E02170100	3496250212893	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Piton rénovation femelle		-	-	71	E01400100	3496250213234	Boîte de 100 pièces Palette de 216 boîtes	2	J+2
Attache Stil® SM 8		35	22	60	H88410000	3496250212565	Boîte de 100 pièces	8	J+2
Suspente Articulée Stil® SA		30	67	-	H88510000	3496250213500	Boîte de 100 pièces	4	J+2
Tendeur Stil®		-	22	102	H88360000	3496250215351	Boîte de 25 pièces (50 demi-tendeurs + écrous M6) Palette de 100 boîtes	1	J+5

PROFILÉS ET
ACCESSOIRES
POUR
PLAQUES

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS

Produits		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Suspente pivot Stil® SP		-	21	20	H88560000	3496250213890	Boîte de 50 pièces (+ 50 tourillons) PaLETTE de 100 boîtes	1	J+5
Clipfeu®		-	60	60	H88700000	3496250212985	Boîte de 60 pièces	4	J+2
Ruban résilient 20		-	20	15 000	H94800015	3496250213388	Boîte de 10 rouleaux de 15 mètres	0,9	J+5
Ruban résilient 45		-	45	15 000	H94960015	3496250213418	Boîte de 10 rouleaux de 15 mètres	2	J+2
Butée Acoustique Stil® F 530		-	-	-	E01160200	3496250212862	Boîte de 200 pièces PaLETTE de 100 boîtes	1	J+5

Fixations Placostil®

› Fixations pour systèmes standards

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
		mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif	
Vis TTPC 25		25	E60260500	3496250214699	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2	
			E60261500	3496250214729	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	2		
Vis TTPC 35		35	E60360500	3496250214750	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1		
			E60361500	3496250214781	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	3		
Vis TTPC 45		45	E60460500	3496250214811	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1		
			E60461500	3496250214842	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	3		
Vis TTPC 55		55	E60560300	3496250214873	Boîte de 300 vis Carton de 8 boîtes	1		
Vis TTPC 70		70	E60710300	3496250214903	Boîte de 300 vis Carton de 8 boîtes	1		J+2
Vis TTPC 90		90	E60910300	3496250214965	Boîte de 300 vis Carton de 8 boîtes	3		
Vis TTPC 110		110	E61500300	3496250215023	Boîte de 300 vis Carton de 4 boîtes	3		J+5
Vis TTPC 140	140	E61700300	3496250215085	Boîte de 300 vis Carton de 4 boîtes	4			
Vis TTPF 25		25	E62260500	3496250215177	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+5	
Vis TTPF 35		35	E62360500	3496250215207	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2	
Vis TTPF 45		45	E62460500	3496250215238	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+5	
Vis TRPF 13		13	E69140500	3496250214668	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2	
Vis TRPF 25		25	E68250500	3496250338425	Boîte de 500 vis	1	J+5	

Montant Stil® MSP

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Profils pour cloisons à hautes performances acoustiques

Produits	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif	
Montant Stil® MSP 48-50		46,5	50	2 990	H64962990	3496250194656	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (837,2 m/palette)	25,1	J+2
				3 590	H64963590	3496250194915	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (1 005,2 m/palette)	30,2	J+5
				3 990	H64963990	3496250194946	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (1 117,2 m/palette)	33,5	J+2
Montant Stil® MSP 62-50		60,5	50	2 990	H64762990	3496250270350	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1	J+2
				3 190	H64763190	3496250253964	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (765,6 m/palette)	27,5	J+5
				3 990	H64763990	3496250253988	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	34,7	J+2

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Profilé pour maisons à ossature bois

Produit	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif	
Profilé Stil® MOB		59	22	3 000	H91403000	3496250071384	Botte de 10 longueurs Palette de 1 200 longueurs (3 600 m/palette)	10,6	J+2

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Profilé pour joints de dilatation

Produit	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif	
Profilé de dilatation Stil®		3 000	H92053000	3496250067394	Botte de 10 longueurs	2,3	J+5

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Accessoire pour renforts de cloisons

Produit	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/rl	Indicatif	
Feuillard pose main courante		-	110	300	H84770030	3496250124943	Palette de 32 rouleaux	15,2	J+2

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Fixations pour ouvrages spécifiques

Produits	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI	
	mm	Article	Unité conso.			Indicatif	
Vis Hydrostil®+ TTPC 25 500h		25	E65251000	3496250255067	Palette de 240 boîtes	2 kg/boîte	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 41 500h		41	E65451000	3496250255098	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	
Vis Aquaroc® HB 25		25	H68250500	3496250208322	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2
Vis Aquaroc® HB 41		41	H68410500	3496250208353	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	
Vis Megaplac® 45		45	E66454500	3496250119451	Seau de 4 500 vis	10 kg/seau	Délai à dem.
Vis Megaplac® 70		70	E66702000	3496250119468	Seau de 2 000 vis	9 kg/seau	
Vis Megaplac® 120		120	E67200950	3496250119475	Seau de 1 000 vis	11 kg/seau	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS



Protection
incendie



Isolation
phonique



LES SUSPENTES
ACOUSTIQUES
POUR PLAFONDS FEU
ET ACOUSTIQUES

Gamme des suspentes acoustiques

Le cavalier dB-F Stil® 530

- › Le cavalier acoustique le plus performant du marché pour une isolation phonique optimale
- › Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 7 Hz sous 20 daN
- › Compatible avec les montages feu PRF
- › Fixation facile par simple clipsage sur la fourrure Stil® F 530
- › Charge maximale admissible de 55 kg par cavalier

DOMAINE D'EMPLOI

Destiné aux maisons individuelles et aux logements collectifs.



La suspente Antivibratile dB

- › Le meilleur compromis coût performance acoustique
- › Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 9 Hz sous 100 daN
- › Compatible avec les montages feu PRF
- › Charge maximale admissible de 220 kg par suspente

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée aux bâtiments non résidentiels tels que les bureaux, commerces, locaux industriels et stockage, hôtels^[1], établissements scolaires^[1] et de santé^[1].

^[1] Le cavalier dB-F peut également être présent si besoin



La suspente Winfix® dB 50, 100 et 150-6

- › La suspente idéale pour les salles de cinéma et salles de spectacle
- › Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 6 Hz sous 50, 100 ou 150 kg (+/- 25 %) selon la suspente
- › Charge nominale (acoustique) de 50, 100 ou 150 kg (+/- 25 %) selon la suspente
- › Compatible avec les accessoires Placostil® grâce à sa tige de 6 mm
- › 1 manchon par suspente inclus dans les boîtes pour faciliter la mise en œuvre
- › Charge maximale admissible de 220 kg par suspente Winfix® dB-6

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée aux bâtiments non résidentiels tels que les salles de spectacle et de cinéma/loisirs.



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	UNITÉ DE FACT.	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Cavalier dB-F Stil® F 530	43	43,5	29	E02140120	3496250411012	Boîte de 20 pièces		
Suspente Antivibratile dB	40	40	47	H88300010	3496250433144	Boîte de 10 pièces		
Suspente Winfix® dB 50 - 6	200	64	149,5	H90110010	3496250436787	Boîte de 10 pièces	Boîte	J+5
Suspente Winfix® dB 100 - 6	200	64	149,5	H90120010	3496250436763	Boîte de 10 pièces		
Suspente Winfix® dB 150 - 6	200	64	149,5	H90130010	3496250436824	Boîte de 10 pièces		



Gain de place



Productivité chantier



Économies d'énergie



Économique

Systeme Up Stil®

LA CLOISON ISOLANTE DES LOCAUX NON CHAUFFÉS



Performances thermiques élevées :
Up Cloison de 0,25 à 0,17 W/m².K

Faible épaisseur du système

› De 15 à 22 cm d'épaisseur

Mise en œuvre simple et rapide

› Mise en œuvre similaire aux cloisons Placostil®

Hauteur maximale de la cloison : 3,30 m

Disponible en 4 épaisseurs différentes :

› 120 - 140 - 160 - 180 mm

Approvisionnement simple

› Une seule référence à commander

COMPOSANTS

Le système Up Stil® est constitué de plaques de plâtre Placoplatre® BA 13 vissées sur des montants isolants Up Stil®. Les montants isolants Up Stil® sont constitués de blocs PSE Up Stil® clipsés et collés sur les fourrures Up Stil® à l'aide d'une mousse PU^[2]. Ils permettent de garantir de hautes performances thermiques et acoustiques entre les locaux chauffés et non chauffés.

^[2] Utiliser une mousse expansive PU de type Sika Boom XL

DOMAINES D'EMPLOI

Le système Up Stil® est destiné au marché de la maison individuelle.



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Produits	HAUT. LARG. LONG.			CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/lot	DÉLAI Indicatif
	mm	mm	mm					
Montant isolant Up Stil® 120	45	120	2 690	H856A2690L	3496250300293	Lot de 5 montants isolants Up Stil® 120 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 120 - 10 fourrures Up Stil® 269	13,9	J+2
Montant isolant Up Stil® 140		140	2 690	H856B2690L	3496250300361	Lot de 5 montants isolants Up Stil® 140 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 140 - 10 fourrures Up Stil® 269	14,3	
Montant isolant Up Stil® 160		160	2 690	H856C2690L	3496250300378	Lot de 5 montants isolants Up Stil® 160 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 160 - 10 fourrures Up Stil® 269	14,6	
Montant isolant Up Stil® 180		180	2 690	H856D2690L	3496250300385	Lot de 5 montants isolants Up Stil® 180 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 180 - 10 fourrures Up Stil® 269	15	



PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS

SYSTÈME



Résistance
à l'effraction



Isolation
phonique

Système C Stil®

SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE
À L'EFFRACTION



LA NOUVELLE
PAROI LÉGÈRE



COMPOSANTS

Le système C Stil® est composé de plaques de plâtre Placo® Duo'Tech® 25 ou Placoplatre® BA 18S fixées directement sur les bacs acier C Stil® à l'aide de vis TTPC. L'ossature périphérique est constituée de cornières Stil® CR2, en partie haute, et de rails C Stil® en partie basse.

DOMAINES D'EMPLOI

Le système C Stil® est une paroi développée spécialement pour la réalisation de cloisons séparatives anti-effraction qui peuvent être utilisées entre les logements et sur les zones de circulation.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Produits		ÉP. mm	LON. mm	LARG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/pal	DÉLAI Indicatif
Bac C Stil® 30		28,5	940	2 600	H97102600	3496250351349	PaLETTE de 10 pièces	119,6	J+7
				2 600	H97012600	3496250351349	PaLETTE de 34 pièces	406,6	
				2 800	H97102800	3496250349735	PaLETTE de 10 pièces	139,4	
				2 800	H97012800	3496250349735	PaLETTE de 34 pièces	474,1	
				3 350	H97103350	3496250358218	PaLETTE de 10 pièces	166,8	
				3 350	H97013350	3496250358218	PaLETTE de 34 pièces	567,2	
Rail C Stil® R 30		30	30	3 000	H96013000	3496250331334	Boîte de 20 longueurs PaLETTE de 240 longueurs (720 m/palette)	27,27 par botte	J+5
Vis TRPF 25		-	-	25	E68250500	3496250338425	Boîte de 500 vis	1	J+5

Bac C Stil® : longueur standard. Possibilité de longueur sur mesure et sans surcoût pour une quantité minimale de 1 000 m² de bac C Stil®. Délai de 6 semaines à partir de la date de commande.

Performance acoustique jusqu'à 65 dB

Haute résistance à l'effraction

- › Système certifié par le CNPP* jusqu'au niveau de sécurité
- › BP2 - niveau 2 (10 minutes)

Performance thermique jusqu'à 3,07 m².K/W

Performance EI 60

- › Avec boîtiers électriques non protégés et joints horizontaux en vis-à-vis

Gain de temps à la mise en œuvre

- › Le Bac C Stil® se substitue à l'ossature Placostil®
- › Le Bac C Stil® est disponible sur mesure et sans surcoût
- › Les ailes de 48 mm du rail C Stil® R 30 permettent d'adapter facilement la mise en œuvre aux irrégularités du gros œuvre

Passage des câbles et réseaux facilité

- › Grâce aux ondes du Bac C Stil®

*Centre National de Prévention et de Protection

INN
VATION
PLACO®

Profils et accessoires Securistil®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Bac Securistil®		40	915	3 600	H36393600	3496250183186	Palette de 10 éléments, soit 32,94 m ²	6,4	Délai à dem.
Rail Securistil® R 40		50/30	45	3 000	H84173000	3496250181953	Botte de 10 longueurs, soit 30 ml	44,1	Délai à dem.
Cornière Securistil®		60	45	3 000	H82773000	3496250181960	Botte de 10 longueurs, soit 30 ml	39	Délai à dem.


Bac Securistil® : longueur standard. Possibilité de sur mesure.

PROFILÉS ET
ACCESSOIRES
POUR
PLAQUES

Profils Hydrostil®+ 500h

› Profils pour pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h		45	18	3 000	H85143000	3496250295780	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8	J+5
		45	18	5 400	H85145400	3496250293717	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (2 592 m/palette)	23,04	
Rail Hydrostil®+ F 530 500h		20	28/16	2 350	H85152350	3496250308879	Botte de 20 longueurs Palette de 1200 longueurs (2 820 m/palette)	11,97	J+5
Montant Hydrostil®+ M 48 500h		35	46,5	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5	J+5
		35	46,5	2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,99	
		35	46,5	2 990	H84352990	3496250295759	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,15
Rail Hydrostil®+ R 48 500h		28	48	3 000	H84363000	3496250308916	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,33	J+2
Montant Hydrostil®+ MSP 62-50 500h		50	60,5	2 990	H64772990	3496250306356	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1	J+5
		50	60,5	3 990	H64773990	3496250306387	3496250306387	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	
Montant Hydrostil®+ M 70 500h		41	68,5	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	27,81	J+5
Rail Hydrostil®+ R 70 500h		28	70	3 000	H84743000	3496250308947	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15,04	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h		41	98,5	4 990	H84954990	3496250373365	Palette de 200 pièces	41,82	J+5

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS STANDARDS

Accessoires Hydrostil®+ 500h

› Accessoires pour pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			
Éclisse Hydrostil®+ F 530 500h		-	-	90	H84720000	3496250308954	Boîte de 50 pièces	1,4 kg/boîte	J+5
Suspente sécable 600 Hydrostil®+ 500h		-	-	600	E84730000	3496250309166	Boîte de 50 pièces Palette de 200 boîtes	9,7 kg/boîte	J+5
Suspente MD Hydrostil®+ 500h		-	43	140	H84760000	3496250308985	Boîte de 100 pièces (200 demi-suspentes + 100 écrous)	7,2 kg/boîte	J+5
Cavalier Hydrostil®+ F 530 500h		-	-	43	E84720000	3496250308770	Boîte de 100 pièces	2,4 kg/boîte	J+5
Suspente Articulée Hydrostil®+ SA 500h		67	30	-	H84780000	3496250308800	Boîte de 100 pièces	3,8 kg/boîte	J+5
Entretoise Hydrostil®+ F 530 500h		12	35	600	H84790000	3496250309135	Boîte de 100 pièces	8,5 kg/boîte	J+5
Tige filetée Hydrostil®+ M6 500h		-	Ø6	1 000	H84711000	3496250310674	Botte de 25 pièces	0,2 kg/bot.	J+5



PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS ET ACCESSOIRES
TECHNIQUES

SYSTÈME



Protection
incendie



Productivité
chantier

Placo® Cube

LE SYSTÈME DE BOÎTE
DANS LA BOÎTE PLACO® CUBE



Ossatures
Stil Prim® Tech
P. 83

Rouleau en laine
de verre Isover :
Par phonic Tech
de largeur 900 mm
ou

Panneau en fibre
de bois Isonat :
Flex 55 uniquement
pour des entraxes
de 0,45 m
**Approvisionnement
facile**

Plaque de plâtre
Placoplatre®
BA 18S
P. 56

Ce système a été conçu pour la réalisation de "boîte dans la boîte" autoportantes de portée maximum 4,9 m et de hauteur 3 m.

L'ossature de la boîte est composée de :

- › Éclisses Stil Prim® Tech
- › Profilés Stil Prim® Tech
- › Rails Stil Prim® Tech

DOMAINES D'EMPLOI

Placo® Cube est une solution à destination de tout type d'environnement :

- › Locaux industriels et zones de stockage
- › Bureaux
- › Commerces
- › Établissements de santé

Entraxe entre suspentes : Temps de mise en œuvre imbattable

- › Entraxe entre ossatures pouvant aller jusqu'à 0,90 m

Impact carbone minimisé

- › Réduction par 2 du nombre d'ossatures

Approvisionnement facile

Personnalisation de chaque boîte possible via le concepteur Placo® Cube de l'Assistance Technique Placo®



Protection incendie



Productivité chantier

Système Stil Prim® Tech

LE SYSTÈME LONGUE PORTÉE POUR TOUS LES PLAFONDS



Entraxe entre suspentes

- › Jusqu'à 7,15 m selon le DTU 58.1
- › Jusqu'à 5,40 m selon le DTU 25.41

Jusqu'à REI 120 sous plancher bois

Jusqu'à RA = 75 dB sous dalle béton

Performances thermiques élevées :
Up Cloison de 0,25 à 0,17 W/m².K

COMPOSANTS

Le plafond longue portée Stil Prim® Tech permet de réaliser des plafonds techniques et décoratifs à l'aide de plaques de plâtre Placo®, Rigitone® Activ'Air®, Gyptone® Activ'Air®, panneaux Silvatone® ou dalles Gyptone® Activ'Air®, Silvatone® et Gyprex® fixées sur l'ossature Stil Prim® Tec. Cette ossature est composée de :

- › Suspentes et éclisses Stil Prim® Tech
- › Ossatures primaires : profilés Stil Prim® Tech fixés en périphérie sur des rails Stil Prim® Tech
- › Ossatures secondaires : entretoises Stil Prim® Tech ou attaches Stil Prim® Tech associées ou fourrures filantes Stil® F 530 ou PRF

DOMAINES D'EMPLOI

Plafonds longue portée décoratifs et techniques principalement dans les bâtiments non résidentiels en neuf et en rénovation.



CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT


Produits		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Profilé Stil Prim® Tech 90		56	90	4 000	H95924000	3496250297975	Botte de 3 long.	24,3 kg/botte.	J+2
		56	90	6 000	H95926000	3496250298019	Botte de 3 long.	24,3 kg/botte.	
Rail R Stil Prim® Tech		30	92	3 000	H95823000	3496250267923	Botte de 10 long.	21,9 kg/botte.	J+2
Entretoise Stil Prim® Tech 120		45	18	1 200	H95721200	3496250298156	Botte de 10 long.	5,16 kg/botte.	J+2
Suspente Stil Prim® Tech		185	52	64	H92160000	3496250297739	Boîte de 40 pièces	9 kg/boîte	J+2
Kit éclisse Stil Prim® Tech		-	-	-	H92170025	3496250448834	Le kit contient : › 25 éclisses › 25 écrous papillons M6 › 25 vis TH M6x12 › 475 vis TPLF 13	13 kg/kit	J+2
Attache Stil Prim® Tech		-	56	43	H92180000	3496250297791	Boîte de 50 pièces	8 kg/boîte	J+2

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS TECHNIQUES

I Profilés et accessoires Stil Prim®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif	
Profilé Stil Prim® 100 P60		100	45	3 000	H95903000	3496250087989	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (594 m/palette)	17,6 kg/bot.	J+2
				3 600	H95903600	3496250053564	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (712,8 m/palette)	21,8 kg/bot.	
				4 200	H95904200	3496250098510	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (832 m/palette)	24,7 kg/bot.	
				4 800	H95900000	3496250053458	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (950,4 m/palette)	28,2 kg/bot.	
Profilé Stil Prim® 100 P50		100	45	4 000	H95404000	3496250089396	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (760 m/palette)	23,5 kg/bot.	J+2
Rail R Stil Prim®		102	30	3 000	H95853000	3496250053601	Botte de 10 longueurs Palette de 420 longueurs (1 260 m/palette)	19,9 kg/bot.	J+2
Suspente 1/4 de tour Stil Prim®		34	-	154	H90160000	3496250213449	Boîte de 50 pièces	4 kg/boîte	J+2
Éclisse Stil Prim® 100		100	-	90	H95570000	3496250215412	Boîte de 50 pièces (100 demi-éclisses)	11 kg/boîte	J+2





Système grande hauteur



Protection incendie



Productivité chantier



Gain de place

Système High-Stil®

LE SYSTÈME GRANDE HAUTEUR LE MOINS ÉPAIS DU MARCHÉ



Entraxe entre suspentes

- › Jusqu'à 7,15 m selon le DTU 58.1
- › Jusqu'à 5,40 m selon le DTU 25.41

Gain d'espace de 5 à 8 cm

Jusqu'à 9,80 m de hauteur

Mise en œuvre classique et rapide

- › Avec une plaque de plâtre Placo® de 25 mm
- › Système compatible avec les plaques de plâtre Megaplac® 25

Performances feu garanties

- › EI 60 à EI 120

COMPOSANTS

- › High-Stil® est un système d'ossatures métalliques parfaitement adapté aux cloisons et doublages de grande hauteur. Il est composé de rails et de montants, en acier à haute limite élastique, sur lesquels sont fixées des plaques Placo® d'épaisseur 25 mm
- › Montants 70 ou 100, simples ou doubles, à choisir selon les hauteurs de cloisons et doublages recherchées
- › Parements et laine adaptés selon les performances acoustiques et feu visées
- › Mise en œuvre classique : les plaques sont directement vissées sur l'ossature

DOMAINES D'EMPLOI

Le système High-Stil® est adapté aux zones de stockage, bâtiments industriels ou commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pce	Indicatif
Rail High-Stil® 70	60	72	4 000	H84134000	3496250198364	Pièce	7	J+5
Montant High-Stil® 70	50/54	68	6 000	H84436000	3496250197299	Pièce	11,4	J+5
			7 000	H84437000	3496250198203		13,3	
			8 000	H84438000	3496250206342		15,2	Délai à dem.
Rail High-Stil® 100	60	104	4 000	H84664000	3496250198340	Pièce	8,8	J+5
Montant High-Stil® 100	50/55	98	8 000	H84838000	3496250197411	Pièce	21,9	J+5
			9 000	H84839000	3496250198326		24,6	
Sabot High-Stil®	-	64	350	H13660000	3496250197978	Pièce	0,9	J+5
Éclisse High-Stil® 70	45	64	500	H97000000	3496250201576	Pièce	0,3	J+5
Éclisse High-Stil® 100	45	94	600	H96000000	3496250201569	Pièce	0,9	J+5



PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES
ET FIXATIONS TECHNIQUES

Profils Megastil®

› Profils pour cloisons très grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/pce	DÉLAI Indicatif
Rail Megastil® 106		40	106	4 000	H31064000	3496250057050	Pièce	8,8 kg/pce	J+3
Montant Megastil® 100		56	100	LLLL	H3100LLLL	-	Pièce	2,8 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 100		350	130	100	H31100000	3496250053762	Pièce	1,3 kg/pce	J+3
Rail Megastil® 146		40	146	4 000	H31464000	3496250007239	Pièce	10,4 kg/pce	J+3
Montant Megastil® 140		56	140	LLLL	H3140LLLL	-	Pièce	3,4 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 140		350	130	140	H31140000	3496250007345	Pièce	1,9 kg/pce	J+3
Rail Megastil® 176		40	176	4 000	H31764000	3496250007246	Pièce	12 kg/pce	J+3
Montant Megastil® 170		56	170	LLLL	H3170LLLL	-	Pièce	3,8 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 170		350	130	170	H31170000	3496250007352	Pièce	2,3 kg/pce	J+3
Rail Megastil® 206		40	206	4 000	H32064000	3496250007253	Pièce	13,2 kg/pce	J+3
Montant Megastil® 200		56	200	LLLL	H3200LLLL	-	Pièce	4,1 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 200		350	130	200	H31200000	3496250007369	Pièce	2,7 kg/pce	J+3
Rail Megastil® 236		40	236	4 000	H32364000	3496250007260	Pièce	14,8 kg/pce	Délai à dem.
Montant Megastil® 230		70	230	LLLL	H3230LLLL	-	Pièce	6,61 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 230		350	130	230	H31230000	3496250007376	Pièce	3,1 kg/pce	Délai à dem.
Rail Megastil® 266		40	266	4 000	H32664000	3496250007277	Pièce	16 kg/pce	Délai à dem.
Montant Megastil® 260		70	260	LLLL	H3260LLLL	-	Pièce	7,1 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 260		350	130	260	H31260000	3496250007383	Pièce	3,5 kg/pce	Délai à dem.
Panne Megastil® 180		180	-	-	H3172LLLL	-	Pièce	3,9 kg/ml	Délai à dem.
Lisse Megastil® 50/30		30	100	4 800	H35304800	3496250098466	Botte de 10 longueurs	3,8 kg/pce	J+3

LLLL : longueur sur mesure et sans surcoût.

Accessoires Megastil®

› Accessoires pour cloisons très grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Cornière Megastil® 50/50		50	50	4 800	H35504800	3496250007406	Pièce	7,2 kg/pce	J+3
Suspente Megastil® 20 20/30		60	-	280	H30260000	3496250213814	Boîte de 10 pièces	9 kg/boîte	J+3
Échantignole Megastil®		120	140	140	H35910000	3496250020757	Pièce	2 kg/pce	Délai à dem.
Équerre EQC Megastil® 15 5/30		100	40	300	H30310000	3496250015326	Pièce	0,5 kg/pce	J+3
Équerre Megastil® 100		100	100	100	H35810000	3496250020726	Pièce	0,3 kg/pce	J+3
Équerre Megastil® 200		100	100	200	H35820000	3496250020733	Pièce	0,5 kg/pce	J+3
Gousset Megastil® GM		2	400	400	H37420000	3496250020771	Pièce	4 kg/pce	J+3
Patte Megaclip®		40	-	140	H90410000	3496250213203	Boîte de 100 pièces Palette de 78 boîtes	2 kg/boîte	J+3
Bac Megastil® 6.30.1030 63		35	1 035	4 800	H36304800	3496250117877	Palette de 100 m ²	5,80 kg/m ²	Délai à dem.
Vis Megastil® 6,3/25		-	-	25	H36100025	3496250214521	Boîte de 500 vis	4 kg/boîte	J+5
Boulon TH 12/30		12	-	30	H33400000	3661215076340	Boîte de 100 boulons	5 kg/boîte	J+5

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› TRAPPES DE VISITE



Plafond
longue
portée



Protection
incendie



Pièces
humides



Productivité
chantier

Gamme trappes de visite

› Les trappes de visite permettent d'accéder facilement aux câbles électriques, conduits sanitaires ou installations techniques

Trappe de visite en acier laqué blanc

- › Ouverture et fermeture par simple pression
- › Finition de qualité



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Trappe de visite acier laqué blanc	200	200	T119250	3496250213562	Carton de 5 trappes	J+5
	300	300	T119255	3496250213586		
	400	400	T119260	3496250213609		
	500	500	T119265	3496250214125		
	600	500	T119270	3496250214149		
	600	600	T119275	3496250214163		


Trappe de visite alu/plaque

- › Ouverture et fermeture par simple pression
- › Rendu parfait dans les plafonds et cloisons
- › Haute performance dans les locaux humides
- › Pas de vis apparente



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Trappe de visite alu/plaque	200	200	T119625	3496250214170	Pièce	J+5
	300	300	T119635	3496250214187		
	400	400	T119645	3496250214194		
	500	500	T119655	3496250214200		
	600	500	T119665	3496250214217		
	600	600	T119665	3496250214217		

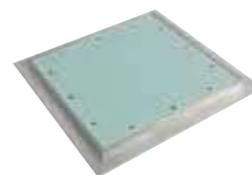

Trappe de visite étanche à l'air

- › Ouverture et fermeture par simple pression
- › Sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l'ouverture brusque
- › Plaque vissée



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Trappe étanche à l'air	200	200	T119400	3496250253414	Pièce	J+5
	300	300	T119405	3496250253421		
	400	400	T119410	3496250253438		
	500	500	T119415	3496250253445		
	600	600	T119420	3496250253469		



Trappe de visite isolante et étanche à l'air

- › Résistance thermique R = 8,77 m².K/W
- › Étanchéité à l'air de classe 4
- › Finition soignée




RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Trappe isolante et étanche à l'air	500	500	T315050	3496250358645	Pièce	J+5

Trappe de visite coupe-feu

- › Résistance au feu : 30 ou 60 minutes (PV disponibles)
- › Joint intumescent sur le pourtour de la trappe
- › Simplicité de pose



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	DÉLAI Indicatif
Trappe plafond coupe-feu 30	300	300	T119505	3496250253476	Pièce	J+5
	400	400	T119510	3496250253490		
	500	500	T119515	3496250253483		
	600	600	T119520	3496250253506		
Trappe plafond coupe-feu 60	300	300	T119530	3496250257726	Pièce	J+5
	400	400	T119535	3496250253520		
	500	500	T119540	3496250253537		
	600	600	T119545	3496250253544		

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› TRAPPES DE VISITE



Protection
incendie



Pose
facile



Économique

I Gammes trappes de visite CFD

Trappes coupe-feu EI

› Les trappes de visite CFD sont destinées à des besoins spécifiques. Elles complètent l'offre de trappes Placo®. Elles sont conditionnées dans des cartons neutres sans le logo Placo®.

Pour toutes informations techniques : contactcfdistribution@saint-gobain.com

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN	
	mm	mm	Article	Unité conso.	
CF TRAP EI 30 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	200	200	TIV252020	Nous contacter	
	300	300	TIV253030		
	400	400	TIV254040		
	500	500	TIV255050		
	600	600	TIV256060		
CF TRAP EI 30 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	800	800	TIV258080	Nous contacter	
	200	200	TIH252020		
	300	300	TIH253030		
	400	400	TIH254040		
	500	500	TIH255050		
CF TRAP EI 60 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	600	600	TIH256060	Nous contacter	
	800	800	TIH258080		
	200	200	TIV302020		Nous contacter
	300	300	TIV303030		
	400	400	TIV304040		
500	500	TIV305050			
CF TRAP EI 60 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +180 mm.	600	600	TIV306060	Nous contacter	
	800	800	TIV308080		
	1000	1000	TIV300010		
	200	200	TIH402020		Nous contacter
	300	300	TIH403030		
400	400	TIH404040			
500	500	TIH405050			
CF TRAP EI 120 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant +50 mm. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	600	600	TIH406060	Nous contacter	
	800	800	TIH408080		
	200	200	TIV502020		Nous contacter
	300	300	TIV503030		
	400	400	TIV504040		
500	500	TIV505050			
CF TRAP EI 120 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +220 mm.	600	600	TIV506060	Nous contacter	
	800	800	TIV508080		
	1000	1000	TIV501000		
	200	200	TIH502020		Nous contacter
	300	300	TIH503030		
400	400	TIH504040			
500	500	TIH505050			
600	600	TIH506060			
	800	800	TIH508080		

*Fabrication sur mesure : nous consulter

**Dimensions de l'ouvrant

Les délais de livraison sont à demander.

Le conditionnement est par pièce.



Pose facile



Pièces humides



Finition soignée



Étanchéité à l'air classe 4



Isolation phonique

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

Trappes CLASSIC

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN
CLASSIC trappe tôle batteuse	200	200	TAT252020	Nous contacter
	300	300	TAT253030	
	400	400	TAT254040	
	500	500	TAT255050	
	600	600	TAT256060	
	800	800	TAT258080	

Trappes DECO+

› Trappe alu dégonflable avec plaque perforée

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN
Trappe dégonflable Rigitone 8/18	200	200	TDR132020	Nous contacter
	800	800	TDR138080	
	1000	1000	TDR130010	

Trappes ACCES

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN
ACCES + trappe dégonflable ép. 13	800	800	TDG138080	Nous contacter
	1000	1000	TDG130010	
	1200	600	TDG131260	
ACCES + trappe dégonflable ép. 15	200	200	TDG152020	Nous contacter
	300	300	TDG153030	
	400	400	TDG154040	
	500	500	TDG155050	
	600	600	TDG156060	
	800	800	TDG158080	
ACCES + trappe dégonflable ép. 18	200	200	TDG182020	Nous contacter
	300	300	TDG183030	
	400	400	TDG184040	
	500	500	TDG185050	
	600	600	TDG186060	
	800	800	TDG188080	
ACCES + trappe dégonflable ép. 25	200	200	TDG252020	Nous contacter
	300	300	TDG253030	
	400	400	TDG254040	
	500	500	TDG255050	
	600	600	TDG256060	
	800	800	TDG258080	

Trappes AIR STOP

› Trappe dégonflable, étanche à l'air et à la poussière

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN
AIR STOP étanche air poussière				Nous contacter

Trappes ACOUSTIC

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.**	LARG.**	CODE	EAN
Trappe acoustique 35 dB	200	200	TDB352020	Nous contacter
	300	300	TDB353030	
	400	400	TDB354040	
	500	500	TDB355050	
	600	600	TDB356060	
	Trappe acoustique 38 dB	200	200	
300		300	TDB383030	
400		400	TDB384040	
500		500	TDB385050	
600		600	TDB386060	

*Fabrication sur mesure : nous consulter

**Dimensions de l'ouvrant

Les délais de livraison sont à demander.

Le conditionnement est par pièce.