


Isolation des murs

Doublage sur montants Stil® M 48 - mur brique - 2x Placoplatre® BA 18S Marine - EI60 - distance max entre appuis 2,70m

Doublage sur montants Stil® M 48 - mur brique

2x Placoplatre® BA 18S Marine - EI60 - distance max entre appuis 2,70m

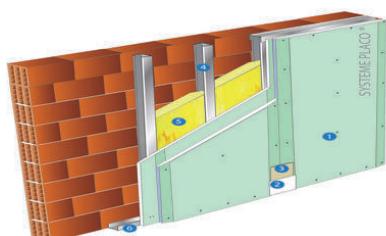

Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique autoporteuse, et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d'aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques...

Bénéfices



L'ossature

Stil® M 48 et R 48



Domaine d'utilisation

Quel que soit l'état du mur, les doublages Placostil® sur montants s'adaptent à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux...

Description

Les doublages Placostil® de Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Ossature : rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 / Stil® ML 48-50 simples ou doublés dos à dos, implantés à entraxe 0,90 m ou 0,45 m. Selon la hauteur totale de l'ouvrage, des appuis intermédiaires constitués d'équerres métalliques en acier galvanisé épaisseur 20/10e mm ou d'éléments de montants grugés, repris mécaniquement sur le mur support, pourront être utilisés.
- Isolant : deux couches de laine de verre GR 32 de la société ISOVER, l'une d'épaisseur 45 mm derrière les montants et l'autre d'épaisseur 45 mm entre les montants,
- Parement : deux plaques Placoplatre® BA 18S Marine fixées sur les rails et montants à l'aide de vis TTPC 35 au pas de 600 mm pour la première peau et TTPC 55 au pas de 250 mm pour la peau extérieure.

Les joints seront traités avec le système bande PP et enduit Placomix® Hydro de Placoplatre®. La mise en œuvre sera conforme à l'Avis technique et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)	90 mm
Encombrement au sol (mm)	139 mm
Nombre de plaques par parement	2
Hauteur entre reprise d'appuis (m)	2,7 m

Général

Le type de doublage	sur ossature
Le type de mur support	Brique
Nom du parement	Placoplatre® BA 18S Marine
Type d'isolant	Laine minérale
Pare vapeur	Non
Notes	Isolation répartie (laine de verre de 45 mm d'épaisseur entre le

mur et l'ossature).

Type de locaux

B, Tous locaux (y compris ERP)**Performances**

La dureté superficielle

HD

La protection incendie

EI60La réaction au feu du
parement plaque**A2-s1, d0**Classement des locaux
humides**EB+ locaux privés**Isolation acoustique en + du
support (dB)**27 dB**Résistance aux chocs
d'occupation (J)**120 J**

Coefficient Up

0,3**Références**

n° Avis technique ou DTU

9/14-981_V2

n° PV incendie

RS19-013