


Cloisons

## **Cloison séparative Placostil® SAA 140 - 1x Habito® Hydro 13 + 1x Placo® Phonique Marine BA 13 - EI60 - 62dB - max 4,35m**

Cloison séparative Placostil® SAA 140

1x Habito® Hydro 13 + 1x Placo® Phonique Marine BA 13 - EI60 - 62dB - max 4,35m

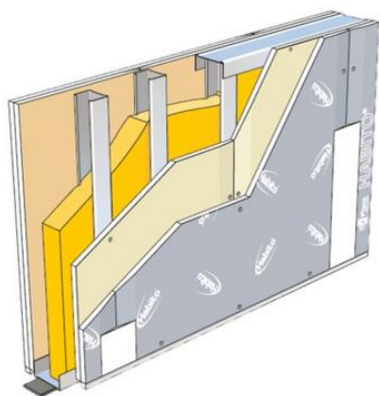


Les cloisons Habito® SAA sont constituées d'ossatures périphériques simples (rails Stil® R 70 ou R 90 ou cornières Stil® CR2) et de doubles lignes d'ossatures verticales indépendantes et alternées (montants Stil® M 48 ou M 70 ou M 90) associées aux plaques de plâtre Habito® et Placoplatre® BA 13.

### **Bénéfices**

 L'ossature

Stil® M 70 et R 90

 Domaine d'utilisation

Les cloisons séparatives sur ossature métallique Placostil® sont destinées à séparer, en neuf ou en rénovation, les locaux nécessitant une isolation acoustique élevée.

## Description

Les cloisons séparatives Placostil® SAA 140 avec plaque Habito® 13 seront constituées de la façon suivante :

- Ossature :

- une ossature périphérique réalisée en rails Stil® R 90. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®),
- deux lignes de montants Stil® M 70 disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d'un parement à l'autre,

- Isolant : laine de verre PAR 85 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placo® Phonique Marine BA 13 (peau intérieure) et une plaque Habito® Hydro 13 (peau extérieure) vissées à joints croisés sur les montants.

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités avec le système bande PP et enduit Placomix® Hydro de Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

## Caractéristiques

### Dimensions

Épaisseur totale (mm)	<b>140 mm</b>
Épaisseur d'isolant (mm)	<b>85 mm</b>
Nombre de plaques par parement	<b>2</b>
Hauteur limite (m)	<b>4,35</b>

### Général

Peau extérieure	<b>Habito® Hydro 13</b>
Type de cloison	<b>Séparative standard</b>
Nom du parement	<b>Placo® Phonique Marine BA 13, Habito® Hydro 13</b>
Type d'isolant	<b>Laine minérale</b>
Notes	<b>Performance protection incendie obtenue avec joints horizontaux</b>

**en vis-à-vis non protégés, et  
boîtiers électriques protégés par  
BA 13. Hauteur limitée à 4 m.**

Type de locaux

**B, Tous locaux (y compris ERP)**

**Performances**

La dureté superficielle

**THD**

La protection incendie

**EI60**

La réaction au feu du  
parement plaque

**A2-s1, d0**

Classement des locaux  
humides

**EB+ locaux privatifs**

Affaiblissement acoustique  
(dB)

**62 dB**

Résistance aux chocs  
d'occupation (J)

**120 J**

**Références**

N° PV acoustique

**Simulation AcouS STIFF®**

n° PV incendie

**RS17-008**