



## Placo® Infinaé 13

La première plaque  
**fabriquée avec plus de  
50% de plâtre recyclé !**


**Et entièrement recyclable**

La marque **Placo®** travaille sur une approche éco-circulaire en **réduisant les prélèvements de ressources naturelles et la valorisation des matières premières recyclées.**

Placo® s'est engagé à **intégrer en moyenne de 30% de plâtre recyclé dans l'ensemble de ses plaques à horizon 2030.**

Grâce à un **investissement massif** pour atteindre cet objectif et à une **recherche et développement poussés**, la plaque **Placo® Infinaé 13** a été mise au point. Elle est composée avec **plus de 50% de plâtre recyclé.**

**Un pas de plus vers la construction durable !**

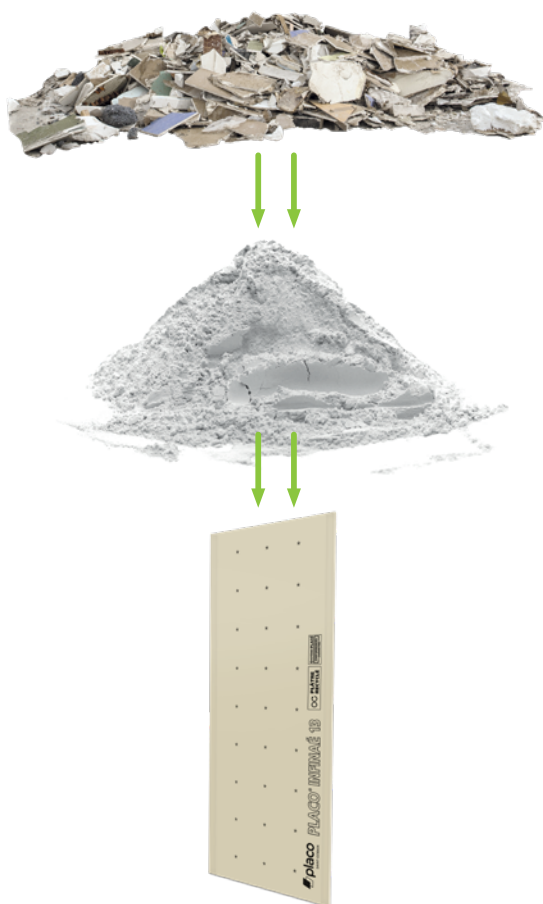

« Placo® Infinaé 13 est la solution de prescription sur vos chantiers à faible impact environnemental, en conformité aux exigences des différentes démarches de certifications. »

Jérôme FOREAU,  
Prescripteur national Placo®

## Placo® Infinaé 13

- ✓ Composée avec plus de 50% de plâtre recyclé
- ✓ Plaque destinée à tous types d'ouvrages.  
Se pose comme une BA 13 standard : vissée sur ossature.
- ✓ Entièrement recyclable
- ✓ Plaque à deux bords amincis pour toutes les pièces standards
- ✓ Dimensions : Ep. : 12,5 mm / Largeur : 1200 mm  
Hauteur : 2500, 2700 et 3000
- ✓ Poids : 9,0kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Dureté superficielle : standard
- ✓ Couleur : Ivoire
- ✓ Réaction au feu : A2-s1, d0
- ✓ Conforme au DTU 25.41
- ✓ Performances système identiques BA 13 :  
- Extension PV feu  
- DTA cloison séparative
- ✓ Développée et fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry
- ✓ Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat



### RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

| PRODUIT           | EAN           | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Poids au m <sup>2</sup>               | Conditionnement    | Délai  |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| Placo® Infinaé 13 | 3496250457447 | 12,5           | 1200         | 2500          | 9,0 kg/m <sup>2</sup><br>27 kg/plaque | Pile de 50 plaques | J + 5  |
|                   | 3496250462052 |                |              | 2700          |                                       |                    | J + 10 |
|                   | 3496250462441 |                |              | 3000          |                                       |                    | J + 5  |