placo
SAINT-GOBAIN

OFFRE PLACO® 2024

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, PLAFONDS DÉCORATIFS ET ISOLATION DU BÂTI

SAINT-GOBAIN

placo
SAINT-GOBAIN

SYSTÈME PLACO®
PERFORMANCES GARANTIES

Reposez-vous sur le meilleur système

Placoplatre S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706 - 12, place de l'Iris - 92400 Courbevoie

100% SYSTÈME PLACO®

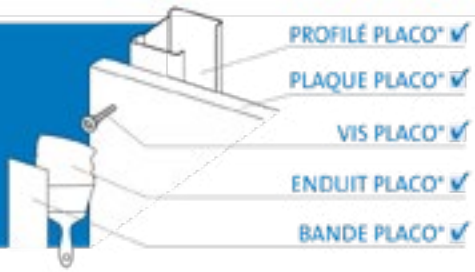

100 % SYSTÈME Placo® → 100 % Performances GARANTIES

Seule **l'association exclusive des produits et accessoires Placo®** et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

Rendez-vous sur Placo.fr

SAINT-GOBAIN

PLACO®, L'ESPRIT DE SERVICE

P. 4 **› Placo® agit en faveur de la construction durable**
P. 6 **› Pourquoi choisir Placo® ?**
P. 8 **› Réaffirmer nos engagements environnementaux**
P. 10 **› Services**
› Engagement Label FRET21
› Transaxio et le suivi de livraison
› Livraisons dépôts et chantiers
› Découvrez nos livraisons à faibles émissions de CO_2
› Livraisons dépôts
› Offre plâtres, enduits, mortiers et carreaux
› Offre anti-gaspi
› Livraisons chantiers
› Découvrez la livraison mixte Placo® & Isover sur vos chantiers
› Découvrez notre offre de matériel de livraison
› Offre Lean by Placo®
P. 24 **› Logistique**
› Enlèvement clients
› Modification/annulation de commande ?
› Réception de marchandises
› Bien stocker nos produits
P. 30 **› Gestion de fin de vie des produits**
P. 31 **› Les services digitaux**
P. 32 **› L'assistance technique**
P. 33 **› Le service formation**

PLACO® AGIT EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DURABLE

#ACTEUR ENGAGÉ

LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE PLACO®

Parmi les acteurs leaders du secteur, Placo® est convaincu du rôle qu'il a joué en faveur de la transformation environnementale du bâtiment et prend des engagements forts pour réduire l'empreinte de ses activités sur l'environnement.

LE BÂTIMENT EST LE 1ER CONTRIBUTEUR D'ÉMISSIONS DE CO_2 EN FRANCE AVEC :

- 40 % des consommations en énergie
- 25 % des émissions de CO_2
- 40 % des prélèvements de ressources naturelles
- 40 % de la production de déchets en France

NOTRE VOLONTÉ : RÉDUIRE LES IMPACTS DE NOTRE PRODUCTION

Décarboner nos activités, gérer durablement les ressources de la planète, recycler les déchets du bâtiment et trouver des solutions pour construire mieux et plus durablement.

Placo® propose des produits aux impacts maîtrisés tout au long de leur cycle de vie.

MATIÈRES PREMIÈRES

Produire aussi bien avec moins de matières premières vierges

Les objectifs de Placo® à horizon 2030 :

- -50 %* de prélèvements en eau
- -30 %* de prélèvements de matières premières vierges

Les plaques de plâtre Placo® sont fabriquées à partir de gypse naturel, **une matière saine et recyclable à l'infini,** de plâtre recyclé, d'eau et d'un revêtement en carton recyclé.

Aujourd'hui, nos équipes se mobilisent pour :

- Remplacer progressivement les matières premières vierges par de la matière première recyclée
- Réduire la quantité d'eau nécessaire à la fabrication des produits

Placo® est historiquement engagé dans la gestion raisonnée et responsable de ses carrières.

Au cours des 25 dernières années :

- **Près de 300 hectares ont été réaménagés** pour favoriser le retour de la faune et de la flore
- **Plus de 130 000 arbres ont été plantés**

FABRICATION

Modifier les process en profondeur

Les objectifs de Placo® à horizon 2030 :

- **-33 %*** d'émissions de CO_2 directes sur sites et issues de la production d'électricité sur le réseau
  Nos produits sont conçus et fabriqués en France : au plus près de nos marchés
- **Nos usines sont certifiées :** ISO 14001 (management environnemental) et ISO 50001 (management de l'énergie)
- **Nos ressources sont gérées durablement**

En 2021 a été inauguré le premier parc solaire au sol de Placo®, à proximité de la carrière de Pouillon (40).

TRANSPORT

Un approvisionnement local

Les objectifs de Placo® à horizon 2030 sont de diminuer de 16 % les émissions en amont et en aval des sites de production :

- En amont, les carrières sont situées dans un rayon moyen de **40 km des usines**
- En aval, les usines sont au plus près des chantiers : **en moyenne 218 km les séparent**

Placo® est labellisé FRET21, le label officiel des donneurs d'ordres pour une logistique éco-responsable.

USAGE

- Placo® s'associe à des acteurs tels qu'Isover pour fournir au marché des systèmes complets pour réduire les émissions des bâtiments
- Placo® travaille à la modularité de ses solutions pour accompagner toute la vie des bâtiments et éviter des restructurations lourdes au fort impact environnemental

RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS

1er service de recyclage de plâtre en France

Les objectifs de Placo® à horizon 2030 :

- **X4**** le recyclage de plâtre pour atteindre 200 000 tonnes par an
- **+30 %*** de matière recyclée dans la fabrication de toutes les plaques de plâtre

Placo® était le premier industriel du secteur, en 2008, à lancer un service de recyclage des déchets du plâtre, Placo® Recycling.

Fin 2022, il a recyclé plus de 80 000 tonnes de déchets de plâtre issus des chantiers de déconstruction.

Placo®, premier fournisseur de fiches de déclarations environnementales et sanitaires en France.

Les FDES sont vérifiées par une tierce partie indépendante et disponibles sur la base INIES.

- **L'objectif ?** Mesurer les impacts de nos produits sur l'environnement
- **Comment ?** En analysant le cycle de vie des produits, validé par une tierce partie
- **Où les consulter ?** L'ensemble de nos FDES est disponible sur la base INIES
- **NOUVEAU : les FDES de nos systèmes sont également disponibles !**

*En valeur absolue par rapport à 2017
**En valeur absolue par rapport à 2019

POURQUOI CHOISIR PLACO® ?

En 1946, Placo® fut le premier à importer la plaque de plâtre en France, lorsque le pays, alors en reconstruction, en avait le plus besoin.

Aujourd'hui, le bâtiment est à l'aube d'une nouvelle mutation : vers des constructions plus durables, plus légères, plus modulables, tout en améliorant le bien-être des usagers. Le secteur du bâtiment a débuté sa transformation environnementale ! Cette transformation va nécessiter une évolution des métiers et des méthodes de travail des professionnels du bâtiment, des innovations produits pour accompagner ces mutations, ou encore des services pour faciliter le quotidien des acteurs de la filière.

Entreprise engagée depuis toujours dans l'accompagnement des évolutions de son secteur, Placo® s'associe à tous les acteurs du bâtiment qui souhaitent agir au quotidien pour faciliter ces mutations et être acteurs de ces transformations profondes.

DES INNOVATIONS PRODUITS QUI SOUTIENNENT LES DÉFIS DES NOUVEAUX MARCHÉS

Afin de soutenir le développement de la construction bois, Placo® a développé, en partenariat avec l'entreprise Mathis, le système de plancher Azurtec®, ainsi que toute une offre de solutions pour répondre aux problématiques spécifiques de ces nouveaux modes constructifs. Pour démocratiser l'usage de matériaux biosourcés, Placo® a lancé Silvatone® Line, le plafond décoratif et acoustique en fibres de bois, et, en association avec Isonat, des systèmes de cloisons, contre-cloisons et plafonds qui intègrent des isolants en fibres de bois. Sans oublier Placo® Cube, la nouvelle solution de « boîte dans la boîte » autoportante pour aménager des espaces éphémères et évolutifs.

PLACO®, PLACE AU CONFORT

Parce que des bâtiments plus durables sont des bâtiments où il fait bon vivre, Placo® s'engage au quotidien à améliorer le confort de leurs usagers, avec une gamme de produits qui se décline pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pièce : confort acoustique, haute résistance des matériaux, qualité de l'air intérieur, adaptabilité aux pièces humides, etc.

PLACO®, UNE QUALITÉ PRODUITS PLÉBISCITÉE PAR LES CLIENTS

- La qualité pour les clients avec des produits évalués et certifiés
- La promesse d'une qualité constante quels que soient le moment et le lieu de la production
- Des contrôles qualité plus exigeants que les réglementations en vigueur
- Des produits conçus et fabriqués en France
- Une approche basée sur des ACV et des FDES vérifiées par une tierce partie. Placo® est le 1er émetteur de FDES de produits gypse de la base de données de référence INIES

placo
SAINT-GOBAIN

Avec Habito® de Placo®, faites entrer le confort chez vos clients, une fois pour toutes.

Pour que vous installiez durablement le confort chez vos clients, nous avons conçu **Habito**®, une plaque de plâtre 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaings creux et supportant jusqu'à 60 kg par point de fixation. **Habito**® ? C'est tout simplement la plaque la plus résistante du marché.
Ça simplifie le choix.

Rendez-vous sur Placo.fr

SAINT-GOBAIN

Placoplatre - SA au capital de 10 000 000 € - Siège social : Tour Saint-Gobain - 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 729 800 706.

RÉAFFIRMER NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

La Réglementation Environnementale 2020 s'applique aux bâtiments neufs, pour mieux lutter contre le changement climatique et s'y adapter.

CALENDRIER DE LA MISE EN APPLICATION POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

RE 2020

- **1er janvier 2022 :** résidentiel (maison individuelle et logement collectif)
- **Juillet 2022 :** bureaux et bâtiments d'enseignement
- **2023 :** autres bâtiments tertiaires (commerce, santé, etc.)

LES 3 GRANDS OBJECTIFS DE LA RE 2020

Le bâtiment représente 40 % des consommations énergétiques et 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France. **Accompagner la transformation environnementale du secteur du bâtiment est donc un enjeu majeur dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France.**

La réglementation environnementale entre en résonance avec ces finalités puisqu'elle a 3 objectifs affichés :

1. **Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique** des bâtiments neufs et utiliser des énergies moins carbonées.

2. **Diminuer l'impact des bâtiments neufs**, en prenant davantage en compte leur analyse de cycle de vie, d'où le passage de réglementation thermique (RT) à réglementation environnementale (RE).

3. **Assurer le confort estival dans les bâtiments**, puisque les épisodes caniculaires devraient être de plus en plus fréquents dans le futur.

BON À SAVOIR

Pour le calcul des indicateurs, la surface de référence devient SHAB. Ceci rend caduque toute comparaison directe avec les exigences de la RT 2012. Pour les bâtiments tertiaires, la surface de référence sera la surface utile.



RÉPONSE AUX OBJECTIFS VISÉS

Pour répondre aux 3 objectifs visés, 6 indicateurs y sont associés. Ils devront être inférieurs à une valeur maximale pour respecter la RE 2020.

1

INDICATEURS « ÉNERGIE »

Bbio : BESOIN BIOCLIMATIQUE

C'est l'indicateur de la **sobriété énergétique** du bâtiment, il prend en compte les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage. Il traduit la conception et la performance de l'enveloppe d'un bâtiment indépendamment des systèmes énergétiques.

Cep : CONSOMMATION ÉNERGIE PRIMAIRE

C'est l'indicateur de **l'efficacité des systèmes énergétiques** correspondant à **la consommation en énergie primaire**. Le Cep part du Bbio et intègre les consommations liées aux équipements (chauffage, ventilation, eau chaude, etc.).

Cep,nr

C'est l'indicateur de **l'efficacité des systèmes énergétiques lié à la consommation d'énergies non renouvelables (nr).**

2

INDICATEURS « CARBONE »

$IC_{ÉNERGIE}$

C'est l'indicateur sur **les émissions de CO_2 associées aux consommations d'énergies primaires.** Il dépend de la quantité d'énergie nécessaire (Bbio et Cep), mais aussi du type d'énergie (bois, gaz, électricité...).

$IC_{CONSTRUCTION}$

C'est l'indicateur sur **les émissions de CO_2 liées aux composants du bâtiment et au chantier.** Il est calculé depuis une **ACV** (Analyse du Cycle de Vie) du bâtiment.

3

INDICATEURS « CONFORT D'ÉTÉ »

DH : DEGRÉ HEURE

C'est l'indicateur du confort d'été. Il évalue l'inconfort ressenti par les occupants pendant les périodes chaudes.

1 DH = dépassement de la température de confort de 1 degré pendant 1 heure.

ENGAGEMENT LABEL FRET21

2023 : PLACO® ET ISOVER FONT PARTIE DES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES À OBTENIR LE LABEL FRET21

placo SAINT-GOBAIN

isover SAINT-GOBAIN

#Acteurs ENGAGÉS

Le FRET21 est une initiative visant à promouvoir des pratiques de transport plus durables et respectueuses de l'environnement. L'objectif principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte carbone du transport de marchandises, en alignant les opérations logistiques avec des principes écologiques et des innovations technologiques.

Sur la période de 2023 à 2025, unissons nos efforts pour réduire de 9 % les émissions de CO_2 résultant du secteur des transports en mettant en œuvre quatre initiatives essentielles :

- **Optimiser la capacité de chargement des camions**
- **Diminuer les distances de trajet**
- **Favoriser l'utilisation de modes de transport alternatifs (tels que les biocarburants, le transport fluvial, etc.)**
- **Encourager des achats responsables en collaborant avec des prestataires de transport engagés**

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT
transport et logistique

FRET 21

TRANSAXIO ET LE SUIVI DE LIVRAISON

NOUVEAU

TRANSAXIO EST LE PORTAIL CLIENT QUI VOUS PERMET DE PASSER VOS COMMANDES FACILEMENT, PUIS DE SUIVRE L'INTÉGRALITÉ DE VOS COMMANDES PASSÉES OU FUTURES

Pour nos clients Placo® et Isover qui veulent gagner en réactivité et en autonomie.

INFOS ARTICLES

Toutes les **informations sur les articles** (prix, docs, conditionnement, etc.)

COMMANDES OPTIMISÉES

Une aide au remplissage, **de la messagerie au camion complet**

DOCS DE COMMANDE

Téléchargez vos ARC, BL, lettre de voiture et photos liés à la commande

HEURE ESTIMÉE D'ARRIVÉE

Actualisée en temps réel

STATUTS

Suivez toutes les étapes grâce à la géolocalisation de nos camions

SOYEZ ALERTÉ

Livraison imminente ou **tout événement survenu sur votre commande**

LIVRAISONS DÉPÔTS ET CHANTIERS

AVANT LA LIVRAISON

Avant 14h pour une livraison à J+2

Avant 12h pour une livraison avec une heure fixe

Contrôler votre ARC (quantités, prix et lieu de livraison)

PENDANT LA LIVRAISON

Toute modification ou annulation devra faire l'objet d'une validation de notre service clients

APRÈS LA LIVRAISON

Contrôler la conformité de la livraison et porter les éventuelles réserves sur la lettre de voiture

NOUVEAU

Découvrez

NOS LIVRAISONS À FAIBLES ÉMISSIONS DE CO_2

Placo® met désormais à votre disposition une livraison avec un véhicule fonctionnant au biocarburant. Cette offre représente une réduction d'émissions de CO_2 d'au moins 60 %* par rapport à un véhicule fonctionnant au gazole.

Vous pourrez ainsi, par exemple, livrer vos chantiers situés dans des zones à faibles émissions.

Cette offre est aujourd'hui disponible sur la région parisienne et en région Rhône-Alpes au prix de 30 €. Elle sera progressivement déployée sur l'ensemble du territoire.

Les conditions de l'offre sont disponibles auprès de nos équipes commerciales, délégués commerciaux et service clients.

*Source ADEME

LIVRAISONS DÉPÔTS

QUAND PASSER VOTRE COMMANDE ?

- Avant 14h pour une livraison à J+2
- Avant 12h pour une livraison avec une heure fixe

LIVRAISONS DÉPÔTS

	Impact carbone g CO_2e/tonne.km			
Camion complet (29 t ou 80 m³)	60 g CO_2e/t.km	J+2	Journée	Offert
			Heure fixe	50 €
Demi-camion (12 à 14 t ou 40 m³) 	104 g CO_2e/t.km	Entre J+2 et J+5	Journée	100 €

Les services complémentaires

Camion complet avec 2 points de déchargement	40 km max. entre chaque point de déchargement	30 € par point de déchargement
Camion toutes gammes Placo®	Possibilité de mixer la gamme système plaques avec la gamme plâtre et carreaux	40 €
Demi-camion toutes gammes Placo®	Possibilité de mixer la gamme système plaques avec la gamme plâtre et carreaux	20 €
Livraison express (éligible suivant le J+1)*	Journée	130 €
Livraison gamme plafonds	-	Offert (si la commande est supérieure à 4 000 €) ou 300 € de livraison

*Éligible selon département

BON À SAVOIR

Le jour et l'heure de la livraison sont définis au moment de la commande, aucune prise de rendez-vous a posteriori.

N'ATTENDEZ PLUS
POUR VOUS FAIRE LIVRER !

AVEC NOTRE OFFRE LIBRE-SERVICE,

VOS PRODUITS SONT LIVRÉS SUR VOS DÉPÔTS

ENTRE 48 ET 72H

POUR TOUTE COMMANDE TRANSMISE AVANT 12H

JUSQU'À 500 KG

LIVRAISON PAR MESSAGERIE

Une livraison sur mesure directement dans votre libre-service avec une fréquence d'approvisionnement adaptée à vos besoins

AU-DELÀ DE 500 KG

LIVRAISON PAR CAMION COMPLET

(avec votre commande Placo®)

Conditions de livraison

- Commande franco : 700 €
- Commande < 700 € : 70 € forfait transport

OFFRE PLÂTRES, ENDUITS, MORTIERS ET CARREAUX

FAITES-VOUS LIVRER EN TOUTE TRANQUILLITÉ,
POUR TOUTES LES LIVRAISONS SPÉCIFIQUES AUX GAMMES PLÂTRES, ENDUITS, MORTIERS ET CARREAUX

Livraison dans toute la France entre 2 et 7 jours.

OFFRE 1

Uniquement
en palette complète
< 5 tonnes ou > 2 000 €

Délai J+2/3

Livraison : 300 € si < 5 tonnes
Livraison offerte si > 2 000 €

OFFRE 2

Entre 5 tonnes
et demi-camion
14,5 tonnes

Délai entre J+2 et J+7

Livraison offerte

OFFRE 3

Camion complet
29 tonnes

Délai J+2/3

Livraison offerte

OFFRE ANTI-GASPI

NOUVEAU

Découvrez
NOTRE OFFRE ANTI-GASPI

Ensemble, limitons la mise au rebut de nos produits et unissons-nous contre le gaspillage !

Vous aurez accès à des produits en date limite d'utilisation proche ou avec un emballage légèrement défectueux, et cela pour un tarif avantageux.

Votre service clients est à votre disposition pour vous communiquer la liste des produits disponibles et les conditions tarifaires associées.

LIVRAISONS CHANTIERS

À LA COMMANDE

- Indiquer un nom, une adresse précise et un numéro de téléphone d'un contact joignable sur le chantier
- Libérer l'accès au chantier
- Vérifier les autorisations nécessaires en cas d'immobilisation de la chaussée car elles peuvent être demandées à tout moment

LIVRAISON AVEC LAISSEZ-PASSER

Les livraisons exigeant des informations concernant le transporteur (identité du chauffeur, numéro d'immatriculation du véhicule...) sont possibles au départ de tous nos sites avec un délai minimum de livraison de 5 jours.

PENDANT LA LIVRAISON

- Sécuriser les abords de la zone
- En cas de retour à charge, une facturation forfaitaire en fonction de la distance sera appliquée
- Pour les déchargements en étage, sécuriser les accès piétons pour empêcher les passages sous la charge

Le chauffeur est la seule personne habilitée à prendre des décisions relatives à l'exécution du déchargement en fonction des conditions d'accès et de sécurité.

UNE LIVRAISON ADAPTÉE À VOS BESOINS

		Impact carbone g CO_2e/tonne.km			
Camion complet (29 t)		60 g CO_2e/t.km	J+2	Journée	Offert

Les services complémentaires

Camion complet avec 2 points de déchargement + dépôt	40 km max. entre chaque point de déchargement	30 € par point de déchargement
Camion toutes gammes Placo®	Possibilité de mixer la gamme système plaques avec la gamme plâtre et carreaux	40 €
Livraison mixte Placo® et Isover	Possibilité de mixer jusqu'à 3 palettes de laine de verre Isover	30 € par palette de laine de verre
Livraison samedi sur chantier	Samedi matin uniquement	160 €

DÉCOUVREZ LA LIVRAISON MIXTE PLACO® & ISOVER SUR VOS CHANTIERS

Un nouveau service pour les entreprises, qui peuvent désormais disposer, dans une seule commande, de tout le matériel nécessaire pour réaliser leurs chantiers.

placo SAINT-GOBAIN isover SAINT-GOBAIN

LES + DU SERVICE

Disposez **jusqu'à 3 palettes Isover** dans votre commande Placo®

Panachez l'ensemble des gammes Placo® et Isover, y compris les accessoires

Passez **une seule commande** via votre compte client Placo® pour les deux marques

VALABLE UNIQUEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

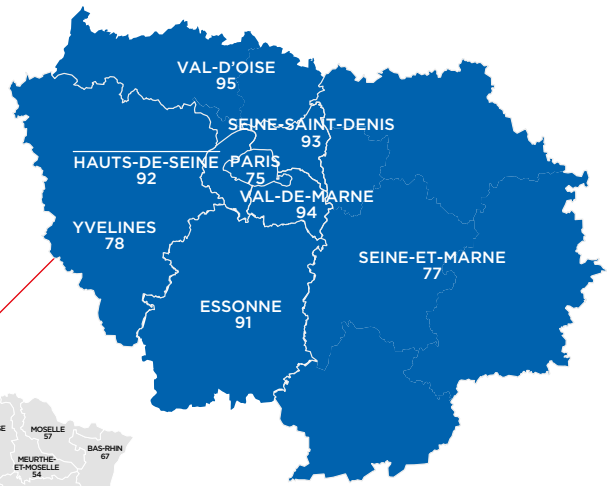

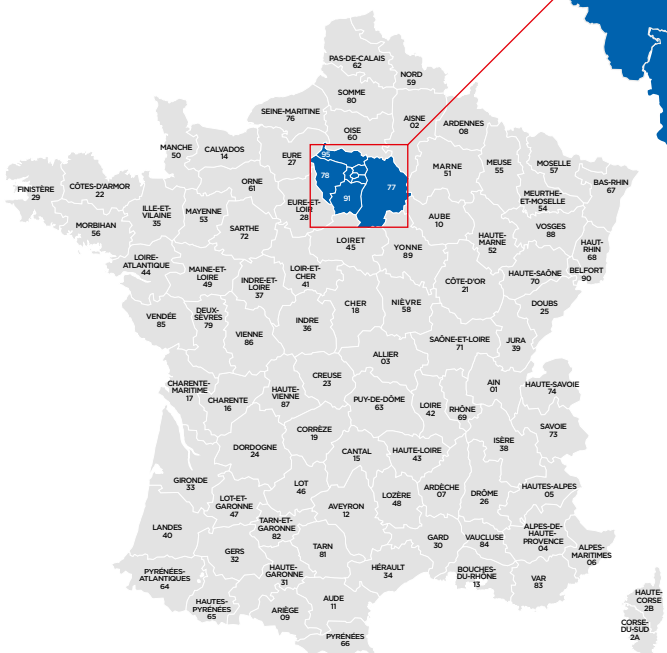

Gamme

Accès à toute la gamme Placo® et Isover (3 palettes maximum de laine de verre)

Délai

Livraison à J+7*

Prix

30 €/palette Isover

*Sous réserve de la disponibilité produits et matériels

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE MATÉRIEL DE LIVRAISON

Type de camion	Dimensions	Tarifs Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
TAUTLINER	13,4 m / 29 t	Offert				
PLATEAU	13,4 m / 29,5 t	Offert				
PLATEAU PORTEUR NU	7 m / 16 t	165 €	Sur consultation	310 €	Sur consultation	
GRUE EMBARQUÉE	7 m / 16 t	268 €	Sur consultation	360 €	Sur consultation	
	13 m / 22 t	325 €	325 €	325 €	515 €	Sur consultation
CITY GRUE	8,8 m / 23,5 t	265 €	Sur consultation			
	9,8 m / 19 t	265 €	Sur consultation			
CHARIOT EMBARQUÉ	13,4 m / 22 t	265 €	310 €	310 €	Sur consultation	
Livraison en étage						
MAXI GRUE (< R+2)	13 m / 22 t	490 €	440 €	446 €*	Sur consultation	
MAXI GRUE (R+3 À R+5)	7,3 m / 13 t	556 €	Sur devis	508 €*	Sur consultation	
MAXI GRUE (> R+5)	-	875 €	Sur consultation	Sur devis	Sur consultation	

*Uniquement département 59

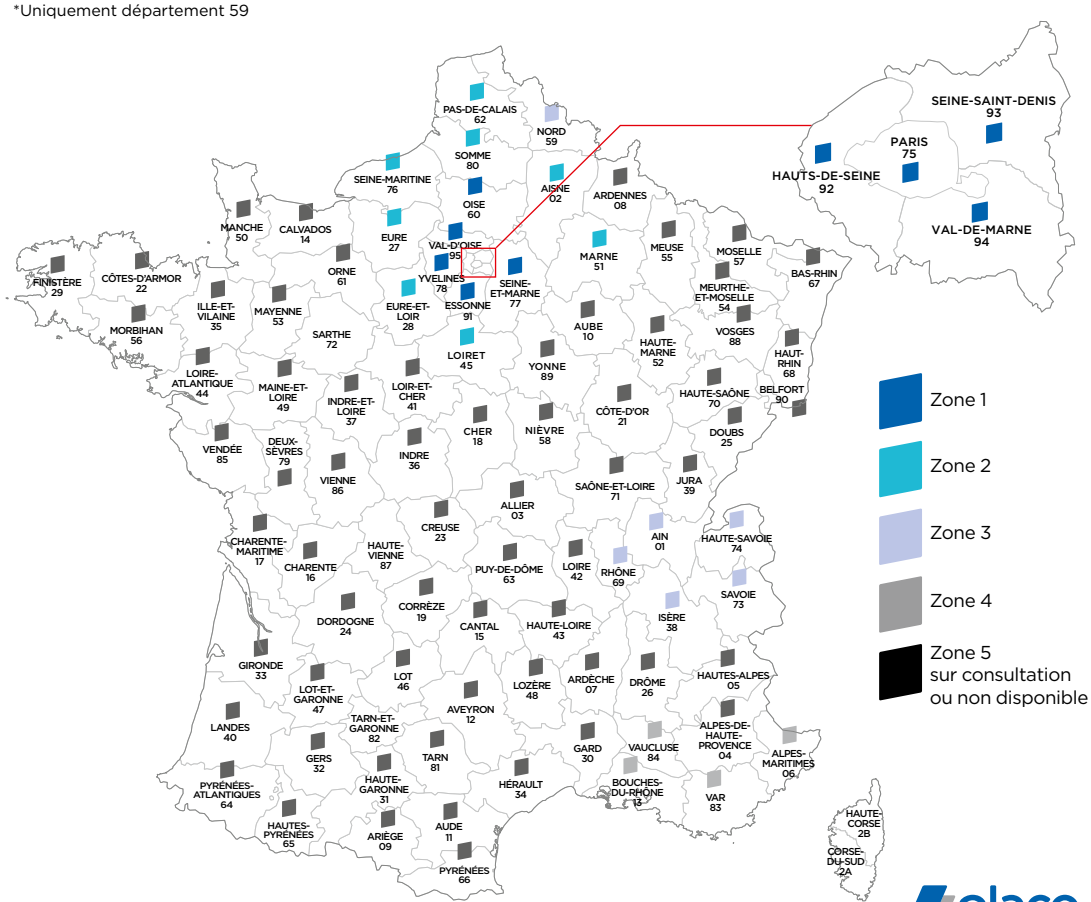

OFFRE LEAN BY PLACO®

SIMPLIFIEZ VOS CHANTIERS AVEC LA PRÉPARATION SUR MESURE ET AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, NOUS VOUS PROPOSONS DIFFÉRENTES OPTIONS QUE VOUS POUVEZ COMBINER :

Découpe à la longueur :
Recoupe de plaques de plâtre à la longueur souhaitée.

Découpe à la largeur :
Recoupe de plaques de plâtre dans la longueur, à la largeur souhaitée.

Palette panachée :
Constitution d'une palette contenant plusieurs types de plaques de plâtre différents.

Palette 4 entrées :
Elle permet une manutention facilitée.

Calepinage :
Réalisation du calepinage sur la base des plans de pose fournis par l'entreprise.

Grille tarifaire des différentes options :

Options	Tarif
Découpe longueur (palette entière)	0,3 €/m²
Découpe largeur (palette entière)	1 €/m²
Palette panachée (sans découpe)	1 €/plaque
Mise sur palette 4 entrées	30 €/palette
Calepinage	Tarif sur devis

Pour les options « Palette panachée » et « Calepinage », une étude préalable devra être effectuée afin d'étudier la faisabilité de votre demande et le prix de la prestation.

UNE OFFRE ADAPTÉE SELON LA TAILLE DU CHANTIER

Quantité de plaques	Découpe longueur + largeur + panachage palette
< 500 m²	3,4 €/m²
500 m² < xx < 1 000 m²	3 €/m²
1 000 m² < xx < 3 000 m²	2,6 €/m²
3 000 m² < xx < 5 000 m²	2 €/m²
5 000 m² < xx	1,7 €/m²

MISE À LA LONGUEUR SUR MESURE

Gammes	Minimum de commande	Délai	Prix du service
Plaques*	1 pile	Sur consultation	0,3 €/m²
Doublages	5 piles	Sur consultation	1 €/m²
Profilés	Selon liste jointe	Sur consultation	2 €/hm

*Faisabilité sur consultation pour les plaques 4PRO® 13, 4PRO® Activ'Air® 13 et 4PRO® Premium 13

Gammes	Quantité minimum	Unité
Montant Stil® M 36	10	Botte
Montant Stil® M 48	10	Botte
Montant Hydrostil®+ M 48	10	Botte
Montant Stil® M 62	10	Botte
Montant Stil® M 70	10	Botte
Montant Hydrostil®+ M 70	10	Botte
Montant Stil® M 90	10	Botte
Montant Stil® M 100	10	Botte
Fourrure Stil® F 530	10	Botte
Fourrure Hydrostil®+ F 530	10	Botte
Montant Stil® MSP 62-50	10	Botte
Montant Hydrostil®+ MSP 62-50	24	Botte
Montant Stil® MSP 48-50	28	Botte
Montant Stil® ML 48-50	36	Botte
Montant Stil® M 150 GH	21	Botte

PRÉPARATION SPÉCIFIQUE POUR FACILITER LA MANUTENTION

Préparation spécifique	Prix
Pile standard répartie sur deux demi-palettes	15 €/demi-palette
Mise sur palette bois d'une pile complète (2 entrées ou 4 entrées)	30 €/palette**

**Palette consignée, remboursement de 20 €/palette reprise

HOUSSAGE

Code article	Libellé	Prix
143790	RLX 150 housse M plaque 2,80 - 3,00	453 €
143781	RLX 150 housse H plaque 2,50 - 2,60	391 €
143791	RLX 150 housse J cloison 2,50 - 2,60	474 €
143792	RLX 150 housse N cloison 2,80 - 3,00	515 €
-	Lot de 5 housses	28 €
-	Houssage ou banderolage à la palette	7 €

LOGISTIQUE

ENLÈVEMENT CLIENTS

Véhicule de plus de 3,5 tonnes avec ouverture latérale obligatoire, chargement par l'arrière interdit

Commande adressée 24h avant le jour d'enlèvement

Horaire en fonction des sites

Offert

- Les commandes doivent être retirées dans un délai de **7 jours** suivant la date de commande
- La taille du véhicule doit être adaptée aux dimensions des matériaux commandés

- Respecter les consignes de sécurité du site de chargement et s'équiper des équipements de protection individuelle obligatoires : chasuble haute visibilité, chaussures de sécurité, casque, gants
- Véhicule de plus de 3,5 t avec **ouverture latérale obligatoire,** chargement par l'arrière interdit
- Équipements d'arrimage et de protection : **sangles et équerres obligatoires**
- Plateau nu accepté sauf pour le chargement de big bags

Afin de limiter votre temps de transit sur nos sites, vous devez vous enregistrer au préalable sur notre portail *Easy Truck* grâce au lien que vous recevrez par e-mail après l'enregistrement de votre commande par notre service clients.

Le transporteur devra se présenter avec l'ensemble des numéros de commande correspondant au créneau d'enlèvement.

Un enlèvement ne pourra pas comporter plus de 4 commandes dans le même créneau. Pour toute commande non enlevée dans les 7 jours, un forfait annulation de 150 € sera appliqué.

Pour les enlèvements au départ de l'usine de Vaujours : pas de possibilité d'enlever dans un même camion des commandes comprenant des plâtres et/ou des carreaux avec des commandes comportant la gamme système plaques (plaques, cloisons, doublages, plafonds, profilés, enduits et mortiers).

Les commandes en enlèvement plâtres et enduits sont composées uniquement de palettes complètes.
Aucune dépalettisation ne sera acceptée.

MODIFICATION/ANNULATION DE COMMANDE ?

MODIFICATION DE COMMANDE

Toute modification doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre service clients. Une modification de la commande est possible tant que le transport n'est pas affrété avec un maximum de J-3, 14h avant la livraison.

La modification peut porter sur :

- La quantité
- L'ajout de produits sur la commande
- Le délai
- L'heure et le lieu de livraison

Attention :
Toute modification peut entraîner un nouveau délai de livraison.

ANNULATION DE COMMANDE

Toute annulation de commande doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre service clients.

En cas d'annulation acceptée par Placo®, une facturation forfaitaire sera appliquée en fonction de l'avancée du flux de livraison :

- Si le transport est organisé, une facturation forfaitaire de 300 € sera appliquée
- Si le transport est en cours, une facturation forfaitaire de 1 000 € sera appliquée

L'annulation partielle ou totale de produits ayant demandé une fabrication spéciale* (produit de classe B et C) entraînera la facturation des produits au prix tarif si la fabrication est réalisée.

*Article dont le délai de livraison est supérieur à 5 jours

RETOUR DE MARCHANDISES : DÉMARCHE À SUIVRE

Le retour des marchandises sera accepté si la demande intervient dans les 8 jours suivant la livraison et si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

- Palettes complètes, propres et d'aspect conforme sans ajout de marquage
- Aucun reconditionnement n'a été effectué
- Acceptation de la prise en charge des frais de retour en cas de responsabilité avérée du destinataire

Distance	< 12 tonnes	½ à complet	Camion complet
0 à 100 km	190 €	250 €	270 €
101 à 299 km	250 €	310 €	370 €
300 à 499 km	320 €	400 €	570 €
≥ 500 km	380 €	470 €	750 €

Les retours seront exclusivement réalisés par nos soins après acceptation par notre service clients.

RÉCEPTION DE MARCHANDISES

DÉCHARGEMENT

Il est effectué par le destinataire sous sa responsabilité et dans un délai imparti selon les modes de livraison :

LIVRAISON À HEURE FIXE (TOLÉRANCE +/- 1H) :

Déchargement dans l'heure, suivant l'heure d'arrivée.

AUTRES CAS :

- Déchargement dans les 2 heures, suivant l'heure d'arrivée. En cas de dépassement de ces temps de déchargement, nous serions dans l'obligation de vous facturer 50 €/heure d'attente
- En cas de retard ou d'impossibilité de livraison, la société pourra indemniser le client du dommage direct qu'il subit, sur présentation de facture et pour un montant maximum de 1000 €
- En cas de dépassement de ces temps de déchargement, nous serions dans l'obligation de vous répercuter, justificatifs à l'appui, les frais d'immobilisation qui nous seraient facturés par le transporteur

CONTRÔLE DES MARCHANDISES

RÉCEPTION DES MARCHANDISES :

La vérification de la conformité de la livraison avec le bordereau de livraison portera sur le nombre de palettes et/ou colis présents dans le véhicule, sur les codes articles figurant sur les emballages ainsi que sur l'intégrité apparente des produits.

EN CAS DE MANQUANTS, D'ERREURS OU D'AVARIES SUR LES PRODUITS :

Le destinataire devra émettre des réserves claires, significatives et complètes sur la lettre de voiture (ou CMR), en présence du chauffeur qui les contresignera. Le destinataire doit, dans les 3 jours suivant la livraison, confirmer ses réserves par l'envoi au transporteur d'un courrier recommandé avec A/R et copie au service clients concerné.

RÉCEPTION DE CARTONS OU PALETTES D'ACCESSOIRES :

Le contrôle du contenu des cartons ou palettes pourra se faire après réception. Tout manquant, erreur ou avarie devra être déclaré au transporteur par lettre recommandée avec A/R dans les 3 jours suivant la livraison avec copie au service clients concerné.

BIEN STOCKER NOS PRODUITS

CONSIGNES DE GERBAGE

Ces consignes ne sont applicables que sur sols plans, stables, propres, supportant au minimum une charge de 4,5 tonnes par m².

DÉSIGNATION	LARGEUR	NOMBRE PLAQUES PAR PILE	GERBAGE MAXI INTÉRIEUR	GERBAGE MAXI EXTÉRIEUR
Plaques de plâtre				
Plaques Placosol®	560	2 x 50		Stockage extérieur interdit
Plaques Gyplat™	400	3 x 78		
Plaques Placo® ép. 13 mm	600	2 x 50		
Plaques Placo® ép. 6 mm	1 200	60		
Plaques Placo® ép. 10 mm	1 200	66		
Plaques Placo® / Gyproc® ép. 13 mm	1 200	50 ou 40		
Plaques Glasroc® H Ocean ép. 13 mm	1 200	34 ou 40		
Plaques Habito® ép. 13 mm	1 200	36		
Plaques 4PRO® ép. 13 mm	1 200	36		
Plaques Placo® ép. 15 mm	1 200	40		
Plaques Placo® ép. 18 mm	1 200	34		
Plaques Placoplatre® BA 18S	900	34		
Plaques Placo® Duo'Tech® 25	900	30		
Plaques Placo® ép. 25 mm (sauf BA 25 dB)	900	30 ou 36		
Plaques de plâtre perforées pour plafond				
Plaques Gyptone®	900 ou 1 200	20		Stockage extérieur interdit
Plaques Rigitone®	1 188 ou 1 200	40		
Plaques ciment				
Plaques Aquaroc® 13	1 200	15		Stockage extérieur interdit
Cloisons alvéolaires				
Cloisons Placopan® 50	600	2 x 24		Stockage extérieur interdit
Cloisons Placopan® 50	1 200	20 ou 24		
Complexes de doublage				
Placomur® Ultra 32	1 200	Ép. PSE = 20		Stockage extérieur temporaire 2 piles maximum à partir du sol
Doublissimo® 30 + Doublissimo® 32	1 200	Toutes ép.		
Placomur® Ultra 32	1 200	Ép. PSE > 20		
Placotherm®+	1 200	Toutes ép.		

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	GERBAGE MAXI INTÉRIEUR	GERBAGE MAXI EXTÉRIEUR
Plâtres			
Aéroblue®	sacs 25 kg		Stockage extérieur temporaire
Lutèce® Feu 400	sacs 20 kg		
Lutèce® Express / Multic / Bleu / Rouge / Gros	sacs 25 kg		
Lutèce® Finition / Air'Pur®	sacs 25 kg		
Lutèce® 33 X / 33 X PLUS / 33 XPERT / 2000 C / 2000 L / Flam	sacs 33 kg		
Molda® 3 Normal / 3 Fin / Dur / Extra-Dur / Duo / Super	sacs 25 kg		
Molda® System L / System S / P7	sacs 25 kg		
Enduits			
Placomix® Standard / Hydro / Premium	seaux 5 kg/15 kg/25 kg		Stockage extérieur interdit
Placomix® PRO / PRO Allégé / PRO Finition	palettes 33 seaux		
Enduit colle C7®	sacs 5 kg/15 kg		
Placomix® PRO / PRO Allégé / PRO Finition	palettes 11 seaux		
Placojoint® PR Hydro	seaux 10 kg/25 kg		
Placojoint® PR 1 / PR 2 / PR 4 / SN / GDX	sacs 25 kg		
Placojoint® PR 8	sacs 25 kg		Stockage extérieur temporaire
Surfenduit® Dégrossissage / Finition	sacs 25 kg		
Mortiers			
MAP® Formule +	sacs 5 kg		Stockage extérieur interdit
MAP® Formule +	sacs 10 kg		
MAP® Formule + / ALS®	sacs 25 kg		Stockage extérieur temporaire
Profilés et accessoires			
Fourrures Stil® F 530			Stockage extérieur temporaire
Rails Stil® R36 / R48 / R62 / R70 / R90 / R100 Montants Stil® M36 / M48 / M62 / M70 / M90 / M100			
Cornières Stil® CR2			
Montants Stil® ML 48-50 / MSP 48-50 / MSP 62-50			
Rails Stil Prim® / Stil Prim® Tech			
Profilés Stil Prim® 100 / Stil Prim® Tech 90			

Stockage intérieur à l'abri de l'humidité

Gerbage des lots :
Le conditionnement de ces produits, en lots complets dans leur présentation d'origine intégralement conservée, autorise un gerbage conformément aux maximums indiqués dans le tableau ci-dessus. Ce nombre de niveaux est fonction des caractéristiques de la zone de stockage, des matériels de manutention, de la fréquentation des lieux et de tout autre paramètre déterminant le bon état de conservation des produits et la sécurité des personnes.

Manutention des lots :
Les lots étant composés de produits empilés, utiliser des équipements de manutention adaptés pour éviter les risques de glissement ou de casse, notamment en cas de levage.

GESTION DE FIN DE VIE DES PRODUITS

LE PLÂTRE EST 100 % RECYCLABLE ET À L'INFINI

La filière plâtre, pionnière du recyclage, a engagé une démarche volontaire depuis près de 15 ans. Ce maillage de proximité, combiné aux 3 exutoires que constituent les usines Placo®, permet à Placo® Recycling de réintroduire annuellement dans ses productions plus de 80 000 tonnes de déchets à base de plâtre issus des chantiers de déconstruction et démolition.

Notre engagement pour la croissance verte passe par une augmentation de l'utilisation de cette matière première secondaire en nous appuyant sur la recyclabilité naturelle et infinie du gypse. Cela a pour conséquence directe une gestion plus durable des réserves naturelles de gypse.

POURQUOI RECYCLER LES DÉCHETS DE PLÂTRE ?

- Limiter les impacts environnementaux liés à leur enfouissement
- Répondre aux obligations réglementaires
- Profiter d'une solution compétitive par rapport à l'enfouissement soumis à la TGAP
- Préserver au maximum les ressources naturelles des carrières desquelles est extrait le gypse

L'activité de recyclage de Placo® des produits à base de plâtre est certifiée ISO 14001
(Système de management environnemental)

SITES CONCERNÉS

- **Chantiers (construction/ déconstruction)**
- **Déchetteries**
- **Dépôts entreprises plaquistes**
- **Plateformes distributeurs**

ÉTAPE 1
Tri sur site des déchets de plâtre

ÉTAPE 2
Sélection d'un collecteur à proximité du site à partir des listes fournies par les éco-organismes de la REP

ÉTAPE 3
Transport des déchets de plâtre jusqu'à la plateforme du collecteur

ÉTAPE 4
Tri sélectif et massification sur la plateforme du collecteur

ÉTAPE 5
Transport optimisé à l'atelier de recyclage Placo® dédié

Contrôle de la conformité et édition d'un BSD (bordereau de suivi de déchets)

ÉTAPE 6
Transformation des déchets en poudre de gypse

Broyage et séparation du carton et autres matières



ÉTAPE 7
Recyclage et valorisation par ré-introduction dans le process de fabrication de nouvelles plaques de plâtre



LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DE PLÂTRE AVEC placo SAINT-GOBAIN

LES SERVICES DIGITAUX

UN SITE OPTIMISÉ POUR VOTRE MOBILE OU VOTRE TABLETTE, QUI VOUS SUIT PARTOUT SUR VOS CHANTIERS !

Placo.fr, le site dédié aux professionnels du bâtiment et particuliers pour le confort intérieur. **Tous les produits & systèmes Placo®** dans un seul site **placo.fr,** ainsi que de nombreux services pour vous simplifier la vie au quotidien :

Les rubriques phares :

- **Une bibliothèque de documentations :** brochures, fiches techniques, DOP, données sécurité, FDES
- Une aide au choix des systèmes Placo®
- **Les conseils** et réglementation des experts Placo®
- **Des chantiers de référence réalisés par les membres du Club entreprises Placo®**

LE CLUB ENTREPRISES Placo®

- Tous les **services**
- Et bien sûr, **L'Offre Placo®, L'Intégrale Placo®, et les autres guides pratiques au format numérique**

NOUVEAU

Les nouvelles fonctionnalités :

- **Les descriptifs types** téléchargeables en 1 clic
- **Le générateur de dossiers techniques**
- **Le téléchargement de PV**
- **Un moteur de recherche** optimisé
- **Une mise à jour automatique** de nos données et nos documentations depuis nos bases de données le PIM et le DAM

RÉSEAUX SOCIAUX

Placo® est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux avec plus de 65 000 abonnés.

Placo® France | Placo® France | Placo® France | Placo® France | Placo® | Placo® France

MyPlaco®

Retrouvez un ensemble de services clé en main comme le suivi de commande, Batichiffrage, les dossiers techniques, les PV.

APPLICATIONS À TÉLÉCHARGER

L'Intégrale Placo® :
Une encyclopédie connectée pour vous accompagner de la conception à la mise en œuvre.

Le Compagnon Placo® :
À travers ce pas-à-pas de pose illustré, retrouvez la mise en œuvre des systèmes Placo® pour réaliser vos chantiers en toute sérénité.

DISPONIBLE SUR Google Play | Disponible sur App Store

L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Placo® propose une Assistance Technique téléphonique dédiée à ses clients négociants, aux prescripteurs et aux entreprises de pose.

NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS EST À VOTRE DISPOSITION POUR :

- Vous conseiller et vous proposer **les solutions les mieux adaptées à vos problématiques chantiers**
- Vous informer des **réglementations et de leurs évolutions**
- **Répondre aux problématiques techniques :**
  - communiquer toutes les informations sur les conditions d'utilisation d'un produit ou d'un système
  - apporter le meilleur conseil face à un problème d'utilisation ou de mise en œuvre
- **Réaliser des études et notes techniques :** dans le cas de problématiques complexes pour lesquelles les solutions ne sont pas décrites dans la documentation Placo®, l'Assistance Technique :
  - rédige des courriers et notes techniques proposant des principes de justification des performances de ces montages
  - réalise des études de dimensionnement des structures Megastil®
- **Fournir les documents justificatifs des caractéristiques techniques et des performances des produits et systèmes Placo®** (procès-verbaux de classement de résistance au feu, rapports d'essais acoustiques, Avis Techniques, certificats ACERMI, Déclaration de Performances…). Le délai de traitement des demandes de justificatifs est de 24h ouvrées après réception de la demande écrite correctement renseignée. Les procès-verbaux et rapports d'essais sont également téléchargeables sur le site MyPlaco.fr après enregistrement
- **Réaliser vos dossiers d'appels d'offres (DAO), dossiers avant exécution (DAE) ou dossiers des ouvrages exécutés (DOE).** Les demandes sont à faire via le site MyPlaco.fr, enregistrement immédiat, en y joignant les différents éléments demandés. Vous pouvez également vous faire accompagner par votre représentant Placo® pour remplir votre demande

+ D'INFOS

L'équipe est à votre disposition : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h. Pour plus d'informations, contacter l'Assistance Technique :

09 72 72 00 53

PRIX D'UN APPEL LOCAL

LE SERVICE FORMATION

AVEC NOUS, DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES ET GAGNEZ DES CHANTIERS !

Notre pôle ingénierie pédagogique et nos formateurs techniques bâtissent et animent une offre de formation présentielle répondant à l'essentiel de vos besoins techniques.

Isover et Placo® étant des organismes de formation certifiés, une partie de vos investissements en formation peut être prise en charge.

La prise en charge de votre formation par votre OPCO varie selon plusieurs critères.

PARLONS DE VOTRE PROJET DE FORMATION !

Notre offre catalogue est constituée de **40 modules** conçus pour répondre à l'essentiel de vos besoins.

Notre équipe pédagogique a également la possibilité de vous proposer des stages sur mesure complètement personnalisés.

NOS CONSEILS DANS VOTRE PARCOURS POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL RGE

Dans le cadre du dossier pour devenir RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), la participation à l'une de nos formations vous permettra de démontrer vos compétences.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils !

1000 *stagiaires par an*

Plus de **95 %** *de clients satisfaits*

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

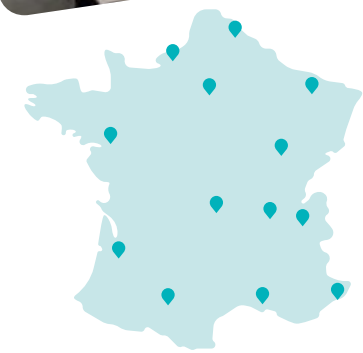

NOTRE FORMATION EN APPRENTISSAGE D'UN AN

Isover et Placo® ont lancé un parcours en alternance d'un an, permettant à des adultes en insertion ou en reconversion de devenir des **« Plaquistes de nouvelle génération » :** un programme de formation inédit et exigeant leur ouvre la voie des métiers de l'aménagement intérieur et de l'isolation, au cœur de la rénovation énergétique et de la construction durable.

+ D'INFOS

CONTACTS :
Tél. : 01 41 51 55 00
(numéro non surtaxé)

RDV sur notre catalogue en ligne :

https://formation.placo-isover.fr

placo

› PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

› CLOISONS ALVÉOLAIRES

› CARREAUX DE PLÂTRE

› FINITIONS

› PLÂTRES

› PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› REVÊTEMENT TECHNIQUE ET ISOLATION DES MURS

› ACCESSOIRES, POUDRES ET PÂTES PETITS CONDITIONNEMENTS

Aménagement Intérieur

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

GUIDE DE CHOIX

P. 38

PRODUITS

P. 40 › Plaques standards
P. 43 › Pièces humides
P. 48 › Environnement extérieur
P. 50 › Plaque multifonction
P. 52 › Environnement - santé
P. 56 › Acoustique
P. 60 › Protection feu
P. 66 › Résistance mécanique
P. 70 › Aménagement et rénovation
P. 72 › Plaques décoratives

Profilé P. 75 + **Plaque P. 40** + **Vis P. 86** + **Enduit P. 121** + **Bande P. 136** = SYSTÈME PLACO® PERFORMANCES GARANTIES

Une plaque adaptée

PERFORMANCES PRODUITS

Destination		Produits	Épaisseur (mm)	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Qualité de l'air	Haute résistance	Finition simplifiée	Extérieur
Pièces humides	P. 43	Placomarine® 600 BA 13	12,5	☆						
	P. 43	Placomarine®	12,5-18	☆						
	P. 44	Glasroc® H Ocean	12,5-18	☆☆				☆☆		☆☆
	P. 46	Aquaroc® 13	12,5	☆☆☆				☆☆☆		
	P. 73	Placomarine® Premium BA 13	12,5	☆					☆	
Environnement extérieur	P. 48	Glasroc® X	12,5		☆☆			☆☆		☆☆☆
Plaque multifonction	P. 50	Placo® Multiconforts	12,5	☆		☆☆	☆☆☆	☆☆		
Environnement/ Santé	P. 52	Placo® Infinaé 13	12,5							
	P. 54	Placo® Activ'Air® BA 13	12,5				☆☆☆			
	P. 55	Placo® X-Ray Protection	12,5			☆☆		☆		
	P. 58	Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air®	25			☆☆☆	☆☆☆	☆		
	P. 72	4PRO® Activ'Air® 13	12,5				☆☆☆		☆☆	
Acoustique	P. 56	Placo® Phonique 600 BA 13	12,5			☆☆				
	P. 56	Placo® Phonique BA 13	12,5	☆		☆☆				
	P. 57	Placo® Phonique Rénomince®	32,5			☆☆				
	P. 58	Placo® Duo'Tech® 25	25	☆[1]	☆	☆☆☆		☆☆		
	P. 59	Placo® Duo'Tech® 19	19	☆[1]	☆	☆☆		☆☆		
Protection feu	P. 60	Placoflam®	12,5-15		☆					
	P. 60	Lisaflam® HD BA 13	12,5		☆☆			☆☆		
	P. 60	Lisaflam® BA 15	15		☆☆					
	P. 61	Lisaplac® BA 13	12,5		☆					
	P. 62	Glasroc® F V500	35-50		☆☆☆					
	P. 63	Glasroc® F 13	12,5		☆☆					
	P. 64	Placoplatre® BA 25	25	☆[1]	☆☆			☆		
	P. 65	Megaplac® 25	25		☆☆			☆		
Résistance mécanique	P. 66	Habito® 13	12,5	☆[1]	☆			☆☆☆		
	P. 66	Habito® Hydro 13	12,5	☆	☆			☆☆☆		
	P. 68	Placodur®	12,5-18					☆☆		
	P. 68	Placoplatre® BA 18S	18	☆[1]	☆			☆☆		
	P. 68	Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air®	18		☆		☆☆☆	☆☆☆		
	P. 68	Lisaplac® BA 18S	18		☆			☆☆		
Aménagement et rénovation	P. 40	Placoplatre® 600 BA 13	12,5							
	P. 70	Easyplac®	12,5	☆						
	P. 70	Placoplatre® PV BA 13	12,5							
	P. 71	Placosol® 13	12,5			☆				
Plaques décoratives	P. 72	4PRO® 13	12,5						☆☆	
	P. 72	4PRO® Premium 13	12,5						☆☆☆	
	P. 73	Placoplatre® BA 6	6							
	P. 73	PlacoPremium® BA 13	12,5	☆					☆	
	P. 73	Placomarine Premium® BA 13	12,5						☆	

☆☆☆ Très haute performance | ☆☆ Très performant | ☆ Performant | [1] Version Marine

à chacun de **vos projets...**

			TYPE DE BÂTIMENT							
Facile à transporter	Protection contre les rayons X	Environnement préservé	Rénovation logements	Maisons individuelles	Logements collectifs	Établissements de santé	Bâtiments scolaires	Hôtels	Bureaux	Autres
☆			●							
			●	●	●	●	●	●	●	
					●	●	●			●
						●	●			●
				●	●					
			●	●	●	●	●	●	●	
			●	●	●					
		☆☆☆								
			●	●	●		●	●	●	
☆	☆☆☆					●				●
					●	●	●	●	●	
			●	●	●			●	●	
☆			●							
			●	●						
			●							
					●	●		●	●	
					●	●		●	●	
			●		●	●	●	●	●	
			●	●	●	●	●	●	●	
					●	●	●			●
					●	●	●	●	●	●
					●	●	●			●
					●	●				●
										●
				●	●	●	●	●		●
☆			●							
						●	●		●	
						●	●			●
						●	●			●
						●	●			●
☆			●							
☆			●							
				●						
☆			●							
			●	●	●			●		
				●	●					
			●	●	●	●	●	●	●	
				●	●					
				●	●					

● Recommandé

Placoplatre® BA

› La plaque à bords amincis (BA) pour toutes les pièces standards
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 10	9,5	1 200	2 500	P01002500	3496250048331	Pile de 66 plaques	7,5	1,5	J+5
			2 600	P01002600	3496250053557			1,6	
Placoplatre® 600 BA 13	12,5	600	2 500	P02002500	3496250075917	Pal. de 100 plaques (2 x 50 plaques)	9,3	1,5	J+2
Placoplatre® BA 13	12,5	1 200	2 000	P41302000	3496250073975	Pile de 50 plaques	9	1,1	J+2
			2 400	P01302400	3496250074262			1,3	
			2 500	P01302500	3496250048324			1,4	
			2 600	P01302600	3496250074620			1,5	J+5
			2 650	P01302650	3496250074699				
			2 700	P01302700	3496250074804				J+2
			2 800	P01302800	3496250075016			1,6	
			3 000	P01303000	3496250075245			1,7	
			3 200	P01303200	3496250075450	Pile de 40 plaques		1,4	
			3 600	P01303600	3496250075726			1,6	J+5
Placoplatre® BA 15	15	1 200	2 500	P01502500	3496250077119	Pile de 40 plaques	11,9	1,5	J+5
			3 000	P01503000	3496250077249			1,8	
Placoplatre® BA 18	18	1 200	2 500	P62902500	3496250077393	Pile de 34 plaques	14,6	1,6	J+2
			2 600	P62902600	3496250077409				
			2 800	P62902800	3496250077416			1,7	J+5
			3 000	P62903000	3496250077423			1,9	J+2

*Certifié par CSTB

Gyplat™

› La plaque de plâtre à bords ronds à enduire au plâtre
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyplat™ 400 1200	9,5	400	1 200	P04941200	3496250114548	Palette de 234 plaques (3 x 78 plaques)	6,8	0,8	J+5
Gyplat™ 400 1500	9,5	400	1 500	P04941500	3496250114944	Palette de 234 plaques (3 x 78 plaques)	6,8	1	J+5
Gyplat™ 600 2000	9,5	600	2 000	P04942000	3496250235540	Palette de 132 plaques (2 x 66 plaques)	8,1	1,3	J+5

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES GYPLAT™

	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Gyplat™ Tape	50 000	H83480000	3496250274860	Carton de 8 rouleaux	J+5

Gyproc®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyproc® A BA 13	12,5	1 200	2 500	U01302500	3496258000133	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+2
			2 600	U01302600	3496258000157			1,5	J+5
			2 700	U01302700	3496250403826				
			2 800	U01302800	3496258000171			1,6	J+2
			3 000	U01303000	3496258000195			1,7	

*Certifié par CSTB

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› PIÈCES HUMIDES

Pièces humides

Placomarine®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placomarine® 600 BA 13	12,5	600	2 500	P35782500	3496250084858	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	10	1,5	J+2
Placomarine® BA 13	12,5	1 200	2 500	P35802500	3496250084506	Pile de 50 plaques	10	1,5	J+2
			2 600	P35802600	3496250053571			1,6	
			2 650	P35802650	3496250084575				J+5
			2 700	P35802700	3496250084599			1,7	J+2
			2 800	P35802800	3496250084643				
			3 000	P35803000	3496250084674			1,8	
Placomarine® BA 18	18	1 200	2 500	P81002500	3496250085077	Pile de 34 plaques	14,6	1,5	J+2
			2 600	P81002600	3496250085084			1,6	
			2 800	P81002800	3496250085114				J+5
			3 000	P81003000	3496250085121			1,8	

*Certifié par CSTB

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACOMARINE®

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.	Unité conso.	kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placotanche® (sous-couche de protection à l'eau)	H98670000	3496250006058	Palette de 60 seaux	7	0,4	J+5
	H98290000	3496250006065	Palette de 24 seaux	20	0,5	

Pièces humides

Productivité chantier

Glasroc® H Ocean

› La plaque à très haute résistance à l'humidité

Pour les salles de bains avec des douches à jets hydromassants, pièces très humides comme les piscines, et les plafonds extérieurs abrités

› Plaque de plâtre à très haute résistance à l'humidité et à l'eau pour éviter la mise en œuvre d'une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage (hors locaux classés EC)

Mise en œuvre simple et rapide

100 % système Placo®

› Associée aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro et à la bande à joint Hydro Tape

CŒUR HAUTEMENT HYDROFUGÉ ET PAREMENTS CONSTITUÉS D'UN VOILE NON TISSÉ À BASE DE FIBRES DE VERRE RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs dans les locaux EB+ collectifs et EC* (hors hammams et saunas), ainsi que plafonds extérieurs abrités en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).

*Se référer aux DTA en cours de validité

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A1

POUR LE CLIENT FINAL

10 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard.

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — HAUTE DURETÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® H Ocean 13	12,5	1200	2500	H97622500	3496250312647	Palette de 40 plaques	10,8	1,3	J+2
			2600	H97622600	3496250265233				
			3000	H97623000	3496250234222			1,5	
Glasroc® H Ocean 18S	18	900	2600	H97872600	3496250283930	Palette de 34 plaques	17	1,4	J+2
			3000	H97873000	3496250283954			1,6	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Montant Hydrostil®+ M 48 500h	46,5	35	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5 kg/bot.	J+5
			2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,9 kg/bot.	
			2 990	H84352990	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,1 kg/bot.	J+2
Rail Hydrostil®+ R 48 500h (plafonds)	48	28	3 000	H84363000	3496250308916	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1440 m/palette)	12,3 kg/bot.	J+2
Montant Hydrostil®+ MSP 62-50 500h	60,5	50	2 990	H64772990	3496250306356	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1 kg/bot.	J+5
			3 990	H64773990	3496250306387	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	34,7 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 70 500h	68,5	41	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	27,8 kg/bot.	J+5
Rail Hydrostil®+ R 70 500h (plafonds)	70	28	3 000	H84743000	3496250308947	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h	98,5	41	4 990	H84954990	3496250373365	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,8 kg/bot.	J+5
Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h	45	18	3 000	H85143000	3496250295780	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8 kg/bot.	J+5
			5 400	H85145400	3496250293717	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (2 592 m/palette)	23 kg/bot.	
Rail Hydrostil®+ F 530 500h (plafonds)	28/16	20	2 350	H85152350	3496250308879	Botte de 20 longueurs Palette de 1200 longueurs (2 820 m/palette)	11,9 kg/bot.	J+5
Éclisse Hydrostil®+ F 530 500h	-	-	90	H84720000	3496250308954	Boîte de 50 pièces	1,4 kg/boîte	J+5
Suspente MD Hydrostil®+ 500h	-	43	140	H84760000	3496250308985	Boîte de 100 pièces	7,2 kg/boîte	J+5
Cavalier Hydrostil®+ F 530 500h	-	35	43	E84720000	3496250308770	Boîte de 100 pièces	2,4 kg/boîte	J+5
Suspente Articulée Hydrostil®+ SA 500h	67	30	-	H84780000	3496250308800	Boîte de 100 pièces	3,8 kg/boîte	J+5
Entretoise Stil Flam® (montage feu) (plafonds)	18	43	584	H08120025	3496250462113	Boîte de 25 pièces	5,8 kg/boîte	J+5
Tige filetée Hydrostil®+ M6 500h	-	Ø6	1 000	H84711000	3496250310674	Botte de 25 pièces	5 kg/bot.	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 25 500h	-	-	25	E65251000	3496250255067	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 41 500h	-	-	41	E65451000	3496250255098	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	J+5
Bande Hydro Tape	-	-	90 000	H83470000	8590930581257	Carton de 24 rouleaux de 90 mètres	-	J+5
Placomix® Hydro QB	-	-	-	A83580011	3496250155428	Palette de 11 seaux de 10 litres	15 kg/seau	J+5
Placojoint® PR Hydro	-	-	-	A81360060	3496250350595	Palette de 60 sacs	10 kg/sac	J+5
	-	-	-	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25 kg/sac	

Toutes nos boîtes de vis sont livrées avec un embout.

Pièces humides

Haute résistance

Aquaroc® 13

› La plaque insensible à l'humidité et très résistante aux chocs

PLAQUE EN CIMENT ALLÉGÉ, RENFORCÉE SUR LES 2 FACES PAR UN TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

Insensible à l'eau et à l'humidité
› Matériau imputrescible et inaltérable

Haute dureté, résistante aux chocs

Grande stabilité dimensionnelle

Mise en œuvre simple et rapide
› Technique de jointoiement efficace
› Découpe au cutter ou à l'aide d'une scie

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons et contre-cloisons sur montants dans tous les locaux à très forte hygrométrie ou soumis à forte sollicitation mécanique et dans les locaux EC sans restriction (sauf hammams et saunas).

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

S'UTILISE AVEC

› **Les ossatures Hydrostil®+ 500h** P. 39
› **Vis Aquaroc® HB** P. 39
› **2 solutions de jointement :**
Joint-colle PU Aquaroc® ou
Enduit ProMix Aquaroc® Finish + Bande Aquaroc® Tape 45 P. 47

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

AVIS TECHNIQUE CCFAT — HAUTE DURETÉ

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Aquaroc® 13	12,5	1200	2500	P66102500	3496250201873	Palette de 15 plaques	13,5	0,8	J+2
			2600	P66102600	3496250313323				J+5
			3000	P66103000	3496250201897			0,9	J+2

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES AQUAROC®

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS	DÉLAI Indicatif
Montant Hydrostil®+ M 48 500h		46,5	35	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	14,2 kg/bot.	J+5
				2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	14,8 kg/bot.	
				2 990	H84352990	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	17 kg/bot.	J+2
Montant Hydrostil®+ M 70 500h		68,5	41	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	29 kg/bot.	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h		98,5	41	4 990	H84954990	3496250373365	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,8 kg/bot.	J+5
Profilé de dilatation Stil®		-	-	3 000	H92053000	3496250067394	Botte de 10 longueurs	2,3 kg/bot.	J+5
Joint-colle PU Aquaroc®	-	-	-	-	H81270000	3496250208537	Boîte de 12 cartouches de 310 ml	-	J+5
Bande Aquaroc® Tape 45	-	-	-	45 000	H83490008	38662101155	Boîte de 8 rouleaux de 45 ml	-	J+5
ProMix Aquaroc® Finish		-	-	-	H81280000	7391578131740	Seau de 12 litres Palette de 33 seaux	12 kg/seau	J+5
Vis Aquaroc® HB 25		-	-	25	H68250500	3496250208322	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2
Vis Aquaroc® HB 41		-	-	41	H68410500	3496250208353	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2

Ces vis peuvent aussi être utilisées avec les plaques Placodur®. Toutes nos boîtes de vis sont livrées avec un embout.

TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS PLACO® POUR L'AMÉNAGEMENT DE VOS PIÈCES HUMIDES

- **Placo® Duo'Tech® 25 Marine,** pour des ouvrages à très hautes performances acoustiques P. 58
- **Placomarine® Premium BA 13,** pour un intérieur pré-imprimé de couleur blanche P. 73
- **Placoplatre® BA 25 Marine,** pour des ouvrages nécessitant une haute résistance au feu et aux chocs P. 64
- **Habito® Hydro,** pour des ouvrages nécessitant de fortes capacités d'accrochage et une haute résistance aux chocs P. 66

Gyproc WR

- 2 bords amincis
- Réaction au feu A2-s1, d0

Pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m²	POIDS t/pal.	DÉLAI Indicatif
Gyproc® WR BA 13	12,5	1200	2 500	U35802500	3496258000454	Pile de 50 plaques	10	1,5	J+2
			2 600	U35802600	3496258000478			1,6	J+5

*Certifié par CSTB

Extérieur | Protection incendie | Haute résistance

Glasroc® X

› La plaque 3 en 1 pour les façades en construction bois : écran thermique/ pare-pluie rigide/voile de stabilité

Écran thermique garantissant une performance $E_{o>i}$ 30 de la façade vis-à-vis d'un feu extérieur

Protection de la structure bois vis-à-vis des intempéries

Forte résistance à l'environnement extérieur (exposition possible aux intempéries et aux UV jusqu'à 6 mois avant la pose du bardage)

Fixations avec vis, clous et agrafes conformes aux DTU 31.2 et 31.4

Jointoiement facile avec la bande adhésive Glasroc® X Sealing Tape black

Résiste aux termites et aux moisissures

CŒUR HAUTEMENT HYDROFUGÉ ET PAREMENTS CONSTITUÉS D'UN VOILE NON TISSÉ À BASE DE FIBRES DE VERRE RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET AUX UV

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la protection de façade de construction à ossature bois en cas d'incendie extérieur et d'intempéries. Solution adaptée pour la réalisation de logements collectifs et d'ERP en ossature bois (hôpitaux, écoles, piscines, bureaux, commerces, hôtels soumis à l'IT249).

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A1

S'UTILISE AVEC

› **La bande adhésive d'étanchéité Glasroc® X Sealing Tape Black 100 MM** (cf. tableau ci-dessous)

INCOMBUSTIBLE | HAUTE DURETÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® X 13	12,5	1 200	3 000	H97603000	3496250454569	Palette de 40 plaques	10,5	1,5	Délai à dem.
Glasroc® X 13 1250	12,5	1 250	3 000	H97613000	3496250464636	Palette de 40 plaques	10,5	1,6	Délai à dem.
Glasroc® X Sealing Tape Black 100 MM	-	-	25 000	H97640001	3496250462595	Carton de 6 rouleaux	-	-	Sur consultation

Isolation phonique | Pièces humides | Haute résistance | Qualité de l'air

NOUVEAU

Placo® Multiconforts

› La plaque aux multiples conforts

Résistante à l'humidité

› 6 fois plus élevée qu'une plaque BA 13 standard

Phonique

› Gain acoustique de 3 à 5 dB sur le système par rapport au même ouvrage en plaque BA 13 standard

Robuste

› Plaque haute dureté

Amélioration de la qualité de l'air intérieur

Réduit jusqu'à 70 % de la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant

› Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4*

*Performances validées par le laboratoire indépendant Eurofins

ACTIV air

PLAQUE DE COULEUR BLANCHE AVEC DEUX BORDS AMINCIS DE HAUTE DENSITÉ INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE ACTIV'AIR

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les aménagements intérieurs en neuf ou en rénovation, en murs, cloisons et plafonds.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Multiconforts	12,5	1200	2600	P87002600	3496250453739	Pile de 36 plaques	12	1,3	J+5
			2700	P87002700	3496250452589			1,4	

placo
SAINT-GOBAIN

choisir DE NE PAS CHOISIR

[NOUVEAU]
PLACO® MULTICONFORTS
POUR CEUX QUI VEULENT TOUT AVOIR EN MÊME TEMPS

Placo® a créé une plaque multifonction qui répond à tous vos besoins.

Robuste · Phonique · Hydro · Activ'Air®

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR
PLACO.FR

SAINT-GOBAIN

Produit recyclé et recyclable

Fabriqué en France

INNOVATION PLACO®

Placo® Infinaé 13

› La première plaque au monde fabriquée avec plus de 50 % de plâtre recyclé !

PLAQUE À BORDS AMINCIS, RECYCLÉE ET RECYCLABLE

Caractéristiques identiques à une plaque Placoplatre® BA 13 standard

› Plaque de plâtre à 2 bords amincis et polyvalente (murs, cloisons et plafonds)
› Réaction au feu : A2-s1, d0

Entièrement recyclable

Composée de plus de 50 % de plâtre recyclé

Fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry

Compatible avec les démarches environnementales et développement durable

› LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les aménagements intérieurs en neuf ou en rénovation, en murs, cloisons et plafonds.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Infinaé 13	12,5	1200	2 500	P01412500	3496250457447	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+5
			2 700	P01412700	3496250462052			1,5	J+10
			3 000	P01413000	3496250462441			1,7	J+5

NOUVELLE PLAQUE PLACO® INFINAE 13

Tout plaquer pour le recyclé

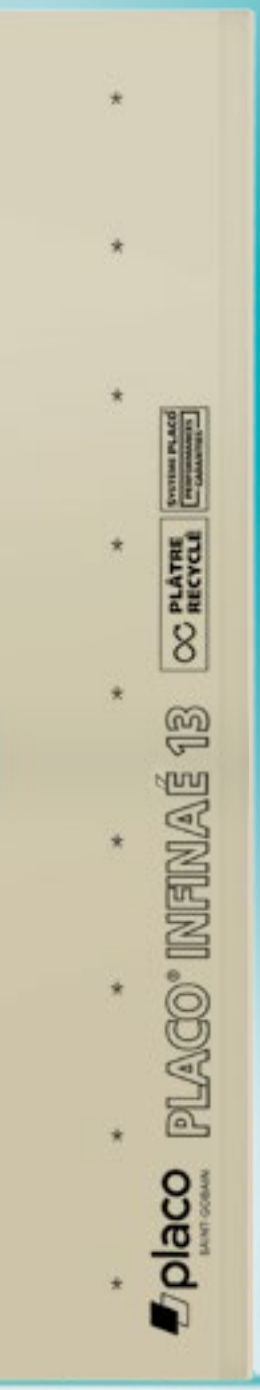

+ de 50 % de plâtre recyclé

Entièrement recyclable

- Qualité Placoplâtre® BA 13
- Tous types d'ouvrages
- Innovation technologique
- Fabriquée en France

SAINT-GOBAIN

placo
SAINT-GOBAIN

Qualité de l'air

INNOVATION PLACO®

Placo® Activ'Air® BA 13

› La plaque qui améliore durablement la qualité de l'air intérieur

ACTIV air

INTÈGRE UN COMPOSANT PERMETTANT D'ABSORBER LE FORMALDÉHYDE DE L'AIR AMBIANT, DE LE TRANSFORMER EN COMPOSÉ INERTE PUIS DE LE STOCKER AU SEIN DE LA PLAQUE DE PLÂTRE

Réduit jusqu'à 70 % de la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant

› Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,4*

*Performances validées par le laboratoire indépendant Eurofins

Principe performant, durable et recyclable

› La technologie Activ'Air® reste active au moins 50 ans**

**La durée de vie a été confirmée en collaboration avec l'organisme certifié indépendant ULE et le Pr J. Zhang, de l'Université de Syracuse (USA)

Facilement identifiable par son carton blanc

Existe aussi en version

› 4PRO® Activ'Air® P. 72
› Placo Multiconforts P. 50
› Duo'Tech® 25 Activ'Air® P. 58

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les aménagements intérieurs en neuf ou en rénovation, en murs, cloisons et plafonds. Répond en particulier aux exigences renforcées de qualité de l'air pour les bâtiments accueillant des enfants.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Activ'Air® BA 13	12,5	1200	2500	P01352500	3496250216372	Pile de 50 plaques	9,3	1,4	J+5
			2600	P01352600	3496250216396			1,5	
			3000	P01353000	3496250216419			1,7	

*Certifié par CSTB

Protection contre les rayons X

Placo® X-Ray Protection

› La plaque efficace contre les rayons X

LA PLAQUE AU CŒUR DE COULEUR JAUNE SPÉCIALEMENT FORMULÉ À BASE DE PLÂTRE ET DE SULFATE DE BARYUM

Des chantiers plus sains

› Grâce à l'absence totale de plomb, vous utilisez des produits sains qui ne présentent aucun risque pour la santé lors des manutentions ou de leur mise en œuvre

Efficacité prouvée contre les rayons X

› Validée par le laboratoire indépendant Public Health England (rapport PHE n° 82222)

100 % recyclable

Mise en œuvre facilitée

› Découpe au cutter, pas de bandes de plomb sur les montants

DOMAINE D'EMPLOI

Tous les locaux où sont utilisés des appareils de radiologie ou radiothérapie et qui nécessitent une protection des patients et du personnel contre les rayons X.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

POUR LE CLIENT FINAL

Idéale pour tous les cabinets de radiologie, vétérinaires, dentaires...

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® X-Ray Protection	12,5	600	2400	P05012400	8435360213357	Pile de 40 plaques (2 x 20 plaques)	18	1,1	J+5
				P05022400		Pile de 20 plaques		0,6	

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
GypFill® X-Ray Protection	H81240000	7392210101602	Seau de 10 litres Palette de 33 seaux	20	0,7	J+5

Isolation phonique

Placo® Phonique

› La plaque de plâtre à haute performance acoustique

Un cœur de plaque spécifique, de haute densité et amortissant, qui permet à la fois de réduire les bruits et de conserver les performances mécaniques de la plaque

› 42 dB, c'est la performance acoustique d'une cloison réalisée en double parement Placo® Phonique et laine de verre PAR Phonic Isover 45 mm
› Réduction de 3 dB du bruit entre 2 pièces par rapport au même ouvrage en plaque standard

S'adapte à tous les ouvrages, sans changement de mise en œuvre ni accessoires spécifiques

Facile à identifier grâce à son carton de couleur bleue

Existe aussi

› En largeur 600 mm pour les endroits difficiles d'accès

PLAQUE BLEUE AVEC DEUX BORDS AMINCIS DE HAUTE DENSITÉ ET AMORTISSANTE



DOMAINE D'EMPLOI

S'adapte à tous les ouvrages cloisons, plafonds, doublages, en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

POUR LE CLIENT FINAL

68 € seulement, c'est le coût moyen constaté pour préférer Placo® Phonique aux plaques standards* pour votre client particulier. **À ce prix-là, le confort acoustique est accessible à tous !**

*Différence moyenne constatée entre le prix de 10 m² de plaques Placoplatre BA 13 standards et le prix de 10 m² de plaques Placo® Phonique. Ouvrage en double parement.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Phonique 600 BA 13	12,5	600	2 500	P86902500	3496250179042	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	11,8	1,8	J+2
Placo® Phonique BA 13	12,5	1 200	2 500	P80902500	3496250118768	Pile de 50 plaques	11,8	1,9	J+2
			2 600	P80902600	3496250118782			2	
			2 700	P80902700	3496250118805				
			3 000	P80903000	3496250118843	Pile de 40 plaques		1,8	

*Certifié par CSTB

Isolation phonique | Gain de place | Productivité chantier

Placo® Phonique Rénomince®

› La solution de rénovation de faible épaisseur et facile à mettre en œuvre

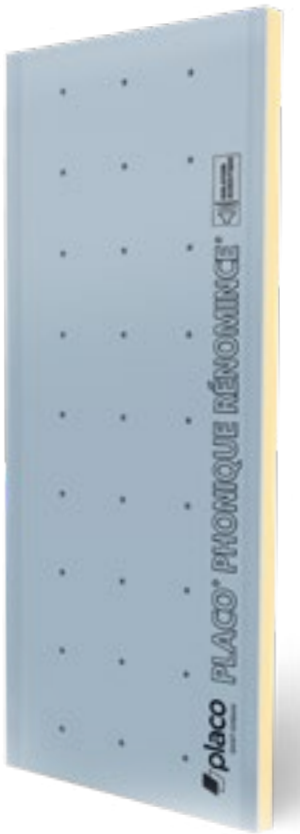

CONSTITUÉE DE PLACO® PHONIQUE DE 12,5 MM D'ÉPAISSEUR ET D'UNE LAINE MINÉRALE ISOVER HAUTE DENSITÉ DE 20 MM D'ÉPAISSEUR



Hautes performances acoustiques

› ΔR_A = +16 dB (sur briques creuses enduites)

Seulement 3,25 cm d'épaisseur

› Permet de préserver l'espace disponible, notamment en rénovation, avec un encombrement de 2 à 3 cm de moins qu'une solution d'isolation acoustique traditionnelle

Pose rapide et facile

› Pose de la laine et de la plaque en une seule étape
› Pas de dépose de la cloison existante
› Un seul accessoire métallique

DOMAINE D'EMPLOI

Placo® Phonique Rénomince® est destinée à l'isolation acoustique des cloisons, murs et plafonds existants, principalement en secteur résidentiel. Recommandée sur parois creuses et/ou rayonnantes.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Phonique Rénomince® 13+20	32,5	1200	2500	DB9122500	3496250189386	Palette de 36 panneaux	13,9	1,5	J+10

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACO® PHONIQUE RÉNOMINCE®

		ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif
Profilé Stil® MOB		59	22	3000	H91403000	3496250071384	Botte de 10 longueurs Palette de 1200 longueurs (3 600 m/palette)	10,6	J+2
Vis THB 45		-	-	45	H67461000	3496250214637	Boîte de 1000 vis	-	J+2

Isolation phonique

Haute résistance

BREVET DÉPOSÉ

Placo® Duo'Tech® 25

› La plaque aux performances acoustiques exceptionnelles

Jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160 !

Gain de temps à la pose

› Système mono-parement en largeur 900 mm
› Montage feu simplifié

Existe aussi

› En version Marine pour vos besoins spécifiques en aménagement de pièces humides (locaux EB+ privatifs uniquement)
› En version Activ'Air®

PLAQUE CONSTITUÉE DE DEUX PAREMENTS SPÉCIFIQUES DE 12,5 MM ET D'UN FILM ACOUSTIQUE ENTRE LES DEUX PAREMENTS



DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons distributives ou séparatives, la plaque Placo® Duo'Tech® 25 s'adresse principalement aux établissements de santé, aux hôtels et aux logements collectifs.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

AVIS TECHNIQUE CC FAT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Duo'Tech® 25	25	900	2500	P25422500	3496250174146	Pile de 30 plaques	21,3	1,6	J+2
			2600	P25422600	3496250165625				
			2800	P25422800	3496250174160			1,8	
			3000	P25423000	3496250173941			1,9	
Placo® Duo'Tech® 25 Marine	25	900	2500	P25432500	3496250174221	Pile de 30 plaques	21,3	1,6	J+2
			2600	P25432600	3496250173965				
			2800	P25432800	3496250173989			1,8	
			3000	P25433000	3496250174009			1,9	
Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air®	25	900	3000	P25323000	3496250216563	Pile de 30 plaques	21,3	1,9	Délai à dem.

Isolation phonique

Haute résistance

BREVET DÉPOSÉ

Placo® Duo'Tech® 19

› Une plaque de 19 mm permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques

Possibilité de gain de place

› Cloisons de 19 mm

Gain de temps à la pose

› Système mono-parement en largeur 900 mm

Excellentes performances acoustiques

› Performances acoustiques optimisées

PLAQUE CONSTITUÉE DE DEUX PAREMENTS SPÉCIFIQUES DE 9,5 MM ET D'UN FILM ACOUSTIQUE ENTRE LES DEUX PAREMENTS



DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de cloisons distributives et de doublages de murs, la plaque Placo® Duo'Tech® 19 s'adresse à tous les types de bâtiments.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

AVIS TECHNIQUE CC FAT

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placo® Duo'Tech® 19	19	900	2500	P25622500	3496250339361	Pile de 40 plaques	17,3	1,6	Délai à dem.
			2800	P25622800	3496250211339			1,7	
			3000	P25623000	3496250238039			2	J+5
Placo® Duo'Tech® 19 Marine	19	900	2800	P25642800	3496250294240	Pile de 40 plaques	17,3	1,8	Délai à dem.
			3000	P25643000	3496250248120			2	

Placoflam®
› La solution à haute résistance au feu

Limite la propagation du feu et protège les équipements
› Résistance au feu 2h dans le cas d'une cloison Placostil® 98/48 avec plaques Placoflam® BA 13
› Les performances annoncées ne sont valables qu'avec un **système 100 % Placo®**

LA PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE, À BORDS AMINCIS, DE COULEUR ROSE

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés, en particulier en système de plafond coupe-feu Stil Flam®, en cloison et en protection de structure.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoflam® BA 13	12,5	1200	2400	P03302400	3496250113695	Pile de 50 plaques	10,6	1,6	J+2
			2500	P03302500	3496250053595			1,7	
			2600	P03302600	3496250083165				
			3000	P03303000	3496250083233			2	
Placoflam® BA 15	15	1200	2400	P03502400	3496250151987	Pile de 40 plaques	12,6	1,5	J+2
			2500	P03502500	3496250083424			1,6	
			2600	P03502600	3496250083448			1,7	J+5
			3000	P03503000	3496250083486			1,9	J+2

*Certifié par CSTB

Lisaflam®
› Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Lisaflam® HD BA 13 HAUTE DURETÉ	12,5	1200	2500	P70032500	3496250190467	Pile de 50 plaques	11,5	1,8	J+5
Lisaflam® BA 15	15	1200	2500	P40052500	3496250082427	Pile de 40 plaques	12,6	1,6	J+5



*Certifié par CSTB

Plafond Stil Flam®

SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU

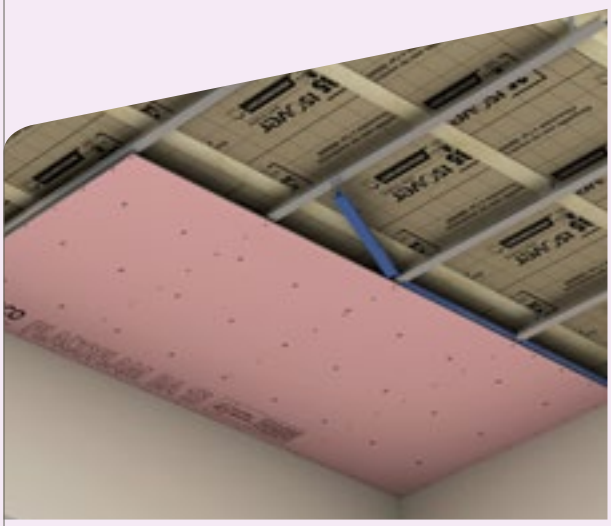

Le système Stil Flam® sert à la réalisation de plafonds feu REI 30 à REI 120 sous tous types de planchers.
Le système est composé de fourrures Stil® F 530 et d'entretoises Stil Flam®.

Facilité de mise en œuvre

› Clipsage des entretoises Stil Flam® sur les fourrures Stil® F 530 tous les 1,20 m
› Utilisation des plaques Placoflam® comme gabarit

Rapidité de pose

› Deux fois moins d'entretoises à mettre en œuvre
› Jusqu'à 20 % d'économie sur le temps de pose

Simplification des montages feu

› Un seul accessoire pour tous les montages de plafonds coupe-feu Placo®
› Plus besoin d'entretoises supplémentaires avec porteurs et entretoises Stil Prim® Tech et Stil Prim® 100

L'entretoise Stil Flam® est de couleur bleue pour une identification facile sur chantier

PROFILÉS ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES PLACOFLAM® ET LISAFLAM® POUR SYSTÈME STIL FLAM®

Produits		ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/boîte	DÉLAI Indicatif
Entretoise Stil Flam® (plafonds feu)		18	43	584	H08120025	3496250462113	Boîte de 25 pièces Palette de 40 boîtes	5,8	J+2

Lisaplac® BA 13

› Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produit	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m²	t/pal.	DÉLAI Indicatif
Lisaplac® BA 13	12,5	1200	2500	P10032500	3496250082076	Pile de 50 plaques	9,3	1,5	J+5
			3000	P10033000	3496250082113			1,8	Délai à dem.

*Certifié par CSTB

Protection incendie

Glasroc® F V500

› La solution pour les conduits horizontaux et verticaux de désenfumage et de ventilation

Panneau léger, sans fibres et totalement incombustible

Se travaille comme le bois avec des outils de menuisier

Nouvelle méthode de pose à joints décalés, sans couvre-joints ni protection du supportage

Excellent comportement au feu, même à très haute température

PANNEAU À BORDS DROITS COMPOSÉ DE VERMICULITE ET DE LIANTS INORGANIQUES

DOMAINE D'EMPLOI

Les conduits de ventilation et de désenfumage Glasroc® F V500 sont principalement destinés aux bâtiments recevant du public et logements collectifs, dans le cadre de la protection des personnes.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® F V500/35	35	1200	2500	H00352500	3496250249622	Palette de 26 plaques	18,2	1,5	J+5
Glasroc® F V500/50	50	1200	2500	H00502500	3496250301511	Palette de 18 plaques	26	1,6	J+5

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® F V500

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Bande Glasroc® F V500	12	100	1 223	H00121223	3496250249554	Paquet de 20 bandes Palette de 400 bandes	24 kg/paquet	J+5
Colle Glasroc® F V500	-	-	-	H00330015	3496250249592	Palette de 36 seaux de 15 kg	15 kg/seau	J+5
Coquille Glasroc® F V500	25	62	500	H12250042	3496250250505	Carton de 21 ml Palette de 24 cartons	24 kg/cart.	J+5
Rail supportage MQ-41	41	41	3000	H00410004	3496250250529	Botte de 4 longueurs	26 kg/bot.	J+5
U Glasroc® F V500/41	45	135	1 200	H13540030	3496250250543	Palette de 30 pièces	-	J+5

Protection incendie

Glasroc® F 13

- Plaque de plâtre non cartonnée, renforcée en fibre de verre
- 2 bords droits
- Réaction au feu A1

INCOMBUSTIBLE

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Glasroc® F 13	1200	2500	H96102500	3496250053434	Palette de 32 plaques	12,5	1,2	J+5

ACCESSOIRE SPÉCIFIQUE POUR OUVRAGES EN PLAQUES GLASROC® F 13

		LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit		mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis VSCG 35		35	E63360300	3496250215269	Boîte de 300 vis	J+5

Protection incendie

Placoplatre® BA 25

› Répond à tous les besoins et contraintes des établissements de santé : résistance aux chocs, fixation des accessoires médicalisés, performances acoustiques, protection incendie…

Résistance au feu de EI 60 à EI 120

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm

Avis Technique global Concept Hospitalier

Existe aussi

› En version Marine pour vos besoins spécifiques en aménagement de pièces humides (locaux EB+ privatifs et EB+ collectifs selon Avis Technique en cours de validité)

PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE, À BORDS AMINCIS DE COULEUR IVOIRE ET D'ÉPAISSEUR 25 MM

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de l'ensemble des cloisons de distribution, la plaque Placoplatre® BA 25 permet de répondre à tous les besoins des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…), avec une rapidité de mise en œuvre éprouvée depuis plus de 20 ans.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 25	25	900	2500	P02262500	3496250125957	Pile de 36 plaques	18,3	1,6	J+2
			2600	P02262600	3496250158931			1,7	
			2800	P02262800	3496250125971			1,8	
			3000	P02263000	3496250125995			1,9	
Placoplatre® BA 25 Marine	25	900	2500	P02402500	3496250048126	Pile de 36 plaques	18,3	1,6	J+2
			2600	P02402600	3496250078062			1,7	
			2800	P02402800	3496250078093			1,8	
			3000	P02403000	3496250078147			1,9	

*Certifié par CSTB

Protection incendie

Système grande hauteur

Haute résistance

Megaplac® 25

› À bords droits, sans traitement de joints
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Megaplac® 25	25	900	3000	P02453000	3496250113930	Pile de 36 plaques	18,3	1,9	Délai à dem.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGES EN PLAQUES MEGAPLAC® 25

		LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits		mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis Megaplac® 45		45	E66454500	3496250119451	Seau de 4 500 vis	Délai à dem.
Vis Megaplac® 70		70	E66702000	3496250119468	Seau de 2 000 vis	Délai à dem.
Vis Megaplac® 120		120	E67200950	3496250119475	Seau de 1 000 vis	Délai à dem.

Vis à tête blanche.

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Protection incendie | Haute résistance | Très haute résistance mécanique | Qualité de l'air

INNOVATION PLACO®

Habito®

› La plaque la plus solide du marché

Très haute résistance aux chocs

› Très haute dureté, deux fois plus résistante qu'un mur en parpaing, elle résiste aux chocs du quotidien

Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien

› Jusqu'à 20 kg* par point de fixation avec une seule vis à bois[1]

› Jusqu'à 60 kg* par point de fixation sans renfort avec cheville métallique[2] par expansion

*Entraxe minimum de 40 cm entre les 2 points de fixation

[1] Vis à bois VBA Ø5 mm entièrement filetée

[2] Cheville métallique à expansion pour vis Ø6 mm

Pose sereine

› Moins de risque de casse à la manutention

LA PLAQUE HABITO® EXISTE AUSSI EN VERSION HYDRO



DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à l'aménagement intérieur, en neuf ou en rénovation, en cloison et contre-cloison, en logement individuel et en non résidentiel : établissement scolaire, magasin…

POUR LE CLIENT FINAL

La plaque pour fixer facilement des charges lourdes. Ultrarésistante et durable, elle valorise son bien.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

TRÈS HAUTE DURETÉ

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Habito® 13	12,5	1200	2500	P01912500	3496250341111	Palette de 36 plaques	12	1,4	J+2
			2600	P01912600	3496250341159			1,5	
			2700	P01912700	3496250341135				
			3000	P01913000	3496250341173			1,7	J+5
Habito® Hydro 13	12,5	1200	2500	P01922500	3496250341197	Palette de 36 plaques	12,1	1,4	J+2
			2600	P01922600	3496250341272			1,5	
			2700	P01922700	3496250341319				
			3000	P01923000	3496250341296			1,7	J+5

*Certifié par CSTB

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGE EN PLAQUES HABITO®

	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Vis Habito® 25	25	H66310250	3496250341470	Boîte de 250 vis	J+2
Vis Habito® 41	41	H66330800	3496250387577	Boîte de 800 vis	J+5

Haute résistance mécanique | Environnement préservé | Productivité chantier | Isolation thermique

Optimax Habito®

SYSTÈME ALLIANT ISOVER ET PLACO® POUR SUPPRIMER LES FOURRURES VERTICALES DANS LE DOUBLAGE DES MURS INTÉRIEURS

KIT OPTIMAX HABITO®

NOUVEAU

APPUI OPTIMAX

RACCORD OPTIMAX

VIS HABITO® 25

- Bénéficie des performances de la plaque Habito®
- Gain de productivité grâce à la suppression des fourrures
- 80 % d'ossature en moins vs système traditionnel
- Approvisionnement facilité grâce au kit Optimax Habito®

Le système est composé de :

- La plaque Habito®
- La laine de verre Isover
- Le kit Optimax Habito®

Le kit est composé de :

- 30 appuis Optimax
- 10 raccords Optimax
- 150 vis Habito®

BON À SAVOIR

- **Destiné principalement à la réalisation de doublage de mur en logement neuf ou en rénovation.**

CARACTÉRISTIQUE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Indicatif
Kit Optimax Habito®	16764	3596265253468	Pal. de 80 kits	J+5

BREVET DÉPOSÉ

PLAQUES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

› RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Haute résistance

Placodur®

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placodur® BA 13	12,5	1200	2500	P04302500	3496250082526	Pile de 50 plaques	11,5	1,8	J+2
			2600	P04302600	3496250082540			1,9	
			2800	P04302800	3496250082601			2,1	
			3000	P04303000	3496250082663			2,2	
Placodur® BA 18	18	1200	2500	P63042500	3496250082908	Pile de 34 plaques	17,5	1,9	J+5
			3000	P63043000	3496250082915	Pile de 30 plaques		2	

*Certifié par CSTB

Placoplatre® BA 18S

› 2 bords amincis
› Réaction au feu A2-s1, d0 (A1 pour la plaque Lisaplac® BA 18S)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 18S	18	900	2500	P62872500	3496250271234	Pile de 34 plaques	17,5	1,4	J+2
			2600	P62872600	3496250255548			1,5	
			2800	P62872800	3496250269705			1,6	
			3000	P62873000	3496250253407			1,7	
Placoplatre® BA 18S Marine	18	900	2500	P62882500	3496250275065	Pile de 34 plaques	17,5	1,4	J+2
			2600	P62882600	3496250266537			1,5	
			2800	P62882800	3496250270268			1,6	
			3000	P62883000	3496250257962			1,7	
Placoplatre® BA 18S THD Activ'Air®	18	900	2600	P62832600	3496250293205	Pile de 34 plaques	18,5	1,5	Délai à dem.
			3000	P62833000	3496250293182			1,7	
Lisaplac® BA 18S	18	900	3000	P10183000	3496250312975	Pile de 34 plaques	17,5	1,8	J+5

*Certifié par CSTB

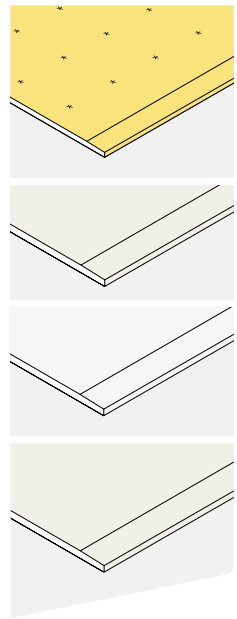

isover SAINT-GOBAIN

placo SAINT-GOBAIN

Le doublage n'a jamais été aussi simple



Laine de verre
Isover GR 32

+



Kit raccords et appuis
Optimax Habito®

+

Plaque de plâtre
Habito® de Placo®

=

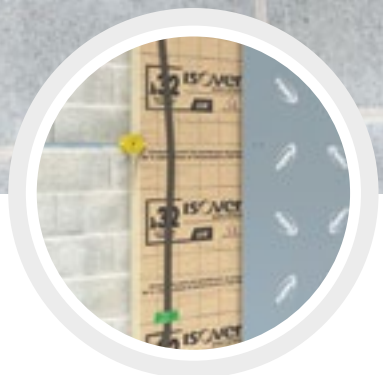

Optimax Habito®

L'innovation au service de l'efficacité

Isover et Placo® allient leurs savoir-faire pour développer une technologie d'excellence pour le doublage des murs. En trois temps trois mouvements, ce système alliant laine de verre, plaque de plâtre ultrarésistante et appuis brevetés vous permet de réaliser un doublage simple et rapide **avec 80 % de fourrures en moins.**

INNOVATION PLACO®

Easyplac®

› La plaque dépliable qui passe partout

Pliée, elle ne mesure que 60 x 130 cm
› Transport possible dans tout type de véhicule
› Franchit sans problème les cages d'escalier et ascenseurs

Plaque quadrillée : aide à la prise de mesure et la découpe

Plaque hydrofugée pour toutes les pièces de la maison

Système sous Avis Technique (cloison, doublage)

DOMAINE D'EMPLOI

S'adapte à tous les ouvrages de cloisons de distribution et habillage/doublage de murs, en neuf comme en rénovation.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Easyplac®	12,5	600	2500	PN3202500	3496250196186	Box palette de 50 plaques	10	0,8	J+2

Placoplatre® PV BA 13

› 2 bords amincis
› Résistance renforcée à la diffusion de vapeur d'eau, avec film pare-vapeur
› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® PV BA 13	12,5	1200	2500	R02712500	3496250086784	Pile de 50 plaques	9,5	1,5	J+5

Haute résistance

Moins de bruit

Productivité chantier

Placosol® 13

› La chape sèche, flottante et légère

Améliore les performances acoustiques des planchers

Chape sèche qui ne nécessite pas d'apport d'eau sur le chantier

Solution légère qui n'apporte pas de surcharge excessive au plancher

Simple et rapide à mettre en œuvre

› Pose du revêtement de finition seulement 12 heures après la mise en œuvre de la chape sèche Placosol®

CHAPE SÈCHE AUX BORDS DROITS CONSTITUÉE DE 2 COUCHES DE PLÂTRE PLACOSOL® PARTICULIÈREMENT RÉSISTANTES AU POINÇONNEMENT, ASSEMBLÉES ENTRE ELLES SUR CHANTIER

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la rénovation des sols anciens, mais aussi en maison à ossature bois.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

AVIS TECHNIQUE

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placosol® 13	12,5	560	1950	P88131950	3496250085343	Palette de 100 plaques (2 x 50 plaques)	12,7	1,5	J+5

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR OUVRAGE EN PLAQUES PLACOSOL® 13

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Placoforme® (granules)	H98020050	3496250009837	Palette de 30 sacs de 50 litres	23 kg/sac	0,6	J+2
Placostic® (colle)	A98200024	3496250199361	Palette de 24 seaux	20 kg/seau	0,5	J+5

BON À SAVOIR

› **Placosol® associé à Isosol est un procédé de chape sèche flottante acoustique dédié aux travaux neufs ou de rénovation. Ce procédé permet de réaliser une surface de niveau destinée à recevoir divers types de revêtements de sol collés ou flottants.**

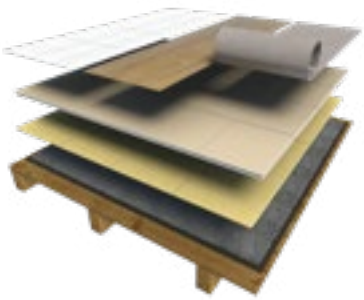

Productivité chantier · Finition simplifiée · Économique · Solution esthétique

4PRO®

› La plaque avec un aspect fini irréprochable : même en lumière rasante, les joints sont invisibles

Traitement des joints facilité par les 4 bords amincis
› Pose rapide, efficace et confortable
› Pas de changement d'habitude de pose

Excellente tenue mécanique
› Très bonne tenue au vissage

Jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'enduit

Existe aussi
› En Activ'Air® pour améliorer durablement la qualité de l'air intérieur

PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE À 4 BORDS AMINCIS

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur.

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
4PRO® 13	12,5	1200	2400	P00432400	3496250387249	Pile de 50 plaques	9	1,3	J+2
			2500	P00432500	3496250387072			1,4	
			3000	P00433000	3496250387157			1,6	
4PRO® Activ'Air® 13 ACTIV air	12,5	1200	2500	P00492500	3496250387553	Pile de 50 plaques	9	1,4	Délai à dem.

*Certifié par CSTB

4PRO® Premium 13

› 4 bords amincis, spécial plafond
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
4PRO® Premium 13	12,5	1200	2500	P00472500	3496250387096	Pile de 50 plaques	9	1,4	J+2
			3000	P00473000	3496250387287			1,6	J+5

*Certifié par CSTB

Placoplatre® BA 6

› 2 bords amincis, épaisseur 6 mm pour ouvrages cintrés
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placoplatre® BA 6	6	1200	3000	P60003000	3496250078192	Palette de 60 plaques	6,8	1,5	J+2

PlacoPremium® BA 13

Finition simplifiée

› 2 bords amincis
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
PlacoPremium® BA 13	12,5	1200	2500	P20012500	3496250056596	Pile de 50 plaques	9,3	1,4	J+2
			2600	P20012600	3496250056619			1,5	
			2700	P20012700	3496250091078			1,6	J+5
			2800	P20012800	3496250090132				
			3000	P20013000	3496250058712			1,7	

*Certifié par CSTB

Placomarine® Premium BA 13

Pièces humides
Finition simplifiée

› 2 bords amincis
› Pré-imprimée de couleur blanche
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placomarine® Premium BA 13	12,5	1200	2500	P25812500	3496250097728	Pile de 50 plaques	10	1,4	J+5
			2600	P25812600	3496250097780			1,5	

*Certifié par CSTB

Aménagement Intérieur

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

GUIDES DE CHOIX

P. 76

PRODUITS

P. 82 › **Profilés, accessoires et fixations standards**
P. 94 › **Profilés et accessoires techniques**
P. 100 › **Trappes de visite**

Des profilés adaptés

CLOISONS								
	Produits	**Standard**	**Pièces humides**	**Protection incendie**	**Isolation phonique**	**Système grande hauteur**	**Résistance à l'effraction**	**Isolation thermique**
P. 82	Fourrure Stil® F 530	✓✓						
P. 82	Montant et Rail Stil®	✓✓						
P. 87	Montant Stil® MSP				✓✓			
P. 89	Montant Isolant Up Stil®	✓✓			✓			✓✓
P. 91	Hydrostil®+ 500h		✓✓					
P. 90	C Stil®			✓	✓✓		✓✓	
P. 91	Securistil®						✓✓	
P. 84	Montant Stil® M 150-50 GH	✓		✓		✓✓		
P. 97	High-Stil®			✓	✓	✓		
P. 98	Megastil®			✓✓	✓✓	✓✓		
P. 96	Stil® Prim®							
P. 95	Stil Prim® Tech							

✓ Recommandé | ✓✓ Fortement recommandé

› Système High-Stil®

› Cloison Up Stil®

à chacun de **vos projets...**

DOUBLAGES						PLAFONDS				
Standard	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Système grande hauteur	Résistance à l'effraction	Standard	Pièces humides	Protection incendie	Isolation phonique	Plafond longue portée
✓✓						✓✓				
✓✓						✓✓				
	✓✓						✓✓			
					✓✓					
					✓✓					
			✓	✓✓		✓✓				
		✓	✓	✓✓						
		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓
								✓✓	✓✓	✓✓
								✓✓	✓✓	✓✓

› Paroi C Stil®

› Plafond extérieur abrité avec profilés Hydrostil®+ 500h

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX SUSPENTES ET ACCESSOIRES DE LIAISON

Pour plafond Placostil®

SUSPENDRE AVEC UNE FOURRURE STIL® F 530			
Support bois		Plénum de 20 à 60 mm - Suspente Courte 81 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 150 mm - Suspente Longue 171 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 220 mm - Suspente Longue 240 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 280 mm - Suspente Maxi 300 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 380 mm - Suspente Maxi 400 Stil® F 530	
		Plénum de 20 à 580 mm ajustable (modules sécables) Suspente sécable 600 Stil® F 530	
	Spécial rénovation	Plénum variable - Piton rénovation femelle	
Support bois sous rampant	Plafond incliné	Plénum jusqu'à 280 mm, parfait maintien de l'isolant Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530	
		Plénum jusqu'à 370 mm, parfait maintien de l'isolant Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530	
	Plafond horizontal	Adapté à tout degré d'inclinaison Suspente Articulée Stil® SA + Cavalier Stil® F 530	
Support hourdis béton		Plénum de 40 mm à 1 m Suspente H Stil® F 530	
		Plénum de 60 à 580 mm Suspente HL Stil® F 530	
Support hourdis PSE		Plénum de 25 à 250 mm Suspente Placo® Voute Stil® F 530	
Support béton		Suspente Articulée Stil® SA + Cavalier Stil® F 530	
Support métal		Attache Stil® SM 8 + Cavalier Stil® F 530	
SUSPENDRE UN MONTANT PLACOSTIL® (M 48, M 70 ET M 90)			
Tous supports		Suspente MD Stil® - Montant simple ou double	
ÉCLISSER 2 FOURRURES STIL® F 530			
Tous supports		Éclisse Stil® F 530	

Pour plafond Stil Prim® Tech

SUSPENDRE UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH (PORTÉE 4,30 M* MAX)		
Tous supports	Suspente Stil Prim® Tech	
ÉCLISSER UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH (PORTÉE 4,30 M* MAX)		
Tous supports	Kit éclisse Stil Prim® Tech 90	
SUSPENDRE UNE FOURRURE STIL® F 530 OU UN PLAFOND SUSPENDU		
Tous supports	Attache Stil Prim® Tech	

*Portée maximale du système Stil Prim® Tech avec une plaque Placo® BA 13 sans isolant, en configuration non autoportante

Pour plafond feu

INSTALLER UNE OSSATURE STIL FLAM®		
Tous supports	Entretoise Stil Flam® (plafonds feu)	

Pour plafond acoustique et feu

SUSPENDRE UNE FOURRURE STIL® F 530 (PORTÉE 1,20 M MAX)		
Tous supports	Cavalier dB-F Stil® F 530	
SUSPENDRE UNE OSSATURE STIL PRIM® TECH OU MEGASTIL®		
Tous supports	Suspente Antivibratile dB	
Tous supports	Suspente Winfix® dB 50 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 50 daN	
	Suspente Winfix® dB 100 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 100 daN	
	Suspente Winfix® dB 150 - 6 - Charge d'exploitation jusqu'à 150 daN	

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX VIS ET FIXATIONS

VISSER			
Plaque sur ossature	Ossature Placostil®	Vis TTPC 25 à 140 - Profilé d'épaisseur < 0,8 mm **Comment choisir la bonne longueur de vis** **Vissage sur profilé ossature Placostil® :** Longueur vis = épaisseur plaque + 10 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 13 Longueur vis = 13 mm + 10 mm --> vis TTPC 25	
		Vis Aquaroc® HB 25 et 41 - Pour plaque Aquaroc®	
		Vis Megaplac® - Pour plaque Megaplac®	
	Ossature Hydrostil®	Vis Hydrostil®+ TTPC 25 et 41 500h Pour profilés Hydrostil®+ 500h	
	Ossature bois	Vis TTPC 35 à 140 **Comment choisir la bonne longueur de vis** **Vissage sur profilé bois :** Longueur vis = épaisseur plaque + 20 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 13 Longueur vis = 13 mm + 20 mm --> vis TTPC 35	
	Ossature High-Stil®	Vis TTPF 25, 35 et 45 - Profilé d'épaisseur entre 0,8 et 3 mm **Comment choisir la bonne longueur de vis** **Vissage sur profilé High-stil® :** Longueur vis = épaisseur plaque + 10 mm Ex. : pour visser une plaque Placoplatre® BA 25 Longueur vis = 25 mm + 10 mm --> vis TTPF 35	
2 ossatures entre elles	Ossature Megastil®	Vis Megastil® 6,3/25	
	Ossature Placostil®	Vis TRPF 13, 25	

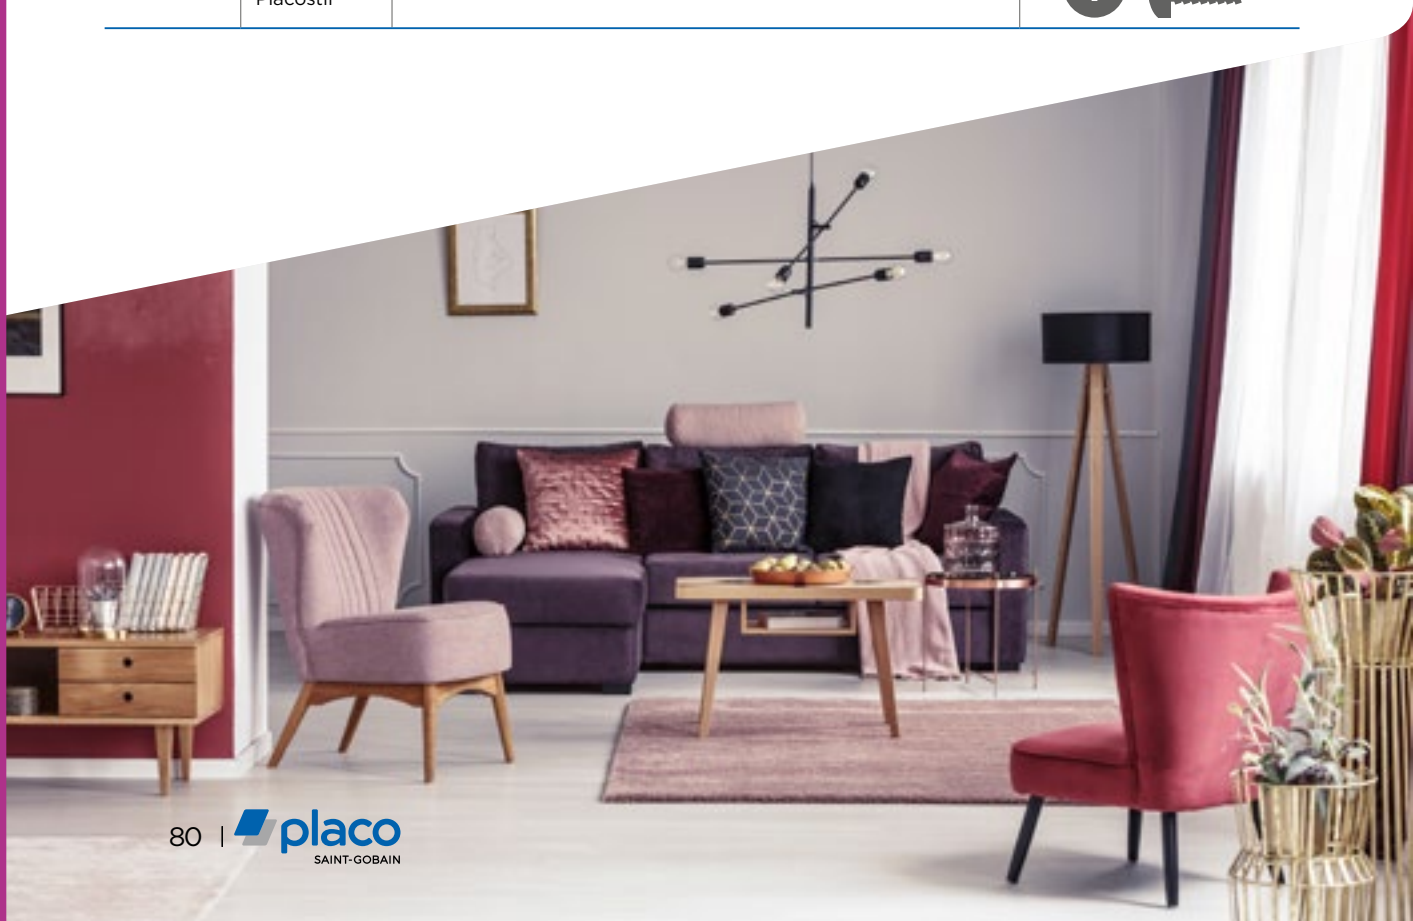

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› GUIDE DE CHOIX TRAPPES DE VISITE

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES

Cloisons, doublages et plafonds en locaux humides	Doublages de murs périphériques	Cloisons doublages et plafonds
Trappes alu/plaque	Trappes étanches à l'air	Trappes acier laqué blanc

POUR LES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Plafonds décoratifs		Plafonds feu	Cloisons, doublages et plafonds
Trappes Gyptone®	Trappes Rigitone®	Trappes EI 60	Trappes acier laqué blanc

Profilés Placostil®

› Profilés pour systèmes standards

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Fourrure Stil® F 530		18	45	2 700	H85602700	3496250118485	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 269 m/palette)	11,52	Délai à dem.
Fourrure Stil® F 530 **		18	45	5 300	H85605300	3496250049994	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (2 544 m/palette)	22,27	J+2***
				3 000	H85603000	3496250049987	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8	
Rail Stil® F 530		15	20	2 350	H82692350	3496250125285	Botte de 20 longueurs Palette de 400 longueurs (940 m/palette)	11,97	J+2
Cornière Stil® CR2 **		34	23	3 000	H82603000	3496250009646	Botte de 30 longueurs Palette de 1 350 longueurs (4 050 m/palette)	22	J+2***
Rail Stil® R 36		28	36	3 000	H83303000	3496250071445	Botte de 10 longueurs Palette de 1 350 longueurs (4 050 m/palette)	10,66	J+2
Montant Stil® M 36		40	34,8	2 490	H83502490	3496250068162	Botte de 10 longueurs Palette de 500 longueurs (1 245 m/palette)	13,62	J+5
				2 590	H83502590	3496250068193	Botte de 10 longueurs Palette de 500 longueurs (1 295 m/palette)	14,16	
				2 990	H83502990	3496250068254	Botte de 10 longueurs Palette de 500 longueurs (1 495 m/palette)	16,35	J+2
Rail Stil® R 48 **		28	48	3 000	H84003000	3496250071520	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,33	J+2***
Montant Stil® M 48 **		35	46,5	2 490	H84302490	3496250053618	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5	J+2***
				2 590	H84302590	3496250068858	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,99	
				2 690	H84302690	3496250068971	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 291 m/palette)	14,69	
				2 790	H84302790	3496250069053	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 339 m/palette)	15,07	
				2 990	H84302990	3496250069213	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,15	
				3 190	H84303190	3496250069398	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 531 m/palette)	17,23	
				3 390	H84303390	3496250069558	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 627 m/palette)	18,31	J+5***
				3 590	H84303590	3496250069640	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 723 m/palette)	19,39	J+2***
				3 990	H84303990	3496250069848			

*Certifié par CSTB
**Référence disponible via l'offre de livraison directe par camion complet au départ des sites de nos fournisseurs
***Délai de livraison hors offre de livraison directe par camion complet

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Montant Stil® ML 48-50		50	46,5	2 990	H74852990	3496250070936	Botte de 10 longueurs Palette de 360 longueurs (1 076,4 m/palette)	21,3	J+5
				3 590	H74853590	3496250071087	Botte de 10 longueurs Palette de 360 longueurs (1 292 m/palette)	25,6	
Rail Stil® R 62 **		28	62	3 000	H84613000	3496250071575	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	14,7	J+2***
Montant Stil® M 62 **		41	60,5	2 590	H84622590	3496250101135	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	16,65	J+5***
				2 990	H84622990	3496250070523	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	19,23	
				3 190	H846223190	3496250070523	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	19,23	
				3 590	H84623590	3496250070578	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	23,08	J+2***
				3 990	H84623990	3496250091290	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	25,66	J+5***
Rail Stil® R 70 **		28	70	3 000	H84103000	3496250050006	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15,04	J+2***
Montant Stil® M 70 **		41	68,5	2 490	H84402490	3496250050228	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (622 m/palette)	17,36	J+2***
				2 590	H84402590	3496250050280	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	18,05	
				2 790	H84402790	3496250050419	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (697 m/palette)	19,45	
				2 990	H84402990	3496250050495	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	20,84	
				3 590	H84403590	3496250050822	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	25,02	
				3 990	H84403990	3496250050952	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	27,81	
Rail Stil® R 90 **		28	90	3 000	H84203000	3496250050013	Botte de 10 longueurs Palette de 320 longueurs (960 m/palette)	17,05	J+2***

*Certifié par CSTB
**Référence disponible via l'offre de livraison directe par camion complet au départ des sites de nos fournisseurs
***Délai de livraison hors offre de livraison directe par camion complet

PROFILÉS ET ACCESSOIRES POUR PLAQUES

› PROFILÉS, ACCESSOIRES ET FIXATIONS STANDARDS

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Montant Stil® M 90 NF* **		41	88,5	2 490	H84502490	3496250051676	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (622 m/palette)	19,46	J+2***
				2 590	H84502590	3496250051706	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (647 m/palette)	20,24	
				2 990	H84502990	3496250051799	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (747 m/palette)	23,37	J+2***
				3 590	H84503590	3496250051997	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (897 m/palette)	28,06	J+5***
				3 990	H84503990	3496250052130	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997 m/palette)	31,18	J+2***
Rail Stil® R 100 NF* **		28	100	3 000	H84633000	3496250144705	Botte de 10 longueurs Palette de 320 longueurs (960 m/palette)	18,64	J+2***
Montant Stil® M 100 **		41	98,5	2 590	H84802590	3496250144644	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (518 m/palette)	21,7	J+2***
				2 990	H84802990	3496250144620	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (598 m/palette)	23,9	
				3 990	H84803990	3496250144507	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (798 m/palette)	33,44	
				4 990	H84804990	3496250174078	Botte de 10 longueurs Palette de 200 longueurs (998 m/palette)	41,82	J+5
Rail Stil® R 150 GH		50	150	4 000	H84914000	3496250329010	Botte de 6 longueurs Palette de 168 longueurs (672 m/palette)	42,2	J+5
Montant Stil® M 150-50 GH		47	148,5	5 990	H84905990	3496250329041	Botte de 6 longueurs Palette de 126 longueurs (754,7 m/palette)	48,98	J+5

*Certifié par CSTB
**Référence disponible via l'offre de livraison directe par camion complet au départ des sites de nos fournisseurs
***Délai de livraison hors offre de livraison directe par camion complet

Accessoires Placostil®

› Accessoires pour systèmes standards

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Appui Rénovation Stil® F 530		-	-	170	H81380050	3496250212473	Boîte de 50 pièces Palette de 84 boîtes	3	J+2
Éclisse Stil® F 530		-	-	90	H87710000	3496250213098	Boîte de 50 pièces	1	J+2
Éclisse 50 Stil® F 530		-	-	500	H90500000	3496250148949	Botte de 10 pièces Palette de 400 pièces	20	J+5
Attache Stil® F 530		-	23	43	H87810000	3496250212534	Boîte de 100 pièces	1	J+5
Suspente Courte 81 Stil® F 530		-	-	81	E01180100	3496250213630	Boîte de 100 pièces	1	J+2
Suspente Longue 171 Stil® F 530		-	-	171	E01500100	3496250213722	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Suspente Longue 240 Stil® F 530		-	-	240	E01530240	3496250310643	Boîte de 50 pièces	3	J+2
Suspente Maxi 300 Stil® F 530		-	-	300	H85400000	3496250213753	Boîte de 100 pièces	8	J+2
Suspente Maxi 400 Stil® F 530		-	-	400	H85440000	3496250310582	Boîte de 50 pièces	10	J+2
Suspente sécable 600 Stil® F 530		-	-	600	E01210050	3496250213920	Boîte de 50 pièces Palette de 200 boîtes	10	J+2
Suspente MD Stil®		-	43	140	H95810000	3496250213784	Boîte de 100 pièces (200 demi-suspentes + 100 écrous)	7	J+2
Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530		-	-	330	H88030000	3496250213531	Boîte de 50 pièces	5	J+2
Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530		-	-	420	H88040000	3496250212275	Boîte de 50 pièces	7	J+2
Suspente H Stil® F 530		-	70	57	H87600000	3496250213661	Boîte de 100 pièces	2	J+5
Suspente HL Stil® F 530		-	70	72	H87900000	3496250213692	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Suspente Placo® Voute Stil® F 530		-	35	55	H90220000	3496250282186	Boîte de 50 pièces	2	J+5
Cavalier Stil® F 530		-	35	43	E02140100	3496250212923	Boîte de 100 pièces	2	J+2
Cavalier DF Stil® F 530		-	-	45	E02170100	3496250212893	Boîte de 100 pièces	3	J+2
Piton rénovation femelle		-	-	71	E01400100	3496250213234	Boîte de 100 pièces Palette de 216 boîtes	2	J+2
Attache Stil® SM 8		35	22	60	H88410000	3496250212565	Boîte de 100 pièces	8	J+2
Suspente Articulée Stil® SA		30	67	-	H88510000	3496250213500	Boîte de 100 pièces	4	J+2
Suspente pivot Stil® SP		-	21	20	H88560000	3496250213890	Boîte de 50 pièces (+ 50 tourillons) Palette de 100 boîtes	1	J+5
Ruban résilient 20		-	20	15 000	H94800015	3496250213388	Boîte de 10 rouleaux de 15 mètres	0,9	J+5
Ruban résilient 45		-	45	15 000	H94960015	3496250213418	Boîte de 10 rouleaux de 15 mètres	2	J+2
Butée Acoustique Stil® F 530		-	-	-	E01160200	3496250212862	Boîte de 200 pièces Palette de 100 boîtes	1	J+5

Accessoires Placostil®

› Accessoire pour ouvrages feu

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Entretoise Stil Flam® (plafonds feu)		18	43	584	H08120025	3496250462113	Boîte de 25 pièces	5,8	J+5
Clipfeu®		-	60	60	H88700000	3496250212985	Boîte de 60 pièces	4	J+2

Fixations Placostil®

› Fixations pour systèmes standards

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Vis TTPC 25		25	E60260500	3496250214699	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2
			E60261500	3496250214729	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	2	
Vis TTPC 35		35	E60360500	3496250214750	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	
			E60361500	3496250214781	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	3	
Vis TTPC 45		45	E60460500	3496250214811	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	
			E60461500	3496250214842	Boîte de 1 500 vis Carton de 8 boîtes	3	
Vis TTPC 55		55	E60560300	3496250214873	Boîte de 300 vis Carton de 8 boîtes	1	
Vis TTPC 70		70	E60710300	3496250214903	Boîte de 300 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2
Vis TTPC 110		110	E61500300	3496250215023	Boîte de 300 vis Carton de 4 boîtes	3	J+5
Vis TTPC 140		140	E61700300	3496250215085	Boîte de 300 vis Carton de 4 boîtes	4	
Vis TTPF 25		25	E62260500	3496250215177	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+5
Vis TTPF 35		35	E62360500	3496250215207	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2
Vis TTPF 45		45	E62460500	3496250215238	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+5
Vis TRPF 13		13	E69140500	3496250214668	Boîte de 500 vis Carton de 8 boîtes	1	J+2
Vis TRPF 25		25	E68250500	3496250338425	Boîte de 500 vis	1	J+5

Montant Stil® MSP

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Profilés pour cloisons à hautes performances acoustiques

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Montant Stil® MSP 48-50		46,5	50	2 990	H64962990	3496250194656	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (837,2 m/palette)	25,1	J+2
				3 590	H64963590	3496250194915	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (1 005,2 m/palette)	30,2	J+5
				3 990	H64963990	3496250194946	Botte de 10 longueurs Palette de 280 longueurs (1 117,2 m/palette)	33,5	J+2
Montant Stil® MSP 62-50		60,5	50	2 990	H64762990	3496250270350	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1	J+2
				3 990	H64763990	3496250253988	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	34,7	

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Profilé pour maisons à ossature bois

Produit		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Profilé Stil® MOB		59	22	3 000	H91403000	3496250071384	Botte de 10 longueurs Palette de 1 200 longueurs (3 600 m/palette)	10,6	J+2

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Profilé pour joints de dilatation

Produit		LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Profilé de dilatation Stil®		3 000	H92053000	3496250067394	Botte de 10 longueurs	2,3	J+5

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT | Accessoire pour renforts de cloisons

Produit		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/rl	DÉLAI Indicatif
Feuillard pose main courante		-	110	300	H84770030	3496250124943	Palette de 32 rouleaux	15,2	J+2

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Fixations pour ouvrages spécifiques

Produits		LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS	DÉLAI Indicatif
Vis Hydrostil®+ TTPC 25 500h		25	E65251000	3496250255067	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	J+5
Vis Hydrostil®+ TTPC 41 500h		41	E65451000	3496250255098	Boîte de 1 000 vis	2 kg/boîte	
Vis Aquaroc® HB 25		25	H68250500	3496250208322	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	J+2
Vis Aquaroc® HB 41		41	H68410500	3496250208353	Boîte de 500 vis	1 kg/boîte	
Vis Megaplac® 45		45	E66454500	3496250119451	Seau de 4 500 vis	10 kg/seau	Délai à dem.
Vis Megaplac® 70		70	E66702000	3496250119468	Seau de 2 000 vis	9 kg/seau	
Vis Megaplac® 120		120	E67200950	3496250119475	Seau de 1 000 vis	11 kg/seau	

Protection incendie

Isolation phonique

LES SUSPENTES ACOUSTIQUES POUR PLAFONDS FEU ET ACOUSTIQUES

Gamme des suspentes acoustiques

Le cavalier dB-F Stil® F 530

› Le cavalier acoustique le plus performant du marché pour une isolation phonique optimale



› Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 7 Hz sous 20 daN
› Compatible avec les montages feu Stil Flam®
› Fixation facile par simple clipsage sur la fourrure Stil® F 530
› Charge maximale admissible de 55 kg par cavalier

DOMAINE D'EMPLOI

Destiné aux maisons individuelles et aux logements collectifs.

La suspente Antivibratile dB

› Le meilleur compromis coût performance acoustique

› Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 9 Hz sous 100 daN
› Compatible avec les montages feu Stil Flam®
› Charge maximale admissible de 220 kg par suspente

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée aux bâtiments non résidentiels tels que les bureaux, commerces, locaux industriels et stockage, hôtels[1], établissements scolaires[1] et de santé[1].

[1] Le cavalier dB-F peut également être présent si besoin

La suspente Winfix® dB 50, 100 et 150-6

› La suspente idéale pour les salles de cinéma et salles de spectacle

› Très haute performance acoustique - fréquence propre (f0) ≤ 6 Hz sous 50, 100 ou 150 kg (+/- 25 %) selon la suspente
› Charge nominale (acoustique) de 50, 100 ou 150 kg (+/- 25 %) selon la suspente
› Compatible avec les accessoires Placostil® grâce à sa tige de 6 mm
› 1 manchon par suspente inclus dans les boîtes pour faciliter la mise en œuvre
› Charge maximale admissible de 220 kg par suspente Winfix® dB-6

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée aux bâtiments non résidentiels tels que les salles de spectacle et de cinéma/loisirs.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	UNITÉ DE FACT.	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Cavalier dB-F Stil® F 530	43	43,5	29	E02140120	3496250411012	Boîte de 20 pièces	Boîte	J+5
Suspente Antivibratile dB	40	40	47	H88300010	3496250433144	Boîte de 10 pièces		
Suspente Winfix® dB 50 - 6	200	64	149,5	H90110010	3496250436787	Boîte de 10 pièces		
Suspente Winfix® dB 100 - 6	200	64	149,5	H90120010	3496250436763	Boîte de 10 pièces		
Suspente Winfix® dB 150 - 6	200	64	149,5	H90130010	3496250436824	Boîte de 10 pièces		

Gain de place | Productivité chantier | Économies d'énergie | Économique

Système Up Stil®

LA CLOISON ISOLANTE DES LOCAUX NON CHAUFFÉS

Performances thermiques élevées : Up Cloison de 0,25 a 0,17 W/m².K

Faible épaisseur du système
› De 15 à 22 cm d'épaisseur

Mise en œuvre simple et rapide
› Mise en œuvre similaire aux cloisons Placostil®

Hauteur maximale de la cloison : 3,30 m

Disponible en 4 épaisseurs différentes :
› 120 - 140 - 160 - 180 mm

Approvisionnement simple
› Une seule référence à commander

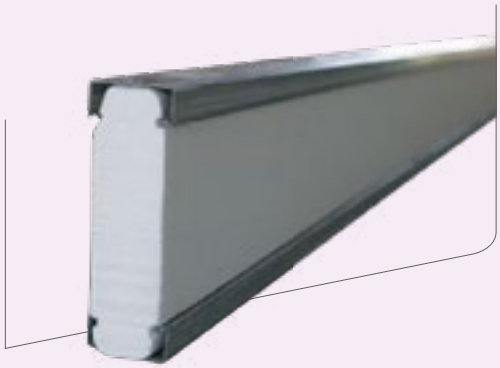

COMPOSANTS

Le système Up Stil® est constitué de plaques de plâtre Placoplatre® BA 13 vissées sur des montants Isolants Up Stil®. Les montants Isolants Up Stil® sont constitués de blocs PSE Up Stil® clipsés et collés sur les fourrures Up Stil® à l'aide d'une mousse PU[2]. Ils permettent de garantir de hautes performances thermiques et acoustiques entre les locaux chauffés et non chauffés.

[2] Utiliser une mousse expansive PU de type Sika Boom XL

DOMAINES D'EMPLOI

Le système Up Stil® est destiné au marché de la maison individuelle.

AVIS TECHNIQUE CC FAT

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/lot	Indicatif
Montant Isolant Up Stil® 120		45	120	2 690	H856A2690L	3496250300293	Lot de 5 montants Isolants Up Stil® 120 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 120 - 10 fourrures Up Stil® 269	13,9	J+2
Montant Isolant Up Stil® 140			140	2 690	H856B2690L	3496250300361	Lot de 5 montants Isolants Up Stil® 140 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 140 - 10 fourrures Up Stil® 269	14,3	
Montant Isolant Up Stil® 160			160	2 690	H856C2690L	3496250300378	Lot de 5 montants Isolants Up Stil® 160 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 160 - 10 fourrures Up Stil® 269	14,6	J+5
Montant Isolant Up Stil® 180			180	2 690	H856D2690L	3496250300385	Lot de 5 montants Isolants Up Stil® 180 composé de : - 12 blocs PSE Up Stil® 180 - 10 fourrures Up Stil® 269	15	

BREVET DÉPOSÉ

Système C Stil®

SYSTÈME À HAUTE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

COMPOSANTS

Le système C Stil® est composé de plaques de plâtre Placo® Duo'Tech® 25 ou Placoplatre® BA 18S fixées directement sur les bacs acier C Stil® à l'aide de vis TRPF 25. L'ossature périphérique est constituée de cornières Stil® CR2 en partie haute et de rails C Stil® en partie basse.

DOMAINES D'EMPLOI

Le système C Stil® est une paroi développée spécialement pour la réalisation de cloisons séparatives anti-effraction qui peuvent être utilisées entre les logements et sur les zones de circulation.

Performance acoustique jusqu'à 65 dB

Haute résistance à l'effraction

› Système certifié par le CNPP* jusqu'au niveau de sécurité
› BP2 – niveau 2 (10 minutes)

Performance thermique jusqu'à 3,07 m².K/W

Performance EI 60

› Avec boîtiers électriques non protégés et joints horizontaux en vis-à-vis

Gain de temps à la mise en œuvre

› Le Bac C Stil® se substitue à l'ossature Placostil®
› Le Bac C Stil® est disponible sur mesure et sans surcoût
› Les ailes de 48 mm du rail C Stil® R 30 permettent d'adapter facilement la mise en œuvre aux irrégularités du gros œuvre

Passage des câbles et réseaux facilité

› Grâce aux ondes du Bac C Stil®

*Centre National de Prévention et de Protection

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Produits		ÉP. mm	LON. mm	LARG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/pal	DÉLAI Indicatif
Bac C Stil® 30		28,5	940	2 600	H97012600	3496250351349	Palette de 34 pièces	406,6	J+7
				2 800	H97102800	3496250349735	Palette de 10 pièces	139,4	
				2 800	H97012800	3496250349735	Palette de 34 pièces	474,1	
				3 350	H97103350	3496250358218	Palette de 10 pièces	166,8	
				3 350	H97013350	3496250358218	Palette de 34 pièces	567,2	
Rail C Stil® R 30		30	30	3 000	H96013000	3496250331334	Botte de 20 longueurs Palette de 240 longueurs (720 m/palette)	27,27 par botte	J+5
Vis TRPF 25		-	-	25	E68250500	3496250338425	Boîte de 500 vis	1	J+5

Bac C Stil® : longueur standard. Possibilité de longueur sur mesure et sans surcoût pour une quantité minimale de 1 000 m² de Bac C Stil®. Délai de 6 semaines à partir de la date de commande.

INNOVATION PLACO®

Profilés et accessoires Securistil®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS	DÉLAI Indicatif
Bac Securistil®		40	915	3 600	H36393600	3496250183186	Palette de 10 éléments, soit 32,94 m²	6,4 kg/m²	Délai à dem.
Rail Securistil® R 40		50/30	45	3 000	H84173000	3496250181953	Botte de 10 longueurs, soit 30 ml	44,1 kg/bot.	Délai à dem.
Cornière Securistil®		60	45	3 000	H82773000	3496250181960	Botte de 10 longueurs, soit 30 ml	39 kg/bot.	Délai à dem.

Bac Securistil® : longueur standard. Possibilité de longueur sur mesure.

Profilés Hydrostil®+ 500h

› Profilés pour pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/bot.	DÉLAI Indicatif
Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h		45	18	3 000	H85143000	3496250295780	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,8	J+5
		45	18	5 400	H85145400	3496250293717	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (2 592 m/palette)	23,04	
Rail Hydrostil®+ F 530 500h		20	28/16	2 350	H85152350	3496250308879	Botte de 20 longueurs Palette de 1200 longueurs (2 820 m/palette)	11,97	J+5
Montant Hydrostil®+ M 48 500h		35	46,5	2 490	H84352490	3496250310407	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 195 m/palette)	12,5	J+5
		35	46,5	2 590	H84352590	3496250293533	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 243 m/palette)	13,99	
		35	46,5	2 990	H84352990	3496250295759	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 435 m/palette)	16,15	J+2
Rail Hydrostil®+ R 48 500h		28	48	3 000	H84363000	3496250308916	Botte de 10 longueurs Palette de 480 longueurs (1 440 m/palette)	12,33	J+2
Montant Hydrostil®+ MSP 62-50 500h		50	60,5	2 990	H64772990	3496250306356	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (717,6 m/palette)	26,1	J+5
		50	60,5	3 990	H64773990	3496250306387	Botte de 10 longueurs Palette de 240 longueurs (957,6 m/palette)	34,70	
Montant Hydrostil®+ M 70 500h		41	68,5	3 990	H84733990	3496250292888	Botte de 10 longueurs Palette de 250 longueurs (997,5 m/palette)	27,81	J+5
Rail Hydrostil®+ R 70 500h		28	70	3 000	H84743000	3496250308947	Botte de 10 longueurs Palette de 400 longueurs (1 200 m/palette)	15,04	J+5
Montant Hydrostil®+ M 100 500h		41	98,5	4 990	H84954990	3496250373365	Palette de 200 pièces	41,82	J+5

Accessoires Hydrostil®+ 500h

› Accessoires pour pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Éclisse Hydrostil®+ F 530 500h		-	-	90	H84720000	3496250308954	Boîte de 50 pièces	1,4 kg/boîte	J+5
Suspente MD Hydrostil®+ 500h		-	43	140	H84760000	3496250308985	Boîte de 100 pièces (200 demi-suspentes + 100 écrous)	7,2 kg/boîte	J+5
Cavalier Hydrostil®+ F 530 500h		-	-	43	E84720000	3496250308770	Boîte de 100 pièces	2,4 kg/boîte	J+5
Suspente Articulée Hydrostil®+ SA 500h		67	30	-	H84780000	3496250308800	Boîte de 100 pièces	3,8 kg/boîte	J+5
Entretoise Stil Flam® (plafonds feu)		18	43	584	H08120025	3496250462113	Boîte de 25 pièces	5,8 kg/boîte	J+5
Tige filetée Hydrostil®+ M6 500h		-	Ø6	1 000	H84711000	3496250310674	Botte de 25 pièces	5 kg/bot.	J+5

Placo® Cube

LE SYSTÈME DE BOÎTE DANS LA BOÎTE PLACO® CUBE

Ossatures Stil Prim® Tech
P. 95

Rouleau en laine de verre Isover :
PAR phonic Tech de largeur 900 mm

ou

Panneau en fibres de bois Isonat :
Flex 55 uniquement pour des entraxes de 0,45 m
Approvisionnement facile

Plaque de plâtre Placoplatre® BA 18S
P. 68

Ce système a été conçu pour la réalisation de “boîte dans la boîte” autoportantes de portée maximum 4,9 m et de hauteur 3 m.
L’ossature de la boîte est composée de :
› Éclisses Stil Prim® Tech
› Profilés Stil Prim® Tech
› Rails Stil Prim® Tech

DOMAINES D’EMPLOI

Placo® Cube est une solution à destination de tout type d’environnement :
› Locaux industriels et zones de stockage
› Bureaux
› Commerces
› Établissements de santé

Entraxe entre suspentes : temps de mise en œuvre imbattable
› Entraxe entre ossatures pouvant aller jusqu’à 0,90 m

Impact carbone minimisé
› Réduction par 2 du nombre d’ossatures

Approvisionnement facile

Personnalisation de chaque boîte possible via le concepteur Placo® Cube de l’Assistance Technique Placo®

Protection incendie

Productivité chantier

Système Stil Prim® Tech

LE SYSTÈME LONGUE PORTÉE POUR TOUS LES PLAFONDS

Entraxe entre suspentes

› Jusqu'à 7,15 m selon le DTU 58.1
› Jusqu'à 5,40 m selon le DTU 25.41

Jusqu'à REI 120 sous plancher bois

Jusqu'à RA = 75 dB sous dalle béton

Performances thermiques élevées : Up Cloison de 0,25 a 0,17 W/m².K

COMPOSANTS

Le plafond longue portée Stil Prim® Tech permet de réaliser des plafonds techniques et décoratifs à l'aide de plaques de plâtre Placo®, Rigitone® Activ'Air®, Gyptone® Activ'Air®, panneaux Silvatone® ou dalles Gyptone® Activ'Air®, Silvatone® et Gyprex® fixées sur l'ossature Stil Prim® Tech.
Cette ossature est composée de :

› Suspentes et éclisses Stil Prim® Tech
› Ossatures primaires : profilés Stil Prim® Tech fixés en périphérie sur des rails Stil Prim® Tech
› Ossatures secondaires : entretoises Stil Prim® Tech ou attaches Stil Prim® Tech associées aux fourrures Stil® F 530 et entretoises Stil Flam®

DOMAINES D'EMPLOI

Plafonds longue portée décoratifs et techniques principalement dans les bâtiments non résidentiels en neuf et en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Produits		HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS	DÉLAI Indicatif
Profilé Stil Prim® Tech 90		56	90	4 000	H95924000	3496250297975	Botte de 3 long.	24,3 kg/bot.	J+2
		56	90	6 000	H95926000	3496250298019	Botte de 3 long.	24,3 kg/bot.	
Rail R Stil Prim® Tech		30	92	3 000	H95823000	3496250267923	Botte de 10 long.	21,9 kg/bot.	J+2
Entretoise Stil Prim® Tech 120		45	18	1200	H95721200	3496250298156	Botte de 10 long.	5,16 kg/bot.	J+2
Suspente Stil Prim® Tech		185	52	64	H92160000	3496250297739	Boîte de 40 pièces	9 kg/boîte	J+2
Kit éclisse Stil Prim® Tech		-	-	-	H92170025	3496250448834	Le kit contient : › 25 éclisses › 25 écrous papillons M6 › 25 vis TH M6x12 › 475 vis TPLF 13	13 kg/kit	J+2
Attache Stil Prim® Tech		-	56	43	H92180000	3496250297791	Boîte de 50 pièces	8 kg/boîte	J+2

INNOVATION PLACO®

Profilés et accessoires Stil Prim®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Profilé Stil Prim® 100 P60		100	45	3 600	H95903600	3496250053564	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (712,8 m/palette)	21,8 kg/bot.	J+5
				4 200	H95904200	3496250098510	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (832 m/palette)	24,7 kg/bot.	
				4 800	H95900000	3496250053458	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (950,4 m/palette)	28,2 kg/bot.	J+2
Profilé Stil Prim® 100 P50		100	45	4 000	H95404000	3496250089396	Botte de 3 longueurs Palette de 198 longueurs (760 m/palette)	23,5 kg/bot.	J+2
Rail R Stil Prim®		102	30	3 000	H95853000	3496250053601	Botte de 10 longueurs Palette de 420 longueurs (1 260 m/palette)	19,9 kg/bot.	J+2
Suspente 1/4 de tour Stil Prim®		34	-	154	H90160000	3496250213449	Boîte de 50 pièces	4 kg/boîte	J+2
Éclisse Stil Prim® 100		100	-	90	H95570000	3496250215412	Boîte de 50 pièces (100 demi-éclisses)	11 kg/boîte	J+2

Système grande hauteur | Protection incendie | Productivité chantier | Gain de place

Système High-Stil®

LE SYSTÈME GRANDE HAUTEUR LE MOINS ÉPAIS DU MARCHÉ

Entraxe entre suspentes
› Jusqu'à 7,15 m selon le DTU 58.1
› Jusqu'à 5,40 m selon le DTU 25.41

Gain d'espace de 5 a 8 cm

Jusqu'à 9,80 m de hauteur

Mise en œuvre classique et rapide
› Avec une plaque de plâtre Placo® de 25 mm
› Système compatible avec les plaques de plâtre Megaplac® 25

Performances feu garanties
› EI 60 à EI 120

COMPOSANTS

› High-Stil® est un système d'ossatures métalliques parfaitement adapté aux cloisons et doublages de grande hauteur. Il est composé de rails et de montants, en acier à haute limite élastique, sur lesquels sont fixées des plaques Placo® d'épaisseur 25 mm
› Montants 70 ou 100, simples ou doubles, à choisir selon les hauteurs de cloisons et doublages recherchées
› Parements et laine adaptés selon les performances acoustiques et feu visées
› Mise en œuvre classique : les plaques sont directement vissées sur l'ossature

DOMAINES D'EMPLOI

Le système High-Stil® est adapté aux zones de stockage, bâtiments industriels ou commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pce	Indicatif
Rail High-Stil® 70		60	72	4 000	H84134000	3496250198364	Pièce	7	J+5
Montant High-Stil® 70		50/54	68	6 000	H84436000	3496250197299	Pièce	11,4	J+5
				7 000	H84437000	3496250198203		13,3	
				8 000	H84438000	3496250206342		15,2	Délai à dem.
Rail High-Stil® 100		60	104	4 000	H84664000	3496250198340	Pièce	8,8	J+5
Montant High-Stil® 100		50/55	98	8 000	H84838000	3496250197411	Pièce	21,9	J+5
				9 000	H84839000	3496250198326		24,6	
Sabot High-Stil®		-	64	350	H13660000	3496250197978	Pièce	0,9	J+5
Éclisse High-Stil® 70		45	64	500	H97000000	3496250201576	Pièce	0,3	J+5
Éclisse High-Stil® 100		45	94	600	H96000000	3496250201569	Pièce	0,9	J+5

INNOVATION PLACO®

Profilés Megastil®

› Profilés pour cloisons très grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Rail Megastil® 106		40	106	4 000	H31064000	3496250057050	Pièce	8,8 kg/pce	J+5
Montant Megastil® 100		56	100	LLLL	H3100LLLL	-	Pièce	2,8 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 100		350	130	100	H31100000	3496250053762	Pièce	1,3 kg/pce	J+5
Rail Megastil® 146		40	146	4 000	H31464000	3496250007239	Pièce	10,4 kg/pce	J+5
Montant Megastil® 140		56	140	LLLL	H3140LLLL	-	Pièce	3,4 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 140		350	130	140	H31140000	3496250007345	Pièce	1,9 kg/pce	J+5
Rail Megastil® 176		40	176	4 000	H31764000	3496250007246	Pièce	12 kg/pce	J+5
Montant Megastil® 170		56	170	LLLL	H3170LLLL	-	Pièce	3,8 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 170		350	130	170	H31170000	3496250007352	Pièce	2,3 kg/pce	J+5
Rail Megastil® 206		40	206	4 000	H32064000	3496250007253	Pièce	13,2 kg/pce	J+5
Montant Megastil® 200		56	200	LLLL	H3200LLLL	-	Pièce	4,1 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 200		350	130	200	H31200000	3496250007369	Pièce	2,7 kg/pce	J+5
Rail Megastil® 236		40	236	4 000	H32364000	3496250007260	Pièce	14,8 kg/pce	Délai à dem.
Montant Megastil® 230		70	230	LLLL	H3230LLLL	-	Pièce	6,61 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 230		350	130	230	H31230000	3496250007376	Pièce	3,1 kg/pce	Délai à dem.
Rail Megastil® 266		40	266	4 000	H32664000	3496250007277	Pièce	16 kg/pce	Délai à dem.
Montant Megastil® 260		70	260	LLLL	H3260LLLL	-	Pièce	7,1 kg/ml	Délai à dem.
Sabot Megastil® 260		350	130	260	H31260000	3496250007383	Pièce	3,5 kg/pce	Délai à dem.
Panne Megastil® 180		180	-	-	H3172LLLL	-	Pièce	3,9 kg/ml	Délai à dem.
Lisse Megastil® 50/30		30	100	4 800	H35304800	3496250098466	Botte de 10 longueurs	3,8 kg/pce	J+3

LLLL : longueur sur mesure et sans surcoût.

Accessoires Megastil®

› Accessoires pour cloisons très grande hauteur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Cornière Megastil® 50/50		50	50	4 800	H35504800	3496250007406	Pièce	7,2 kg/pce	J+5
Suspente Megastil® 20 20/30		60	-	280	H30260000	3496250213814	Boîte de 10 pièces	9 kg/boîte	J+5
Échantignole Megastil®		120	140	140	H35910000	3496250020757	Pièce	2 kg/pce	Délai à dem.
Équerre EQC Megastil® 15 5/30		100	40	300	H30310000	3496250015326	Pièce	0,5 kg/pce	J+5
Équerre Megastil® 100		100	100	100	H35810000	3496250020726	Pièce	0,3 kg/pce	J+5
Équerre Megastil® 200		100	100	200	H35820000	3496250020733	Pièce	0,5 kg/pce	J+5
Gousset Megastil® GM		2	400	400	H37420000	3496250020771	Pièce	4 kg/pce	J+5
Patte Megaclip®		40	-	140	H90410000	3496250213203	Boîte de 100 pièces Palette de 78 boîtes	2 kg/boîte	J+5
Bac Megastil® 6.30.1030 63		35	1 035	4 800	H36304800	3496250117877	Palette de 50 plaques	5,80 kg/m²	Délai à dem.
Vis Megastil® 6,3/25		-	-	25	H36100025	3496250214521	Boîte de 500 vis	4 kg/boîte	J+5
Boulon TH 12/30		12	-	30	H33400000	3661215076340	Boîte de 100 boulons	5 kg/boîte	J+5

Plafond longue portée | Protection incendie | Pièces humides | Productivité chantier

Gamme trappes de visite

› Les trappes de visite permettent d'accéder facilement aux câbles électriques, conduits sanitaires ou installations techniques

Trappe de visite en acier laqué blanc

› Ouverture et fermeture par simple pression
› Finition de qualité

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Trappe de visite acier laqué blanc	200	200	T119250	3496250213562	Carton de 5 trappes	J+5
	300	300	T119255	3496250213586		
	400	400	T119260	3496250213609		
	500	500	T119265	3496250214125		
	600	500	T119270	3496250214149		
	600	600	T119275	3496250214163		

Trappe de visite alu/plaque

› Ouverture et fermeture par simple pression
› Rendu parfait dans les plafonds et cloisons
› Haute performance dans les locaux humides
› Pas de vis apparente

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Trappe de visite alu/plaque	200	200	T119625	3496250214170	Pièce	J+5
	300	300	T119635	3496250214187		
	400	400	T119645	3496250214194		
	500	500	T119655	3496250214200		
	600	600	T119665	3496250214217		

Trappe de visite étanche à l'air



- Ouverture et fermeture par simple pression
- Sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l'ouverture brusque
- Plaque vissée

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Trappe étanche à l'air	300	300	T119405	3496250253421	Pièce	J+5
	400	400	T119410	3496250253438		
	500	500	T119415	3496250253445		
	600	600	T119420	3496250253469		

Trappe de visite coupe-feu



- Résistance au feu : 30 ou 60 minutes (PV disponibles)
- Joint intumescent sur le pourtour de la trappe
- Simplicité de pose

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Trappe plafond coupe-feu 60	300	300	T119530	3496250257726	Pièce	J+5
	400	400	T119535	3496250253520		
	500	500	T119540	3496250253537		
	600	600	T119545	3496250253544		

Protection incendie | Pose facile | Économique

Gammes trappes de visite CFD

Trappes coupe-feu EI

› Les trappes de visite CFD sont destinées à des besoins spécifiques. Elles complètent l'offre de trappes Placo®. Elles sont conditionnées dans des cartons neutres sans le logo Placo®.
Pour toutes informations techniques : contactcfdistribution@saint-gobain.com

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
CF TRAP EI 30 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	200	200	TIV252020	Nous contacter
	300	300	TIV253030	
	400	400	TIV254040	
	500	500	TIV255050	
	600	600	TIV256060	
	800	800	TIV258080	
CF TRAP EI 30 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales aux dimensions de l'ouvrant.	200	200	TIH252020	Nous contacter
	300	300	TIH253030	
	400	400	TIH254040	
	500	500	TIH255050	
	600	600	TIH256060	
	800	800	TIH258080	
CF TRAP EI 60 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	200	200	TIV302020	Nous contacter
	300	300	TIV303030	
	400	400	TIV304040	
	500	500	TIV305050	
	600	600	TIV306060	
	800	800	TIV308080	
	1000	1000	TIV300010	
CF TRAP EI 60 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +180 mm.	200	200	TIH402020	Nous contacter
	300	300	TIH403030	
	400	400	TIH404040	
	500	500	TIH405050	
	600	600	TIH406060	
	800	800	TIH408080	
CF TRAP EI 120 - pose verticale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant -50 mm. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +110 mm.	200	200	TIV502020	Nous contacter
	300	300	TIV503030	
	400	400	TIV504040	
	500	500	TIV505050	
	600	600	TIV506060	
	800	800	TIV508080	
	1000	1000	TIV501000	
CF Trap EI 120 - pose horizontale NB : Les dimensions de passage libre sont égales aux dimensions de l'ouvrant. Les dimensions hors-tout sont égales à la dimension de l'ouvrant +220 mm.	200	200	TIH502020	Nous contacter
	300	300	TIH503030	
	400	400	TIH504040	
	500	500	TIH505050	
	600	600	TIH506060	
	800	800	TIH508080	

*Fabrication sur mesure : nous consulter
**Dimensions de l'ouvrant
Les délais de livraison sont à demander.
Le conditionnement est par pièce.

Pose facile | Pièces humides | Finition soignée | Étanchéité à l'air classe 4 | Isolation phonique

Trappes CLASSIC

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./ HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
CLASSIC trappe tôle batteuse	200	200	TAT252020	Nous contacter
	300	300	TAT253030	
	400	400	TAT254040	
	500	500	TAT255050	
	600	600	TAT256060	
	800	800	TAT258080	

Trappes DECO+

› Trappe alu dégondable avec plaque perforée

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./ HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
Trappe dégondable Rigitone 8/18	200	200	TDR132020	Nous contacter
	800	800	TDR138080	
	1000	1000	TDR130010	

Trappes ACCES

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./ HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
ACCES + trappe dégondable ép. 13	800	800	TDG138080	Nous contacter
	1000	1000	TDG130010	
	1200	600	TDG131260	
ACCES + trappe dégondable ép. 15	200	200	TDG152020	Nous contacter
	300	300	TDG153030	
	400	400	TDG154040	
	500	500	TDG155050	
	600	600	TDG156060	
	800	800	TDG158080	
ACCES + trappe dégondable ép. 18	200	200	TDG182020	Nous contacter
	300	300	TDG183030	
	400	400	TDG184040	
	500	500	TDG185050	
	600	600	TDG186060	
	800	800	TDG188080	
ACCES + trappe dégondable ép. 25	200	200	TDG252020	Nous contacter
	300	300	TDG253030	
	400	400	TDG254040	
	500	500	TDG255050	
	600	600	TDG256060	
	800	800	TDG258080	

Trappes AIR STOP

› Trappe dégondable, étanche à l'air et à la poussière

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./ HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
AIR STOP étanche air poussière	Nous contacter			

Trappes ACOUSTIC

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT*

Produit	LONG./ HAUT.** mm	LARG.** mm	CODE Article	EAN Unité conso.
Trappe acoustique 35 dB	200	200	TDB352020	Nous contacter
	300	300	TDB353030	
	400	400	TDB354040	
	500	500	TDB355050	
	600	600	TDB356060	
Trappe acoustique 38 dB	200	200	TDB382020	Nous contacter
	300	300	TDB383030	
	400	400	TDB384040	
	500	500	TDB385050	
	600	600	TDB386060	

*Fabrication sur mesure : nous consulter
**Dimensions de l'ouvrant
Les délais de livraison sont à demander.
Le conditionnement est par pièce.

The Nature of Techology

Aménagement Intérieur

PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

PRODUITS

P. 106 › Navibloc®

PORTES COULISSANTES ESCAMOTABLES

› NAVIBLOC®

Gain de place | Productivité chantier | Solution esthétique

Navibloc®

› Le bloc-porte prêt à poser avec finitions incluses

Gain de temps et mise en œuvre simplifiée

› Mise en œuvre en moins d'une heure
› Concept de monobloc pour une pose très simplifiée

Solution esthétique : habillage et finitions inclus

Jusqu'à 1,5 m² de surface habitable gagnée

Meilleur accès à l'espace de vie

Service après-vente Navibloc®

DOMAINE D'EMPLOI

La géométrie du châssis aluminium Navibloc® est conçue pour s'intégrer directement dans l'épaisseur des cloisons sèches 72/48 - 98/48. L'avantage d'une cloison sèche 72/48 simple peau peut être conservé.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg	Indicatif
Bloc-porte Navibloc® Blanc	150	730	2 200	H0250730B	3496250277120	Palette de 4 unités	44,2	J+5
		830		H0250830B	3496250277137		48,7	
		930		H0250930B	3496250277182	Palette d'1 unité	53,2	J+15
Bloc-porte Navibloc® Pré-peint	150	730	2 200	H0250730P	3496250277151	Palette de 4 unités	30,2	J+5
		830		H0250830P	3496250277144		32,7	
		930		H0250930P	3496250277175	Palette d'1 unité	34,2	J+15

Kit Navibloc®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg	Indicatif
Kit Navibloc®	150	180	2 198	H0250730K	3496250277373	Carton d'1 unité	15	J+5
				H0250830K	3496250277380			
				H0250930K	3496250277397			J+15

Navibloc® existe en version "kit" qui demande une phase de pré-montage et qui est vendu avec habillage et finitions, sans porte. Il est possible d'y associer n'importe quelle porte de taille standard (ép. 40 mm, hauteur 2040 mm), celle-ci devant être usinée pour s'adapter au système à galandage.

Accessoire Navibloc®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg	Indicatif
Serrure à condamnation Navibloc®	100	100	200	H02500000S	3496250304055	Boîte	0,95	J+5

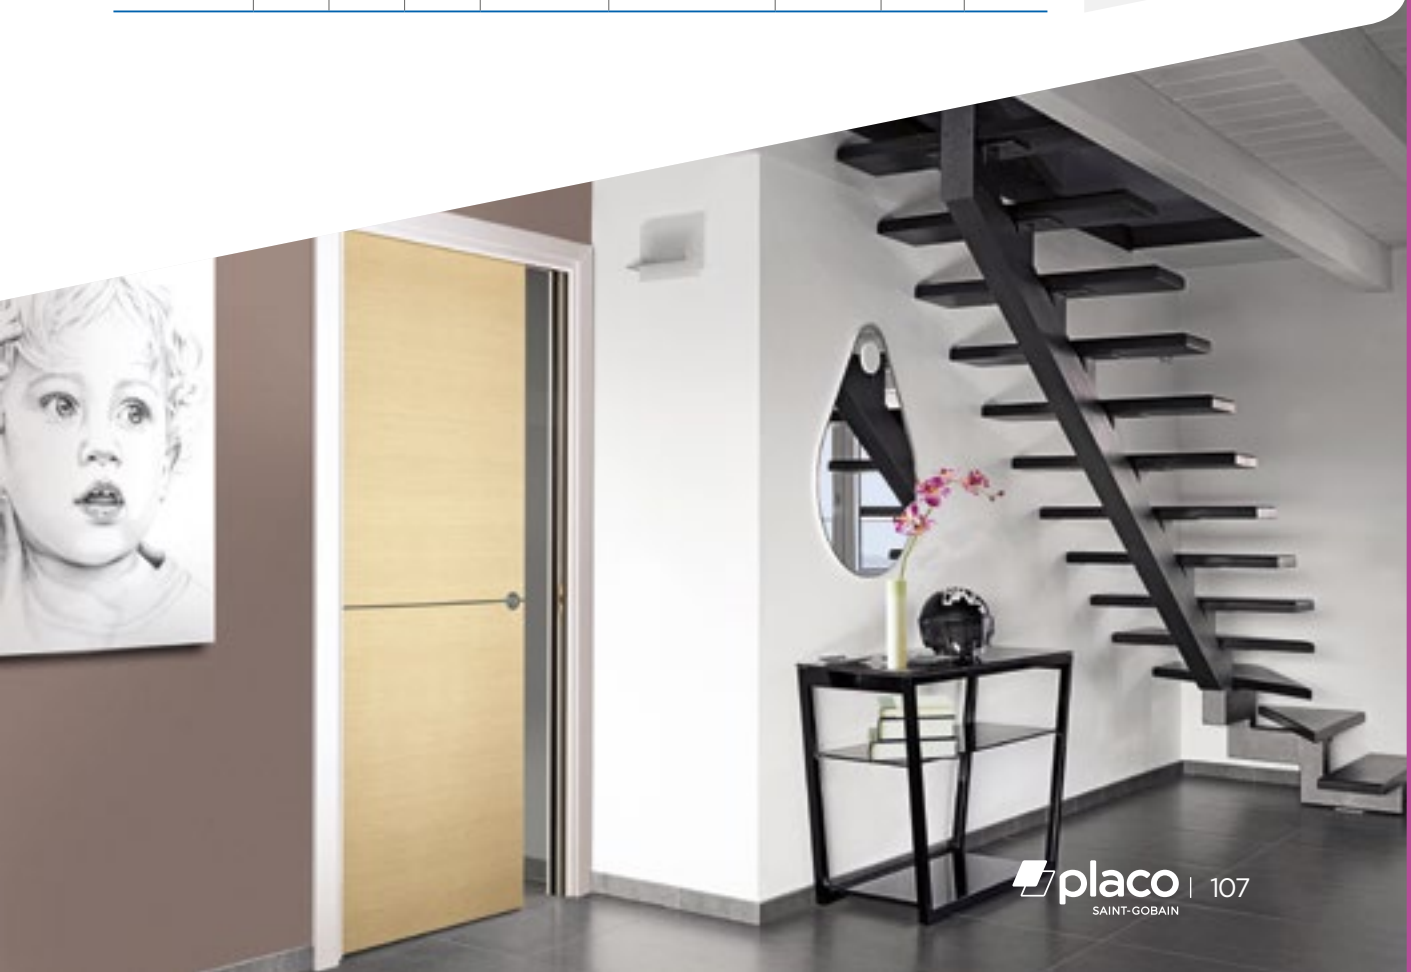

placo
PLACOPAN 50

Aménagement Intérieur

CLOISONS ALVÉOLAIRES

PRODUITS

P. 110 › Cloisons alvéolaires et accessoires

Rail P. 111 + Cloison P. 110 + Pointe P. 80 + Enduit P. 121 + Bande P. 136 = SYSTÈME PLACO® PERFORMANCES GARANTIES

Panneaux Placopan®

Solution économique

Rapide et facile à mettre en œuvre

Panneau léger

DOMAINES D'EMPLOI

Pour toutes les cloisons distributives en neuf ou en rénovation.

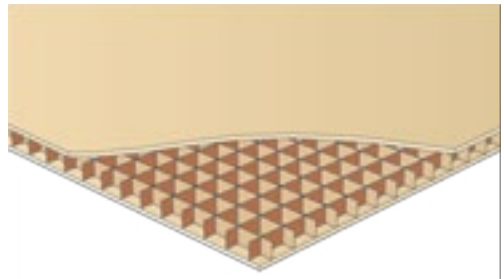

PANNEAU MONOBLOC CONSTITUÉ DE DEUX PLAQUES DE PLÂTRE RELIÉES ENTRE ELLES PAR UNE STRUCTURE ALVÉOLAIRE CARTONNÉE

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Placopan® 50 600	50	600	2 500	C56002500	3496250059122	Palette de 48 panneaux (2 x 24 panneaux)	15,9	1,1	J+2
Placopan® 50	50	1 200	2 500	C05002500	3496250053533	Pile de 24 panneaux	15,9	1,1	J+2
			2 600	C05002600	3496250053472			1,2	
			2 700	C05002700	3496250097506				J+5
Placopan® Premium 50	50	1 200	2 500	C20012500	3496250056633	Pile houssée de 24 panneaux	15,9	1,1	Délai à dem.
			2 600	C20012600	3496250056657			1,2	
Placopan® Marine 50	50	1 200	2 500	C05802500	3496250059214	Pile de 24 panneaux	15,9	1,2	J+2
			2 600	C05802600	3496250008014			1,3	
			2 700	C05802700	3496250103597				J+5
Placopan® Premium Marine 50	50	1 200	2 500	C20512500	3496250099562	Pile houssée de 24 panneaux	15,9	1,3	Délai à dem.
			2 600	C20512600	3496250099661				

Accessoires pour cloisons alvéolaires

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.			Indicatif
Semelle 50		24	48	1 850	H90301850	3496250053540	Botte de 20 longueurs Palette de 700 longueurs	25,9 kg/bot.	J+2
Rail 50		18	28	1 850	H90001850	3496250053656	Botte de 56 longueurs Palette de 1 680 longueurs	33,6 kg/bot.	J+2
Clavette coupée 50		29	50	200	H90650000	3496250003965	Lot de 30 pièces Palette de 3 600 pièces	5 kg/lot	J+2
Clavette 50		29	50	2 000	H90601850	3496250053625	Botte de 20 longueurs Palette de 600 longueurs	36 kg/bot.	J+2
Profilé rigide 50		50	25	4 000	H80500000	3496250009738	Botte de 10 longueurs	8 kg/bot.	J+2

Aménagement Intérieur

CARREAUX DE PLÂTRE

PRODUITS

P. 114 › Carreaux de plâtre standards

P. 116 › Carreaux de plâtre techniques

P. 117 › Accessoires de pose pour carreaux de plâtre

Carreau de plâtre P. 114 + Colle P. 118 = SYSTÈME PLACO® PERFORMANCES GARANTIES

Caroplatre®

› Blocs de plâtre assemblables
à faces lisses

BLOCS DE PLÂTRE
ASSEMBLABLES
À FACES LISSES

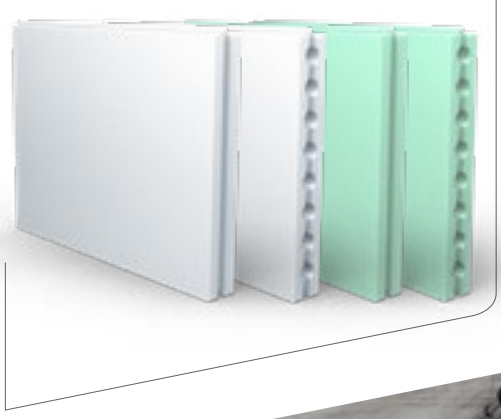

Incombustible

Totalement recyclable

Facile à mettre en œuvre

› Maniable et peu encombrant
› Facile à découper
› Facile à poser

DOMAINES D'EMPLOI

Les principales applications du carreau de plâtre :
› Cloisons, contre-cloisons et conduits de ventilation
› Gaines techniques : protection contre l'incendie
› Aménagements divers : petits meubles,
tabliers de baignoire, bars de cuisine...

Caroplatre® Standard

› Carreaux de plâtre standards
de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Standard 5	50	L305003P0240	3496252002409	Petite palette de 56 carreaux (poids brut : 0,947 t)	54,6	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Standard 7	70	L307003P0240	3496252005660	Petite palette de 40 carreaux (poids brut : 0,992 t)	68,1	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Standard 10	100	L310003P0240	3496252005776	Petite palette de 28 carreaux (poids brut : 0,959 t)	100,8	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Caroplatre® Alvéolé

› Carreaux de plâtre alvéolés standards
de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Alvéolé 7	70	L307303P0240	3496252006230	Petite palette de 40 carreaux (poids brut : 0,753 t)	58,1	0,8	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Caroplatre® Hydro

› Carreaux de plâtre hydrofugés de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Hydro 5	50	L305103P0240	3496252005844	Petite palette de 56 carreaux	54,6	1	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Hydro 7	70	L307103P0240	3496252005967	Petite palette de 40 carreaux	68,1	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Caroplatre® Hydro 10	100	L310103P0240	3496252006032	Petite palette de 28 carreaux	100,8	0,9	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Caroplatre® Hydro Alvéolé

› Carreaux de plâtre alvéolés hydrofugés de 66 x 50 cm - 3 carreaux au m²

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Caroplatre® Hydro Alvéolé 7	70	L307353P0240	3496252006254	Petite palette de 40 carreaux	58,1	0,8	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

U Plastique pour carreaux de plâtre

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	Article	Unité conso.		Cormeilles	Vaujours	Pouillon
U Plastique Caroplatre® 5	L30049D2001	3496252001013	Botte de 50 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
U Plastique Caroplatre® 7	L30049D2003	3496252001037	Botte de 50 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
U Plastique Caroplatre® 10	L30049D1000	3496252000986	Botte de 30 longueurs de 3 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Bande résiliente en liège

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits	Article	Unité conso.		Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Bande résiliente Caroplatre® 5 en liège	L30034D3001	3496252000931	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Bande résiliente Caroplatre® 7 en liège	L30034D3003	3496252000955	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement
Bande résiliente Caroplatre® 10 en liège	L30034D3005	3496252000962	Botte de 60 longueurs de 1 m	J+2 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Placol

› Colles pour carreaux de plâtre Caroplatre®

Colles	Placol 1 heure	Placol 2 heures	Placol Hydro
Taux de gâchage (L/sac)	17 L/25 kg	17 L/25 kg	15 L/25 kg
Temps d'utilisation	1h	2h	1h30
Consommation	1,1 kg à 2,5 kg/m² (selon épaisseur des carreaux)		
Poids du sac	25 kg	10 ou 25 kg	25 kg
Conservation*	9 mois		
Référence technique	NF EN 12-860		

*Dans l'emballage d'origine fermé et protégé

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placol 1 heure	L30127A4120	3496252002300	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2
Placol 2 heures	L30128AL124	3496252001167	Palette de 20 sacs	10	0,2	J+5
	L30128A4120	3496252002294	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2
Placol Hydro	L30033A4120	3496252002270	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2

Utiliser la colle Placo Hydro pour la pose de Caroplatre® Hydro et Caroplatre® Hydro Alvéolé.

placo
SAINT-GOBAIN

Avec Activ'Air® de Placo®, faites respirer un air plus sain à vos clients.

Qualité de l'air intérieur
ACTIV air

Vos clients vont aimer changer d'air.
La qualité de l'air intérieur participe au confort de vie.
C'est pourquoi nous avons développé **Activ'Air®**, une technologie innovante qui améliore **la qualité de l'air intérieur pendant au moins 50 ans.** La technologie **Activ'Air®** se décline sur tous les ouvrages (plafonds, cloisons, doublages...) et **fonctionne après application des finitions** (peinture poreuse, papier peint...).
Activ'Air®, et vos clients respirent le confort.

Rendez-vous sur Placo.fr

SAINT-GOBAIN

Placoplatre - SA au capital de 10 000 000 € - Siège social : Tour Saint-Gobain - 12, place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 729 800 706.

Aménagement Intérieur

FINITIONS

GUIDE DE CHOIX

P. 122

PRODUITS

P. 126 › Enduits à joint

P. 130 › Enduits de préparation des supports Application manuelle

P. 133 › Enduits de préparation des supports Application mécanisée

P. 134 › Mortiers adhésifs

P. 136 › Bandes et accessoires de finition pour plaques de plâtre

P. 138 › Sous-couche et colle pour plaques de plâtre

P. 139 › Enduit, enduit-colle et colle pour plaques spécifiques

Pour choisir l'enduit

	ENDUITS À JOINT À PRISE					ENDUITS À JOINT À SÉCHAGE	
	Placojoint® PR 1 (P. 126)	**Placojoint® PR 2** (P. 126)	**Placojoint® PR 4** (P. 126)	**Placojoint® PR 8** (P. 126)	**Placojoint® PR Hydro** (P. 127)	**Placojoint® SN** (P. 127)	**Placojoint® GDX** (P. 127)
Temps d'utilisation	1h (très rapide)	2h (rapide)	3h (normal)	8h (lent)	1h	plusieurs jours, si stockage dans un seau fermé	plusieurs jours, si stockage dans un seau fermé
Temps d'attente avant nouvelle passe	2h	3h	5h	12 à 18h	2h	24 à 72h	24 à 72h
Temps de séchage avant mise en peinture	24 à 48h	24 à 48h	24 à 48h	24 à 48h	24 à 48h	24 à 72h	24 à 72h
Bande papier	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Collage/ recouvrement	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓
Finition	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Application manuelle	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
Application mécanique	-	-	-	✓✓✓	-	✓✓	✓✓✓
Pièce humide	-	-	-	-	✓✓✓	-	-
Couleur blanche	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	vert	✓	✓✓✓
Ponçage	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓
Retrait après séchage	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓
Rebouchage	✓ < 2 cm	✓ < 2 cm	✓ < 2 cm	✓ < 1 cm	✓ < 2 cm	✓ < 5 mm	✓ < 5 mm

✓ Conseillé | ✓✓ Recommandé | ✓✓✓ Fortement recommandé | *Selon conditions climatiques

le mieux adapté à **votre chantier...**

ENDUITS À JOINT À SÉCHAGE PRÊTS À L'EMPLOI					
Placomix® (P. 128)	**Placomix® Premium** (P. 128)	**Placomix® Hydro** (P. 128)	**Placomix® PRO** (P. 129)	**Placomix® PRO Allégé** (P. 129)	**Placomix® PRO Finition** (P. 129)
plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours	plusieurs jours
24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	24 à 48h*	12 à 24h*
oui	oui	oui	oui	oui	-
✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	-
✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
-	-	✓✓✓	-	-	-
✓	✓✓✓	vert	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓
✓ < 5 mm	✓ < 5 mm	✓ < 5 mm	✓ < 5 mm	✓ < 5 mm	✓ < 5 mm

Pour choisir l'enduit

	PELLICULAIRES MULTIFONCTIONS		
	Enduit de garnissage en pâte (P. 130)	**Enduit de lissage en poudre** (P. 131)	**Enduit colle C7®** (P. 132)
Temps d'utilisation	2h	12h	1h30
Temps d'attente avant recouvrement	6h*	24 à 48h*	24 à 48h*
Machine à projeter	-	-	-
Machine à jet plat	-	-	-
Machine Airless®	-	-	-
Manuel	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Jointoiement	-	-	✓✓✓
Rebouchage	✓✓	✓ si < 3 mm	✓✓✓
Garnissage	✓✓✓	✓	✓✓✓
Lissage	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Finition	✓	✓✓✓	✓✓✓
Gouttelette	-	-	-
Décoration	-	-	✓✓✓

✓ Conseillé | ✓✓ Recommandé | ✓✓✓ Fortement recommandé | *Selon conditions climatiques

le mieux adapté à **votre chantier...**

			MORTIERS ADHÉSIFS	
	SERPO ALG (P. 133)	**SERPO AM5** (P. 133)	**ALS®** (P. 134)	**MAP® Formule +** (P. 134)
	plusieurs jours	plusieurs jours	1h30 (rapide)	2h (rapide)
	24 à 48h*	24 à 48h*	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	✓✓✓	✓✓✓	-	-
	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
	-	✓✓✓	-	-
	-	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	✓✓✓	✓✓✓	-	-
	✓✓✓	✓✓✓	-	-
	✓✓	✓✓✓	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Placojoint® PR 1

› Enduit poudre à prise très rapide (1h)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 1	A81250035	3496250093324	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A81250000	3496250093324	Palette de 60 sacs	25	1,5	

Placojoint® PR 2

› Enduit poudre à prise rapide (2h)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	
Placojoint® PR 2	A84250035	3496250007833	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A84250000	3496250007833	Palette de 60 sacs	25	1,5	

Placojoint® PR 4

› Enduit poudre à prise normale (3h)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 4	A83500168	3496250007796	Sac Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
	A83500024	3496250007796	Sac Palette de 24 sacs	5	0,1	
	A83300035	3496250007789	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A83300000	3496250007789	Palette de 60 sacs	25	1,5	

Placojoint® PR 8

› Enduit poudre à prise lente (8h)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 8	A87250021	3496250168503	Demi-palette de 21 sacs	25	0,5	J+2
	A87250000	3496250168503	Palette de 56 sacs	25	1,4	

Placojoint® PR Hydro

› Enduit poudre hydrofugé à prise très rapide (1h)

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR Hydro	A81360060	3496250350595	Sac Palette de 60 sacs	10	0,6	J+5
	A81350036	3496250308015	Palette de 36 sacs	25	0,9	

Vario®

› Enduit poudre à prise très rapide (40 min), pour système plafond Rigitone®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Vario®	H71260000	4002806613046	Palette de 40 sacs	25	1	Délai à dem.

Placojoint® SN

› Enduit poudre à séchage, standard

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® SN	A92700035	3496250007901	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+5
	A92700000	3496250007901	Palette de 60 sacs	25	1,5	

Placojoint® GDX

› Enduit poudre à séchage, qualité de finition soignée

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® GDX	A89450168	3496250089273	Sac Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
	A89450024	3496250089273	Sac Palette de 24 sacs		0,1	
	A89500035	3496250007888	Demi-palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A89500000	3496250000094	Palette de 60 sacs	25	1,5	

Placomix®

› Enduit à séchage prêt à l'emploi

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix®	A83590024	3496250007802	Seau Palette de 24 seaux	5	0,1	J+5
	A83590096	3496250007802	Palette de 96 seaux	5	0,5	J+2
	A83700044	3496250294677	Seau Palette de 44 seaux	15	0,7	J+5
	A83600024	3496250007819	Palette de 24 seaux	25	0,6	J+2

Placomix® Hydro

› Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® Hydro	A83580011	3496250155428	Palette de 11 seaux	15	0,2	J+2

Placomix® Premium

› Enduit à séchage prêt à l'emploi premium

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® Premium	A20610008	3496250112155	Palette de 8 seaux	20	0,2	J+2

Gamme Placomix® PRO

› Enduit à séchage prêt à l'emploi aux performances optimales quel que soit le mode d'application (manuel ou mécanique)

Placomix® PRO et Placomix® PRO Allégé

ENDUITS POUR LA RÉALISATION DE JOINTS AVEC BANDES ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE EN MURS ET PLAFONDS

Gain de temps

› Ne nécessitent pas de préparation au préalable
› Les produits peuvent être appliqués directement après ouverture du seau, sans malaxage ni ajout d'eau

Fonctions collage, charge et finition, pour plus de polyvalence

Compatibles avec tous les modes d'application manuels et mécanisés

Confort de pose

› Très bonne glisse, limitant les efforts de l'application du produit
› Les produits sont spécialement travaillés pour se placer en un minimum de gestes, afin de garantir une productivité maximale et un effort limité
› Ponçage facile, permettant d'obtenir une bonne qualité de finition sans forcer

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

NOUVELLE FORMULE

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® PRO	A83620011	3496250266674	Palette de 11 seaux	22	0,2	J+5
	A83620000	3496250266674	Palette de 33 seaux	22	0,8	J+2
Placomix® PRO Allégé	A86700011	3496250266698	Palette de 11 seaux	17	0,2	J+5
	A86700000	3496250266698	Palette de 33 seaux	17	0,6	J+2

Placomix® PRO Finition

ENDUIT DE SURFAÇAGE DESTINÉ À LA PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT TRAVAUX DE PEINTURE OU AVANT POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS

Des enduits faciles et agréables à travailler

› Application manuelle ou mécanisée
› Texture non coulante facilite la mise en œuvre et permet de conserver les chantiers plus propres

Temps ouvert très important

Bon pouvoir garnissant

Ponçage facile

Finition lisse et très blanche

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t/pal.	Indicatif
Placomix® PRO Finition	A83680033	3496250346048	Palette de 33 seaux	25	0,8	J+2

Reboucher

› Combler les trous, fissures, crevasses et saignées

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Enduit de rebouchage poudre Placo®	N217B0108	3496250459182	Carton de 12 étuis Palette de 9 cartons	1 kg/étui	0,1	J+5
	N217C0500	3496250459199	Carton de 4 sacs Palette de 24 cartons	5 kg/sac	0,5	J+5
Enduit de rebouchage pâte Placo®	N216T3G16	3496250459373	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	0,33 kg/tube	0,1	J+5
	N216S0100	3496250459113	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5 kg/seau	0,4	J+5
	N216S0400	3496250459175	Palette de 96 seaux	4 kg/seau	0,5	J+5
Enduit de rebouchage et de lissage allégé pâte Placo®	N215S1L00	3496250459151	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1 L/seau	0,3	J+5

Reboucher en extérieur

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Enduit de rebouchage extérieur poudre	N217B0160	3496250459403	Carton de 12 étuis	1 kg/étui	0,1	J+5

Garnir et dégrossir

› Égaliser une surface en atténuant les fortes irrégularités

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Surfenduit® dégrossissage	L40544A4120	3496252001778	Palette de 56 sacs	25 kg/sac	1,2	J+2
Enduit de garnissage pâte Placo®	N18S10000	3496250462342	Palette de 50 seaux	10 kg/seau	0,5	J+5

Lisser

› Corriger les petits défauts du support

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Surfenduit® finition	L40541A4120	3496252001662	Palette de 56 sacs	25 kg/sac	1,2	J+2
Enduit de lissage poudre Placo®	N214C0500	3496250459144	Carton de 4 sacs Palette de 24 cartons	5 kg/sac	0,5	J+5
Enduit de lissage pâte Placo®	N213S0100	3496250459120	Carton de 6 seaux Palette de 252 seaux	1,5 kg/seau	0,4	J+5
	N213S0400	3496250459137	Palette de 100 seaux	4 kg/seau	0,5	

Rénovation tous supports

› Enduit à forte adhérence. Idéal dans la rénovation de cuisine et salle de bains pour recouvrir les faïences ou pour coller des petits éléments de décoration

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article		Unité conso.	kg	t/pal.	Indicatif
Enduit de rénovation tous supports	N220T3G16	3496250456298	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	0,33	0,1	J+5
	N220S0100	3496250456205	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5	0,4	

Enduit Colle C7®

› Un produit... 7 fonctions

Un seul produit pour 7 applications

› Reboucher
› Coller et recouvrir la bande
› Monter les carreaux de plâtre
› Coller du doublage et de la plaque de plâtre
› Dégrossir
› Enduire et lisser
› Décorer

S'adapte à tous les supports en intérieur

Facile à manipuler avec son sac à poignée

L'ENDUIT POLYVALENT DE RÉFÉRENCE POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Enduit Colle C7®	L40540AS300	3496250154803	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	5	0,5	J+5
	L40540A3422	3496250160521	Sac Palette de 22 sacs	15	0,3	J+5

SERPO D'OPTIROC DEVIENT PLACO® !
CONÇUE POUR ET AVEC LES PROFESSIONNELS, CETTE NOUVELLE GAMME D'ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS VOUS ACCOMPAGNE SUR TOUS VOS CHANTIERS, AU SERVICE DE FINITIONS PARFAITES.

SERPO ALG

› Enduit de lissage très garnissant pour machine Airless®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	QTÉ	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		seaux/pal.	Indicatif
SERPO ALG	N425S2500*	3496250464032	Seau de 25 kg	33	J+5

*Minimum de commande de 2 palettes SERPO

SERPO AM5

› Enduit multifonction allégé 5 en 1 : rebouchage, garnissage, lissage, finition, collage des bandes

Enduit pour machine Airless® tout en un

› Très bonne glisse
› Pas d'effort à l'application
› Léger sur la lame

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	QTÉ	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		seaux/pal.	Indicatif
SERPO AM5	N422S2000*	3496250458000	Seau de 17 L +/- 20 kg	33	J+5

*Minimum de commande de 2 palettes SERPO

MAP® Formule +

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
MAP® Formule +	A92400168	3496250199415	Sac Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
	A92400036	3496250199415	Sac Palette de 36 sacs		0,2	
	A88800040	3496250299368	Palette de 40 sacs	10	0,4	
	A88900035	3496250198821	Palette de 35 sacs	25	0,9	J+2
	A88900063	3496250198821	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2

ALS®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
ALS®	L40000A4163	3496250308039	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+5

Bandes

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits		mm	m	Article	Unité conso.		Indicatif
Bande PP petit rouleau		50	23	E04060020	3496250212794	Boîte de 20 rouleaux de 23 m	J+2
Bande PP grand rouleau			150	E04200010	3496250212763	Boîte de 10 rouleaux de 150 m	J+2
Bande armée 50		50	30	H83410000	3496250212619	Carton de 10 boîtes de 1 rouleau de 30 m	J+2
Bande armée 80		80		H83460000	3496250212640	Carton de 6 boîtes de 1 rouleau de 30 m	J+2
Bande armée Habito®		80	30	H83430000	3496250230859	Carton de 10 boîtes de 1 rouleau de 30 m	J+5
Bande d'étanchéité Placoplatre®		200	10	H98660000	3496250212718	Boîtes de 4 rouleaux de 10 m	J+2

Cornières

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif
Cornière d'angle métal		2 500	H91800000	3496250066441	Botte de 30 longueurs	8	J+2
Cornière Placoplatre®		2 500	H92100000	3496250066458	Botte de 20 longueurs	2,2	J+2

Placolistel®

› Profilés pré-peints en aluminium extrudé

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		ÉP.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	mm	Article	Unité conso.		kg/bot.	Indicatif
Placolistel® 105		25	3 000	H51053000	3496250067233	Botte de 20 longueurs	13,8	J+5
Placolistel® 106		12,5	3 000	H51063000	3496250067240	Botte de 20 longueurs	10,8	J+5
Tistel® 119		12,5	3 000	H51193000	3496250067332	Botte de 20 longueurs	9,6	J+5

Corniches

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Corniche Placoplatre® petit modèle 300		3 000	H80093000	3496250009561	Boîte de 6 pièces	14,4	J+5
Corniche Placoplatre® grand modèle 300		3 000	H80193000	3496250009585	Boîte de 6 pièces	21,6	J+5

Placotanche®

› Sous-couche de protection à l'eau

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
Placotanche® (sous-couche de protection à l'eau)	H98670000	3496250006058	Seau Palette de 60 seaux	7	0,4	J+5
	H98290000	3496250006065	Seau Palette de 24 seaux	20	0,5	J+5

Placostic®

› Colle pour plaques Placosol®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
Placostic® (colle)	A98200024	3496250199361	Palette de 24 seaux	20	0,5	J+5

GypFill® X-Ray Protection

› Enduit pour plaques Placo® X-Ray Protection

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
GypFill® X-Ray Protection	H81240000	7392210101602	Seau de 10 litres Palette de 33 seaux	20	0,7	J+5

ProMix Aquaroc® Finish

› Enduit-colle pour plaques Aquaroc® 13

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/seau	t	Indicatif
ProMix Aquaroc® Finish	H81280000	7391578131740	Seau de 12 kg Palette de 33 seaux	12	0,3	J+5

Joint-colle polyuréthane Placo®

› Joint-colle pour plaques Aquaroc® 13

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	PROD.	PAL.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/cartouche	kg/boîte	Indicatif
Joint-colle PU Aquaroc®	H81270000	3496250208537	Boîte de 12 cartouches de 310 ml	0,5	6	J+5

Aménagement Intérieur

PLÂTRES

PRODUITS

P. 142 › Plâtres traditionnels
P. 144 › Plâtres d'enduisage
P. 146 › Primaires
P. 147 › Plâtres techniques
P. 148 › Plâtres industriels

Lutèce® Express et Lutèce® Multic

› Plâtre polyvalent pour reboucher, sceller et travaux divers

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Express		L10313A4121	3496252010411	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+3 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Lutèce® Multic		L10315AS120	3496250345508	Carton de 4 sacs Palette de 172 sacs	5	0,9	J+5		
		L10315A4120	3496252010626	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2 ou enlèvement		

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce® Gros

› Plâtre manuel traditionnel pour le dégrossissage en intérieur et l'enduisage extérieur avec ajout de chaux et de sable

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Gros		L10150A4101	3496250150188	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2 ou enlèvement		Délai à dem. ou enlèvement

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce® Rouge

› Plâtre manuel traditionnel pour le briquetage et l'enduisage à temps d'emploi long

Facilite le montage des cloisons en briques

› Gâchage facile
› Ne colle pas aux outils

Temps d'emploi long

› 40 min en briquetage et 75 min en enduisage
› Prise progressive avec un maintien immédiat de la brique

Consommation réduite

› Réduction d'au moins 10 % par rapport à un plâtre standard

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Rouge		L10310A4121	3496252010367	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+2 ou enlèvement		J+5 ou enlèvement

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce® Bleu

› Plâtre manuel traditionnel pour le briquetage et l'enduisage à temps d'emploi court

Temps d'emploi court

› 30 min en briquetage et 50 min en enduisage
› Prise progressive avec un maintien immédiat de la brique

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Bleu		L10311A4122	3496250150140	Palette de 63 sacs	25	1,6	J+3 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce® Projection 33 XPERT

› Plâtre monocouche allégé pour l'enduisage intérieur des murs et plafonds par projection

Plus facile à travailler

Meilleur rendement sur chantier

Finition parfaite et lisse

DOMAINE D'EMPLOI

Il s'applique au moyen d'une machine à projeter sur tous les types de chantier, aussi bien en neuf qu'en rénovation.
Avec une dureté > 65 Shore C, le plâtre Lutèce® Projection 33 XPERT peut être utilisé dans les pièces humides (locaux EB + privatifs uniquement)*.
*Selon DTU 25-1

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Projection 33 XPERT		L10274A5110	3496252011890	Palette de 45 sacs	33	1,5	J+3 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Lutèce® Projection 33 X et Lutèce® Projection 33 X PLUS

› Plâtre monocouche allégé pour l'enduisage intérieur des murs et plafonds par projection

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Projection 33 X		L10023A5113	3496252002881	Palette de 45 sacs	33	1,5	J+3 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Lutèce® Projection 33 X PLUS		L10028A5113	3496252002850	Palette de 45 sacs	33	1,5	J+3 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Lutèce® 2000 C et Lutèce® 2000 L

› Plâtre manuel allégé monocouche pour l'enduisage intérieur

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® 2000 C		L10013A5120	3496252002645	Palette de 45 sacs	33	1,5	J+2 ou enlèvement		

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® 2000 L		L10014A5120	3496252002683	Palette de 45 sacs	33	1,5	J+2 ou enlèvement		J+5 ou enlèvement

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce Air'Pur®

› Plâtre monocouche pour l'enduisage intérieur avec technologie Activ'Air®

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce Air'Pur®		L10014A4220	3496250154827	Palette de 50 sacs	25	1,3	Délai à demander ou enlèvement		

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Lutèce® Finition

› Plâtre surfin pour la finition des plâtres allégés

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Finition		L40575A4120	3496252002805	Palette de 48 sacs	25	1,2	J+5 ou enlèvement	J+2 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement

Les commandes doivent être adressées à votre service clients 24h minimum avant le jour de l'enlèvement.

Lutèce® Contact Plus

› Résine d'accrochage pour renforcer l'adhérence des plâtres allégés sur des supports absorbants ou non
› Consommation 200-300 g/m² (400 g/m² sur béton cellulaire)

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		L/seau	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Contact Plus		L40581DD320	3496252010312	Seau	10	J+5 ou enlèvement		Délai à dem. ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Lutèce® Régulateur de fonds

› Primaire de traitement des supports très absorbants ou hétérogènes
› Rapport de dilution dans l'eau 1/5-1/9, rendement 40-70 m²/L

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		L/bidon	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Régulateur de fonds		L80130D3000	3496250137813	Bidon	5	0,5	J+5 ou enlèvement		Délai à dem. ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Lutèce® Feu 400 et Lutèce® Flam

› Plâtre pour la protection incendie

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Lutèce® Feu 400		L40552A2122	3496252003017	Palette de 18 sacs	20	0,4	J+5 ou enlèvement		Délai à dem. ou enlèvement
Lutèce® Flam		L40555A5120	3496252003048	Palette de 45 sacs	33	1,5	Délai à demander ou enlèvement		

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Viprimer

› Primaire d'accrochage pour plâtre de protection incendie

› **Application manuelle :** au pinceau ou au rouleau avant la projection du Lutèce® Feu 400
› **Utilisation comme apprêt :** 1 volume de primaire Viprimer pour 2-5 parts d'eau (selon absorption des supports), attendre 4h avant projection
› **Utilisation comme primaire d'accroche :** 1 volume de Viprimer pour 1-2 parts d'eau, projection sur primaire Viprimer encore humide

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit		Article	Unité conso.		L/seau	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Viprimer		L80150V0015	3496250282179	Seau	15	0,6	Délai à demander ou enlèvement		

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Gamme Plâtre Molda®

› Plâtre conçu pour le moulage, la sculpture, le stuc et le staff

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produits		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Molda® 3 Normal		L10035A4320	3496252010497	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Molda® Dur		L10039A4120	3496252008715	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Molda® Duo		L10134A4130	3496250345133	Palette de 21 sacs	25	0,5	Délai à demander		
		L10134A4120	3496252008630	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Molda® 3 Fin		L10033A4120	3496252003703	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Molda® Super		L10034A4120	3496252008432	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement
Molda® System L		L10267A4320	3496250270671	Palette de 42 sacs	25	1,1	Délai à demander		
Molda® System S		L10266A4320	3496250270695	Palette de 42 sacs	25	1,1	Délai à demander		
Molda® Staff+		L10104A4111	3496252014594	Palette de 56 sacs	25	1,4	J+2 ou enlèvement	J+5 ou enlèvement	Délai à dem. ou enlèvement

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Pro-Classic

› Plâtre dentaire

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Pro-Classic	L20145A2321	3496252011791	Palette de 21 sacs	25	0,5	Délai à demander ou enlèvement		

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Agri-Plâtre

› Plâtre à usage agricole

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Pouillon
Agri-Plâtre	L10046A4121	3496250138100	Palette de 56 sacs	25	1,4	Délai à dem. ou enlèvement	-	-

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Plafonds

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

GUIDE DE CHOIX

P. 152

PRODUITS

P. 154 › Dalles et accessoires pour plafonds démontables

P. 158 › Plaques de plâtre et accessoires pour plafonds non démontables

P. 170 › Dalles et panneaux à base de fibres de bois



Des plafonds adaptés

	PLAQUES		
	Gyptone® Activ'Air® Line 5, 6 Quattro 41, 42, 43, 46, 47, Sixto 63, 65 Quattro 40, 44, 71	**4PRO® Activ'Air® 13** (P. 72)	**Rigitone® Edge** 8-15-20 Super, 8-15-20, 8/18, 8/18 Q, 12/25 Q, 12-20-66 **Rigitone®** 6/18, 12/25, 15/30, 10/23, 12-20-35
Propriétés recherchées	**Absorption acoustique**	**Réflexion/ atténuation**	**Absorption acoustique**
BUREAUX			
Bureau			✓
Salle de réunion	✓	✓	
Salle de conférence	✓	✓	✓
Espace de circulation			✓
Espace de détente	✓		✓
Restaurant, cantine, cafétéria	✓		✓
Cuisine, sanitaires, infirmerie			
Salle blanche (cleanroom)			
COMMERCES, INDUSTRIE			
Galerie marchande	✓	✓	✓
Commerces d'habillement et d'équipement	✓	✓	✓
Commerce alimentaire			
Restaurant, bar, discothèque	✓		✓
Zone de stockage, atelier			
ENSEIGNEMENT			
Salle de classe	✓		
Espace de circulation	✓		✓
Cantine	✓		
Cuisine, sanitaires, infirmerie			
Amphithéâtre	✓	✓	✓
Salle de musique	✓	✓	✓
Salle informatique			
Salle de jeux, CDI, salle de repos	✓		
SANTÉ : HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD			
Chambre			
Bureau	✓	✓	
Hall d'entrée, hall d'accueil	✓	✓	✓
Espace de circulation	✓		
Salle d'attente	✓	✓	
Laboratoire d'analyses, cabinet médical			
CULTURE & LOISIRS			
Cinéma, théâtre	✓		
Salle de concert, auditorium, salle de musique	✓	✓	
Salle des fêtes	✓		✓
Lieu de culte	✓	✓	✓
Salle de sport, gymnase	✓		
Cafétéria	✓		✓
Douche, vestiaire			
HÔTELLERIE			
Chambre	✓	✓	
Hall d'entrée, hall d'accueil	✓	✓	✓
Couloir		✓	
Local annexe, sanitaires			

à chacun de **vos projets...**

PLAQUES À CINTRER	DALLES			
Gyptone® Activ'Air® Curve Line 6, Quattro 41, Sixto 63, Base 31	**Gyptone® Activ'Air®** Line 4, Quattro 20, 22, 50, Sixto 60, Point 11, Line 8, Point 15, Quattro 55, 75	**Gyprex® Alba**	**Gyprex® Asepta**	**Silvatone®** Silvatone®, Silvatone® Duo, Silvatone® Trio, Silvatone® Line
Absorption acoustique	**Absorption acoustique**	**Hygiène courante, humidité**	**Hygiène renforcée**	**Absorption acoustique**
	✓			
	✓			
✓				✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	
				✓
	✓			✓
			✓	✓
	✓			✓
		✓		✓
	✓			
				✓
	✓			✓
		✓	✓	✓
✓				✓
				✓
	✓	✓		
✓				✓
	✓	✓	✓	
	✓			✓
✓	✓			✓
	✓			✓
	✓	✓	✓	✓
			✓	
	✓			✓
✓	✓			✓
✓				✓
✓	✓			
	✓	✓		✓
	✓			✓
		✓	✓	✓
	✓			✓
✓	✓			✓
	✓			✓
		✓		✓

✓ Conseillé

Qualité de l'air

Environnement préservé

Dalles Gyptone® Activ'Air®

› Gamme complète de plafonds décoratifs intégrant la technologie Activ'Air®

ACTIV air

DALLE EN PLAQUE DE PLÂTRE PEINTE, PERFORÉE OU LISSE

La technologie Activ'Air® améliore durablement la qualité de l'air intérieur

› Réduit jusqu'à 70 % de la concentration en formaldéhyde de l'air ambiant*
› Les performances Activ'Air® sont certifiées par le laboratoire indépendant Eurofins (rapport n° 77060913)

*Pour un rapport surface Activ'Air®/volume = 1,4

Plafonds en plaque de plâtre 100 % recyclable

Tous les produits Gyptone® sont avec un voile acoustique blanc

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Gyptone® Activ'Air® est particulièrement recommandée dans les locaux de type enseignement (petite enfance, maternelle) ainsi que pour les bureaux, bâtiments publics, commerces...

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

Gyptone® Activ'Air® Base 31

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Base 31 A	10	600	600	H43020600	3496250247536	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Base 31 E15	10	600	600	H43060600	3496250247550	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Base 31 E24	10	600	600	H43040600	3496250289079	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,8	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Base 31 D2	12,5	600	600	H43230600	3496250305564	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	9,2	0,3	J+5

Gyptone® Activ'Air® Line 4

› Réaction au feu A2-s1, d0








RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 4 A	10	600	600	H40420600	3496250247338	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+5
Gyptone® Activ'Air® Line 4 E15	10	600	600	H40460600	3496250247345	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Line 4 D2	12,5	600	600	H40470600	3496250305588	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	7,5	0,3	J+5

Gyptone® Activ'Air® Point 11

› Réaction au feu A2-s1, d0









RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Point 11 A	10	600	600	H41120600	3496250247369	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,77	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Point 11 E15	10	600	600	H41160600	3496250247390	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,63	0,4	J+2
Gyptone® Activ'Air® Point 11 E24	10	600	600	H41130600	3496250289093	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,7	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Point 11 D2	12,5	600	600	H41190600	3496250305632	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	8,1	0,3	J+5

Gyptone® Activ'Air® Quattro 20

› Réaction au feu A2-s1, d0










RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 A	10	600	600	H42020600	3496250247451	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,1	0,3	J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 E15	10	600	600	H42060600	3496250247475	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 E24	10	600	600	H42040600	3496250289123	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 D2	12,5	600	600	H42320600	3496250305731	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	7,5	0,3	J+5

Gyptone® Activ'Air® Quattro 22

› Réaction au feu A2-s1, d0








RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 A	10	600	600	H42220600	3496250247499	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,3	0,4	J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 E15	10	600	600	H42260600	3496250247512	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	7,3	0,4	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 D2	12,5	600	600	H42240600	3496250305762	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	8,3	0,3	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 50

› Réaction au feu A2-s1, d0










RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 A	10	600	600	H42520600	3496250247574	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 E15	10	600	600	H42560600	3496250247581	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	J+2
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 E24	10	600	600	H42530600	3496250289154	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,2	0,3	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 D2	12,5	600	600	H42570600	3496250305830	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	7,5	0,3	J+5

Gyptone® Activ'Air® Sixto 60

› Réaction au feu A2-s1, d0








RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 A	10	600	600	H44620600	3496250247611	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+5
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 E15	10	600	600	H44660600	3496250247635	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	6,6	0,3	J+5
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 D2	12,5	600	600	H44680600	3496250305861	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	8,4	0,3	Délai à dem.

Profilés et accessoires dalles Gyptone® D2

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pièce	Indicatif
Porteur QL 24-38 Cross-Lock (dalles D2)	24	3 600	H81130000	3496250301382	Botte de 20 pièces	1,40	Délai à dem.
Crochet Cross-Lock (dalles D2)	-	-	H81130001	3496250301399	Carton de 100 pièces	0,03	Délai à dem.
Équerre de fixation mur (dalles D2)	-	-	H81130003	3496250301405	Boîte de 100 pièces	0,03	Délai à dem.

Dalles Gyprex®

› Dalles en plaque de plâtre revêtues d'un parement vinyle proposé en deux finitions
› Réaction au feu B-s1, d0

Alba et Asepta : deux revêtements résistants et lessivables


Bord A

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyprex® Alba 8 60/60	8	600	600	R10488595	8435360223257	Carton de 8 dalles Palette de 52 cartons	6	0,95	J+2
Gyprex® Asepta 8 60/60	8	600	600	R18090600	3496250118454	Carton de 8 dalles Palette de 52 cartons	6	0,95	J+2
Gyprex® Alba 8 60/120	8	600	1 200	R14981195	8435360223233	Palette de 168 unités	6	0,78	Délai à dem.
Gyprex® Asepta 8 60/120	8	600	1 200	R18091200	3496250409088	Palette de 168 unités	6	0,78	Délai à dem.

Plaques Gyptone® Activ'Air®

› Plaques de plâtre perforées à 4 bords amincis

Des solutions permettant de créer de grandes surfaces sans joint visible

Plusieurs types de perforations, motifs et formats de plaques

› Un décor qui permet d'épouser parfaitement les surfaces des plafonds et des murs

Des perforations et un tissu acoustique sous-jacent pour fournir de bonnes propriétés acoustiques

Gyptone® Activ'Air® Line 6



› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 6	12,5	1 200	2 400	H64452400	3496250247819	Palette de 20 plaques	7,8	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Line 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4



› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 6-1	12,5	1 200	2 400	H64462400	7318936905287	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-2	12,5	1 200	2 400	H64472400	7318936903634	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-3	12,5	1 200	2 400	H64482400	7318936905294	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Line 6-4	12,5	1 200	2 400	H64492400	7318936903641	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 40

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 40	12,5	1 200	2 400	H41402400	3496250301061	Palette de 20 plaques	7,5	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 41



› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41	12,5	1 200	2 400	H41412400	3496250190603	Palette de 20 plaques	8,3	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-1 / 41-2

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-1	12,5	1 200	2 400	H41462400	7318936882007	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-2	12,5	1 200	2 400	H41472400	7318936881871	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 42

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 42	12,5	1 200	2 400	H42452400	3496250247758	Palette de 20 plaques	8,1	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 44

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 44	12,5	1 200	2 400	H44452400	3496250296626	Palette de 20 plaques	7,2	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 46

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 46	12,5	1 200	2 400	H46452400	3496250247772	Palette de 20 plaques	8,1	0,5	J+2

Gyptone® Activ'Air® Quattro 47

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 47	12,5	1 200	2 400	H47452400	3496250247796	Palette de 20 plaques	8,4	0,5	J+5

Gyptone® Activ'Air® Sixto 63

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63	12,5	1 200	2 400	H44642400	3496250265615	Palette de 20 plaques	7,6	0,5	J+2

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES

Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-1 / 63-2 / 63-3 / 63-4

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-1	12,5	1 200	2 400	H44692400	7318936905409	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-2	12,5	1 200	2 400	H44712400	7318936903658	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-3	12,5	1 200	2 400	H44722400	7318936905416	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-4	12,5	1 200	2 400	H44732400	7318936903665	Palette de 20 plaques	8	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 71

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 71	12,5	1 200	2400	H42712400	3496250310100	Palette de 20 plaques	8,3	0,5	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Line 5

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Line 5	12,5	900	2 700	H40452700	3496250271210	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Activ'Air® Quattro 43

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Quattro 43	12,5	900	2 700	H44392700	3496250267190	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	J+5

Gyptone® Activ'Air® Sixto 65

› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Activ'Air® Sixto 65	12,5	900	2 700	H44672700	3496250265684	Palette de 20 plaques	7,4	0,4	J+5

Plaques Gyptone® Curve Activ'Air®

› Plaques de plâtre perforées à cintrer à 2 bords amincis

Des solutions courbées esthétiques et originales sans joint visible

Un design attrayant pour la conception de grands espaces remarquables
› Un décor qui permet d'épouser parfaitement les surfaces des plafonds et des murs

Des perforations et un tissu acoustique sous-jacent pour fournir de bonnes propriétés acoustiques

Gyptone® Curve Activ'Air® Base 31

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Base 31	6,5	1 200	2 400	H4C352400	3496250252653	Palette de 20 plaques	6,5	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Line 6

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Line 6	6,5	1 200	2 400	H6C092400	3496250252493	Palette de 20 plaques	5,67	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Quattro 41

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Quattro 41	6,5	1 200	2 400	H4C462400	3496250252615	Palette de 20 plaques	5,46	0,4	Délai à dem.

Gyptone® Curve Activ'Air® Sixto 63

› Réaction au feu B-s1, d0

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Gyptone® Curve Activ'Air® Sixto 63	6,5	1 200	2 400	H4C672400	3496250252639	Palette de 20 plaques	6,26	0,4	Délai à dem.

Trappes de visite en plaque de plâtre perforée Gyptone®

› Accessoires pour plaques Gyptone®
› Réaction au feu A2-s1, d0

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pièce	Indicatif
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 41	12,5	600	600	H41842400	3496250197169	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Line 6	12,5	600	600	H64842400	3496250197183	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Sixto 63	12,5	600	600	H44832400	3496250197367	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Base	12,5	600	600	H43842400	3496250230910	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 42	12,5	600	600	H42842400	3496250197138	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 46	12,5	600	600	H46842400	3496250197114	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 47	12,5	600	600	H47842400	3496250197190	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.
Gyptone® Access Activ'Air® Quattro 71	12,5	600	600	H41840600	3496250310438	Boîte de 1 pièce	2,5	Délai à dem.

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES

Qualité de l'air

Environnement préservé

NOUVEAU

Rigitone® Edge

› La plaque de plâtre perforée à bord chanfreiné pour faciliter l'installation et gagner du temps !

PLAQUE CHANFREINÉE AUX BORDS DÉJÀ PONCÉS ET PRIMAIRISÉS EN USINE

Large gamme de motifs

Facilite la pose des plaques grâce à son bord chanfreiné

Économique

› La consommation d'enduit est diminuée de 30 % vs le bord droit

La technologie Activ'Air® améliore durablement la qualité de l'air intérieur

› Réduit jusqu'à 70 % de la concentration en formaldéhyde de l'air ambiant

Contient jusqu'à 20 % de produits recyclés

› Made in France dans notre usine de Chambéry

› Compatible avec les plaques Rigitone® en bord droit

BON À SAVOIR

En plus du voile acoustique noir (BT) par défaut, les plaques Rigitone® Edge Activ'Air® et Rigitone® Activ'Air® sont également disponibles avec voile blanc (WT) ou sans voile (OT) sur demande.

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Rigitone® Edge et Rigitone® Activ'Air® est particulièrement recommandée dans les locaux de type enseignement (petite enfance, maternelle) ainsi que pour les bureaux, bâtiments publics, commerces...

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	A2-s1, d0

PEUT S'UTILISER AVEC

› **Les ossatures et accessoires Rigi 60** P. 168

› **Enduit Rigitone® Mix et son kit** P. 168

Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/200 BT	12,5	1 199	2 000	H66232000	3496250451285	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/200 WT	12,5	1 199	2 000	H66242000	3496250451544	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 120/196 OT	12,5	1 199	2 000	H67552000	3496250451469	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 Super

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 BT	12,5	1 205	1 962	H66141961	3496250449534	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 WT	12,5	1 205	1 962	H66211961	3496250451520	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20S 120/196 OT	12,5	1 205	1 962	H67591961	3496250451704	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 BT	12,5	1 188	1 998	H66131998	3496250449404	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 WT	12,5	1 188	1 998	H66181998	3496250451940	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 118,8/199,8 OT	12,5	1 188	1 998	H66171998	3496250451247	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 BT	12,5	1 188	1 998	H67541998	3496250451681	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 WT	12,5	1 188	1 998	H67531998	3496250451582	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18 Q 118,8/199,8 OT	12,5	1 188	1 998	H67571998	3496250451605	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+10

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 BT	12,5	1 200	2 000	H66152000	3496250450561	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	J+2
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 WT	12,5	1 200	2 000	H66192000	3496250451421	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	J+10
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 120/200 OT	12,5	1 200	2 000	H66202000	3496250451407	Palette de 20 plaques	9,31	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66

› Réaction au feu A2-s1, d0

NOUVEAUTÉ

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 BT	12,5	1 188	1 980	H67611980	3496250451506	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 WT	12,5	1 188	1 980	H67621980	3496250451926	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 118,8/198 OT	12,5	1 188	1 980	H67601980	3496250451841	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir ; **WT** (White Tissue) : Voile Blanc ; **OT** (Out of Tissue) : Sans Voile

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

› PLAQUES DE PLÂTRE ET ACCESSOIRES POUR PLAFONDS NON DÉMONTABLES

BON À SAVOIR

En plus du voile acoustique noir (BT) par défaut, les plaques Rigitone® Activ'Air® sont également disponibles avec voile blanc (WT) ou sans voile (OT) sur demande.

Rigitone® Activ'Air® 6/18

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 6/18 BT	12,5	1 188	1 998	H65321998	3496250255838	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 10/23

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 10/23 BT	12,5	1 196	2 001	H65332000	3496250255982	Palette de 20 plaques	10	0,5	Délai à dem.

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 12/25

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 12/25 BT	12,5	1 200	2 000	H65322000	3496250255821	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 15/30

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 15/30 BT	12,5	1 200	2 010	H65302010	3496250255852	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Rigitone® Activ'Air® 12-20-35

› Réaction au feu A2-s1, d0



RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® 12-20-35 BT	12,5	1 200	2 000	H65802000	3496250302075	Palette de 20 plaques	10	0,5	J+5

BT (Black Tissue) : Voile Noir

Trappes Rigitone® Access

› Trappes de visite en plaque de plâtre perforée Rigitone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/pièce	Indicatif
Rigitone® Activ'Air® Access 8-15-20 Super	12,5	300	300	H65400300	3496250258129	Boîte de 1 pièce	1,3	Délai à dem.
		400	400	H65400400	3496250270978		2	
		500	500	H65400500	3496250258013		2,8	
		600	600	H65400600	3496250256460		3,8	
Rigitone® Activ'Air® Access 8/18	12,5	305	305	H65390300	3496250257412	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65390400	3496250257399		3,4	
		503	503	H65390500	3496250257375		5,3	
		593	593	H65390600	3496250256422		7,5	
Rigitone® Activ'Air® Access 12-20/66	12,5	305	305	H65180300	3496250258143	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65180400	3496250255326		3,4	
		503	503	H65180500	3496250258167		5,3	
		593	593	H65180600	3496250255005		7,5	
Rigitone® Activ'Air® Access 12/25 Q	12,5	305	305	H65410300	3496250258181	Boîte de 1 pièce	2,2	Délai à dem.
		395	395	H65410400	3496250258204		3,4	
		503	503	H65410500	3496250258228		5,3	
		593	593	H65410600	3496250258242		7,5	

Tous les autres motifs Rigitone® sont disponibles dans les mêmes dimensions.

Cadre fourni* (sans plaque à l'intérieur) :

*Pour les motifs aléatoires, seul le cadre est fourni : la partie découpée de la plaque est à intégrer directement sur le chantier

› Rigitone® Activ'Air® 8-15-20 Super
› Rigitone® Activ'Air® 8-15-20
› Rigitone® Activ'Air® 12-20-35

Cadre fourni avec plaque (avec plaque à l'intérieur) :

› Rigitone® Activ'Air® Access 6/18
› Rigitone® Activ'Air® Access 8/18
› Rigitone® Activ'Air® Access 8/18 Q
› Rigitone® Activ'Air® Access 12/25
› Rigitone® Activ'Air® Access 12/25 Q
› Rigitone® Activ'Air® Access 10/23
› Rigitone® Activ'Air® Access 15/30
› Rigitone® Activ'Air® Access 12-20/66

Accessoires pour plaques Rigitone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits		Article	Unité conso.			Indicatif
Gabarit de Pose Rigitone® 6/18		H65350000	3496250191419	Boîte de 2 pièces	0,2 kg/boîte	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 10/23		H65380000	3496250256279	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m²	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 12/25		H65110000	3496250256002	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m²	Délai à dem.
Gabarit de Pose Rigitone® 15/30		H65360000	3496250270992	Boîte de 2 pièces	0,1 kg/m²	Délai à dem.
Rigitone® Mix		H65130000	3496250448513	Carton de 20 recharges	6 kg/carton	J+2
Kit Rigitone® Mix		H65171000	3496250267381	Boîte de 1 pièce	2 kg/carton	Délai à dem.
Lutèce® Régulateur de fonds		L80130D3000	3496250137813	Palette de 96 seaux	5 kg/seau	Délai à dem.
Fourrure Rigitone® Rigi 60		H85600060	3496250286054	Botte de 10 longueurs	15 kg/bot.	J+5
Cavalier Rigitone® Rigi 60		H65630000	8435360208803	Boîte de 25 pièces	1,5 kg/boîte	J+5
Éclisse Rigitone® Rigi 60		H65620000	8435360208759	Boîte de 50 pièces	2 kg/boîte	J+5
Suspente Rigitone® Rigi 60		H65610050	8435360208797	Boîte de 50 pièces	2 kg/boîte	J+5
Rail Rigitone® Rigi 60		H65603000	3496250302679	Botte de 16 pièces, 28 bottes par paquet (448 pièces par paquet)	18,4 kg/bot.	Délai à dem.
Fourrure Stil® F 530		H85605300	3496250049994	Botte de 10 longueurs (4 240 m/palette)	22,3 kg/bot.	J+2
Cavalier DF Stil® F 530		E02170100	3496250212893	Boîte de 100 pièces	2,8 kg/boîte	J+5

Environnement préservé

Silvatone®

› Une gamme complète de plafonds décoratifs et acoustiques en laine de bois

Une esthétique améliorée avec des fibres de diamètre 1 mm

Très bonne absorption acoustique jusqu'à αw = 1

Flexibilité et résistance aux chocs

Une large gamme de couleurs disponible

DOMAINE D'EMPLOI

Destinée à la réalisation de plafonds décoratifs et acoustiques, la gamme Silvatone® s'utilise dans tout type de bâtiment, notamment les ERP (établissements recevant du public) ainsi que pour les bureaux, commerces, salles de sport...

CARACTÉRISTIQUE

	NIVEAU
Réaction au feu	B-s1, d0

LES TEINTES

Les panneaux non peints

1 teinte : le bois naturel (panneau non peint, fibres liées au ciment blanc)

- Bois

Les Intemporelles

4 teintes au choix

- Blanc - RAL 9003
- Gris clair - RAL 7035
- Gris foncé - RAL 7037
- Noir - RAL 9004

Les Naturelles

11 teintes au choix

- Azur - RAL 5009
- Chlorophylle - RAL 1000
- Capri - RAL 5019
- Indigo - RAL 5015
- Fougère - RAL 6025
- Marron - RAL 8023
- Maïs - RAL 1006
- Rouge oriental - RAL 3031
- Océan - RAL 5020
- Safran - RAL 1017
- Rubis - RAL 3032

Les Contemporaines

8 teintes au choix

- Anthracite - RAL 7016
- Ardoise - RAL 7015
- Bronze - RAL 8025
- Ocre - RAL 1024
- Brun - RAL 8011
- Ivoire - RAL 1015
- Pierre - RAL 7030
- Silex - RAL 7032

SILVATONE®
Dalle en fibres de bois

SILVATONE® DUO
Dalles en fibres de bois de 25 et 35 mm associées à une couche de laine de roche dont l'épaisseur varie entre 25 et 125 mm

SILVATONE® TRIO
Complexe constitué d'une couche de laine de roche collée entre deux couches de fibres de bois

SILVATONE® LINE
Panneau en fibres de bois d'épicéa de 35 mm d'épaisseur, à l'aspect rainuré

Silvatone® 25 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® 25 mm A	25	600	600	HG1010600	3496250359918	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	J+5
Silvatone® 25 mm E24	25	600	600	HGM010600	3496250364455	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm A	25	600	1 200	HG1011200	3496250364417	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+5
Silvatone® 25 mm B	25	600	1 200	HGA011200	3496250364493	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+5
Silvatone® 25 mm E24	25	600	1 200	HGM011200	3496250364479	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	J+5
Silvatone® 25 mm B	25	600	2 000	HGA012000	3496250364318	Palette de 40 panneaux	10,6	0,5	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

Silvatone® 25 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® 25 mm A	25	600	600	HG1XX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm E24	25	600	600	HGMXX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm A	25	600	1 200	HG1XX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm B	25	600	1 200	HGAXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm E24	25	600	1 200	HGMXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 25 mm B	25	600	2 000	HGAXX2000	Selon référence	Palette de 40 panneaux	10,6	0,5	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® 35 mm A	35	600	600	HG2010600	3496250369610	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	600	HGK010600	3496250364332	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm A	35	600	1 200	HG2011200	3496250370357	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	1 200	HGB011200	3496250364950	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	1 200	HGK011200	3496250364356	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	J+5
Silvatone® 35 mm K	35	600	1 200	HGQ011200	3496250364370	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	2 000	HGB012000	3496250364592	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	2 000	HGQ012000	3496250364394	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

Silvatone® 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® 35 mm A	35	600	600	HG2XX0600	Selon référence	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	600	HGKXX0600	Selon référence	Palette de 56 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm A	35	600	1 200	HG2XX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	1 200	HGBXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm D2	35	600	1 200	HGKXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	1 200	HGQXX1200	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm B	35	600	2 000	HGBXX2000	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.
Silvatone® 35 mm K	35	600	2 000	HGQXX2000	Selon référence	Palette de 28 panneaux	13,3	0,4	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Line 35 mm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois | Les Intemporelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Bois	35	600	1 200	HLB011200	3496250447660	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	J+5
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Blanc	35	600	1 200	HLB021200	3496250447646	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Noir	35	600	1 200	HLB031200	3496250447608	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Gris clair	35	600	1 200	HLB041200	3496250447585	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Gris foncé	35	600	1 200	HLB051200	3496250447974	Palette de 28 panneaux	13,3	0,3	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

Silvatone® Duo

› Dalles en fibres de bois associées à une couche de laine de roche

Silvatone® Duo 50 mm

› 25 mm de fibres de bois + 25 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 50 mm B	50	600	1 200	HJC011200	3496250364790	Palette de 20 panneaux	11,8	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJC012000	3496250364998			0,3	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 50 mm B	50	600	1 200	HJCXX1200	Selon référence	Palette de 20 panneaux	11,8	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJCXX2000				0,3	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 60 mm

› 35 mm de fibres de bois + 25 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 60 mm K	60	600	1 200	HJN011200	3496250406094	Palette de 17 panneaux	14,62	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJN012000	3496250405240				

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 60 mm K	60	600	1 200	HJNXX1200	Selon référence	Palette de 17 panneaux	14,62	0,2	Délai à dem.
			2 000	HJNXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 75 mm

› 25 mm de fibres de bois + 50 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 75 mm B	75	600	1 200	HJD011200	3496250364677	Palette de 13 panneaux	13,1	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJD012000	3496250364691			0,2	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 75 mm B	75	600	1 200	HJDXX1200	Selon référence	Palette de 13 panneaux	13,1	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJDXX2000				0,2	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 85 mm

› 35 mm de fibres de bois + 50 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 85 mm K	85	600	1 200	HJO011200	3496250404892	Palette de 12 panneaux	15,87	0,19	Délai à dem.
			2 000	HJO012000	3496250405615				

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 85 mm K	85	600	1 200	HJOXX1200	Selon référence	Palette de 12 panneaux	15,87	0,19	Délai à dem.
			2 000	HJOXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 100 mm

› 25 mm de fibres de bois + 75 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 100 mm B	100	600	1 200	HJE011200	3496250365070	Palette de 10 panneaux	14,3	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJE012000	3496250365094			0,2	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 100 mm B	100	600	1 200	HJEXX1200	Selon référence	Palette de 10 panneaux	14,3	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJEXX2000				0,2	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 110 mm

› 35 mm de fibres de bois + 75 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 110 mm K	110	600	1 200	HJX011200	3496250406568	Palette de 9 panneaux	17,12	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJX012000	3496250404953				

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 110 mm K	110	600	1 200	HJXXX1200	Selon référence	Palette de 9 panneaux	17,12	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJXXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 125 mm

› 25 mm de fibres de bois + 100 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 125 mm B	125	600	1 200	HJF011200	3496250364899	Palette de 8 panneaux	15,6	90 kg	Délai à dem.
			2 000	HJF012000	3496250365018			0,1 t	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 125 mm B	125	600	1 200	HJFXX1200	Selon référence	Palette de 8 panneaux	15,6	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJFXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 135 mm

› 35 mm de fibres de bois + 100 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 135 mm K	135	600	1 200	HJY011200	3496250405059	Palette de 7 panneaux	18,27	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJY012000	3496250406476				

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 135 mm K	135	600	1 200	HJYXX1200	Selon référence	Palette de 7 panneaux	18,27	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJYXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 150 mm

› 25 mm de fibres de bois + 125 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 150 mm B	150	600	1 200	HJG011200	3496250365056	Palette de 6 panneaux	16,85	73 kg	Délai à dem.
			2 000	HJG012000	3496250364851			0,1 t	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 150 mm B	150	600	1 200	HJGXX1200	Selon référence	Palette de 6 panneaux	16,85	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJGXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Duo 160 mm

› 35 mm de fibres de bois + 125 mm de laine de roche

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 160 mm K	160	600	1 200	HJZ011200	3496250405844	Palette de 6 panneaux	19,62	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJZ012000	3496250405998				

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Duo 160 mm K	160	600	1 200	HJZXX1200	Selon référence	Palette de 6 panneaux	19,62	0,1	Délai à dem.
			2 000	HJZXX2000					

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Trio 25 mm

› 7 mm de fibres de bois + 15 mm de laine de roche + 3 mm de fibres de bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 25 mm A	25	600	600	HK1010600	3496250365254	Palette de 176 panneaux	8,3	0,5	Délai à dem.
			1 200	HK1011200	3496250365278	Palette de 88 panneaux			

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 25 mm A	25	600	600	HK1XX0600	Selon référence	Palette de 176 panneaux	8,3	0,5	Délai à dem.
			1 200	HK1XX1200		Palette de 88 panneaux			

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Trio 35 mm

› 10 mm de fibres de bois + 20 mm de laine de roche + 5 mm de fibres de bois.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	600	HK2010600	3496250365292	Palette de 128 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	600	HKK010600	3496250365155	Palette de 128 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	1 200	HK2011200	3496250364912	Palette de 64 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	1 200	HKB011200	3496250365131	Palette de 64 panneaux	10,4	0,4	J+5
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	1 200	HKK011200	3496250365179	Palette de 64 panneaux	10,4	0,5	J+5
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	2 000	HKB012000	3496250365193	Palette de 64 panneaux	10,4	0,8	Délai à dem.

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	600	HK2XX0600	Selon référence	Palette de 128 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	600	HKKXX0600	Selon référence	Palette de 128 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm A	35	600	1 200	HK2XX1200	Selon référence	Palette de 64 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	1 200	HKBXX1200	Selon référence	Palette de 64 panneaux	10,4	0,4	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	1 200	HKKXX1200	Selon référence	Palette de 64 panneaux	10,4	0,5	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm B	35	600	2 000	HKBXX2000	Selon référence	Palette de 64 panneaux	10,4	0,7	Délai à dem.
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	2 000	HKKXX2000	Selon référence	Palette de 64 panneaux	12,7	0,8	Délai à dem.

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Silvatone® Trio 50 mm

› 10 mm de fibres de bois + 35 mm de laine de roche + 5 mm de fibres de bois

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Panneaux non peints bois

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 50 mm A	50	600	600	HK3010600	3496250365339	Palette de 88 panneaux	12.7	0,4	Délai à dem.
			1 200	HK3011200	3496250365353	Palette de 44 panneaux			
Silvatone® Trio 50 mm B	50	600	1 200	HKC011200	3496250365377	Palette de 44 panneaux	12.7	0,4	Délai à dem.
			2 000	HKC012000	3496250365391			0,7	

Les codes indiqués sont ceux de la version « Bois ».

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT | Les Intemporelles | Les Contemporaines | Les Naturelles

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pal.	Indicatif
Silvatone® Trio 50 mm A	50	600	600	HK3XX0600	Selon référence	Palette de 80 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			1 200	HK3XX1200		Palette de 40 panneaux			
Silvatone® Trio 50 mm B	50	600	1 200	HKCXX1200	Selon référence	Palette de 40 panneaux	12,7	0,4	Délai à dem.
			2 000	HKCXX2000				0,7	

Pour obtenir les codes article et EAN de la référence souhaitée, adressez-vous à votre service clients.

Accessoires pour panneaux Silvatone®

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/boîte	Indicatif
Clip Silvatone® pour panneau bord K d'épaisseur 25 à 150 mm	18	70	125	H82500100	3496250372511	Boîte de 100 pièces	5	Délai à dem.
	41			H82510100	3496250372542		11,5	
	66			H82520100	3496250372443		13,6	
	91			H82530100	3496250372573		16	
	116			H82540100	3496250372474		18,5	
	141			H82550100	3496250372603		21	
Vis Silvatone® support acier/bois	-	4,8	55	H66501000	3496250371835	Boîte de 1 000 pièces	6,4	Délai à dem.
			80	H66511000	3496250371859		9,1	
			100	H66521000	3496250371675		11	
			130	H66531000	3496250371736		13,7	
			150	H66541000	3496250371750	Boîte de 500 pièces	7,9	
			180	H66550500	3496250371934		9,2	
Vis Silvatone® support béton/beige	-	7,3	50	H66600100	3496250371774	Boîte de 100 pièces	1,3	Délai à dem.
			75	H66610100	3496250371958		1,8	
			100	H66620100	3496250371897		2,4	
			125	H66630100	3496250372023		2,8	
			150	H66640100	3496250372054		3,4	
			175	H66650100	3496250372085		3,9	
Vis Silvatone® support béton/blanc	-	7,3	50	H66700100	3496250371989	Boîte de 100 pièces	1,3	Délai à dem.
			75	H66710100	3496250371798		1,8	
			100	H66720100	3496250372214		2,4	
			125	H66730100	3496250372245		2,8	
			150	H66740100	3496250372313		3,4	
			175	H66750100	3496250372412		3,9	
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	45	H73010100	3496250451094	Boîte de 100 pièces	0,406	J+5
Vis Silvatone® acier/blanc				H73030100	3496250451162			Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/gris clair				H73040100	3496250450998			
Vis Silvatone® acier/gris foncé				H73050100	3496250451100			
Vis Silvatone® acier/noir				H73060100	3496250451001			
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	55	H66560100	3496250448773	Boîte de 100 pièces	0,504	J+5
Vis Silvatone® acier/blanc				H66580100	3496250451131			Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/gris clair				H66590100	3496250450974			
Vis Silvatone® acier/gris foncé				H72010100	3496250450981			
Vis Silvatone® acier/noir				H72020100	3496250451148			
Vis Silvatone® acier/bois	4,2	-	70	H73200100	3496250451216	Boîte de 100 pièces	0,574	Délai à dem.
Vis Silvatone® acier/blanc				H73220100	3496250451322			
Vis Silvatone® acier/gris clair				H73230100	3496250451339			

VIS SILVATONE® COULEUR

placo
SAINT-GOBAIN

Avec les solutions grande hauteur de Placo®, faites entrer le confort dans une autre dimension.

Installez du confort grande hauteur avec Placo®.
Vous construisez des commerces, locaux industriels ou zones de stockage ?
Notre système **Megastil®** répond à toutes les exigences de vos projets grande hauteur. Vous construisez des cinémas et salles de spectacles ?
Notre système **Megastil®** offre les meilleures performances grande hauteur et acoustique.
Avec Placo®, le confort aussi va prendre de la hauteur.

Rendez-vous sur Placo.fr

SAINT-GOBAIN

Placoplatre - SA au capital de 10 000 000 € - Siège social : 34 avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes - RCS Nanterre 729 800 706.

PLAFONDS
DÉCORATIFS ET
ACOUSTIQUES

Isolation du bâti

REVÊTEMENT TECHNIQUE ET ISOLATION DES MURS

PRODUITS

P. 185 › Revêtement technique

P. 186 › Guide de choix isolation des murs

P. 190 › Complexes de doublage thermique

P. 196 › Complexes de doublage thermo-acoustique

Doublage P. 186 + Mortier P. 134 + Enduit P. 121 + Bande P. 136 = SYSTÈME PLACO® PERFORMANCES GARANTIES

Aéroblue®, la solution innovante pour une étanchéité à l'air simple et rapide.

Aéroblue®, le 1er revêtement technique intérieur pour une parfaite étanchéité à l'air.

La nouvelle Réglementation thermique 2012 fixe de nouvelles exigences pour l'étanchéité à l'air. Placo® innove avec Aéroblue®, le 1er revêtement technique intérieur projeté à base de gypse pour une parfaite étanchéité à l'air des murs. Simple et rapide à mettre en œuvre, Aéroblue® s'applique directement sur tous les supports maçonnés sans perte d'espace habitable.

Aéroblue®, un nouveau geste qui révolutionne l'étanchéité à l'air.

Étanchéité à l'air · Productivité chantier · Gain de place

Pour plus d'informations : www.placo.fr

placo
SAINT-GOBAIN

Économie d'énergie

Étanchéité à l'air

Aéroblue®

› Revêtement technique intérieur projeté à base de gypse, de couleur bleue, pour l'étanchéité à l'air des murs maçonnés

Renforce les performances d'étanchéité à l'air des doublages (collés ou sur ossature)

Traite simultanément les murs et les jonctions menuiseries/maçonnerie et plafond/maçonnerie

› S'applique sur tous supports maçonnés

Simple et rapide à mettre en œuvre

S'adapte aux techniques constructives actuelles (pas de perte d'espace)

Consommation : 5,5 kg/m² (5 mm d'épaisseur d'application)

DOMAINE D'EMPLOI

Pour tous les murs maçonnés dits froids.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF - SITE DE DÉPART		
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Cormeilles	Vaujours	Autres sites
Aéroblue®	L10319A4121	3496250206021	Palette de 50 sacs	25	1,3	J+2 ou enlèvement		J+2

Enlèvement : le délai de préparation est identique au délai de livraison.

Privilégiez le confort de vie et l'isolation thermique avec **Placomur®** !

VOTRE PROJET

Isolation thermique

UNE OFFRE EN RÉPONSE À VOS ATTENTES

ISOLATION THERMIQUE

R de 0,65 à 4,75

☆☆

COMMENT BIEN CHOISIR **SON ISOLATION THERMIQUE PAR L'INTÉRIEUR ?**

Pour vous simplifier le choix, lecture directe des performances dans le nom des produits :

1. Projet : Placomur® ou Doublissimo®
2. Résistance thermique R de 0,65 à 6,05
3. Épaisseur de la plaque de plâtre (mm)
4. Épaisseur de l'isolant (mm)

Étape n° 1 : le type de projet

› Pour vos projets 100 % thermiques : la gamme **Placomur®**
› Pour vos projets thermo-acoustiques : la gamme **Doublissimo®**

Exigez le confort thermique et acoustique pour tous avec **Doublissimo®** !

Isolation thermique + Isolation phonique

R de 1,30 à 6,05

☆☆☆

Étape n° 2 : le niveau de performance d'isolation

Vous recherchez :

› Une isolation économique
› Un habillage facile des murs
› Des solutions d'isolation qui optimisent l'espace
› Des solutions pour construire des logements conformes à la RT actuelle et à venir
› Un confort thermique et acoustique optimal
› Des économies d'énergie pour vos clients

Placo® vous simplifie l'isolation

100 % THERMIQUE	
Désignation	**Type d'isolant**
Placomur® 0.65 - 13+20	Ultra 32
Placomur® 1.30 - 13+40	Ultra 32
Placomur® 1.90 - 13+60	Ultra 32
Placomur® 2.55 - 13+80	Ultra 32
Placomur® 2.75 - 13+80	Ultra 30
Placomur® 3.15 - 13+100	Ultra 32
Placomur® 3.40 - 13+100	Ultra 30
Placomur® 3.80 - 13+120	Ultra 32
Placomur® 4.10 - 13+120	Ultra 30
Placomur® 4.40 - 13+140	Ultra 32
Placomur® 4.75 - 13+140	Ultra 30

THERMO-ACOUSTIQUE	
Désignation	**Type d'isolant**
Doublissimo® 1.30 - 13+40	dB 32
Doublissimo® 1.90 - 13+60	dB 32
Doublissimo® 2.55 - 13+80	dB 32
Doublissimo® 2.75 - 13+80	dB 30
Doublissimo® 3.15 - 13+100	dB 32
Doublissimo® 3.40 - 13+100	dB 30
Doublissimo® 3.80 - 13+120	dB 32
Doublissimo® 4.10 - 13+120	dB 30
Doublissimo® 4.40 - 13+140	dB 32
Doublissimo® 4.75 - 13+140	dB 30
Doublissimo® 5.35 - 13+160	dB 30
Doublissimo® 6.05 - 13+180	dB 30

PLACOTHERM®	
Désignation	**Résistance thermique**
Placotherm® 1.90 - 13+40	1,90 m².K/W
Placotherm® 2.80 - 13+60	2,80 m².K/W
Placotherm® 3.75 - 13+80	3,75 m².K/W
Placotherm® 4.70 - 13+100	4,70 m².K/W
Placotherm® 5.60 - 13+120	5,60 m².K/W
Placotherm® 6.55 - 13+140	6,55 m².K/W

Économie d'énergie

Gamme Placomur®

› Complexes de doublage pour des projets 100 % thermiques

R de 0,65 à 4,75

Confort thermique optimal selon le type de projet

Économies sur les factures de chauffage

Solution étanche à l'air et compatible avec la solution Aéroblue®

DOMAINE D'EMPLOI

Recommandé en maison individuelle isolée basse consommation (à partir d'un R = 2,55 m².K/W).

Convient également à tout autre projet nécessitant une isolation 100 % thermique des murs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Protéger le polystyrène graphite du rayonnement solaire et des sources de chaleur.

Afin de garantir une qualité optimale des doublages, nous vous recommandons de limiter leurs temps de stockage.
Une rotation des stocks régulière est conseillée.

CONSTITUÉ D'UN PANNEAU ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (PSE), ASSOCIÉ À UNE PLAQUE DE PLÂTRE PLACO®

BON À SAVOIR

Autres parements de plaques :
Premium, Haute Dureté...
Épaisseurs d'isolants et
longueurs disponibles
à la demande. **Nous consulter.**

Économie d'énergie

Placomur® BA 13

› Plaque de plâtre Placo® + polystyrène expansé




RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Placomur® 0.65 13+20	0,65	33	1 200	2 500	D34292500	3496250154520	Pile de 36 panneaux	9,8	1	J+10
				2 600	D34292600	3496250207363				J+5
Placomur® 1.30 13+40	1,30	53	1 200	2 500	D34492500	3496250171268	Pile de 22 panneaux	10,1	0,7	J+10
				2 600	D34492600	3496250155046				J+5 / J+10
Placomur® 1.90 13+60	1,90	73	1 200	2 500	D34692500	3496250119260	Pile de 16 panneaux	10,3	0,5	J+5
				2 600	D34692600	3496250146341				
Placomur® 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DF3782500	3496250118256	Pile de 13 panneaux	10,6	0,4	J+10
				2 600	DF3782600	3496250117396			0,5	J+2
Placomur® 2.75 13+80	2,75	93	1 200	2 500	DE3782500	3496250251977	Pile de 13 panneaux	10,9	0,5	J+10
				2 600	DE3782600	3496250251991				J+5
				2 700	DE3782700	3496250271647				J+10
				2 800	DE3782800	3496250266629				
				3 000	DE3783000	3496250258303				
Placomur® 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D35072500	3496250112506	Pile de 10 panneaux	10,9	0,4	J+10 / J+5
				2 600	D35072600	3496250112520				J+2
				2 700	D35072700	3496250120655				
				2 800	D35072800	3496250112643				J+5
				3 000	D35073000	3496250112667				
Placomur® 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DE3102500	3496250244672	Pile de 10 panneaux	11,3	0,4	J+5 / J+10
				2 600	DE3102600	3496250244696				J+5
				2 700	DE3102700	3496250250765				
				2 800	DE3102800	3496250250642				J+5 / J+10
				3 000	DE3103000	3496250256064				J+10
Placomur® 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	D35272500	3496250125124	Pile de 9 panneaux	11,2	0,3	J+5
				2 600	D35272600	3496250125247				J+2
				2 700	D35272700	3496250143371			0,4	
				2 800	D35272800	3496250185845				J+5
				3 000	D35273000	3496250186743				J+10
Placomur® 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DE31B2500	3496250245013	Pile de 9 panneaux	11,6	0,3	J+10 / J+5
				2 600	DE31B2600	3496250245037			0,4	J+5
				2 700	DE31B2700	3496250250741				
				2 800	DE31B2800	3496250254565				J+10
				3 000	DE31B3000	3496250251830				J+10 / J+5
Placomur® 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	D35472500	3496250192812	Pile de 7 panneaux	11,5	0,3	J+10
				2 600	D35472600	3496250239524				
Placomur® 4.75 13+140	4,75	153	1 200	2 500	DE31D2500	3496250245075	Pile de 7 panneaux	12	0,3	J+10
				2 600	DE31D2600	3496250245099				

Placomur® BA 13 Marine

› Plaque de plâtre Placo® Marine + polystyrène expansé



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Placomur® Marine 0.65 13+20	0,65	33	1 200	2 500	D34232500	3496250197565	Pile de 36 panneaux	10,6	1,2	J+10
				2 600	D34232600	3496250196025				
Placomur® Marine 1.30 13+40	1,30	53	1 200	2 500	D34432500	3496250118683	Pile de 22 panneaux	10,9	0,7	J+10
				2 600	D34432600	3496250116900			0,8	J+5 / J+10
Placomur® Marine 1.90 13+60	1,90	73	1 200	2 500	D34632500	3496250105546	Pile de 16 panneaux	11,1	0,6	J+10
				2 600	D34632600	3496250105560				
Placomur® Marine 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DF4782500	3496250105584	Pile de 13 panneaux	11,4	0,5	J+10
				2 600	DF4782600	3496250105607				J+2
Placomur® Marine 2.75 13+80	2,75	93	1 200	2 500	DE4782500	3496250252158	Pile de 13 panneaux	11,7	0,5	J+10
				2 600	DE4782600	3496250252172				J+5
				2 700	DE4782700	3496250269378				J+10
				2 800	DE4782800	3496250271708				
				3 000	DE4783000	3496250264991			0,6	
Placomur® Marine 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D35032500	3496250105621	Pile de 10 panneaux	11,7	0,4	J+10 / J+5
				2 600	D35032600	3496250105645				J+2
				2 700	D35032700	3496250116078				
				2 800	D35032800	3496250108738				J+5
				3 000	D35033000	3496250115101				
Placomur® Marine 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DE4102500	3496250245266	Pile de 10 panneaux	12,1	0,4	J+10
				2 600	DE4102600	3496250246386				J+5
				2 700	DE4102700	3496250256125				
				2 800	DE4102800	3496250250666				J+5 / J+10
				3 000	DE4103000	3496250257023			0,5	J+10
Placomur® Marine 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	D35252500	3496250119437	Pile de 9 panneaux	12	0,3	J+5
				2 600	D35252600	3496250143944			0,4	J+2
				2 700	D35252700	3496250199453				
				2 800	D35252800	3496250162426				J+5
				3 000	D35253000	3496250187627				J+10
Placomur® Marine 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DE41B2500	3496250245280	Pile de 9 panneaux	12,4	0,4	J+10 / J+5
				2 600	DE41B2600	3496250245303				J+5
				2 700	DE41B2700	3496250252776				
				2 800	DE41B2800	3496250255425				J+10
				3 000	DE41B3000	3496250265219				
Placomur® Marine 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	D35292500	3496250241657	Pile de 7 panneaux	12,3	0,3	J+10
				2 600	D35292600	3496250238602				
Placomur® Marine 4.75 13+140	4,75	153	1 200	2 500	DE41D2500	3496250245327	Pile de 16 panneaux	12,8	0,3	J+10
				2 600	DE41D2600	3496250245341				

BON À SAVOIR

Autres parements de plaques :
Premium, Haute Dureté...
Épaisseurs d'isolants et longueurs disponibles à la demande. **Nous consulter.**

Économie d'énergie

Placomur® BA 13 PV

› Plaque de plâtre Placo® + polystyrène expansé + pare-vapeur




RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Placomur® PV 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DF3882500	3496250116597	Pile de 13 panneaux	10,6	0,4	J+10
				2 600	DF3882600	3496250122833			0,5	
Placomur® PV 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D35052500	3496250125919	Pile de 10 panneaux	10,9	0,4	J+10
				2 600	D35052600	3496253188409				
Placomur® PV 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DE32022500	3496250245440	Pile de 10 panneaux	11,3	0,4	J+10
				2 600	DE3202600	3496250245464				
Placomur® PV 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	D01352500	3496250237421	Pile de 9 panneaux	11,2	0,3	J+10
				2 600	D01352600	3496250179004				
Placomur® PV 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DE32B2500	3496250245488	Pile de 9 panneaux	11,6	0,3	J+10
				2 600	DE32B2600	3496250245501			0,4	
Placomur® PV 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	DF32D2500	3496250251267	Pile de 7 panneaux	11,5	0,3	J+10
				2 600	DF32D2600	3496250251281				

Économie d'énergie

Gain de place

Gamme Placotherm®

› La solution thermique de faible épaisseur

Isolation renforcée, jusqu'à R = 6,55 m².K/W

Encombrement réduit et gain de surface habitable

› Jusqu'à 4 cm de gain de surface habitable d'épaisseur par rapport aux autres systèmes de doublage à R équivalent

DOMAINE D'EMPLOI

Recommandé pour les projets nécessitant une faible emprise au sol.

Convient également à tout projet nécessitant une isolation thermique haute performance.

CONSTITUÉ D'UN PANNEAU ISOLANT EN POLYURÉTHANE (PUR), ASSOCIÉ À UNE PLAQUE DE PLÂTRE PLACO®

BON À SAVOIR

Autres parements de plaques :
Premium, Haute Dureté...
Épaisseurs d'isolants et longueurs disponibles à la demande. **Nous consulter.**

Économie d'énergie — Gain de place

Placotherm®+ BA 13

› Plaque de plâtre Placo® + polyuréthane



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Placotherm®+ 1.90 13+40	1,90	53	1 200	2 500	D55332500	3496250065765	Pile de 22 panneaux	11,9	0,8	J+10
				2 600	D55332600	3496250206762				
Placotherm®+ 2.80 13+60	2,80	73	1 200	2 500	D58102500	3496250120341	Pile de 16 panneaux	11,6	0,6	J+10
				2 600	D58102600	3496250114098				
Placotherm®+ 3.75 13+80	3,75	93	1 200	2 500	D58202500	3496250065802	Pile de 12 panneaux	12,3	0,5	J+10
				2 600	D58202600	3496250144248				
Placotherm®+ 4.70 13+100	4,70	113	1 200	2 500	D59102500	3496250161085	Pile de 10 panneaux	13,0	0,4	J+10
				2 600	D59102600	3496250161108				
Placotherm®+ 5.60 13+120	5,60	133	1 200	2 500	DG32B2500	3496250240346	Pile de 9 panneaux	13,7	0,4	J+10
				2 600	DG32B2600	3496250240360				
Placotherm®+ 6.55 13+140	6,55	153	1 200	2 500	DG31D2500	3496250310155	Pile de 7 panneaux	14,4	0,3	J+10
				2 600	DG31D2600	3496250310179				

Économie d'énergie — Gain de place — Pièces humides

Placotherm®+ BA 13 Marine

› Plaque de plâtre Placo® Marine + polyuréthane



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Placotherm®+ Marine 1.90 13+40	1,90	53	1 200	2 500	D56832500	3496250065925	Pile de 22 panneaux	11,7	0,8	J+10
					D56832600	3496250065932				
Placotherm®+ Marine 2.80 13+60	2,80	73	1 200	2 500	D56792500	3496250065963	Pile de 16 panneaux	12,4	0,6	J+10
					D56792600	3496250065970				
Placotherm®+ Marine 3.75 13+80	3,75	93	1 200	2 500	D56812500	3496250065987	Pile de 12 panneaux	13,1	0,5	J+10
					D56812600	3496250065994				
Placotherm®+ Marine 4.70 13+100	4,70	113	1 200	2 500	D59122500	3496250163195	Pile de 10 panneaux	13,8	0,5	J+10
					D59122600	3496250163294				
Placotherm®+ Marine 5.60 13+120	5,60	133	1 200	2 500	DG41B2500	3496250240322	Pile de 9 panneaux	14,5	0,4	J+10
					DG41B2600	3496250236868				
Placotherm®+ Marine 6.55 13+140	6,55	153	1 200	2 500	DG41D2500	3496250310230	Pile de 7 panneaux	15,2	0,3	J+10
					DG41D2600	3496250310254				

Économie d'énergie

Isolation phonique

Gamme Doublissimo®

› Complexes de doublage pour des projets thermiques et acoustiques

R de 1,30 à 6,05

Atteinte des objectifs de confort acoustique de la NRA et des labels Qualitel grâce à son polystyrène thermo-acoustique

Identification facile grâce à sa plaque bleue

CONSTITUÉ D'UN PANNEAU ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ (PSE), ASSOCIÉ À UNE PLAQUE DE PLÂTRE PLACO®

DOMAINE D'EMPLOI

Recommandé pour les projets collectifs et non résidentiels nécessitant des performances à la fois thermiques et acoustiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Protéger le polystyrène graphite du rayonnement solaire et des sources de chaleur.

Afin de garantir une qualité optimale des doublages, nous vous recommandons de limiter leurs temps de stockage.
Une rotation des stocks régulière est conseillée.

Doublissimo® BA 13

› La solution d'isolation thermo-acoustique
› Plaque de plâtre Placo® + polystyrène expansé élastifié

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Produits	R M².K/W	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	POIDS kg/m²	POIDS t/pile	DÉLAI INDICATIF Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Doublissimo® 1.30 13+40	1,30	53	1 200	2 500	D09432500	3496250054837	Pile de 22 panneaux	10,1	0,7	J+10
				2 600	D09432600	3496250055162			0,8	J+5
Doublissimo® 1.90 13+60	1,90	73	1 200	2 500	D09632500	3496250054813	Pile de 16 panneaux	10,4	0,6	J+10 / J+5
				2 600	D09632600	3496250055643				J+5
Doublissimo® 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DC3782500	3496250054721	Pile de 13 panneaux	10,7	0,5	J+10 / J+2
				2 600	DC3782600	3496250054745				J+2
				2 700	DC3782700	3496250108097				J+10
				2 800	DC3782800	3496250060036				J+10
				3 000	DC3783000	3496250056343			0,6	J+10

BON À SAVOIR

Autres parements de plaques :
Premium, Haute Dureté...
Épaisseurs d'isolants et longueurs disponibles à la demande. **Nous consulter.**

Économie d'énergie

Isolation phonique

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Doublissimo® 2.75 13+80	2,75	93	1 200	2 500	DA3782500	3496250171725	Pile de 13 panneaux	10,9	0,5	J+10 / J+5
				2 600	DA3782600	3496250171749				J+2
				2 700	DA3782700	3496250171763				J+5
				2 800	DA3782800	3496250171787				J+10
				3 000	DA3783000	3496250171800			0,6	J+10
Doublissimo® 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D10032500	3496250055025	Pile de 10 panneaux	11	0,4	J+10 / J+2
				2 600	D10032600	3496250054974				J+2
				2 700	D10032700	3496250112834				J+2 / J+5
				3 000	D10033000	3496250055148			0,5	J+10
Doublissimo® 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DA3102500	3496250171862	Pile de 10 panneaux	11	0,4	J+5 / J+2
				2 600	DA3102600	3496250171886				J+2
				2 700	DA3102700	3496250171909				J+5
				2 800	DA3102800	3496250172029				J+10
				3 000	DA3103000	3496250172043			0,5	J+10
Doublissimo® 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	DC37B2500	3496250056077	Pile de 9 panneaux	11,2	0,4	J+5 / J+2
				2 600	DC37B2600	3496250056091				J+2
				2 700	DC37B2700	3496250128088				J+2 / J+5
				2 800	DC37B2800	3496250090255				J+5
				3 000	DC37B3000	3496250088825				J+10
Doublissimo® 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DA37B2500	3496250172067	Pile de 9 panneaux	11,6	0,4	J+5 / J+2
				2 550	DA37B2550	3496250259393				J+10 / J+5
				2 600	DA37B2600	3496250172104				J+2
				2 700	DA37B2700	3496250172128				J+5 / J+2
				2 800	DA37B2800	3496250172142				J+10 / J+5
				3 000	DA37B3000	3496250172166				J+10 / J+5
Doublissimo® 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	DC31D2500	3496250233157	Pile de 7 panneaux	11,5	0,3	J+10 / J+5
				2 600	DC31D2600	3496250233171				J+2 / J+5
Doublissimo® 4.75 13+140	4,75	153	1 200	2 500	DA31D2500	3496250233577	Pile de 7 panneaux	12,0	0,3	J+10 / J+2
				2 550	DA31D2550	3496250324701				J+10 / J+5
				2 600	DA31D2600	3496250233591				J+2
				2 700	DA31D2700	3496250233614				J+10 / J+2
Doublissimo® 5.05 13+160	5,05	173	1 200	2 500	DC31F2500	3496250395497	Pile de 7 panneaux	11,8	0,3	J+10
Doublissimo® 5.35 13+160	5,35	173	1 200	2 500	DA31F2500	3496250244948	Pile de 7 panneaux	12,3	0,3	J+10
				2 600	DA31F2600	3496250244962				J+5
Doublissimo® 6.05 13+180	6,05	193	1 200	2 500	DA31H2500	3496250244986	Pile de 6 panneaux	16,3	0,3	J+10
				2 600	DA31H2600	3496250245006				J+10

REVÊTEMENT TECHNIQUE ET ISOLATION DES MURS

› COMPLEXES DE DOUBLAGE THERMO-ACOUSTIQUE

Économie d'énergie

Isolation phonique

BON À SAVOIR

Autres parements de plaques : **Premium, Haute Dureté…** Épaisseurs d'isolants et longueurs disponibles à la demande. **Nous consulter.**

Doublissimo® BA 13 Marine

› La solution d'isolation thermo-acoustique
› Plaque de plâtre Placo® + polystyrène expansé élastifié



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Doublissimo® Marine 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DC4782500	3496250055599	Pile de 13 panneaux	10,5	0,5	J+10 / J+5
				2 600	DC4782600	3496250055728				J+2 / J+5
				2 700	DC4782700	3496250116214				J+10
				2 800	DC4782800	3496250089860			0,6	J+10
				3 000	DC4783000	3496250058255				J+10
Doublissimo® Marine 2.75 13+80	2,75	93	1 200	2 500	DA4782500	3496250169890	Pile de 13 panneaux	11,7	0,5	J+10 / J+5
				2 600	DA4782600	3496250170018				J+2
				2 700	DA4782700	3496250170032			0,6	J+10 / J+5
				2 800	DA4782800	3496250175808				J+10
				3 000	DA4783000	3496250177161				J+10
Doublissimo® Marine 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D10062500	3496250058057	Pile de 10 panneaux	11,8	0,4	J+10 / J+5
				2 600	D10062600	3496250056008				J+2 / J+5
				2 700	D10062700	3496250116245				J+10
				2 800	D10062800	3496250089990			0,5	J+10
				3 000	D10063000	3496250087903				J+10
Doublissimo® Marine 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DA4102500	3496250170056	Pile de 10 panneaux	12,1	0,4	J+5 / J+2
				2 600	DA4102600	3496250170070				J+5 / J+2
				2 700	DA4102700	3496250170094			0,5	J+5
				2 800	DA4102800	3496250177208				J+10
				3 000	DA4103000	3496250177222				J+10
Doublissimo® Marine 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	DC47B2500	3496250095267	Pile de 9 panneaux	12	0,4	J+5 / J+2
				2 600	DC47B2600	3496250056992				J+2
				2 700	DC47B2700	3496250128101				J+10 / J+5
				2 800	DC47B2800	3496250090279				J+5
				3 000	DC47B3000	3496250099210			0,5	J+10
Doublissimo® Marine 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DA47B2500	3496250169807	Pile de 9 panneaux	12,4	0,4	J+5 / J+2
				2 550	DA47B2550	3496250335622				J+10 / J+5
				2 600	DA47B2600	3496250170223				J+2
				2 700	DA47B2700	3496250170247				J+5 / J+2
				2 800	DA47B2800	3496250177260				J+10 / J+5
				3 000	DA47B3000	3496250177284				J+10 / J+5
Doublissimo® Marine 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	DC41D2500	3496250238091	Pile de 7 panneaux	12,3	0,3	J+10 / J+5
				2 600	DC41D2600	3496250238152				J+2 / J+5
Doublissimo® Marine 4.75 13+140	4,75	153	1 200	2 500	DA41D2500	3496250242555	Pile de 7 panneaux	12,8	0,3	J+10 / J+2
				2 550	DA41D2550	3496250457621				J+10 / J+5
				2 600	DA41D2600	3496250238138				J+5
				2 700	DA41D2700	3496250282445				J+10 / J+5

Économie d'énergie

Isolation phonique

Pièces humides

Doublissimo® BA 13 PV

› La solution d'isolation thermo-acoustique
› Plaque de plâtre Placo® + polystyrène expansé élastifié + pare-vapeur



RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	R M².K/W	ÉP.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI INDICATIF
Produits		mm	mm	mm	Article	Unité conso.		kg/m²	t/pile	Est et Méd. / Ouest et Paris Nord et Sud
Doublissimo® PV 2.55 13+80	2,55	93	1 200	2 500	DC3882500	3496250090491	Pile de 13 panneaux	10,7	0,5	J+10
				2 600	DC3882600	3496250054912				
Doublissimo® PV 2.75 13+80	2,75	93	1 200	2 500	DA3882500	3496250179776	Pile de 13 panneaux	10,9	0,5	J+10
				2 600	DA3882600	3496250189720				
Doublissimo® PV 3.15 13+100	3,15	113	1 200	2 500	D10042500	3496250055827	Pile de 10 panneaux	11	0,4	J+10
				2 600	D10042600	3496250055681				
Doublissimo® PV 3.40 13+100	3,40	113	1 200	2 500	DA3202500	3496250189843	Pile de 10 panneaux	11,3	0,4	J+10
				2 600	DA3202600	3496250184343				
Doublissimo® PV 3.80 13+120	3,80	133	1 200	2 500	DC38B2500	3496250056138	Pile de 9 panneaux	11,2	0,4	J+10
				2 600	DC38B2600	3496250056152				
Doublissimo® PV 4.10 13+120	4,10	133	1 200	2 500	DA38B2500	3496250228818	Pile de 9 panneaux	11,6	0,4	J+10
				2 600	DA38B2600	3496250204461				
Doublissimo® PV 4.40 13+140	4,40	153	1 200	2 500	DC32D2500	3496250233478	Pile de 7 panneaux	11,5	0,3	J+10
				2 600	DC32D2600	3496250233492				
Doublissimo® PV 4.75 13+140	4,75	153	1 200	2 500	DA32D2500	3496250251366	Pile de 7 panneaux	12	0,3	J+10
				2 600	DA32D2600	3496250251380				

Libre-service négoce

ACCESSOIRES, POUDRES ET PÂTES PETITS CONDITIONNEMENTS

PRODUITS

P. 202 › **Accessoires petits conditionnements**

P. 203 › **Poudres et pâtes petits conditionnements**

Cavaliers

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		Indicatif
Cavalier Stil® F 530	T801527	3496259002679	Carton de 10 coques de 12 pièces	Délai à dem.

Suspentes

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Suspente Courte 81 Stil® F 530	-	-	81	T801501	3496259002594	Carton de 12 coques de 30 pièces	Délai à dem.
Suspente Longue 171 Stil® F 530	-	-	171	T801502	3496259002600	Carton de 12 coques de 30 pièces	Délai à dem.
Suspente Maxi 300 Stil® F 530	-	-	300	T801503	3496259002617	Carton de 10 coques de 12 pièces	Délai à dem.
Suspente Articulée Stil® SA	30	67	-	T801710	3496259002716	Carton de 6 coques de 12 pièces	Délai à dem.

Attaches

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Attache Stil® SM 8	35	22	60	T801709	3496259005816	Palette de 120 boîtes	Délai à dem.

Éclisses

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produit	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		Indicatif
Éclisse Stil® F 530	-	-	90	T801521	3496259002648	Palette de 600 boîtes	Délai à dem.

Bandes de jointoiement

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.		Indicatif
Bande armée	T802120	3496259002747	Lot de 10 pièces	J+5
Bande en fibre de verre de 20 m	T802510	3496259002761	Palette de 240 pièces	J+5
Bande en fibre de verre de 45 m	T802511	3496259002778	Palette de 256 rouleaux	J+5

Placojoint® PR 4, Placojoint® GDX et Placomix®

› Enduits à joints pour pièces sèches

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits		Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 4		A83500168	3496250007796	Sac Palette de 168 sacs	5 kg/sac	0,9	J+5
		A83500024	3496250007796	Sac Palette de 24 sacs		0,1	
Placojoint® GDX		A89450168	3496250089273	Sac Palette de 168 sacs	5 kg/sac	0,9	J+5
		A89450024	3496250089273	Sac Palette de 24 sacs		0,1	
Placomix®		A83590024	3496250007802	Seau Palette de 24 seaux	5 kg/seau	0,1	J+5
		A83590096	3496250007802	Seau Palette de 96 seaux		0,6	
		A83700044	3496250294677	Seau Palette de 44 seaux	15 kg/seau	0,7	

Placojoint® PR Hydro et Placomix®

› Enduits à joints pour pièces humides

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits		Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR Hydro		A81360060	3496250350595	Sac Palette de 60 sacs	10 kg/sac	0,6	J+5
Placomix® Hydro		A83580011	3496250155428	Seau Palette de 11 seaux de 10 L	15 kg/seau	0,2	J+5

MAP® Formule +

› Collage des plaques et des doublages, rebouchage et scellement

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
MAP® Formule +		A92400168	3496250199415	Sac Palette de 168 sacs	5	0,9	J+5
		A92400036	3496250199415	Sac Palette de 36 sacs		0,2	
		A88800040	3496250299368	Sac Palette de 40 sacs	10	0,4	

Placol

› Colle à carreaux

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placol 2 heures		L30128AL124	3496252001167	Sac Palette de 20 sacs	10	0,2	J+5

Plâtre de Paris

› Plâtre super fin pour mouler et sceller

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Plâtre de Paris		N701B0108	3496250459229	Carton de 12 étuis Palette de 9 cartons	1	0,1	J+5

Lutèce® Multic

› Plâtre polyvalent pour petits travaux divers

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Lutèce® Multic		L10315AS120	3496250345508	Carton de 4 sacs Palette de 172 cartons	5	0,9	J+5

Enduit Colle C7®

› Enduit multi-usage

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

		CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit		Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Enduit Colle C7®		L40540AS300	3496250154803	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	5	0,5	J+5
		L40540A3422	3496250160521	Sac Palette de 22 sacs	15	0,3	

Rénovation tous supports

› Enduit à forte adhérence. Idéal dans la rénovation de cuisine et salle de bains pour recouvrir les faïences ou pour coller des petits éléments de décoration

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article		Unité conso.	kg	t/pal.	Indicatif
Enduit de rénovation tous supports	N220T3G16	3496250456298	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	0,33	0,1	J+5
	N220S0100	3496250456205	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5	0,4	

Lisser

› Corriger les petits défauts du support

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Surfenduit® finition	L40541A4120	3496252001662	Palette de 56 sacs	25 kg/sac	1,2	J+2
Enduit de lissage poudre Placo®	N214C0500	3496250459144	Carton de 4 sacs Palette de 24 cartons	5 kg/sac	0,5	J+5
Enduit de lissage pâte Placo®	N213S0100	3496250459120	Carton de 6 seaux Palette de 252 seaux	1,5 kg/seau	0,4	J+5
	N213S0400	3496250459137	Palette de 100 seaux	4 kg/seau	0,5	

Reboucher

› Combler les trous, fissures, crevasses et saignées

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produits	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Enduit de rebouchage poudre Placo®	N217B0108	3496250459182	Carton de 12 étuis Palette de 9 cartons	1 kg/étui	0,1	J+5
	N217C0500	3496250459199	Carton de 4 sacs Palette de 24 cartons	5 kg/sac	0,5	
Enduit de rebouchage pâte Placo®	N216T3G16	3496250459373	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	0,33 kg/tube	0,1	J+5
	N216S0100	3496250459113	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1,5 kg/seau	0,4	
	N216S0400	3496250459175	Palette de 96 seaux	4 kg/seau	0,5	
Enduit de rebouchage et de lissage allégé pâte Placo®	N215S1L00	3496250459151	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	1 L/seau	0,3	J+5

Reboucher en extérieur

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.			t/pal.	Indicatif
Enduit de rebouchage extérieur poudre	N217B0160	3496250459403	Carton de 12 étuis	1 kg/étui	0,1	J+5

ANNEXES PLACO®

P. 210 › Ajouts de produits
P. 211 › Changements de produits
P. 215 › Suppressions de produits
P. 217 › Index

Ajouts de produits

› Nouvelles références

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Plaques et accessoires spécifiques							
Entretoise Stil Flam®	19	43	584	H08120025	3496250462113	Boîte de 25 pièces	Nouveau produit Remplace l'entretoise PRF Stil® F 530
Placo® Infinaé 13	12,5	1 200	2 500	P01412500	3496250457447	Pile de 50 plaques	Nouveau produit
			2 700	P01412700	3496250462052		
			3 000	P01413000	3496250462441		
Glasroc® X 13	12,5	1 200	3 000	H97603000	3496250454569	Palette de 40 plaques	Nouveau produit
Glasroc® X 13 1250	12,5	1 250	3 000	H97613000	3496250464636	Palette de 40 plaques	Nouveau produit
Glasroc® X Sealing Tape Black 100 MM	-	-	25 000	H97640001	3496250462595	Carton de 6 rouleaux	Nouveau produit
Finitions							
Enduit de rebouchage poudre Placo®				N217B0108	3496250459182	Carton de 12 étuis Palette de 9 cartons	Nouveau produit
Enduit de rebouchage pâte Placo®				N216T3G16	3496250459373	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	Nouveau produit
Enduit de rebouchage extérieur poudre Placo®				N217B0160	3496250459403	Carton de 12 étuis	Nouveau produit
Enduit de garnissage pâte Placo®				N18S10000	3496250462342	Palette de 50 seaux	Nouveau produit
Enduit de rénovation tous supports Placo®				N220T3G16	3496250456298	Carton de 24 tubes Palette de 9 cartons	Nouveau produit
Enduit de rénovation tous supports Placo®				N220S0100	3496250456205	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	Nouveau produit
Isolation des murs par l'intérieur							
Doublissimo® Performance 4.10 13+120	133	1 200	2 550	DA37B2550	3496250259393	Pile de 9 panneaux	
Doublissimo® Performance 4.75 13+140	153	1 200	2 550	DA31D2550	3496250324701	Pile de 7 panneaux	
Doublissimo® Performance 5.05 13+160	173	1 200	2 500	DC31F2500	3496250395497	Pile de 7 panneaux	
Doublissimo® Performance Marine 4.10 13+120	133	1 200	2 550	DA47B2550	3496250335622	Pile de 9 panneaux	
Doublissimo® Performance Marine 4.75 13+140	153	1 200	2 550	DA41D2550	3496250457621	Pile de 7 panneaux	
Placomur® Essentiel 0.65 13+20	33	1 200	2 500	D34292500	3496250154520	Pile de 36 panneaux	
			2 600	D34292600	3496250207363		
Placomur® Essentiel 1.90 13+60	73	1 200	2 500	D34692500	3496250119260	Pile de 16 panneaux	
			2 600	D34692600	3496250146341		

Changements de produits

Produits	ÉP. HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Plaques et accessoires spécifiques							
Placo® Phonique Rénomince® 13+20	32,5	1 200	2 500	DB9122500	3496250189386	Palette de 36 panneaux	Délais de J+5 -> J+10
Placo® Duo'Tech® 19 Marine	19	900	2 700	P25642700	3496250252882	Pile de 40 plaques	Remplacée par la longueur 2 800 Code article : P25422800 Code EAN Unité conso. : 3496250294240
4PRO® Activ'Air® 13	12,5	1 200	2 500	P00492500	3496250387553	Pile de 50 plaques	Changement de délai de J+5 -> délai à demander
Finitions							
Placojoint® PR 4				A83500168	3496250007796	Sac Palette de 168 sacs	Changement poids -> 5 kg/sac
Placojoint® PR 4				A83500024	3496250007796	Sac Palette de 24 sacs	Changement poids -> 5 kg/sac
Placojoint® PR 1				A81250035	3496250093324	Demi-palette de 35 sacs	Délais de J+5 à J+2
Placojoint® PR 1				A81250000	3496250093324	Palette de 60 sacs	Délais de J+5 à J+3
Surfenduit® Rebouchage				L40542AS120	3496250345461	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N217C0500 Code EAN Unité conso. : 3496250459199
Surfenduit® Reboucheur				L40600FM120	3496250346154	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N216S0100 Code EAN Unité conso. : 3496250459113
Surfenduit® Reboucheur				L40600FS120	3496250346116	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N216S0400 Code EAN Unité conso. : 3496250459175
Surfenduit® Reboucheur allégé				L40602FP120	3496250346253	Carton de 8 seaux Palette de 32 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N215S1L00 Code EAN Unité conso. : 3496250459151
Surfenduit® Dégrossissage				L40544A4120	3496252001778	Palette de 56 sacs	Changement poids -> 25 kg/sac
Surfenduit® Finition				L40541AS120	3496250345386	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N214C0500 Code EAN Unité conso. : 3496250459144
Surfenduit® Lissage				L40606FN120	3496250346208	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N213S0100 Code EAN Unité conso. : 3496250459120
Surfenduit® Lissage				L40606FS120	3496250346185	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N213S0400 Code EAN Unité conso. : 3496250459137
Plafonds décoratifs et acoustiques							
Gyptone® Activ'Air® Base 31 D2	12,5	600	600	H43230600	3496250305564	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Line 4 A	10	600	600	H40420600	3496250247338	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Line 4 D2	12,5	600	600	H40470600	3496250305588	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Point 11 D2	12,5	600	600	H41190600	3496250305632	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 A	10	600	600	H42020600	3496250247451	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 E24	10	600	600	H42040600	3496250289123	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 D2	12,5	600	600	H42320600	3496250305731	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22 A	10	600	600	H42220600	3496250247499	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 50 D2	12,5	600	600	H42570600	3496250305830	Carton de 6 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 A	10	600	600	H44620600	3496250247611	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 E15	10	600	600	H44660600	3496250247635	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 47	12,5	1 200	2 400	H47452400	3496250247796	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Quattro 43	12,5	900	2 700	H44392700	3496250267190	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Gyptone® Activ'Air® Sixto 65	12,5	900	2 700	H44672700	3496250265684	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Rigitone® Activ'Air® 6/18 BT	12,5	1 188	1 998	H65321998	3496250255838	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Rigitone® Activ'Air® 12/25 BT	12,5	1 200	2 000	H65322000	3496250255821	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Rigitone® Activ'Air® 15/30 BT	12,5	1 200	2 010	H65302010	3496250255852	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Rigitone® Activ'Air® 12-20-35 BT	12,5	1 200	2 000	H65802000	3496250302075	Palette de 20 plaques	Changement délai à J+5
Fourrure Rigitone® Rigi 60				H85600060	3496250286054	Botte de 10 longueurs	Changement délai à J+5
Cavalier Rigitone® Rigi 60				H65630000	8435360208803	Boîte de 25 pièces	Changement délai à J+5
Éclisse Rigitone® Rigi 60				H65620000	8435360208759	Boîte de 50 pièces	Changement délai à J+5
Suspente Rigitone® Rigi 60				H65610050	8435360208797	Boîte de 50 pièces	Changement délai à J+5
Cavalier DF Stil® F 530				E02170100	3496250212893	Boîte de 100 pièces	Changement délai à J+5
Silvatone® 25 mm A	25	600	600	HG1010600	3496250359918	Palette de 80 panneaux	Changement délai à J+5
Silvatone® 25 mm A	25	600	1 200	HG1011200	3496250364417	Palette de 40 panneaux	Changement délai à J+5

	ÉP. HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	COMMENTAIRES
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		
Silvatone® 25 mm B	25	600	1 200	HGA011200	3496250364493	Palette de 40 panneaux	Changement délai à J+5
Silvatone® 25 mm E24	25	600	600	HGM010600	3496250364455	Palette de 80 panneaux	Changement délai à J+5
Silvatone® 35 mm D2	35	600	1 200	HGK011200	3496250364356	Palette de 28 panneaux	Changement délai à J+5
Silvatone® Line 35 B 600x1200 Bois	35	600	1 200	HLB011200	3496250447660	Palette de 28 panneaux	Changement délai à J+5
Silvatone® Trio 35 mm D2	35	600	1 200	HKK011200	3496250365179	Palette de 60 panneaux	Changement délai à J+5
Vis Silvatone® acier/bois	4,2		45	H73010100	3496250451094	Boîte de 100 pièces	Changement délai à J+5
Vis Silvatone® acier/bois	4,2		55	H66560100	3496250448773	Boîte de 100 pièces	Changement délai à J+5
Isolation des murs par l'intérieur							
Doublissimo® Essentiel 1.30 13+40	53	1 200	2 500	D09432500	3496250054837	Pile de 22 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D09432600	3496250055162		Changement de délai de livraison = J+5
Doublissimo® Essentiel 1.90 13+60	73	1 200	2 500	D09632500	3496250054813	Pile de 16 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	D09632600	3496250055643		Changement de délai de livraison = J+5
Doublissimo® Performance 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DC3782500	3496250054721	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+2
			2 600	DC3782600	3496250054745		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DC3782700	3496250108097		Changement de délai de livraison = J+10
			2 800	DC3782800	3496250060036		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DC3783000	3496250056343		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance 2.75 13+80	93	1 200	2 500	DA3782500	3496250171725	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DA3782600	3496250171749		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA3782700	3496250171763		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 800	DA3782800	3496250171787		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DA3783000	3496250171800		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D10032500	3496250055025	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+2
			2 600	D10032600	3496250054974		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	D10032700	3496250112834		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
			3 000	D10033000	3496250055148		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance 3.40 13+100	113	1 200	2 500	DA3102500	3496250171862	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DA3102600	3496250171886		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA3102700	3496250171909		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DA3102800	3496250172029		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DA3103000	3496250172043		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance 3.80 13+120	133	1 200	2 500	DC37B2500	3496250056077	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DC37B2600	3496250056091		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DC37B2700	3496250128088		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
			2 800	DC37B2800	3496250090255		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	DC37B3000	3496250088825		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance 4.10 13+120	133	1 200	2 500	DA37B2500	3496250172067	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DA37B2600	3496250172104		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA37B2700	3496250172128		Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 800	DA37B2800	3496250172142		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			3 000	DA37B3000	3496250172166		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
Doublissimo® Performance 4.40 13+140	153	1 200	2 500	DC31D2500	3496250233157	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DC31D2600	3496250233171		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
Doublissimo® Performance 4.75 13+140	153	1 200	2 500	DA31D2500	3496250233577	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+2
			2 600	DA31D2600	3496250233591		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA31D2700	3496250233614		Changement de délai de livraison = J+10 / J+2
Doublissimo® Performance 5.35 13+160	173	1 200	2 500	DA31F2500	3496250244948	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DA31F2600	3496250244962		Changement de délai de livraison = J+5
Doublissimo® Performance 6.05 13+180	193	1 200	2 500	DA31H2500	3496250244986	Pile de 6 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DA31H2600	3496250245006		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance Marine 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DC4782500	3496250055599	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DC4782600	3496250055728		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
			2 700	DC4782700	3496250116214		Changement de délai de livraison = J+10
			2 800	DC4782800	3496250089860		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DC4783000	3496250058255		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance Marine 2.75 13+80	93	1 200	2 500	DA4782500	3496250169890	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DA4782600	3496250170018		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA4782700	3496250170032		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 800	DA4782800	3496250175808		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DA4783000	3496250177161		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance Marine 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D10062500	3496250058057	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	D10062600	3496250056008		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
			2 700	D10062700	3496250116245		Changement de délai de livraison = J+10
			2 800	D10062800	3496250089990		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	D10063000	3496250087903		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance Marine 3.40 13+100	113	1 200	2 500	DA4102500	3496250170056	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DA4102600	3496250170070		Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 700	DA4102700	3496250170094		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DA4102800	3496250177208		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DA4103000	3496250177222		Changement de délai de livraison = J+10

Produits	ÉP. HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Doublissimo® Performance Marine 3.80 13+120	133	1 200	2 500	DC47B2500	3496250095267	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DC47B2600	3496250056992		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DC47B2700	3496250128101		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 800	DC47B2800	3496250090279		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	DC47B3000	3496250099210		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance Marine 4.10 13+120	133	1 200	2 500	DA47B2500	3496250169807	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 600	DA47B2600	3496250170223		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	DA47B2700	3496250170247		Changement de délai de livraison = J+5 / J+2
			2 800	DA47B2800	3496250177260		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			3 000	DA47B3000	3496250177284		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
Doublissimo® Performance Marine 4.40 13+140	153	1 200	2 500	DC41D2500	3496250238091	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DC41D2600	3496250238152		Changement de délai de livraison = J+2 / J+5
Doublissimo® Performance Marine 4.75 13+140	153	1 200	2 500	DA41D2500	3496250242555	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+2
			2 600	DA41D2600	3496250238138		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DA41D2700	3496250282445		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
Doublissimo® Performance PV 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DC3882500	3496250090491	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DC3882600	3496250054912		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 2.75 13+80	93	1 200	2 500	DA3882500	3496250179776	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DA3882600	3496250189720		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D10042500	3496250055827	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D10042600	3496250055681		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 3.40 13+100	113	1 200	2 600	DA3202600	3496250184343	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 3.80 13+120	133	1 200	2 500	DC38B2500	3496250056138	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DC38B2600	3496250056152		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 4.10 13+120	133	1 200	2 500	DA38B2500	3496250228818	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DA38B2600	3496250204461		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 4.40 13+140	153	1 200	2 500	DC32D2500	3496250233478	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DC32D2600	3496250233492		Changement de délai de livraison = J+10
Doublissimo® Performance PV 4.75 13+140	153	1 200	2 600	DA32D2600	3496250251380	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Essentiel 1.30 13+40	53	1 200	2 500	D34492500	3496250171268	Pile de 22 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D34492600	3496250155046		Changement de délai de livraison = J+5 / J+10
Placomur® Essentiel Marine 0.65 13+20	33	1 200	2 500	D34232500	3496250197565	Pile de 36 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D34232600	3496250196025		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Essentiel Marine 1.30 13+40	53	1 200	2 500	D34432500	3496250118683	Pile de 22 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D34432600	3496250116900		Changement de délai de livraison = J+5 / J+10
Placomur® Essentiel Marine 1.90 13+60	73	1 200	2 500	D34632500	3496250105546	Pile de 16 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D34632600	3496250105560		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DF3782500	3496250118256	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DF3782600	3496250117396		Changement de délai de livraison = J+2
Placomur® Performance 2.75 13+80	93	1 200	2 500	DE3782500	3496250251977	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DE3782600	3496250251991		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DE3782700	3496250271647		Changement de délai de livraison = J+10
			2 800	DE3782800	3496250266629		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DE3783000	3496250258303		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D35072500	3496250112506	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	D35072600	3496250112520		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	D35072700	3496250120655		Changement de délai de livraison = J+2
			2 800	D35072800	3496250112643		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	D35073000	3496250112667		Changement de délai de livraison = J+5
Placomur® Performance 3.40 13+100	113	1 200	2 500	DE3102500	3496250244672	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5 / J+10
			2 600	DE3102600	3496250244696		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DE3102700	3496250250765		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DE3102800	3496250250642		Changement de délai de livraison = J+5 / J+10
			3 000	DE3103000	3496250256064		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance 3.80 13+120	133	1 200	2 500	D35272500	3496250125124	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5
			2 600	D35272600	3496250125247		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	D35272700	3496250143371		Changement de délai de livraison = J+2
			2 800	D35272800	3496250185845		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	D35273000	3496250186743		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance 4.10 13+120	133	1 200	2 500	DE31B2500	3496250245013	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DE31B2600	3496250245037		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DE31B2700	3496250250741		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DE31B2800	3496250254565		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DE31B3000	3496250251830		Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
Placomur® Performance 4.40 13+140	153	1 200	2 500	D35472500	3496250192812	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D35472600	3496250239524		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance 4.75 13+140	153	1 200	2 500	DE31D2500	3496250245075	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DE31D2600	3496250245099		Changement de délai de livraison = J+10

	ÉP. HAUT.	LARG.	LONG.	CODE	EAN	COND.	COMMENTAIRES
Produits	mm	mm	mm	Article	Unité conso.		
Placomur® Performance Marine 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DF4782500	3496250105584	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DF4782600	3496250105607		Changement de délai de livraison = J+2
Placomur® Performance Marine 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D35032500	3496250105621	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	D35032600	3496250105645		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	D35032700	3496250116078		Changement de délai de livraison = J+2
			2 800	D35032800	3496250108738		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	D35033000	3496250115101		Changement de délai de livraison = J+5
Placomur® Performance Marine 3.40 13+100	113	1 200	2 500	DE4102500	3496250245266	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DE4102600	3496250246386		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DE4102700	3496250256125		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DE4102800	3496250250666		Changement de délai de livraison = J+5 / J+10
			3 000	DE4103000	3496250257023		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance Marine 3.80 13+120	133	1 200	2 500	D35252500	3496250119437	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+5
			2 600	D35252600	3496250143944		Changement de délai de livraison = J+2
			2 700	D35252700	3496250199453		Changement de délai de livraison = J+2
			2 800	D35252800	3496250162426		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	D35253000	3496250187627		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance Marine 4.10 13+120	133	1 200	2 500	DE41B2500	3496250245280	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10 / J+5
			2 600	DE41B2600	3496250245303		Changement de délai de livraison = J+5
			2 700	DE41B2700	3496250252776		Changement de délai de livraison = J+5
			2 800	DE41B2800	3496250255425		Changement de délai de livraison = J+10
			3 000	DE41B3000	3496250265219		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance Marine 4.40 13+140	153	1 200	2 500	D35292500	3496250241657	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D35292600	3496250238602		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance Marine 4.75 13+140	153	1 200	2 500	DE41D2500	3496250245327	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DE41D2600	3496250245341		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance Marine 2.75 13+80	93	1 200	2 500	DE4782500	3496250252158	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DE4782600	3496250252172		Changement de délai de livraison = J+5
			3 000	DE4783000	3496250264991		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 2.55 13+80	93	1 200	2 500	DF3882500	3496250116597	Pile de 13 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DF3882600	3496250122833		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 3.15 13+100	113	1 200	2 500	D35052500	3496250125919	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D35052600	3496253188409		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 3.40 13+100	113	1 200	2 600	DE3202600	3496250245464	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 3.80 13+120	133	1 200	2 500	D01352500	3496250237421	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D01352600	3496250179004		Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 4.10 13+120	133	1 200	2 600	DE32B2600	3496250245501	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
Placomur® Performance PV 4.40 13+140	153	1 200	2 500	DF32D2500	3496250251267	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DF32D2600	3496250251281		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 1.90 13+40	53	1 200	2 500	D55332500	3496250065765	Pile de 22 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D55332600	3496250206762		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 2.80 13+60	73	1 200	2 500	D58102500	3496250120341	Pile de 16 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D58102600	3496250114098		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 3.75 13+80	93	1 200	2 500	D58202500	3496250065802	Pile de 12 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D58202600	3496250144248		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 4.70 13+100	113	1 200	2 500	D59102500	3496250161085	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D59102600	3496250161108		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 5.60 13+120	133	1 200	2 500	DG32B2500	3496250240346	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DG32B2600	3496250240360		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ 6.55 13+140	153	1 200	2 500	DG31D2500	3496250310155	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DG31D2600	3496250310179		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 1.90 13+40	53	1 200	2 600	D56832600	3496250065932	Pile de 22 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 2.80 13+60	73	1 200	2 500	D56792500	3496250065963	Pile de 16 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D56792600	3496250065970		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 3.75 13+80	93	1 200	2 500	D56812500	3496250065987	Pile de 12 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D56812600	3496250065994		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 4.70 13+100	113	1 200	2 500	D59122500	3496250163195	Pile de 10 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	D59122600	3496250163294		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 5.60 13+120	133	1 200	2 500	DG41B2500	3496250240322	Pile de 9 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DG41B2600	3496250236868		Changement de délai de livraison = J+10
Placotherm®+ Marine 6.55 13+140	153	1 200	2 500	DG41D2500	3496250310230	Pile de 7 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10
			2 600	DG41D2600	3496250310254		Changement de délai de livraison = J+10
Placo® Phonique Rénomince® 13+20	33	1 200	2 500	DB9122500	3496250189386	Pile de 36 panneaux	Changement de délai de livraison = J+10

Produits	ÉP. HAUT. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Poudres et pâtes petits conditionnements							
Surfenduit® Rebouchage				L40542AS120	3496250345461	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N217C0500 Code EAN Unité conso. : 3496250459199
Surfenduit® Reboucheur				L40600FM120	3496250346154	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N216S0100 Code EAN Unité conso. : 3496250459113
Surfenduit® Reboucheur				L40600FS120	3496250346116	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N216S0400 Code EAN Unité conso. : 3496250459175
Surfenduit® Reboucheur allégé				L40602FP120	3496250346253	Carton de 8 seaux Palette de 32 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N215S1L00 Code EAN Unité conso. : 3496250459151
Surfenduit® Finition				L40541AS120	3496250345386	Carton de 4 sacs Palette de 43 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N214C0500 Code EAN Unité conso. : 3496250459144
Surfenduit® Lissage				L40606FN120	3496250346208	Carton de 6 seaux Palette de 42 cartons	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N213S0100 Code EAN Unité conso. : 3496250459120
Surfenduit® Lissage				L40606FS120	3496250346185	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par le nouveau conditionnement Code article : N213S0400 Code EAN Unité conso. : 3496250459137

Suppressions de produits

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Plaques et accessoires spécifiques							
Suspente sécable Hydrostil®+ F 530 500h	-	-	600	E84730000	3496250309166	Boîte de 50 pièces Palette de 200 boîtes	Arrêt du produit
Entretoise Hydrostil®+ F 530 500h	12	35	600	H84790000	3496250309135	Boîte de 100 pièces	Remplacée par l'entretoise Stil Flam®
Aquaroc® 13 no marking	12,5	1 200	2 500	P66302500	3496250267688	Palette de 15 plaques	Arrêt du produit
			3 000	P66303000	3496250267701		
Placo® Phonique Marine BA 13	12,5	1 200	2 500	P80912500	3496250118621	Pile de 50 plaques	Arrêt du produit Remplacée par la plaque Placo® Multiconforts
			2 700	P80912700	3496250118744		
Placo® Duo'Tech® 19	19	900	2 600	P25622600			Longueur supprimée
	19	900	2 700	P25622700			Longueur supprimée
Fourrure PRF Stil® F 530	45	18	3 000	H85113000			Remplacée par la fourrure Stil® F 530 dans le nouveau système de plafonds feu Stil Flam®
			5 400	H85115400			
Entretoise PRF Stil® F 530	35	12	600	H08600650			Remplacée par l'entretoise Stil Flam®
Habito® Activ'Air® 13	12,5	1 200	2 600	P01962600			Arrêt du produit
			3 000	P01963000			
Profilés et accessoires pour plaques							
Profilé Stil Prim® 100 P60	-	-	3 000	H95903000	3496250087989	Botte de 3 longueurs	Arrêt du produit
Suspente MS Stil®	-	43	140	H95710000	3496250213838	Boîte de 100 pièces	Arrêt du produit
Vis TTPC 90	-	-	90	E60910300	3496250214965	Boîte de 300 vis	Arrêt du produit
Montant Stil® ML 48-50	-	-	3 990	H74853990	3496250071247	Botte de 10 longueurs	Arrêt du produit
Montant Stil® M 36	-	-	2 790	H83502790	3496250068223	Botte de 10 longueurs	Arrêt du produit
Montant Stil® M62	-	-	2 790	H84622790	3496250070516	Botte de 10 longueurs	Arrêt du produit
Montant Stil® M90	-	-	2 790	H84502790	3496250051768	Botte de 10 longueurs	Arrêt du produit
Montant Stil® MSP 62-50	-	-	3 190	H64763190	3496250253964	Botte de 10 longueurs	Arrêt du produit
Bac C Stil® 30	28,5	940	2 600	H97102600	3496250351349	Palette de 10 pièces	Arrêt du produit
Tendeur Stil®	-	22	102	H88360000	3496250215351	Boîte de 25 pièces	Arrêt du produit
Trappe isolante et étanche à l'air	-	500	500	T315050	3496250358645	Pièce	Arrêt du produit
Trappe plafond coup-feu 30	-	-	-			Pièce	Arrêt du produit en 300, 400, 500 et 600 mm
Trappe étanche à l'air	-	200	200	T119400	3496250253414	Pièce	Arrêt du produit
Portes coulissantes escamotables							
Bloc-porte Navibloc® Blanc	150	630	2 200	H0250630B	3496250277199	Palette d'1 unité	Arrêt du produit
Bloc-porte Navibloc® Pré-peint	150	630	2 200	H0250630P	3496250277168	Palette d'1 unité	Arrêt du produit
Kit Navibloc®	150	180	2 198	H0250630P	3496250277403	Carton d'1 unité	Arrêt du produit
Cloisons mobiles							
Placo® Modulo et accessoires							Arrêt de la gamme
Finitions							
SERPO SM				N403C2500	3496250457959	Sac de 25 kg	Disponible sur le réseau du peintre
SERPO MAT ACRYL				N438S2501	3496250457966	Seau de 17 L, soit 25 kg	Disponible sur le réseau du peintre
Placomix® PRO Finition				A83680011	3496250346048	Palette de 11 seaux	Arrêt du produit
Placomix® Lite				A86600008	3496250112179	Palette de 8 seaux	Arrêt du produit
Placomix® Lite				A86600024	3496250112179	Palette de 24 seaux	Arrêt du produit
Surfenduit® Reboucheur allégé				L40602FM120	3496250346239	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par l'enduit de rebouchage allégé Placo®
Surfenduit® Finition				L40541A3120	3496250345706	Sac Palette de 36 sacs	Remplacé par l'enduit de lissage Placo®
Surfenduit® Universel				L40604FS120	3496250346130	Seau Palette de 96 seaux	Remplacé par l'enduit Universel Placo®

Produits	ÉP. mm	LARG. mm	LONG. mm	CODE Article	EAN Unité conso.	COND.	COMMENTAIRES
Plafonds décoratifs et acoustiques							
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Base 33	10	300	1 200	H43371200	7318936680085	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Base 33	10	300	1 800	H43371800	7318936906185	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Base 33	10	300	2 400	H43372400	318936680078	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Line 8	10	300	1 200	H49801200	7318936680115	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Line 8	10	300	1 800	H49801800	7318936906161	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Line 8	10	300	2 400	H49802400	7318936680108	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Point 15	10	300	1 200	H41311200	7318936680139	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Point 15	10	300	1 800	H41311800	7318936844128	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Point 15	10	300	2 400	H41312400	7318936680122	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 55	10	300	1 200	H42981200	7318936680153	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 55	10	300	1 800	H42981800	7318936906178	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 55	10	300	2 400	H42982400	7318936680146	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 75	10	300	1 200	H42761200	7318936827428	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 75	10	300	1 800	H42761800	7318936787074	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Xtensiv Quattro 75	10	300	2 400	H42762400	7318936827435	Carton de 8 dalles Palette de 12 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 A	10	600	600	H42070600	3496250310261	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 E15	10	600	600	H42080600	3496250310308	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Quattro 70 D2	12,5	600	600	H42090600	3496250310063	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Point 12 A	10	600	600	H41220600	3496250247413	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Point 12 E15	10	600	600	H41260600	3496250247437	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Point 12 D2	12,5	600	600	H41230600	3496250305663	Carton de 8 dalles Palette de 16 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Base 31 A	12,5	600	1 200	H43401200	3496250267015	Carton de 8 dalles Palette de 6 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Line 4 A	12,5	600	1 200	H40431200	3496250266971	Carton de 8 dalles Palette de 6 cartons	Arrêt du produit
Gyptone® Activ'Air® Point 11 A	12,5	600	1 200	H41121200	3496250267336	Carton de 8 dalles Palette de 6 cartons	Arrêt du produit
Cornière de rive W 25			3 000	H81130005	3496250301757	Botte de 25 pièces	Suite arrêt Gamme Xtensiv
Îlot acoustique Rigitone® Design 8/18	56,4	1 000	1 980	H65952000L	3496250440029	Palette de 8 îlots	Arrêt du produit
Îlot acoustique Rigitone® Design 8-15-20 Super	56,4	1 000	1 980	H65981960L	3496250439863	Palette de 8 îlots	Arrêt du produit
Vis Silvatone® acier/gris cendré							Arrêt du produit
Isolation des murs par l'intérieur							
Placomur® Essentiel 0.55 10+20	30	1 200	2 500	D02202500			Supprimé de l'Offre Placo®
	30	1 200	2 600	D02202600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 0.65 10+20	30	1 200	2 500	D34202500			Supprimé de l'Offre Placo®
	30	1 200	2 600	D34202600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 1.10 10+40	50	1 200	2 500	D02402500			Supprimé de l'Offre Placo®
	50	1 200	2 600	D02402600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 1.30 10+40	50	1 200	2 500	D34402500			Supprimé de l'Offre Placo®
	50	1 200	2 600	D34402600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 1.60 10+60	70	1 200	2 500	D02602500			Supprimé de l'Offre Placo®
	70	1 200	2 600	D02602600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 1.90 10+60	70	1 200	2 500	D34602500			Supprimé de l'Offre Placo®
	70	1 200	2 600	D34602600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 2.15 10+80	90	1 200	2 500	D02802500			Supprimé de l'Offre Placo®
	90	1 200	2 600	D02802600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 0.55 13+20	33	1 200	2 500	D02232500			Supprimé de l'Offre Placo®
	33	1 200	2 600	D02232600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel 2.15 13+80	93	1 200	2 500	DD3782500			Supprimé de l'Offre Placo®
	93	1 200	2 600	DD3782600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Performance 2.65 13+100	113	1 200	2 500	D03132500			Supprimé de l'Offre Placo®
	113	1 200	2 600	D03132600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel Marine 0.55 13+20	33	1 200	2 500	D02212500			Supprimé de l'Offre Placo®
	33	1 200	2 600	D02212600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel Marine 1.10 13+40	53	1 200	2 500	D02412500			Supprimé de l'Offre Placo®
	53	1 200	2 600	D02412600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel Marine 1.60 13+60	73	1 200	2 500	D02612500			Supprimé de l'Offre Placo®
	73	1 200	2 600	D02612600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Essentiel Marine 2.15 13+80	93	1 200	2 500	DD4782500			Supprimé de l'Offre Placo®
	93	1 200	2 600	DD4782600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Performance Marine 2.65 13+100	113	1 200	2 500	D03112500			Supprimé de l'Offre Placo®
	113	1 200	2 600	D03112600			Supprimé de l'Offre Placo®
Placomur® Performance PV 2.65 13+100	113	1 200	2 500	D06032500			Supprimé de l'Offre Placo®
	113	1 200	2 600	D06032600			Supprimé de l'Offre Placo®
Accessoires petits conditionnements							
Surfenduit® Reboucheur allégé					3496250346239	Seau Palette de 96 seaux	Supprimé de l'Offre Placo®

ANNEXES PLACO®

› INDEX

4PRO® 13, Activ'Air® 13, Premium 13 72

A

Aéroblue® 185
Agri-Plâtre 149
ALS® (mortier) 134
Appui rénovation Stil® F 530 85
Aquaroc® 13 46
Attache Stil® F 530 85
Attache Stil® Prim Tech 95
Attache Stil® SM 8 ..... 85, 202

B

Bac C Stil® 30 90
Bac Megastil® 6.30.1030 63 99
Bac Securistil® 91
Bande Aquaroc® Tape 45 47
Bande armée Habito® 136
Bande d'étanchéité Placoplatre® 136
Bande Glasroc® F V500 62
Bande Hydro Tape 45
Bande PP 136
Bandes armées 136, 202
Bandes en fibre de verre 202
Bandes résilientes Caroplatre® en liège 117
Bloc-porte Navibloc® 106
Boulon TH 12/30 99
Butée acoustique Stil® F 530 85

C

Caroplatre® Alvéolé 7 115
Caroplatre® Hydro 116
Caroplatre® Standard 5, 7, 10 115
Cavalier dB-F Stil® F 530 88
Cavalier DF Stil® F 530 ..... 85, 168
Cavalier Hydrostil®+ F 530 500h 45, 92
Cavalier Rigitone® Rigi 60 168
Cavalier Stil® F 530 ..... 85, 202
Clavette 50 111
Clavette coupée 50 111
Clip Silvatone® 180
Clipfeu® 86
Colle Glasroc® F V500 62
Coquille Glasroc® F V500 62
Corniches 137
Cornière d'angle métal 136
Cornière Megastil® 50/50 99
Cornière Placoplatre® 136
Cornière Securistil® 300 91
Cornière Stil® CR2 82
Crochet Cross-Lock (D2) 157
C Stil® 90

D

Doublissimo® BA 13 196
Doublissimo® BA 13 Marine 198
Doublissimo® BA 13 PV 199

E

Easyplac® 70
Échantignole Megastil® 99
Éclisse 50 Stil® F 530 85
Éclisses High-Stil® 97
Éclisse Hydrostil®+ F 530 500h 45, 92
Éclisse Rigitone® Rigi 60 168
Éclisse Stil Prim® 100 96
Enduit colle C7® 132, 205
Entretoise Stil Flam® (plafonds feu) 45, 61, 79, 86
Entretoise Stil Prim® Tech 120 95
Équerre de fixation mur (D2) 157
Équerres EQC Megastil®, Megastil® 99

F

Fourrure Rigitone® Rigi 60 ..... 82, 168
Fourrure Stil® F 530 ..... 78, 168
Fourrures Hydrostil®+ F 530 500h 45, 91

G

Gabarit de Pose Rigitone® 168
Glasroc® F 13 63
Glasroc® F V500 62
Glasroc® H Ocean 44
Glasroc® X 48
Gousset Megastil® GM 99
GypFill® X-Ray Protection 55, 139
Gyplat™ 41
Gyprex® Alba 157
Gyproc® A BA 13 41
Gyproc® WR BA 13 47
Gyptone® Access Activ' Air® Base 163
Gyptone® Access Activ' Air® Line 6 163
Gyptone® Access Activ' Air® Quattro 41, 42, 46, 47, 71 163
Gyptone® Access Activ' Air® Sixto 63 163
Gyptone® Activ'Air® Base 31 154
Gyptone® Activ'Air® Line 4 155
Gyptone® Activ'Air® Line 5 160
Gyptone® Activ'Air® Line 6 / 6-1 / 6-2 / 6-3 / 6-4 158
Gyptone® Activ'Air® Quattro 20 155
Gyptone® Activ'Air® Quattro 22, 50 156
Gyptone® Activ'Air® Quattro 40, 41 158
Gyptone® Activ'Air® Quattro 41-1 / 41-2 159
Gyptone® Activ'Air® Quattro 42, 44, 46, 47 159
Gyptone® Activ'Air® Quattro 43 160
Gyptone® Activ'Air® Quattro 71 160
Gyptone® Activ'Air® Point 11 155
Gyptone® Activ'Air® Sixto 60 156
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63 159
Gyptone® Activ'Air® Sixto 63-1 / 63-2 / 63-3 / 63-4 160
Gyptone® Activ'Air® Sixto 65 160
Gyptone® Curve Activ'Air® 162

H

Habito® 66
High-Stil® 97

J

Joint-colle PU Aquaroc® 47, 139

K

Kit éclisse Stil Prim® Tech 95
Kit Navibloc® 107
Kit Optimax Habito® 67
Kit Rigitone® Mix 168

L

Lisaflam® 60
Lisaplac® BA 13 61
Lisse Megastil® 50/30 98
Lutèce® Express, Gros, Multic 142
Lutèce® Bleu, Rouge 143
Lutèce® Projection 33 X, 33 X PLUS, 33 XPERT 144
Lutèce® 2000 C/L, Air'Pur® 145
Lutèce® Finition 145
Lutèce® Contact Plus 146
Lutèce® Feu 400, Flam 147
Lutèce® Régulateur de fonds 146, 168

M

MAP® Formule + ... 134, 204
Megaplac® 25 65
Molda® 148
Montants High-Stil® 97
Montants Hydrostil®+ 45, 47, 91
Montants Hydrostil®+ MSP 62-50 500h 91
Montants Isolant Up Stil® 89
Montants Megastil® 98
Montants Stil® M 150-50 GH 84
Montants Stil® M 36, M 48 82
Montants Stil® M 62, M 70 83
Montants Stil® ML 48-50 83
Montants Stil® M 90, M 100 84
Montant Stil® MSP 87

N

Navibloc® 106

O

Optimax Habito® 67

P

Panne Megastil® 180 98
Patte Megaclip® 99
Piton rénovation 85
Placo® Activ'Air® BA 13 54
Placo® Duo'Tech® 19 59
Placo® Duo'Tech® 25 58
Placo® Cube 94
Placo® Infinaé 13 52
Placo® Multiconforts 50
Placo® Phonique 56
Placo® Phonique Rénomince® 13+20 57
Placo® X-Ray Protection 55
Placodur® 68
Placoflam® 60
Placoforme® 71
Placojoint® GDX 127, 203
Placojoint® PR 1, 2, 4, 8 et PR Hydro 126-127, 203
Placojoint® SN 127
Placol 1 heure, 2 heures, Hydro 118, 204
Placolistel® 137
Placomarine® 43
Placomarine® Premium BA 13 73
Placomix®, Hydro 128, 203
Placomix® Premium 128
Placomix® Pro 129
Placomur® BA 13 191
Placomur® BA 13 Marine 192
Placomur® BA 13 PV 193
Placopan® 110
Placoplatre® 600 BA 13 40
Placoplatre® BA 10, BA 13, BA 15, BA 18 40
Placoplatre® BA 18S, BA 18S Marine, BA 18S THD Activ'Air® 68
Placoplatre® BA 25, BA 25 Marine 64
Placoplatre® BA 6 73
Placoplatre® PV BA 13 70
PlacoPremium® BA 13 73
Placosol® 13 71
Placostic® 71, 138
Placotanche® 138
Placotherm®+ BA 13, BA 13 Marine 195
Plafond Stil Flam® 61
Plâtres de Paris 204
Porteur QL 24-38 Cross-Lock (D2) 157
Pro-Classic 149
Profilé de dilatation Stil® 47, 87
Profilé rigide 50 111
Profilé Stil Prim® Tech 95
Profilé Stil® MOB 57, 87
Profilés Stil Prim® 100 96
ProMix Aquaroc® Finish 47, 139

R

Rail 50 111
Rail C Stil® R30 90
Rail High-Stil® 97
Rail Hydrostil®+ 45, 91
Rail R Stil Prim®Tech 300 95
Rail R Stil® Prim 96
Rail Rigitone® Rigi 60 168
Rail Securistil® R 40 91
Rail Stil® F 530 82
Rail Stil® R 150 GH 84
Rail Stil® R 36/R 48 82
Rail Stil® R 62/R 70/R 90 83
Rail Stil® R 100 84
Rail supportage MQ-41 62
Rails Megastil® 98
Rigitone® Activ'Air® Access 12-20/66 167
Rigitone® Activ'Air® Access 8/18 167
Rigitone® Activ'Air® Access 12/25 Q 167
Rigitone® Activ'Air® Access 8-15-20 Super 167
Rigitone® Activ'Air® 10/23, 12/25 166
Rigitone® Edge Activ'Air® 12/25 Q 165
Rigitone® Edge Activ'Air® 12-20/66 165
Rigitone® Activ'Air® 12-20-35 166
Rigitone® Activ'Air® 15/30, 6/18 166
Rigitone® Edge Activ'Air® 8/18, 8/18 Q 165
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 164
Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 Super 165
Rigitone® Mix 168
Rubans résilients 85

S

Sabot High-Stil® 97
Sabots Megastil® 98
Semelle 50 111
SERPO 133
Serrure à condamnation Navibloc® 107
Silvatone® 25 mm 171
Silvatone® 35 mm 171-172
Silvatone® Duo 50 mm, 60 mm, 75 mm 173
Silvatone® Duo 85 mm, 100 mm 174
Silvatone® Duo 110 mm, 125 mm 175
Silvatone® Duo 135 mm, 150 mm 176
Silvatone® Duo 160 mm 177
Silvatone® Line 35 mm 172
Silvatone® Trio 25 mm 178

Silvatone® Trio 35 mm, 50 mm 179
Stil Prim® Tech 95
Surfenduit® Dégrossissage 130
Surfenduit® Finition 131, 206
Surfenduit® Lissage 131, 206
Surfenduit® Rebouchage 130, 206
Surfenduit® Reboucheur 130, 206
Surfenduit® Reboucheur allégé 130, 206
Surfenduit® Universel 131, 205
Suspente 1/4 de tour Stil® Prim 96
Suspente Antivibratile dB 88
Suspente Articulée Hydrostil®+ SA 500h 45, 92
Suspente Articulée Stil® SA 85, 202
Suspente Cliplaine® 33 Stil® F 530 85
Suspente Cliplaine® 42 Stil® F 530 85
Suspente Courte 81 Stil® F 530 ..... 85, 202
Suspente H Stil® F 530 85
Suspente HL Stil® F 530 85
Suspente Longue 171 Stil® F 530 ..... 85, 202
Suspente Longue 240 Stil® F 530 85
Suspente Maxi 300 Stil® F 530 ..... 85, 202
Suspente Maxi 400 Stil® F 530 85
Suspente MD Hydrostil®+ 500h 45, 92
Suspente MD Stil® 85
Suspente Megastil® 99
Suspente pivot Stil® SP 85
Suspente Placo® Voute Stil® F 530 85
Suspente Rigitone® Rigi 60 168
Suspente sécable 600 Stil® F 530 85
Suspente Stil Prim® Tech 95
Suspentes WinFix® dB 79, 88

T

Tige filetée Hydrostil®+ M6 500h 45, 92
Trappe de visite alu/plaque 100
Trappes de visite CFD 102-103
Trappe de visite coupe-feu 101
Trappe de visite en acier laqué blanc 100
Trappe de visite étanche à l'air 101

U

U Glasroc® F V500 62
U Plastique Caroplatre® 5, 7, 10 116
UP Stil® 89

V

Vario® 127
Viprimer 147
Vis Aquaroc® HB 87
Vis Habito® 66
Vis Hydrostil®+ TTPC 45, 87
Vis Megaplac® 65, 87
Vis Megastil® 6,3/25 99
Vis Silvatone® 180
Vis THB 45 57
Vis TRPF 86, 90
Vis TTPC 86
Vis TTPF 86
Vis VSCG 35 63

7 DIRECTIONS RÉGIONALES,
PROCHES DE VOUS

Direction Régionale Ouest

Parc tertiaire du Val d'Orson
Bâtiment D, Hall 1
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche
Tél. : 02 99 92 33 33
Fax : 01 46 25 48 39

Dépt. : 22, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 53, 56, 61, 72, 85.

Directions Régionales Paris Nord et Paris Sud

ZI Le Meux
3, rue du Tourteret
60880 Le Meux
Tél. : 03 44 41 70 71
Fax : 01 46 25 48 37

Dépt. Paris Nord : 02, 14, 27, 50, 59, 60, 62, 76, 80,
Dépt. Paris Sud : 18, 28, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

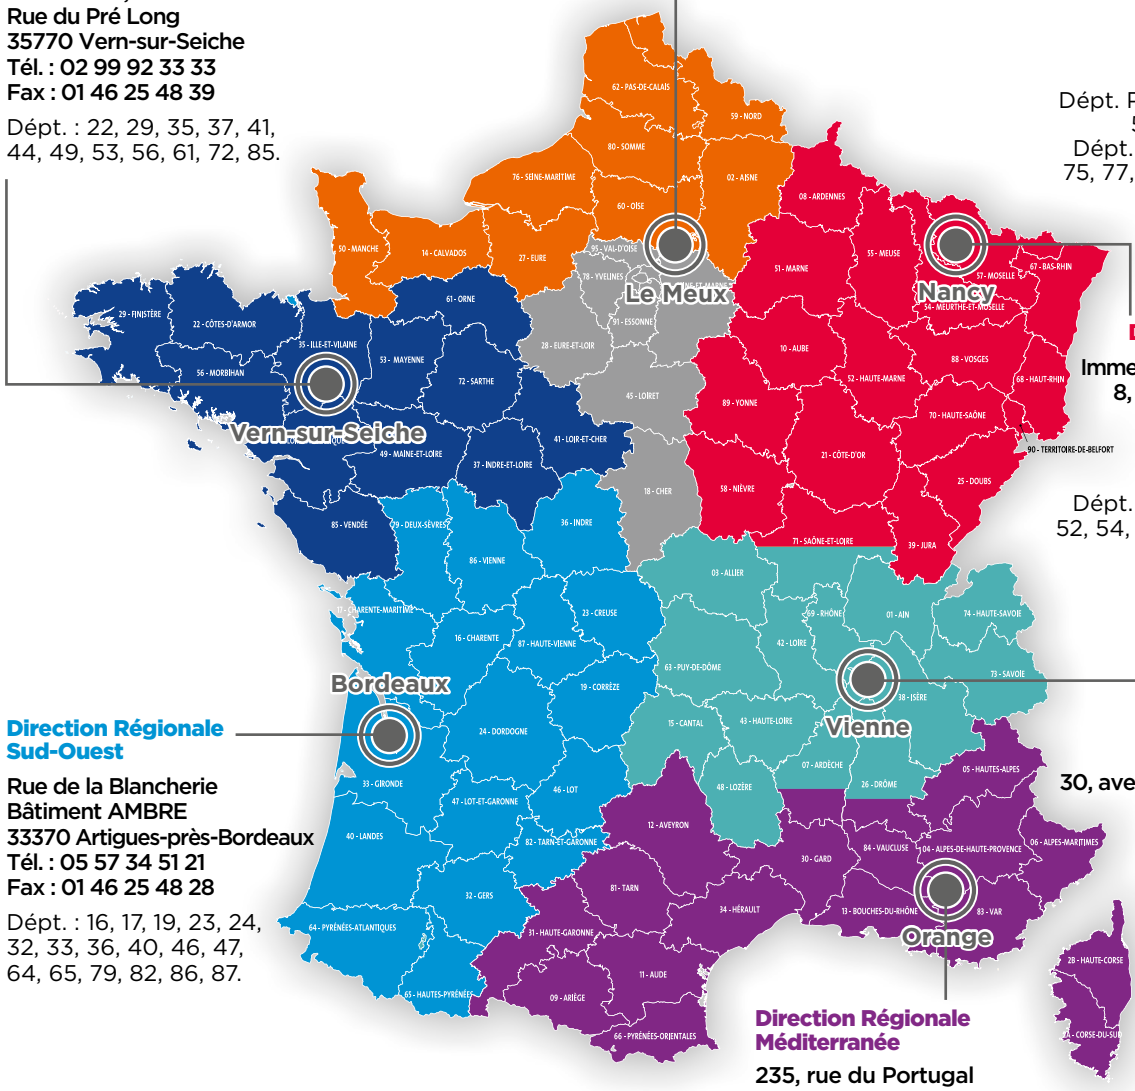

Direction Régionale Est

Immeuble "LE RÉPUBLIQUE"
8, place de la République
54000 Nancy
Tél. : 03 83 18 26 60
Fax : 01 41 44 81 93

Dépt. : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71 nord, 88, 89, 90.

Direction Régionale Sud-Ouest

Rue de la Blancherie
Bâtiment AMBRE
33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél. : 05 57 34 51 21
Fax : 01 46 25 48 28

Dépt. : 16, 17, 19, 23, 24, 32, 33, 36, 40, 46, 47, 64, 65, 79, 82, 86, 87.

Direction Régionale Centre-Est

Espace Saint-Germain
Bâtiment MILES
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tél. : 04 74 31 16 40
Fax : 01 46 25 48 23

Dépt. : 01, 03, 07 nord, 15, 26 nord, 38, 42, 43, 48, 63, 69, 71 sud, 73, 74.

Direction Régionale Méditerranée

235, rue du Portugal
84100 Orange

Dépt. : 04, 05, 06, 07 sud, 09, 11, 12, 13, 26 sud, 30, 31, 34, 66, 81, 83, 84, 2A, 2B.

SAINT-GOBAIN

Placoplatre
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie – France
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr
SA au capital de 10 000 000 €
RCS Nanterre 729 800 706

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Placo® décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

Assistance Technique

09 72 72 00 53 Numéro non surtaxé

Centres de formation

01 41 51 55 00 Numéro non surtaxé

E-mail : service-formation@saint-gobain.com

Nos actualités

CATALOGUE

F4525 - Placoplatre - SA au capital de 10 000 000 € - 729 800 706 RCS NANTERRE - Imprimé par Groupe Morault - Imprimerie de Compiègne - Catalogue - AGENCEZEBRA.COM - 02/2024