




Excellent confort acoustique

## GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 40

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis. Dimensions : 1200 x 2400 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air.

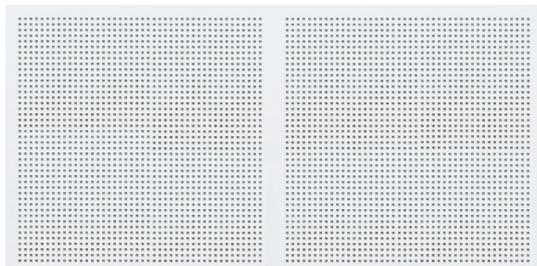

### Bénéfices

• **Finition soignée**

Joints de finition soignée et invisibles

• **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présent dans l'air intérieur

### Description

Couleur	À peindre
Type de bord	4xBA
Poids au m <sup>2</sup>	8 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,7 ( avec Plénum 200 mm et Sans Laine minérale - ?) 0,8 ( avec Plénum 200 mm et 60 mm Laine minérale - ?) 0,85 ( avec Plénum 60 mm et 60 mm Laine minérale - ?)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de performance	19 %

### Références

Numéro DoP	GYP_14190-2-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	CSTB N9/14-985

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H41402400	Gyptone® Quattro 40 13 120/240	3496250301061	Palette de 20 plaques	21,72	0,013	2,4	1,2	Sur demande