




Rapide à mettre en œuvre

## PLACOPAN® 50 600

Panneau hauteur d'étage composé de deux plaques de plâtre de largeur 600 mm et d'une structure alvéolaire

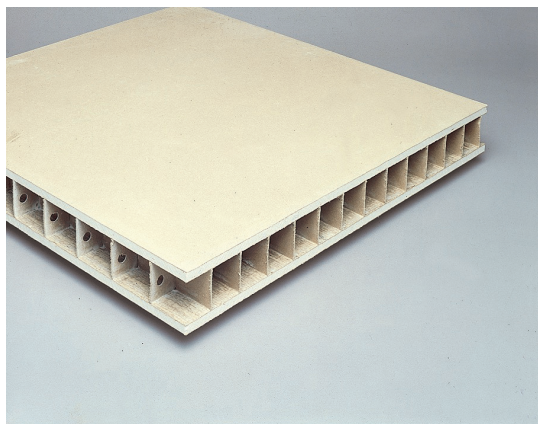

### Bénéfices

• **Productivité chantier**

Economique et rapide à mettre en œuvre

• **Facile à transporter (plaque)**

Facile à transporter

### Description

Couleur	Ivoire
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	15,9 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur réelle	50 mm
Largeur	0,6 m
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm

### Caractéristiques techniques

### Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	B-s1, d0

### Références

Numéro DoP	CL001
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-999

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
C56002500	Placopan® 50 600/250	3496250059122	Palette de 48 panneaux	24,135	0,05	2,5	0,6	J+2